
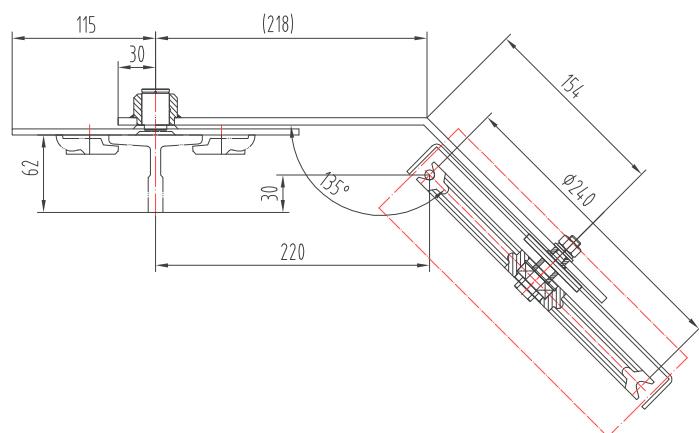
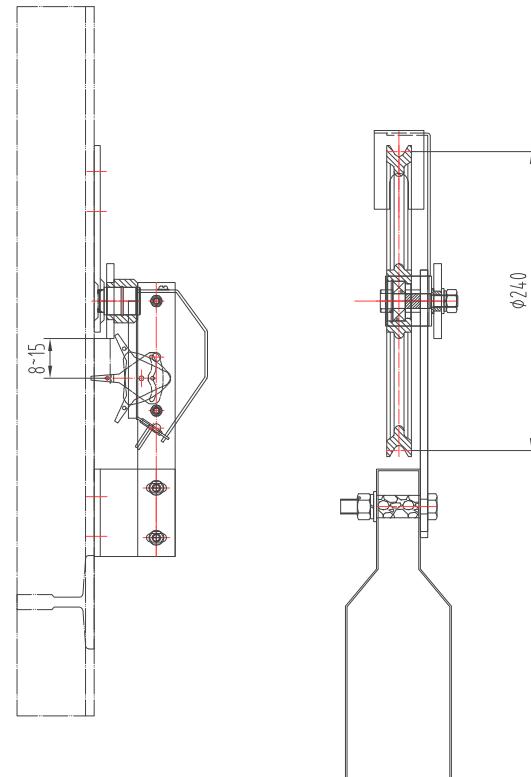


80005045 OX-300涨紧装置 (240-135-220-30) P1-2
240-8 重晶石18kg 本色RAL6005 中英文 贝斯特

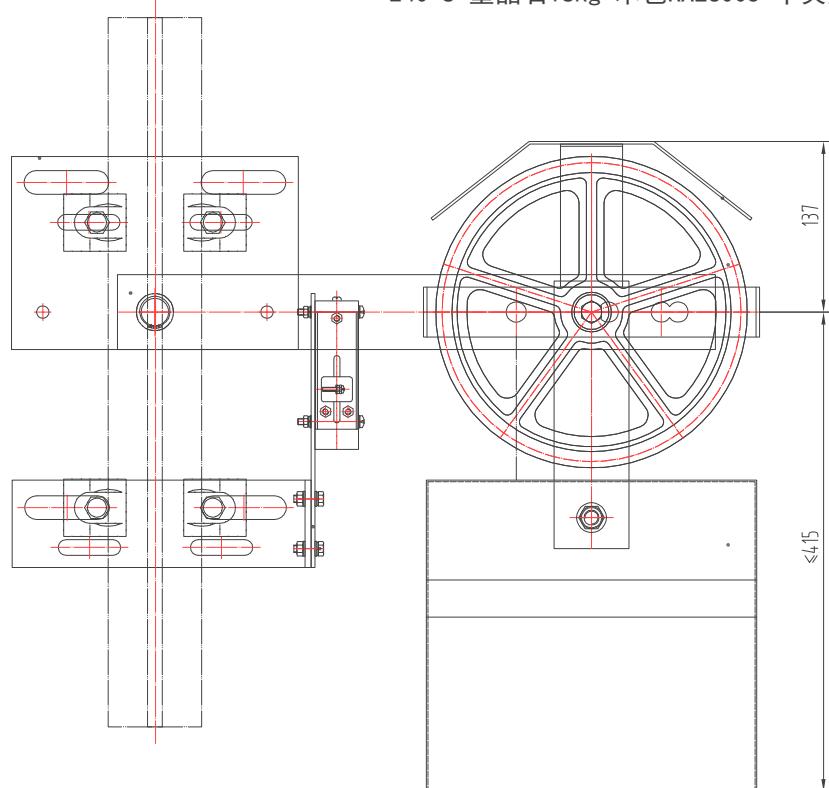



本图按要求设计,图中各零件按修整图纸
其余各件按标准配备生产。
用户需确认绳轮情况: 绳轮节圆直径为240或200
配用的钢丝绳情况。

标记	处数	更改文件号	签名	日期	装配件			质量	9
					阶段标记	图幅	比例		
设计	俞志华		标准化						
校对									
审核									
工艺			批准						
					共	张	第	张	

宁波奥德普电梯部件有限公司

限速器涨紧装置

OX300

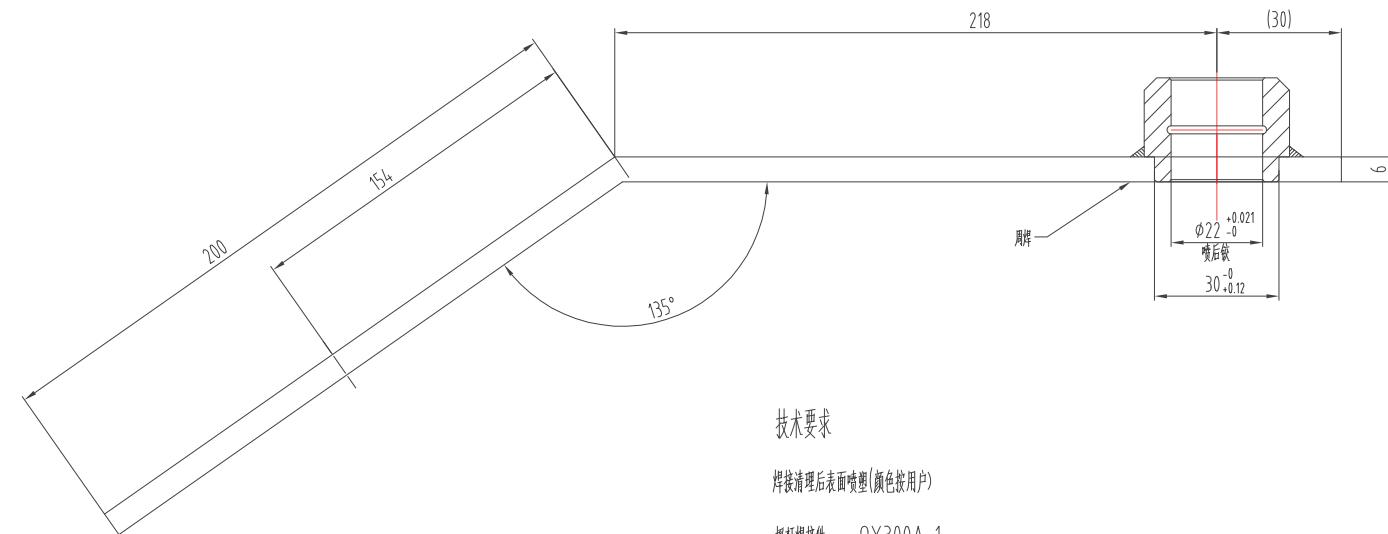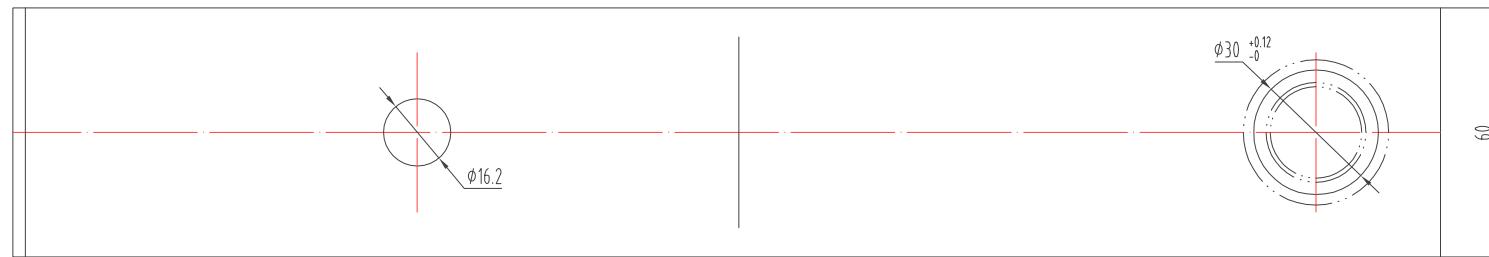

技术要求

焊接清理后表面喷塑(颜色按用户)

摇杆焊接件 0X300A-1

文件名					
图号					
设计					
校对					
审核					
工艺					
共	张	第	张		

80005045 0X-300涨紧装置 (240-135-220-30) P2
240-8 重晶石18kg 本色RAL6005 中英文 贝斯特

标记	处数	更改文件号	签名	日期	质量	9	宁波奥德普电梯部件有限公司
设计	俞志华		标准化		阶段标记	图幅	
校对							摇杆组件
审核							
工艺							0X300.3
共	张	第	张				

序号	图号	名称	数量	材料	备注	工艺	批准
2	0X300.3-1.2	轴套	1				
1	0X300.3-1.1	摇杆	1	Q235/6x60型材			