


ZDL81-X0

基本尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000
公差	0.1	0.2	0.3	0.5	0.8	1.2	2.0

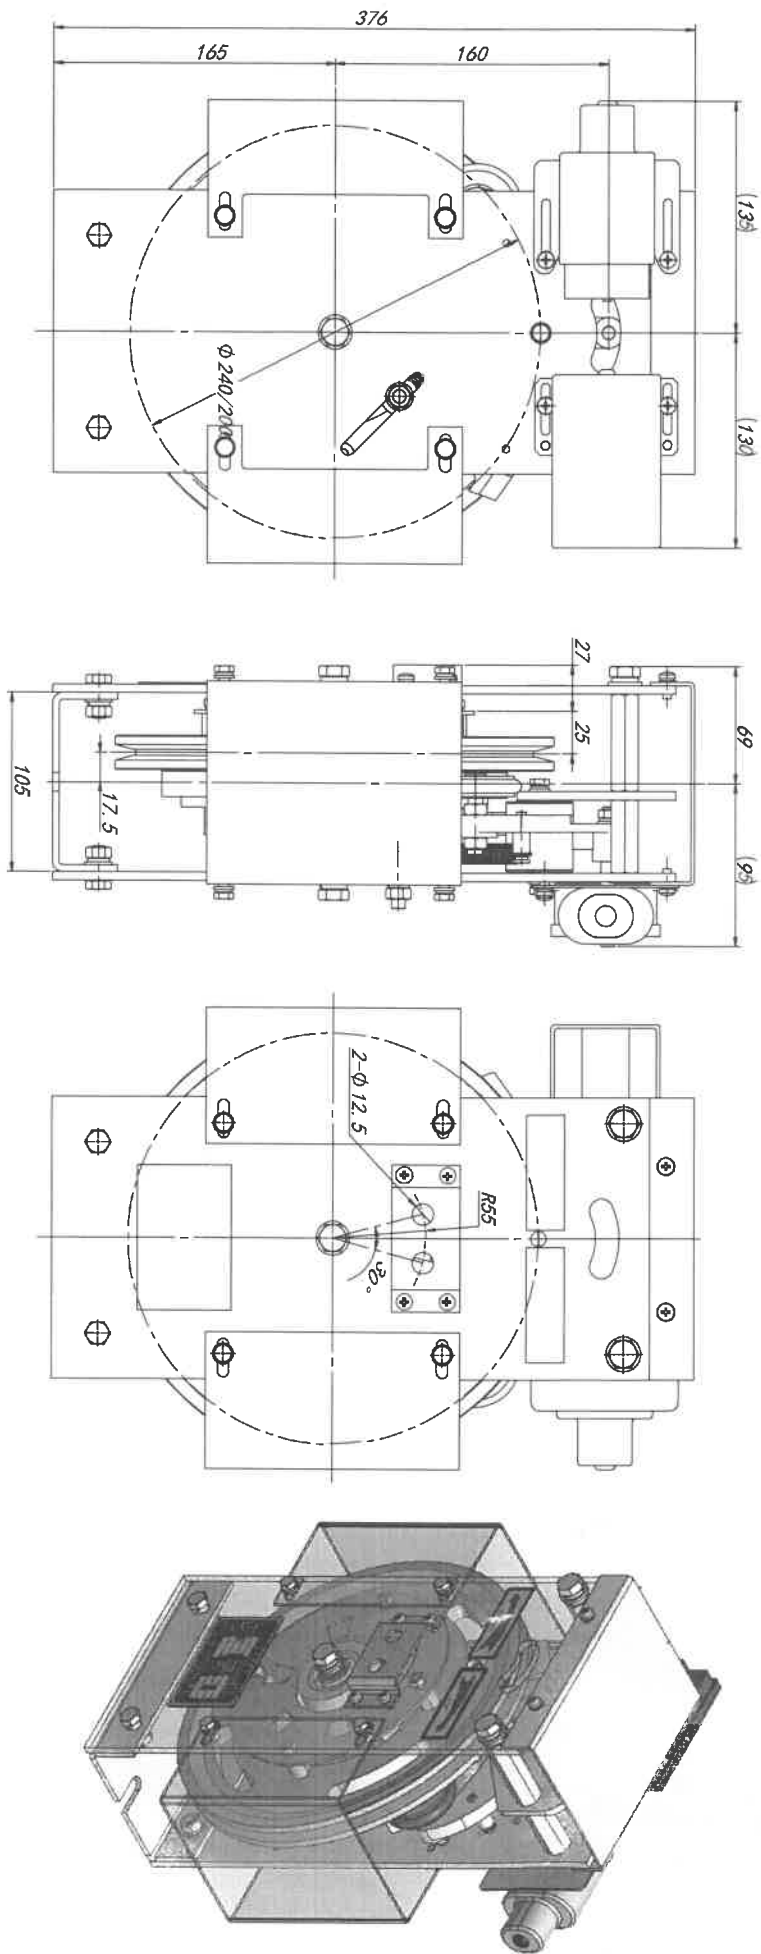

装箱清单

物料名称	数量	备注
OX-187DZ限速器	1台	
测试报告及合格证	1份	
使用说明书	1份	
安装底板	1件	按客户要求配发


- 技术说明
1. 本装置按配安装底板形式绘制，实际装箱时为分体包装；
 2. 装箱时需注意标识清晰，参数与实际相符，装订牢固，位置方向一致；
 3. 绳轮转动灵活，且转动过程中无异响；
 4. 本装置绳轮节圆直径为200时，仅适用于额定速度 $\leq 1.25m/s$ 。

装配示意图


限速器

宁波奥德普电梯部件有限公司

OX-187DZ

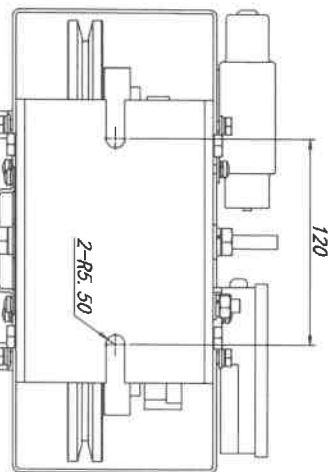

请(随)用件登记
田表图总号
底图总号
设计
审核
日期

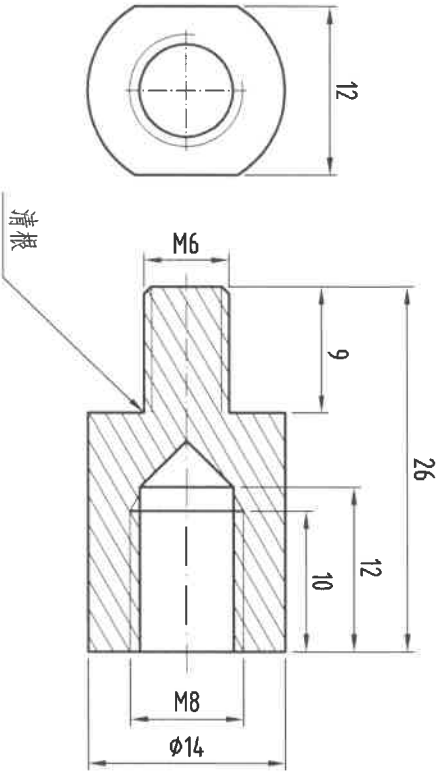

技术说明:


- 1、零件表面去毛细;
- 2、表面镀白锌, 厚度不得小于 $8\mu\text{m}$;
- 2、未注明公差按GB/T1184-K、GB/T1804-m执行;

宁波奥德普电梯部件有限公司										
NINGBO AODEP ELEVATOR COMPONENTS CO.,LTD.										
										
Q235L/Ø14X26										
标记	页数	分区	更改文件号	签名	年、月、日					
设计	舒佳乐	2017.11.27	涂佳							
工艺	周正	2017.11.27		批准						
						阶	段	标	重	比
									量	例
										1:1
						共	张	第	页	
						短轴				
						OX-187DZ-1				

C-20L81-X0

365

其余 $\sqrt{12.5}$

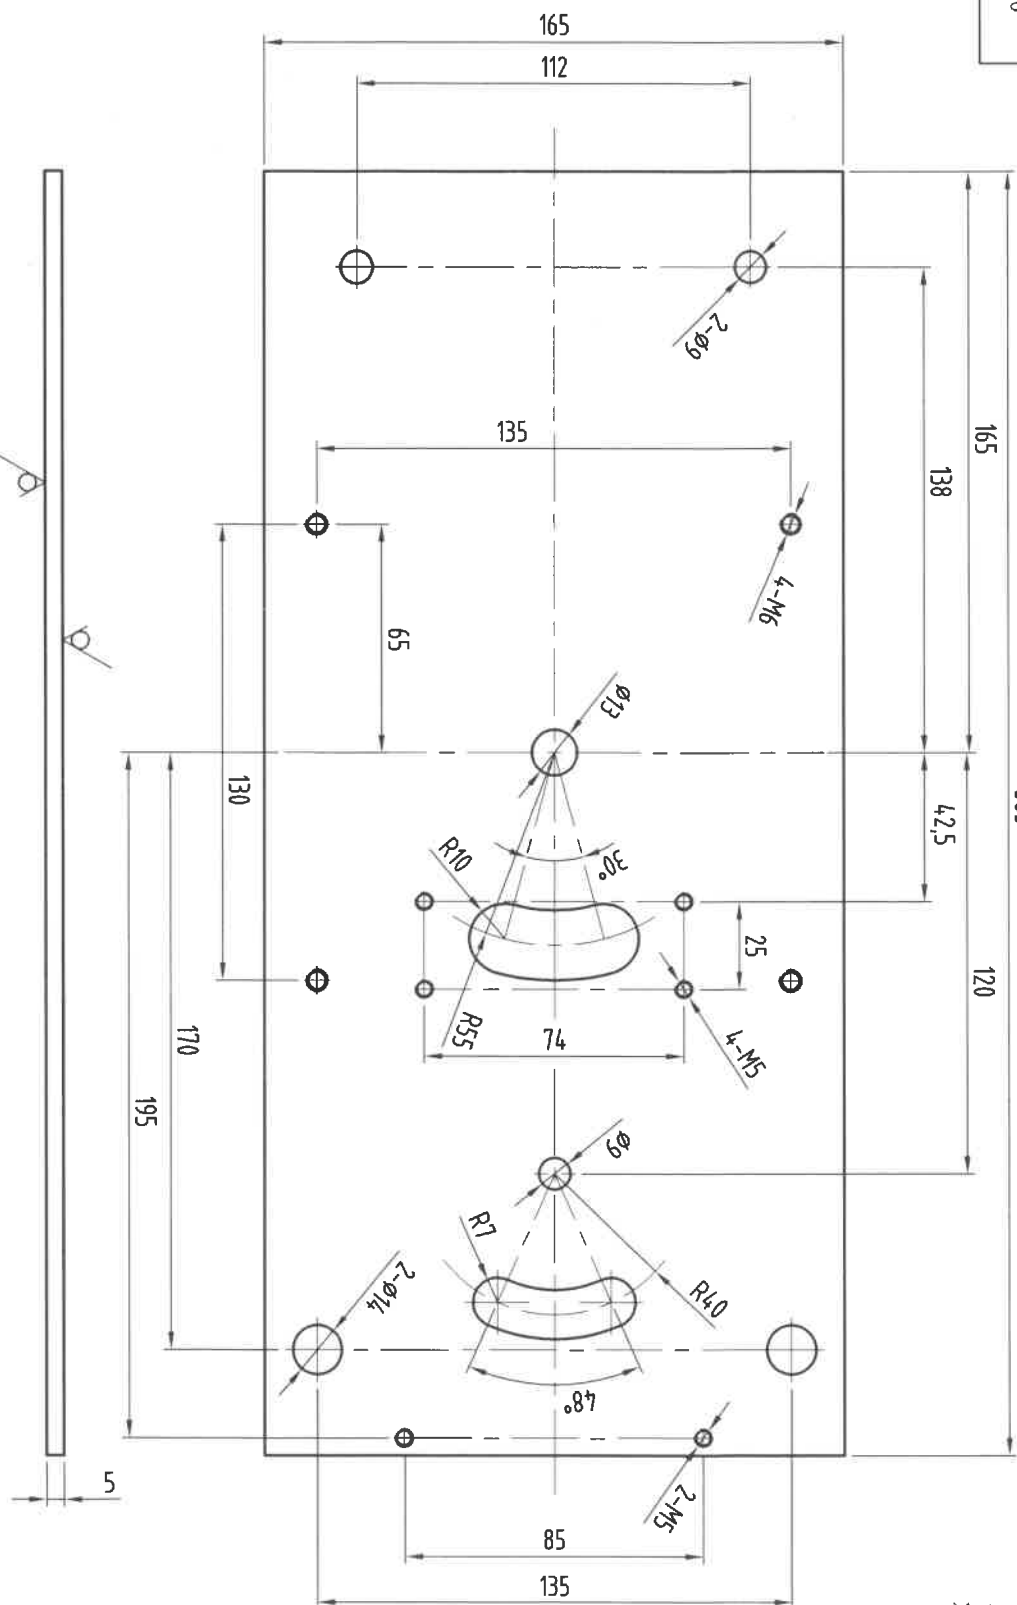


技术说明:

- 1、零件表面去毛刺;
- 2、表面喷漆,油漆颜色为本色RAL6005,厚度不小于80 μ m;
- 2、未注明公差按GB/T1184-K、GB/T1804-m执行;

设计	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日	审核	日期	批准	日期	共	张	第	页	OX-187DZ-3
设计	舒佳乐	2017.11.27								1	1	1	1	
工艺	廖正	2017.11.27												

宁波奥德普电梯部件有限公司
NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.

Q235A/5
侧板(XA)

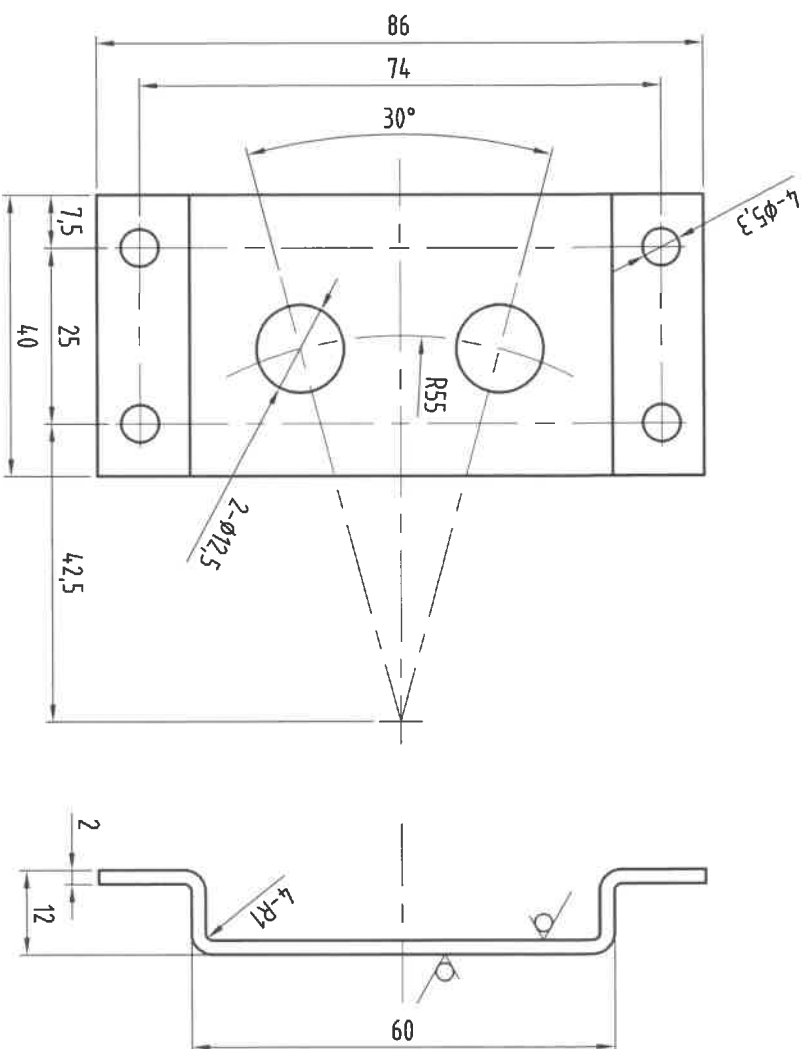

技术说明:

- 1、零件表面去毛细;
- 2、表面镀锌,厚度不得小于8μm;
- 2、未注明公差按GB/T1184-K、GB/T1804-m执行;

标记		处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日	阶段		重量	比例	安装支架	
设计		舒佳乐	2017.11.27	舒佳乐			设计			1:1	OX-187DZ-4	
工艺		周正	2017.11.27	周正			工艺					
批准							批准					
共		张	案	页								

宁波奥德普电梯部件有限公司
NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.

Q235A/2