



80005061 OX-300涨紧装置(A=330 16502106) 240-8 铸铁18kg 本色RAL6005 中英文 苏州莱茵

线性尺寸	0.5-6	>6-30	>30-120	>120-400	>400-1000	>1000-2000	>2000-4000	半径/高度尺寸	0.5-3	>3-6	>6-30	>30	倾边尺寸	<10	>10-50	>50-120	>120-400	>400
线性公差	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2	侧圆/圆角公差	±0.2	±0.5	±1	±2	角度公差	±1°	±30°	±20°	±10°	±5°

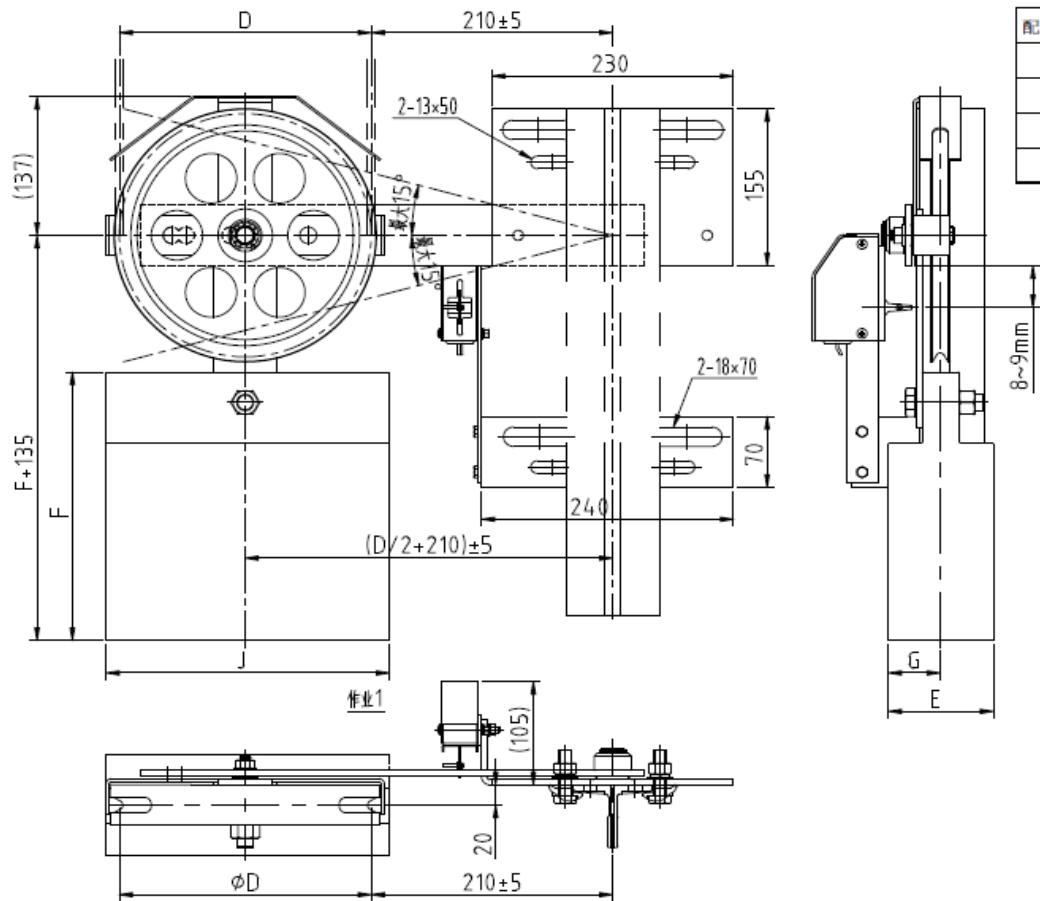

配重状态	配重材质	J	E	F	G
18kg	铸铁	260	55	250	25
30kg	铸铁	250	70	275	35
18kg	重晶石	270	100	265	50
30kg	重晶石	300	140	305	70

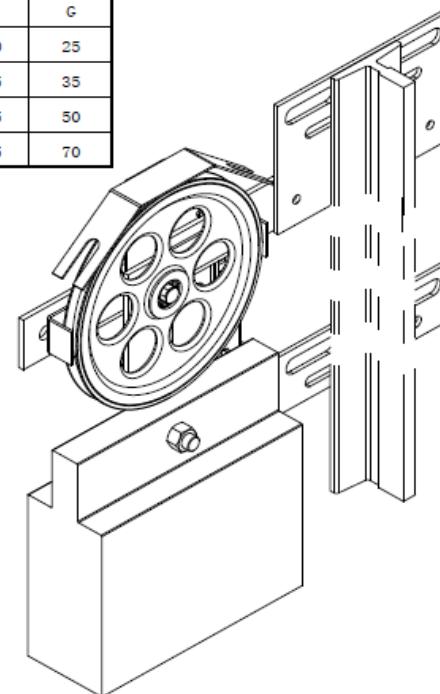

参数表	
额定速度	≤2.5m/s
钢丝绳直径	Φ6、Φ8mm
绳轮直径	Φ200、Φ240mm
张紧力	≥1000N
超速开关电压等级	AC220

技术要求:

- 此图按安装使用状态绘制,入库、发运状态按绳轮组件、开关组件及固定架组件分别组裝形式;
- 保证连接杆与水平面夹角大于15度(向下倾斜),安全开关需动作;
- 本图按奥德普 OX-300 绘制,同样适用于其他厂家的同等涨紧装置。

参数表					
代号	重块质量	适用的提升高度	钢丝绳直径	绳轮直径ΦD	配重材质
16502101	18kg	H≤50m	Φ6	Φ200	重晶石
16502102			Φ8	Φ240	
16502103			Φ6	Φ200	
16502104			Φ8	Φ240	
16502105	30kg	50<H≤100m	Φ6	Φ200	铸铁
16502106			Φ8	Φ240	
16502107			Φ6	Φ200	
16502108			Φ8	Φ240	

1	16502101~08	部件	详见本图参数表	
序号	代号	材料	重量	说明
D				
C				
B				
A	LJT180032	黄继	20180830	产品开锁,雨线走线
版本	标记	通知号	签名	日期
设计	黄继	20180101	比例	1:5 图幅 A3
校对	朱峰	20180101	更改内容及原因	共 1 页 第 1 页
标准化	朱云飞	20180101	张紧装置	
审批	王春光	20180101	165021	

物料编码说明:
编码构成: 零件代码
编码示例: 16502101

Rhine® 苏州莱茵电梯股份有限公司

80005061 OX-300涨紧装置(A=330 16502106)240-8 铸铁18kg 本色RAL6005 中英文 苏州莱茵

OX300.2-1		基本尺寸	0 ~ 6	6 ~ 30	30 ~ 120	120 ~ 400	400 ~ 1000	1000 ~ 2000	2000 ~ 4000
		公差	0.1	0.2	0.3	0.5	0.8	1.2	2.0

技术说明
1. 边角去毛刺, 锐角作倒角处理;
2. 完成后整平, 要求无扭曲变形。

标记	处数	分 区	文件更改号	签 名	年、月、日	Q235A/6.0			宁波奥德普电梯部件有限公司		
设计						阶段标记	重量	比例	摇杆板件		
校对						1.27	1:2		OX300.2-1		
审核						共 1 张	第 1 张				
工艺			批 准								