




80005765 OX-188T安全联动机构 (第一象限) DBG=1330 C=280 L3=250 中英文 通用电梯

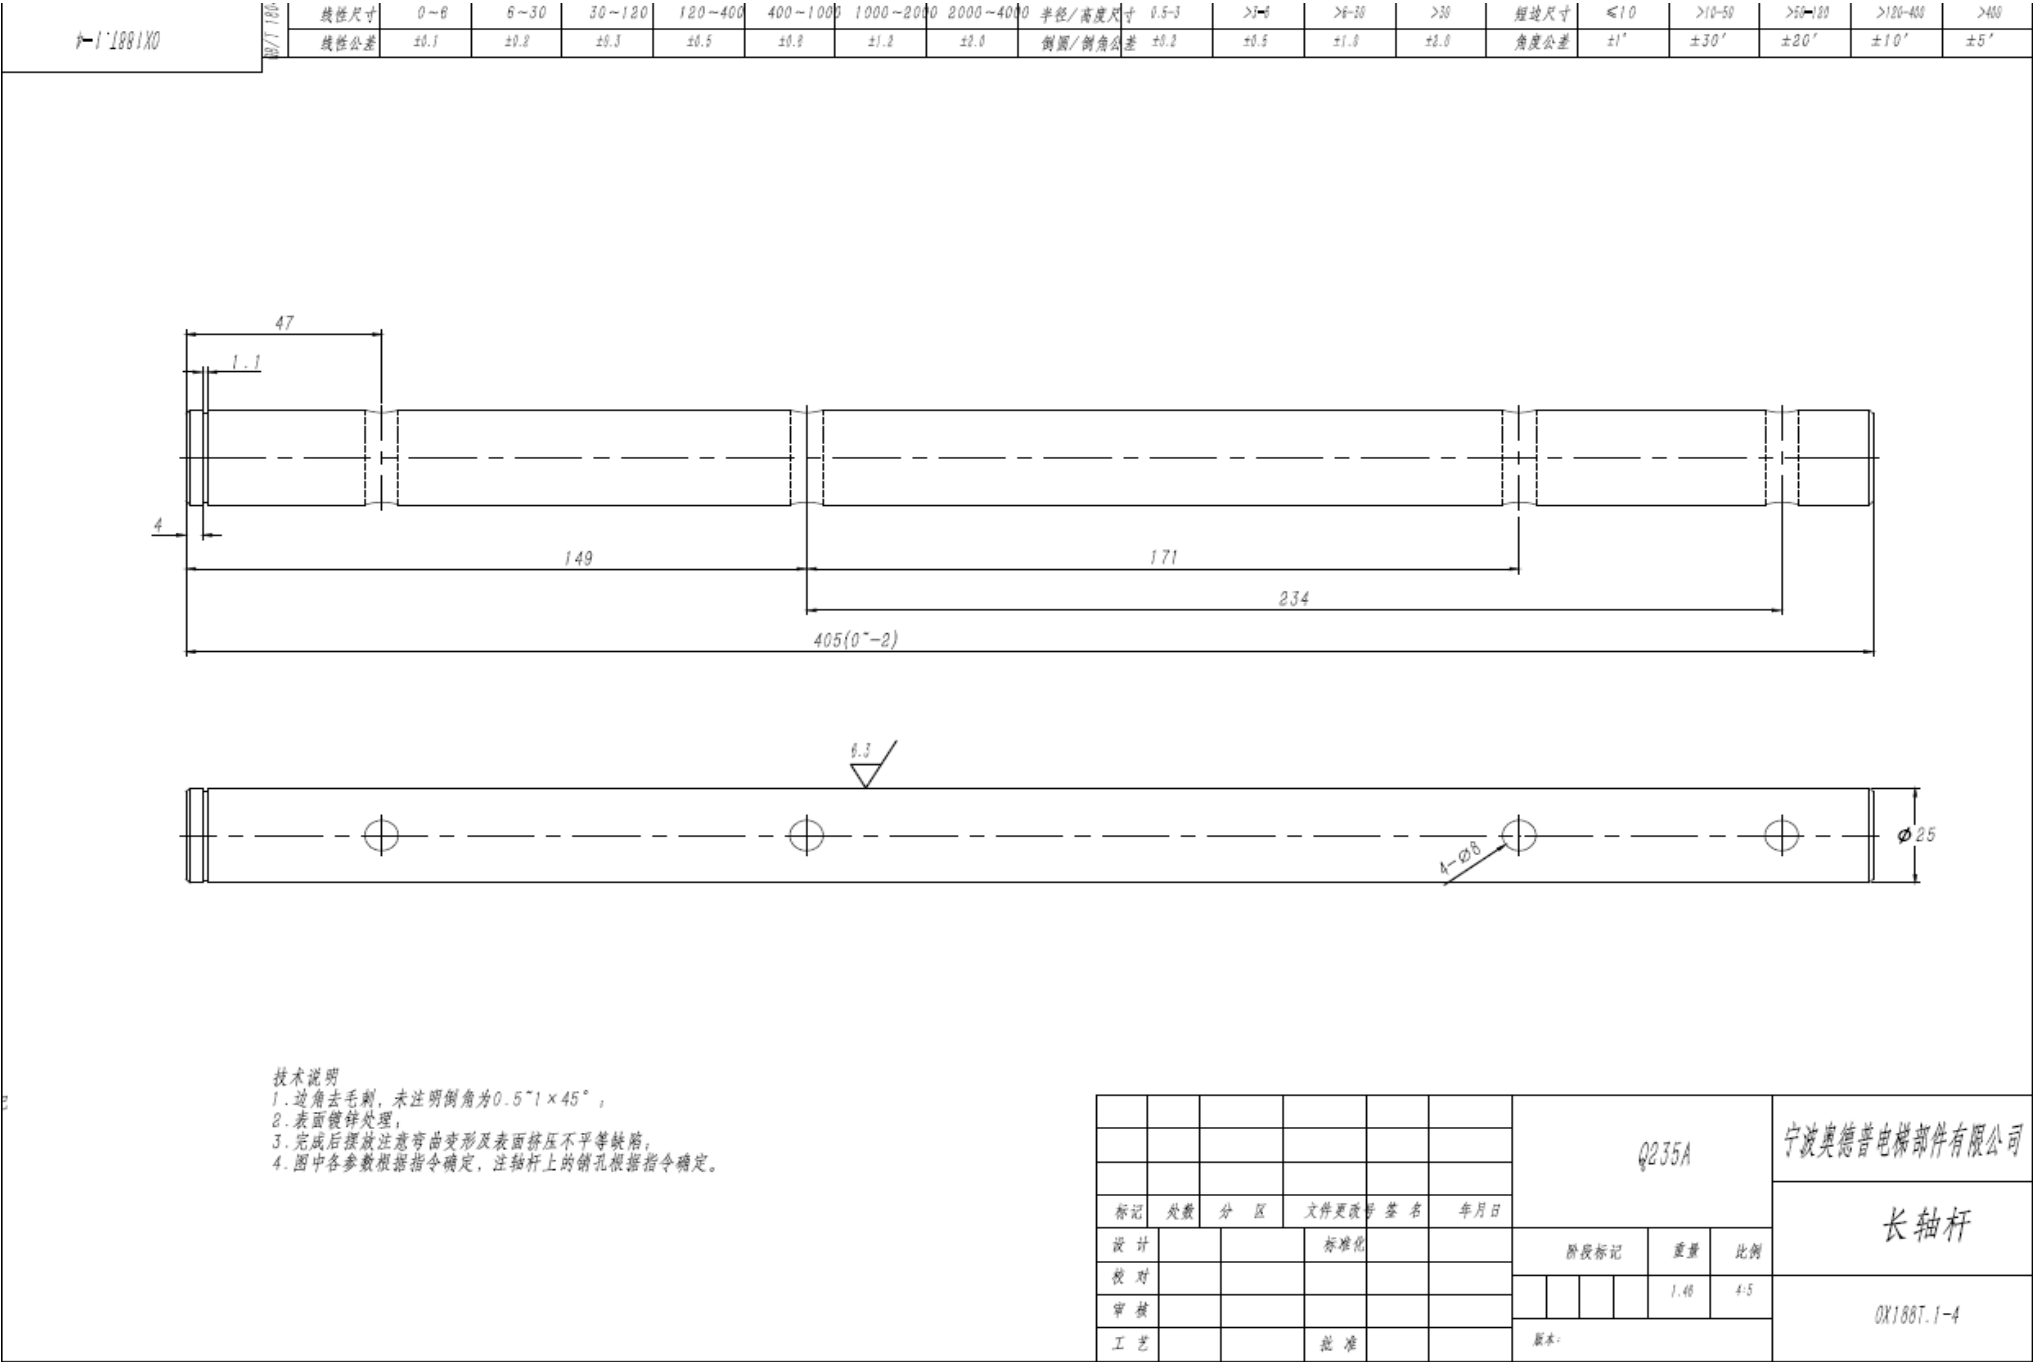

OK-1881-5

线性尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000	半径/高度尺寸	V.5~3	>1~6	>6~30	>30	短边尺寸	≤10	>10~50	>50~180	>180~400	>400
线性公差	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2.0	倒圆/倒角公差	±0.2	±0.5	±1.0	±2.0	角度公差	±1°	±30'	±20'	±10'	±5'

注L=15(0~-1) 2件/套

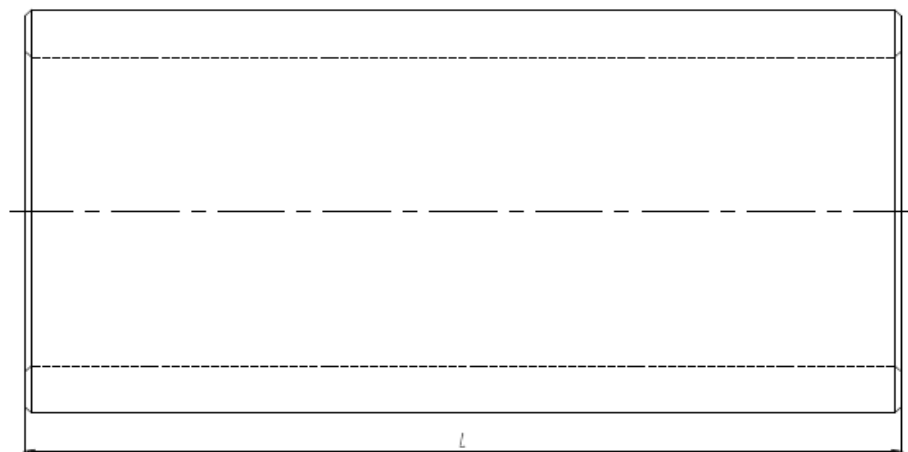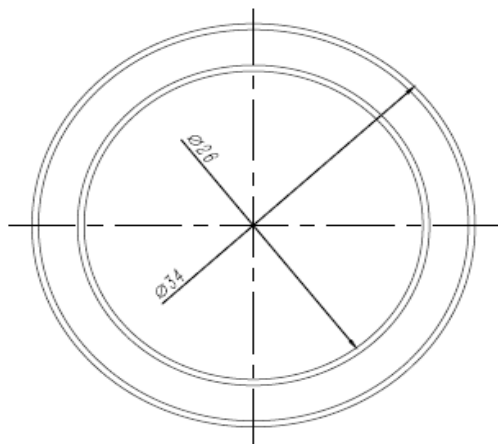

技术说明
1. 边角去毛刺, 未注明倒角为 $0.5 \sim 1.0 \times 45^\circ$;
2. 图中衬套长度根据指令确定;
3. 表面镀锌处理。

						20#				宁波英德普电梯部件有限公司		
标记	处数	分 区	文件更改等 签名	年月日						衬套		
设 计			标准化			册投标记		重量	比例			
校 对									0.03			5:2
审 核												
工 艺			批准			版本:				GX-1887.1-5		