



80005774 0X-188T安全联动机构 (第一象限) DBG=1780 C=280 L3=250 中英文 通用电梯

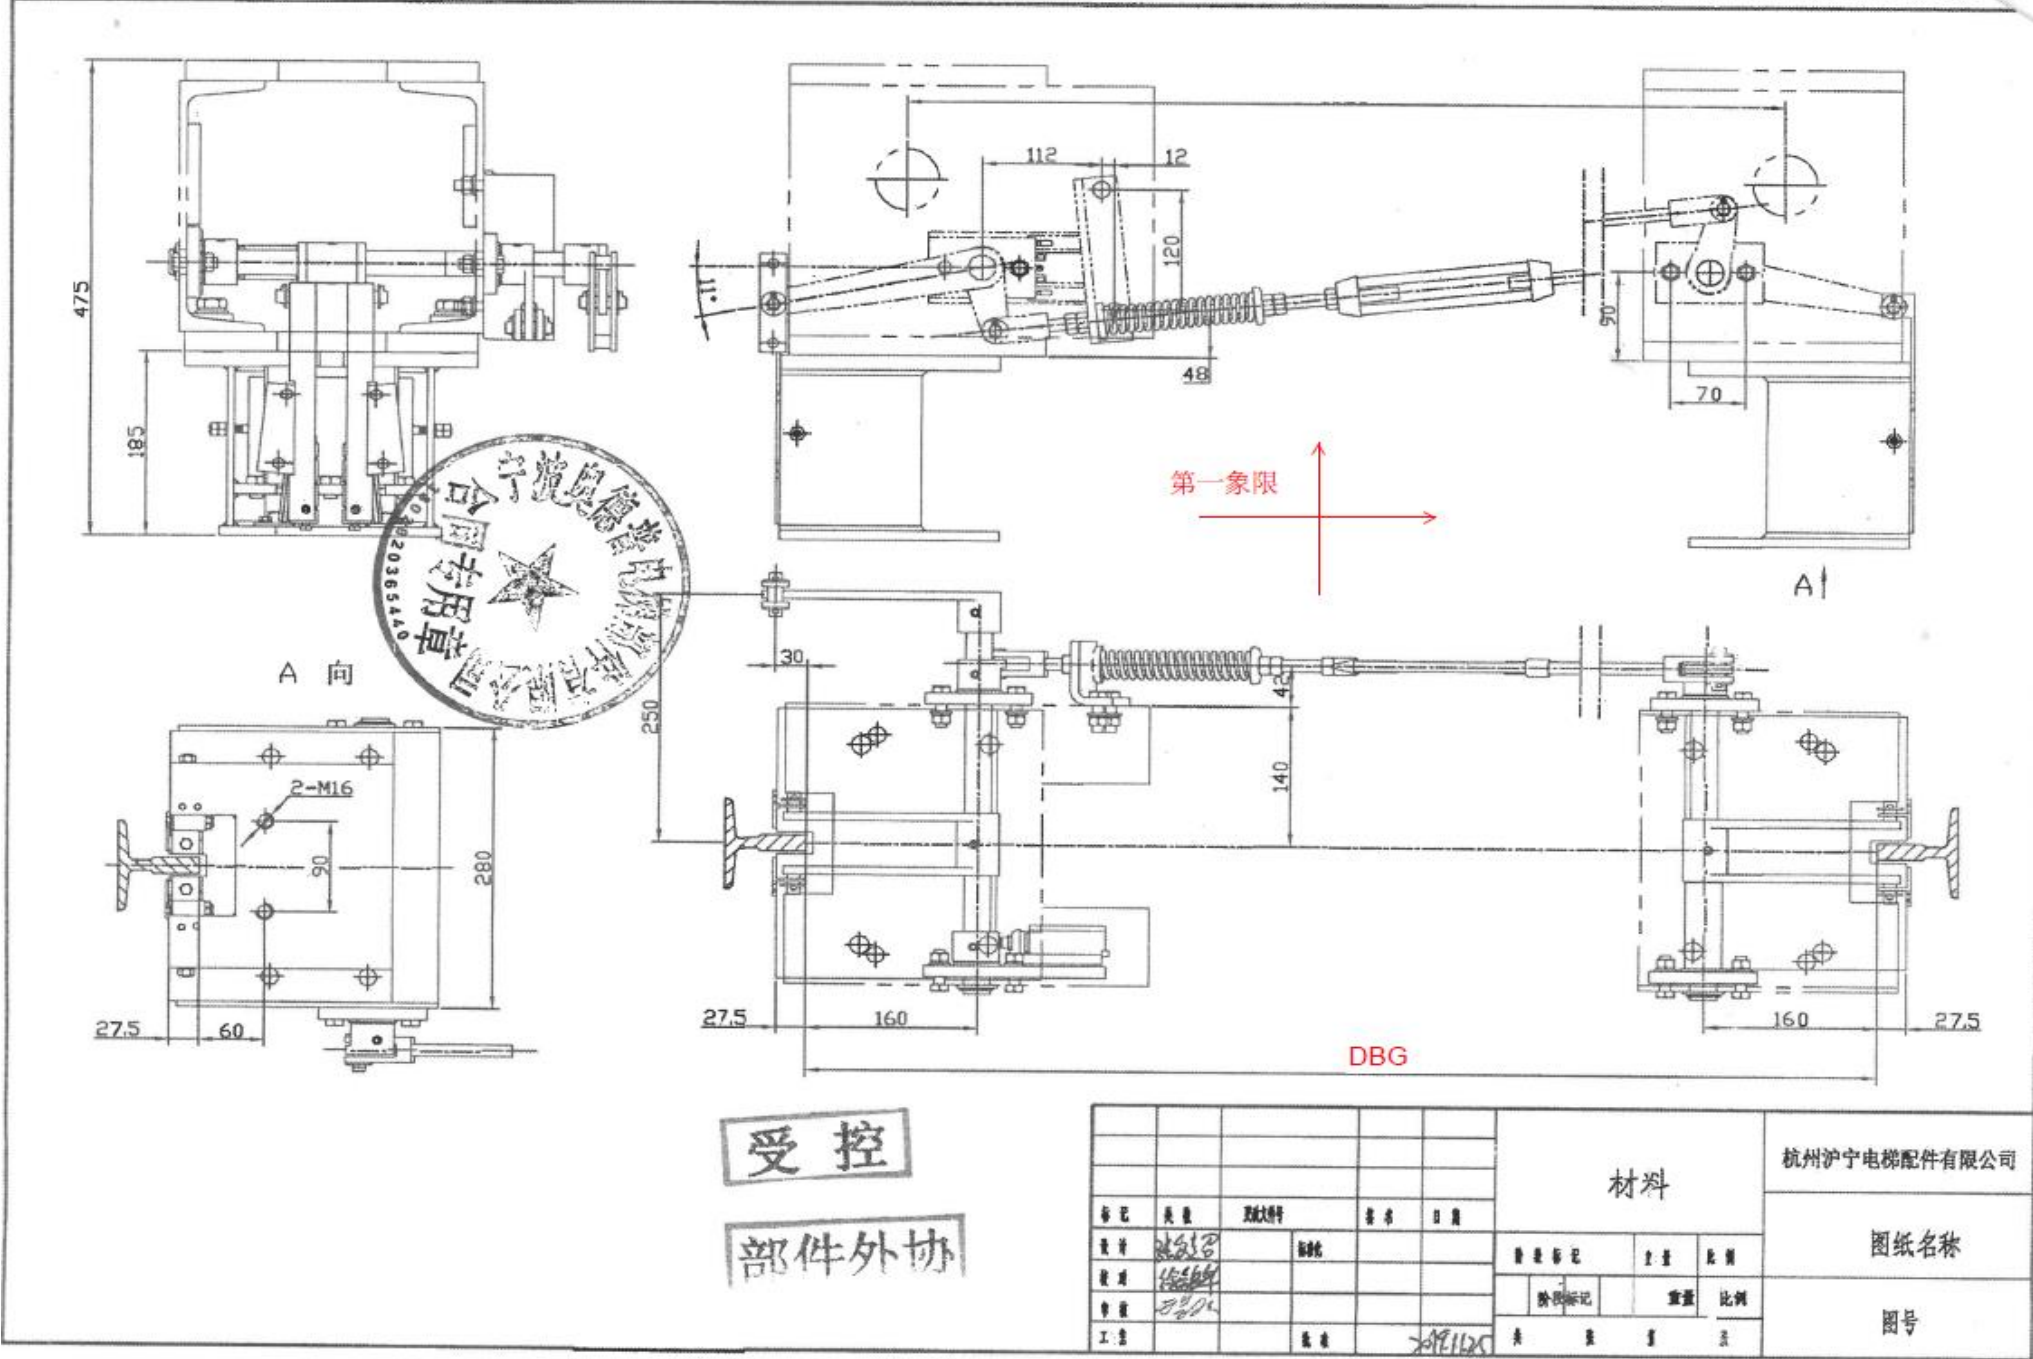

80005774 OX-188T安全联动机构 (第一象限) DBG=1780 C=280 L3=250 中英文 通用电梯

1-2*1881X0	1/1	线性尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000	半径/高度尺寸	0.5~3	>3	>6~30	>30	短接尺寸	≤10	>10~50	>50~100	>100~400	>400
		线性公差	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2.0	倒圆/倒角公差	±0.2	±0.5	±1.0	±2.0	角度公差	±1°	±30′	±20′	±10′	±5′

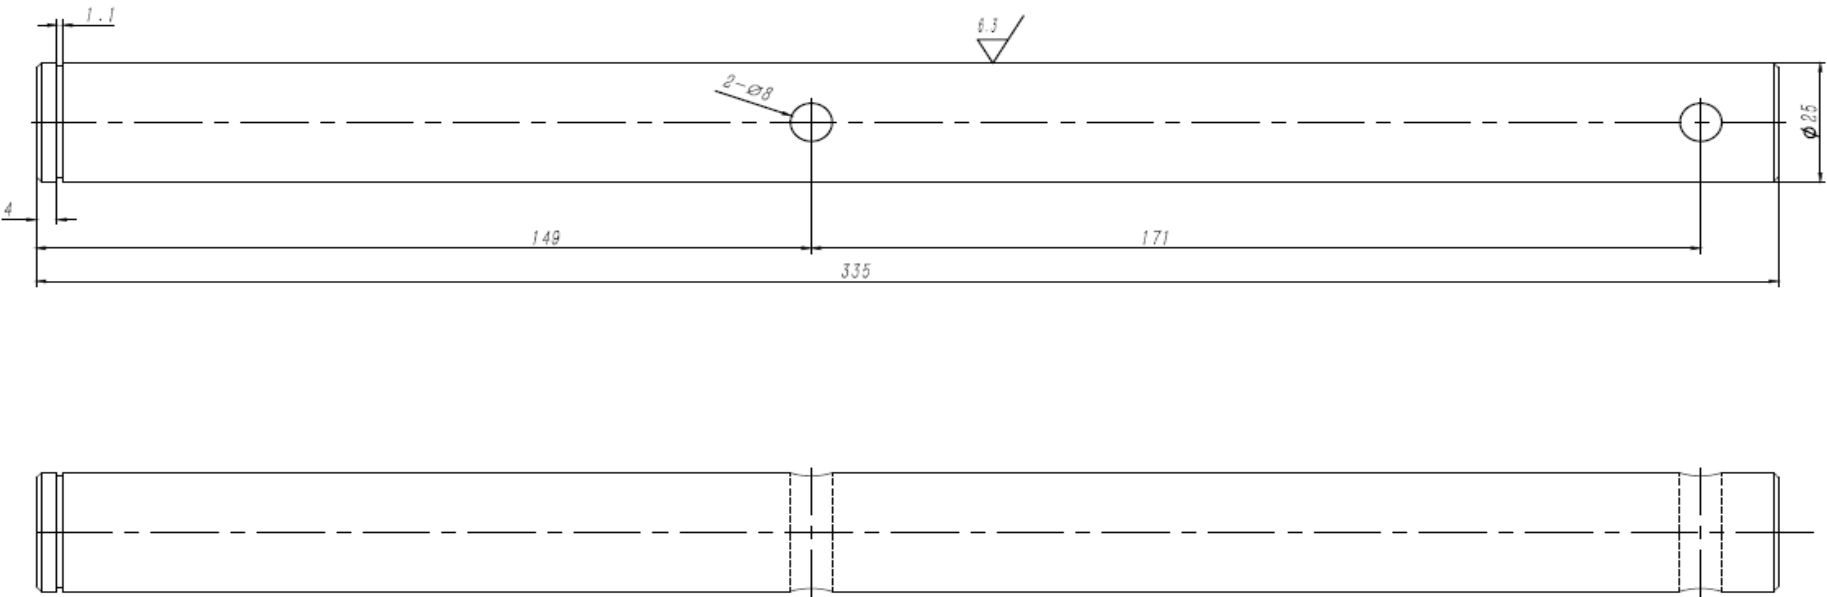

技术说明
1. 边角去毛刺, 未注明倒角为0.5~1×45°;
2. 表面镀锌处理;
3. 完成后摆放注意弯曲变形及表面挤压不平缺陷;
4. 图中各参数根据指令确定, 注轴杆上的销孔根据指令确定。

						Q235A			宁波奥德普电梯部件有限公司	
									短轴杆	
标记	处数	分	区	文件更改号	签名	年月日	阶段标记	重量	比例	OX188T.2-1
设计				标准化						
校对										
审核										
工艺				批准			版本:			



80005774 OX-188T安全联动机构 (第一象限) DBG=1780 C=280 L3=250 中英文 通用电梯

9-11881-XD

线性尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000	半径/高度尺寸	0.5~3	>3~6	>6~10	>10	短边尺寸	≤10	>10~50	>50~100	>100~400	>400
线性公差	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2.0	倒圆/倒角公差	±0.2	±0.5	±1.0	±2.0	角度公差	±1°	±30′	±20′	±10′	±5′

注L=86(0~-1) 2件/套

注L=15(0~-1) 2件/套

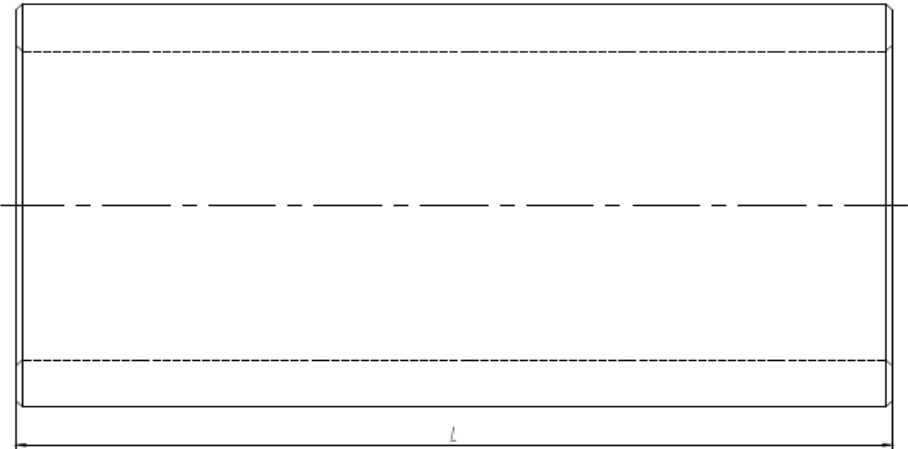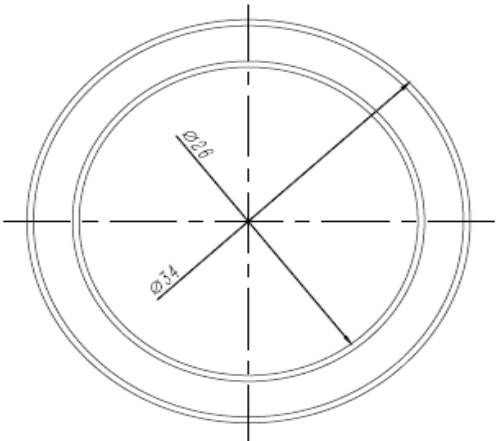

技术说明
1. 边角去毛刺, 未注明倒角为0.5~1.0×45°;
2. 图中衬套长度根据指令确定;
3. 表面镀锌处理。

						20#	宁波奥德普电梯部件有限公司			
							衬套			
标记	处数	分 区	文件更改号	签 名	年 月 日					
设 计			标准化				桥段标记		重量	比例
校 对										OX-1887.1-5
审 核								0.03	5:2	
工 艺			批 准			版本:				