



1982X0

80005782 OX-288T安全联动装置 (长轴和短轴非标, 支架客户自理) P1-3
DBG=1986 C=204 HL(M10)=3435 4根 莱茵德菲尔


支架客户自理, 奥德普只提供零部件, 奥德普不承担使用问题
需客户自行处理, 奥德普不承担使用问题

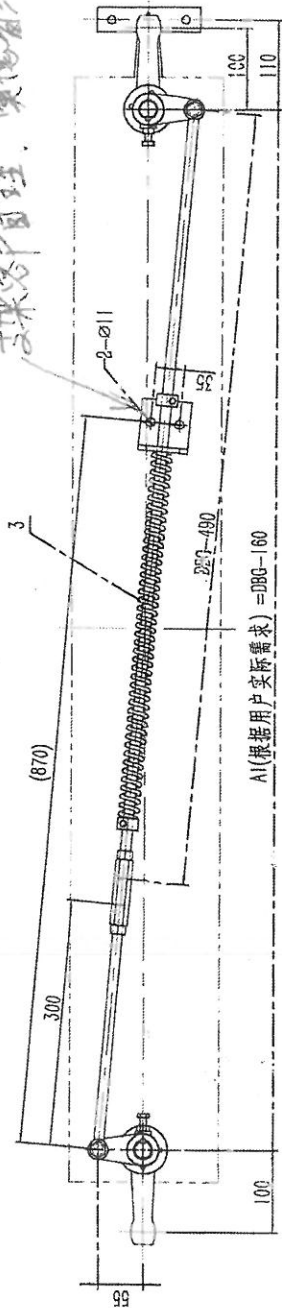

另外配2个开口销3.2

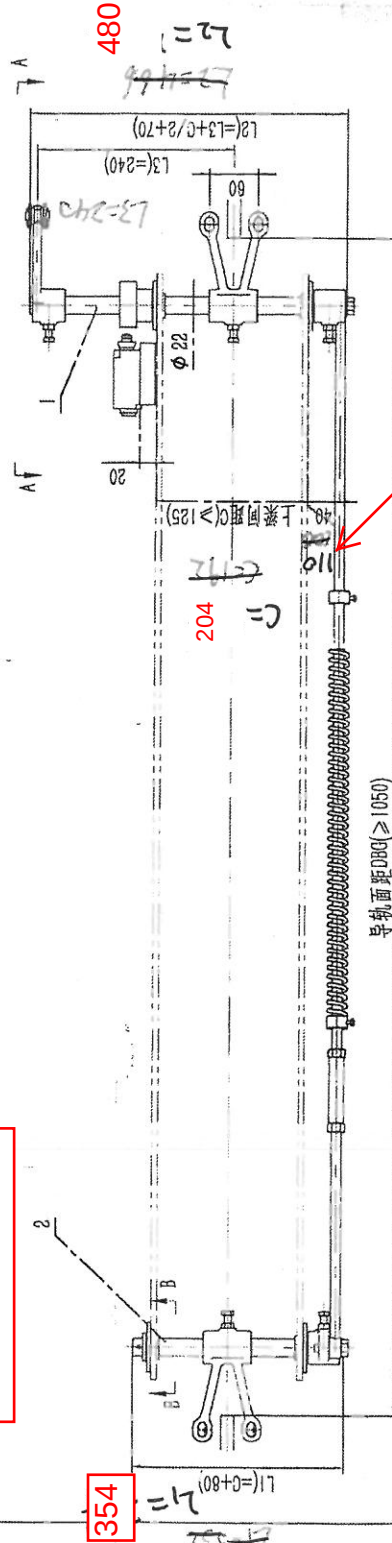

剖面B-B
比例: 2



技术说明
1. 本图按上提联动装置设计, 本件适用于客货电梯的安全钳的提拉。
2. 本图按M10螺帽的安全钳的提拉设计, 具体尺寸按螺帽宽度确定。
3. 本图中C为螺帽的螺距, 其余尺寸按螺帽宽度确定。
4. 求C中参数: $L = C + 60$ 为短轴长度, $L_2 = C/2 + L_3 + 70$ 为长轴长度。
5. 与安装位置有关, 当DBG为300~1050时, 斜拉杆组件中的短轴长度应确定。
6. 本装置适用于DBG为300~1050时, 斜拉杆组件中的短轴长度应确定。
7. 建议安装位置: 当DBG为300~1050时, 斜拉杆组件中的短轴长度应确定。

黄华 19.1.9

注意


零件图号
图号
签字
日期

序号	代号	名称	数量	材料说明	重量	总重	备注
5	OX188T.5	钢丝绳连接件	1	1	0.25	0	
4	OX288T.4	开关组件	1	1	0.20	0	开关用户自理
3	OX288T.3	斜拉杆组件	1	1	1.04	0	
2	OX288T.2	短轴组件	1	1	2.15	0	
1	OX288T.1	长轴组件	1	1	3.49	0	

装配件				上提拉联动机构			
标记	处数	分区	文件更改号	签名	年月日	阶段标记	重量
设计				标准			
校对							
审核							
工艺							
批准							
共	张	第	张				
OX288T							

宁波奥德普电梯附件有限公司

80005782 OX-288T安全联动装置 (长轴和短轴非标, 支架客户自理) P2
DBG=1986 C=204 HL(M10)=3435 4根 莱茵德菲尔

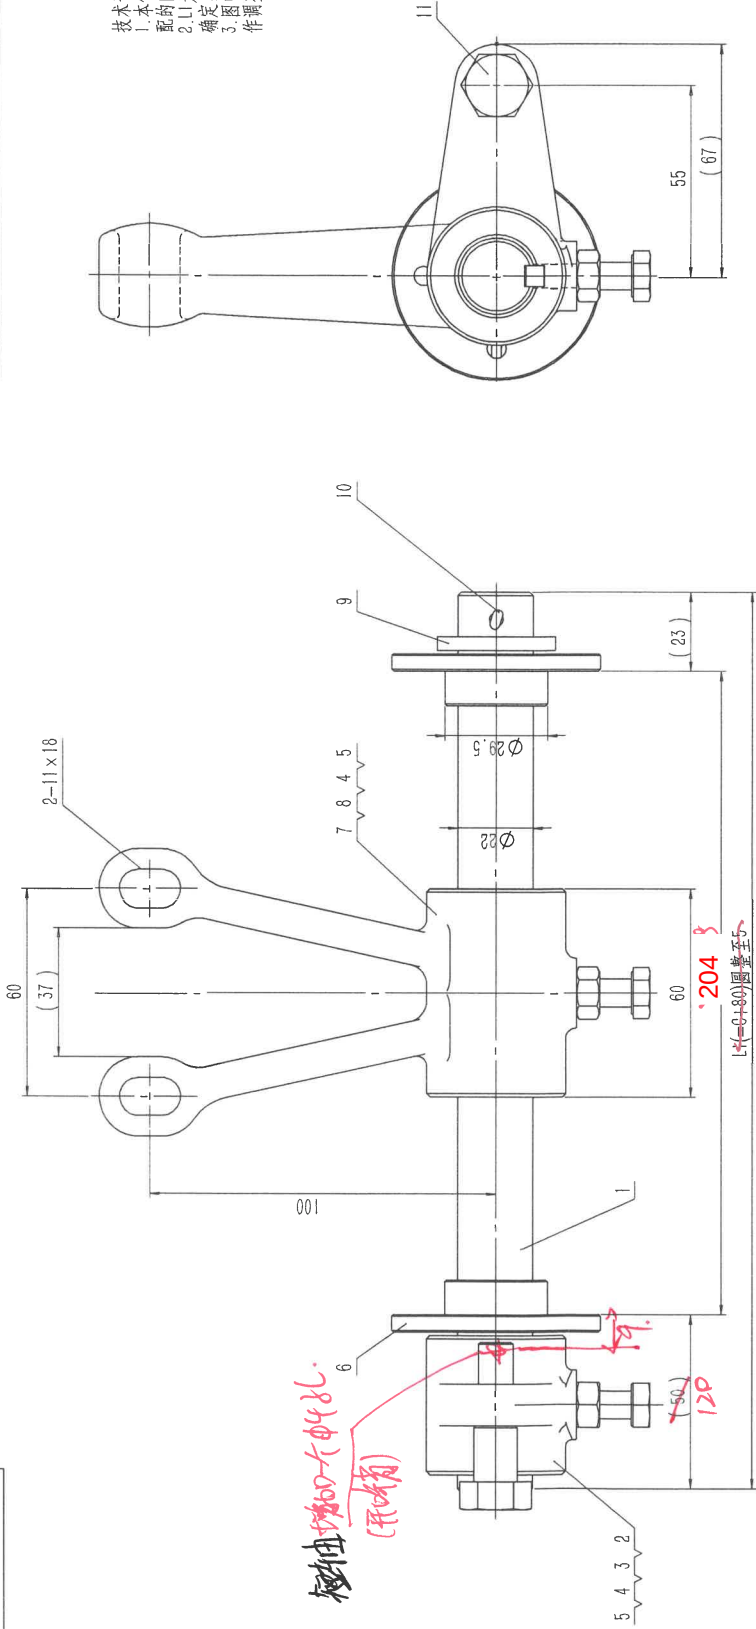

技术说明
1. 本图中的C值根据电梯轿厢架上梁装配的内容尺寸情况确定;
2. L1为短轴总长, 需根据实际使用状态确定; L1=C+80(结果圆整为5);
3. 图中各件的销位置尺寸根据实际使用可作调整。

电梯类型	额定载荷	立梁宽度	C	L1
客梯	1T	180	200	280
货梯	≤2T	180	185	265
	3T	180	205	285
	5T	200	240	320

5	GB/T 6170	螺母M8	2	0.01	0.02	
4	GB/T 5783	螺栓M8×25	2	0.02	0.04	
3	GB1096 6×40	平键	1	0.01	0.01	
2	OX288T.1-2	联动曲柄	1	0.40	0.4	
1	OX288T.2-1	短轴	1	0.73	0.73	
序号	代号	名称	数量	重量	总重	备注


11	OX288T.1-7	拉杆螺钉	1	六角型材(S=18)	0.05	0.05	
10	GB/T 91	开口销3.2	1		0.00	0	
9	GB/T 97.3-2000	平垫圈22	1		16.11	16.11	
8	GB1096 6×60	平键	1		0.02	0.02	
7	OX288T.1-3	拉条支架	1	QT400/ZG35	0.85	0.85	
6	OX288T.1-4	轴套	2	尼龙	0.02	0.04	
序号	代号	名称	数量	材料说明	重量	总重	备注

标记	处数	分区	文件更改号	签名	年、月、日	阶段标记	重量	比例
设计			标准化					
校对								
审核							2.15	2:3
工艺						共	张	张
批准								
OX288T.2								

宁波奥德普电梯部件有限公司

短轴组件

OX288T.2

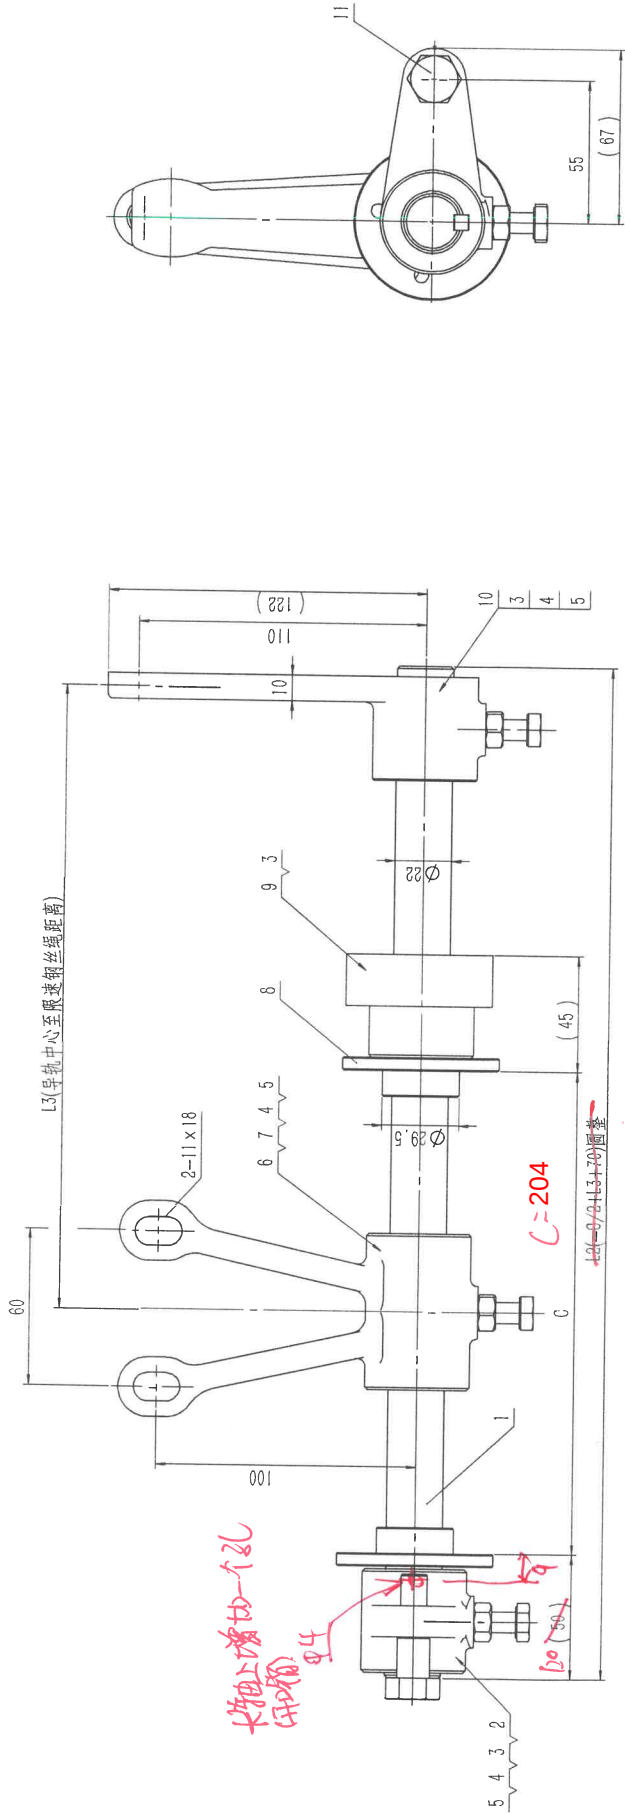

L2=,480

技术说明
1. 本件中的C值根据电梯轿厢架上梁装配的内尺寸情况确定，参数L3为轿厢导轨中心至限速钢丝绳距离尺寸，一般为200~240，具体需根据实际确定，我司常规L3=240配
2. L2根据实际使用状态确定
3. 图中各件的位置尺寸根据实际使用可作调整。

电梯类型	额定载荷	立梁宽度	C	标准形式参数	
				L2	L3
客梯	1T	180	200	410	240
	≤2T	160	185	400	240
货梯	3T	180	205	410	240
	5T	200	240	450	260

序号	代号	分区	文件更改号	签名	年、月、日	名称	数量	材料说明	重量	总重	备注
7	GB1096 6×60					平键	1		0.02	0.02	
6	OX288T.1-3					拉条支架	1	QT400/ZG35	0.85	0.85	
5	GB/T 6170					螺母M8	3		0.01	0.03	
4	GB/T 5783					螺栓M8×25	3		0.02	0.06	
3	GB1096 6×40					平键	3		0.01	0.03	
2	OX288T.1-2					联动曲柄	1	QT400/ZG35	0.40	0.4	
1	OX288T.1-1					长轴	1	Q235A/Φ22	1.10	1.1	

宁波奥德普电梯部件有限公司

长轴组件

OX288T.1

序号	代号	名称	数量	材料说明	重量	总重	备注
11	OX288T.1-7	拉杆螺钉	1	六角型材(S=18)	0.05	0.05	
10	OX288T.1-6	安全提拉手	1	QT400/ZG35	0.48	0.48	
9	OX288T.1-5	开关凸轮	1	Q235/A	0.47	0.47	
8	OX288T.1-4	轴套	2	尼龙	0.02	0.04	