


80005784 0X-188BT安全联动装置（提拉手和主轴非标） P1-3
DBG=1100 C=160 L3=200 中英文 通用电梯

基本尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000
公差	0.1	0.2	0.3	0.5	0.8	1.2	2.0

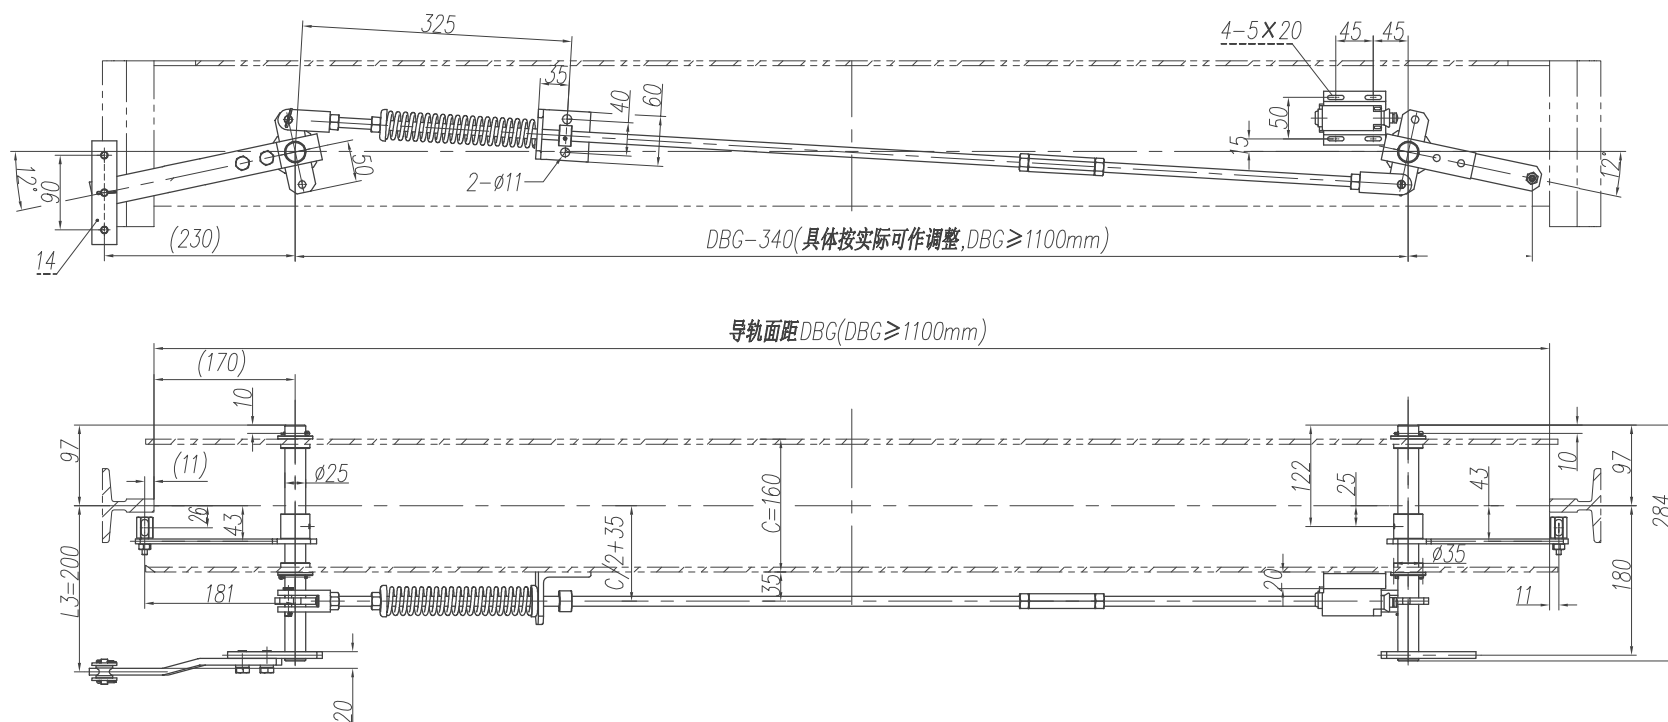

本装置适用单提拉结构形式。



15	GB/T 91-2000	开口销 3.2X25	4		1.74	6.96	
14	OX188T.5	钢丝绳连接件	1		0.03	0.03	
13	OX188BT-4	拉手杆	1	Q235A/8.0	0.44	0.44	
12	GB/T 93-1987	弹性垫圈 10	2		2.16	4.32	
11	GB/T 5783-2000	螺栓 M10×20	2		23.05	46.1	
10	UKS	行程开关	1		0.09	0.09	外购件
9		开关支架	1	Q235A/2.0	0.11	0.11	
8	GB/T 6170-2000	螺母 M12	2		16.52	33.04	
7		左右旋螺母	1		0.12	0.12	
6	OX188BT.3	短拉杆组件	1		0.50	0.5	
序号	代 号	名 称	数量	材料说明	重量	总重	备注

5	OX188BT.2			长拉杆组件			1				1.64	1.64		
4	OX-188T.1.1-2			轴衬套			4	工程塑料			0.01	0.04		
3	OX188BT.1			联动组件			2				1.47	2.94		
1	OX188BT.4			提拉手焊件			2				0.41	0.82		
序号		代 号		名 称			数量	材料说明			重量	总重	备注	
							宁波奥德普电梯部件有限公司							
标记	处数	分 区	文件更改号	签 名	年、月、日		单提拉联动机构							
设 计			标准化											
校 对							阶段标记		重量	比例	OX-188BT			
审 核										12.79				1:6
工 艺			批 准				共 1 张 第 1 张							

借(通)用件登记
旧底图总号
底图总号
签 字
日 期

80005784 0X-188BT安全联动装置（提拉手和主轴非标）P2
DBG=1100 C=160 L3=200 中英文 通用电梯

基本尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000
公差	0.1	0.2	0.3	0.5	0.8	1.2	2.0

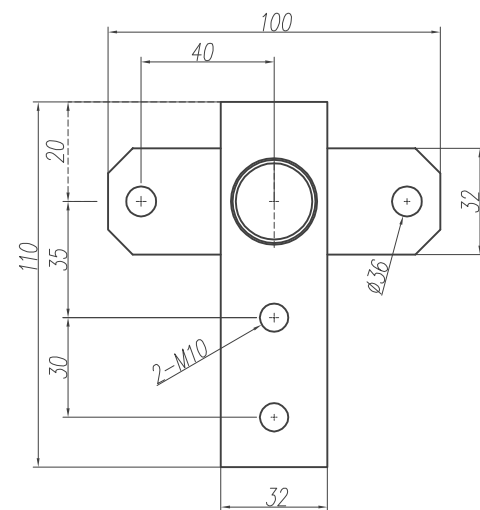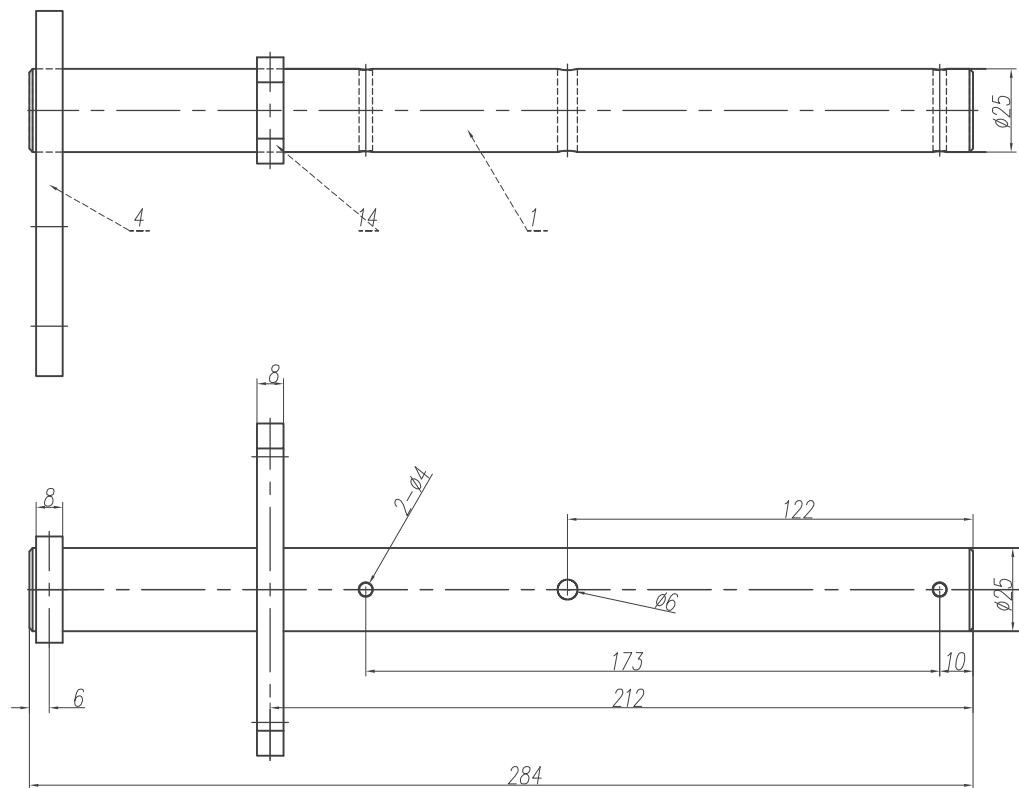

4-5x20

旧底图总号

簽 字




日期

						宁波奥德普电梯部件有限公司					
标记	处数	分 区	文件更改号	签 名	年、月、日	联动组件					
设 计			标准化						阶段标记	重量	比例
校 对										1.47	1:1.5
审 核											
工 艺			批 准			共 1 张 第 1 张					
						OX188BT.1					

OX188BT.4

80005784 OX-188BT安全联动装置（提拉手和主轴非标） P3
DBG=1100 C=160 L3=200 中英文 通用电梯

基本尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000
公差	0.1	0.2	0.3	0.5	0.8	1.2	2.0

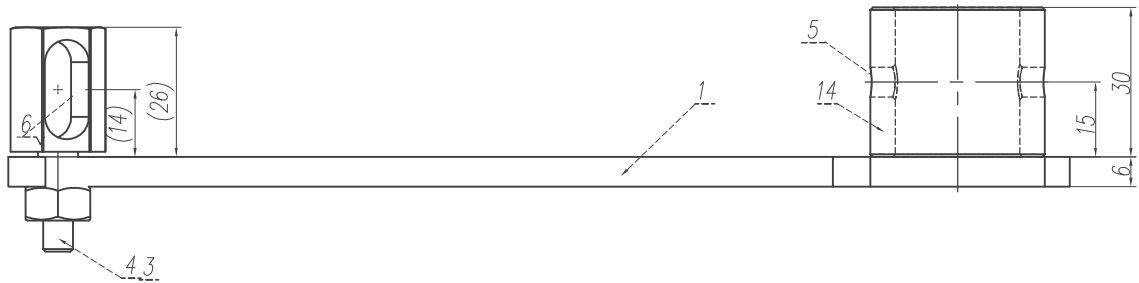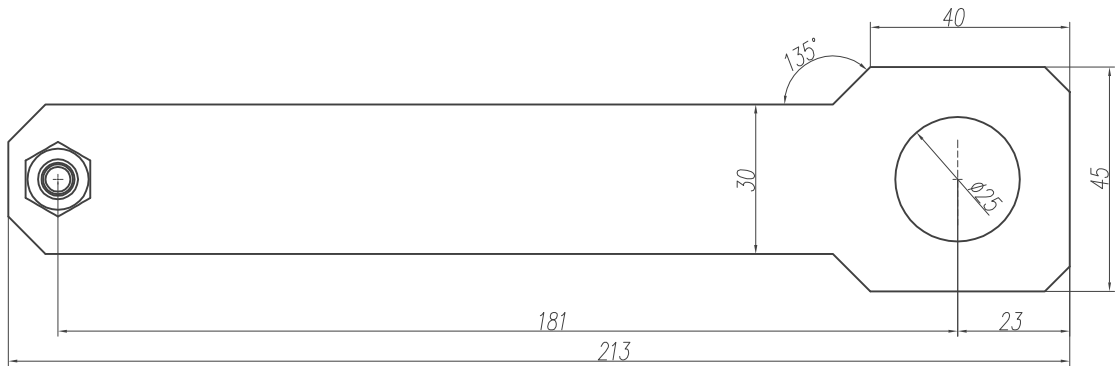

借(通)用件登记

旧底图总号

底图总号

签 字

日 期

							宁波奥德普电梯部件有限公司		
							提拉手焊件		
标记	处数	分 区	文件更改号	签 名	年、月、日	阶段标记	重量	比例	OX188BT.4
设 计			标准化						
校 对									
审 核									
工 艺			批 准			共 1 张	第 1 张		