


80005784 0X-188BT安全联动装置（提拉手和主轴非标） P1-3
DBG=1110 C=160 L3=200 中英文 通用电梯

基本尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000
公差	0.1	0.2	0.3	0.5	0.8	1.2	2.0

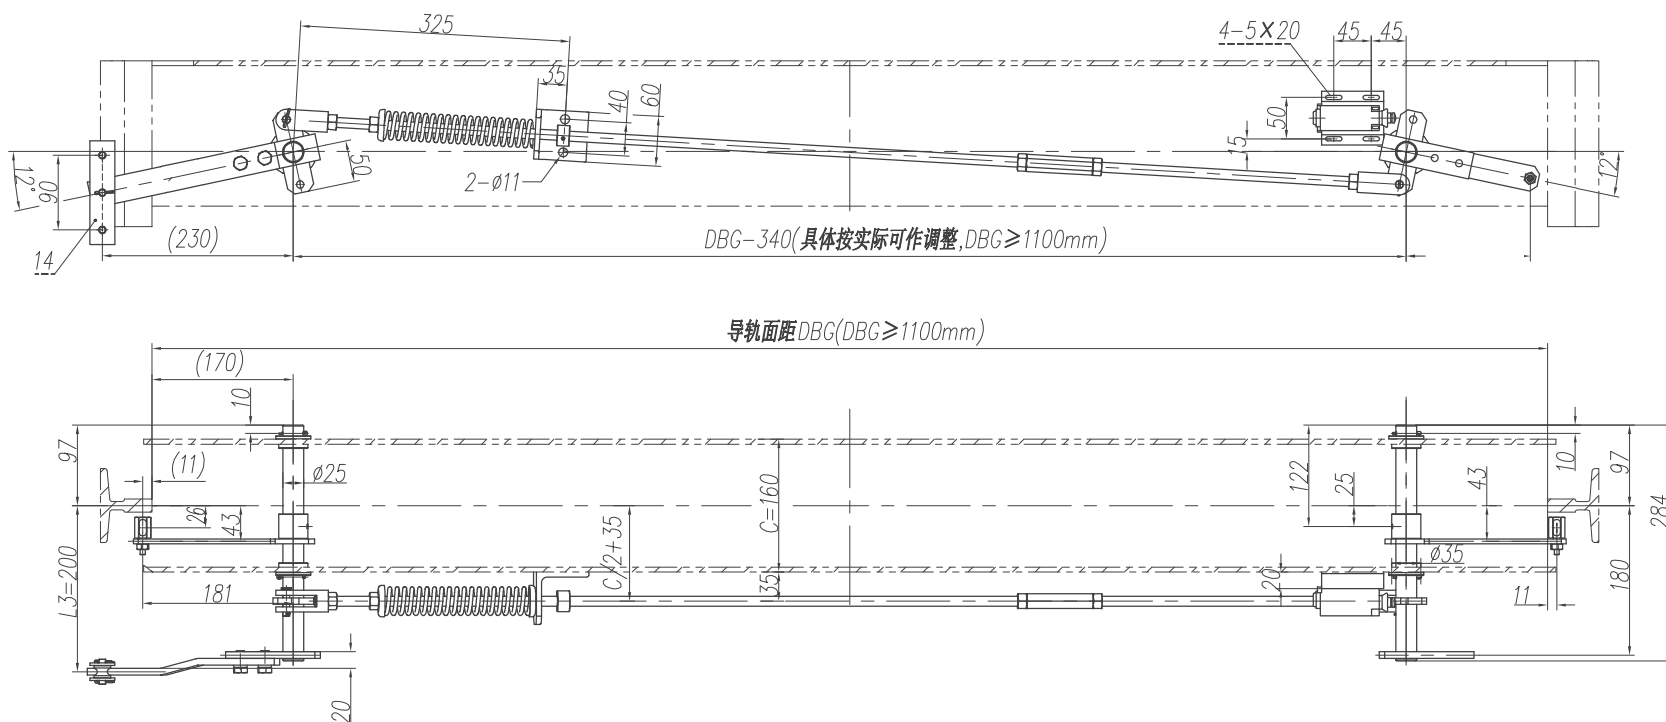

本装置适用单提拉结构形式。



15	GB/T 91-2000	开口销 3.2X25	4		1.74	6.96	
14	OX188T.5	钢丝绳连接件	1		0.03	0.03	
13	OX188BT-4	拉手杆	1	Q235A/8.0	0.44	0.44	
12	GB/T 93-1987	弹性垫圈 10	2		2.16	4.32	
11	GB/T 5783-2000	螺栓 M10×20	2		23.05	46.1	
10	UKS	行程开关	1		0.09	0.09	外购件
9		开关支架	1	Q235A/2.0	0.11	0.11	
8	GB/T 6170-2000	螺母 M12	2		16.52	33.04	
7		左右旋螺母	1		0.12	0.12	
6	OX188BT.3	短拉杆组件	1		0.50	0.5	
序号	代 号	名 称	数量	材料说明	重量	总重	备注

5	OX188BT.2	长拉杆组件	1		1.64	1.64	
4	OX-188T.1.1-2	袖衬套	4	工程塑料	0.01	0.04	
3	OX188BT.1	联动组件	2		1.47	2.94	
1	OX188BT.4	提拉手焊件	2		0.41	0.82	
序号	代 号	名 称	数量	材料说明	重量	总重	备注
标记	处数	分 区	文件更改号	签 名	年、月、日		
设 计			标准化			阶段标记	重量
校 对							比例
审 核							
工 艺			批 准			共 1 张	第 1 张

借(通)用件登记
旧底图总号
底图总号
签 字
日 期

80005784 0X-188BT安全联动装置（提拉手和主轴非标） P2
DBG= 1110 C=160 L3=200 中英文 通用电梯

基本尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000
公差	0.1	0.2	0.3	0.5	0.8	1.2	2.0

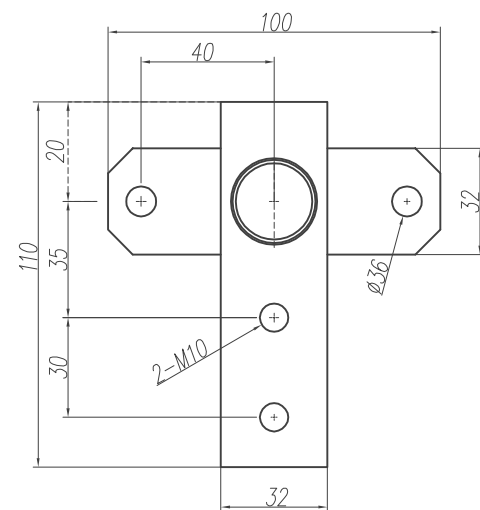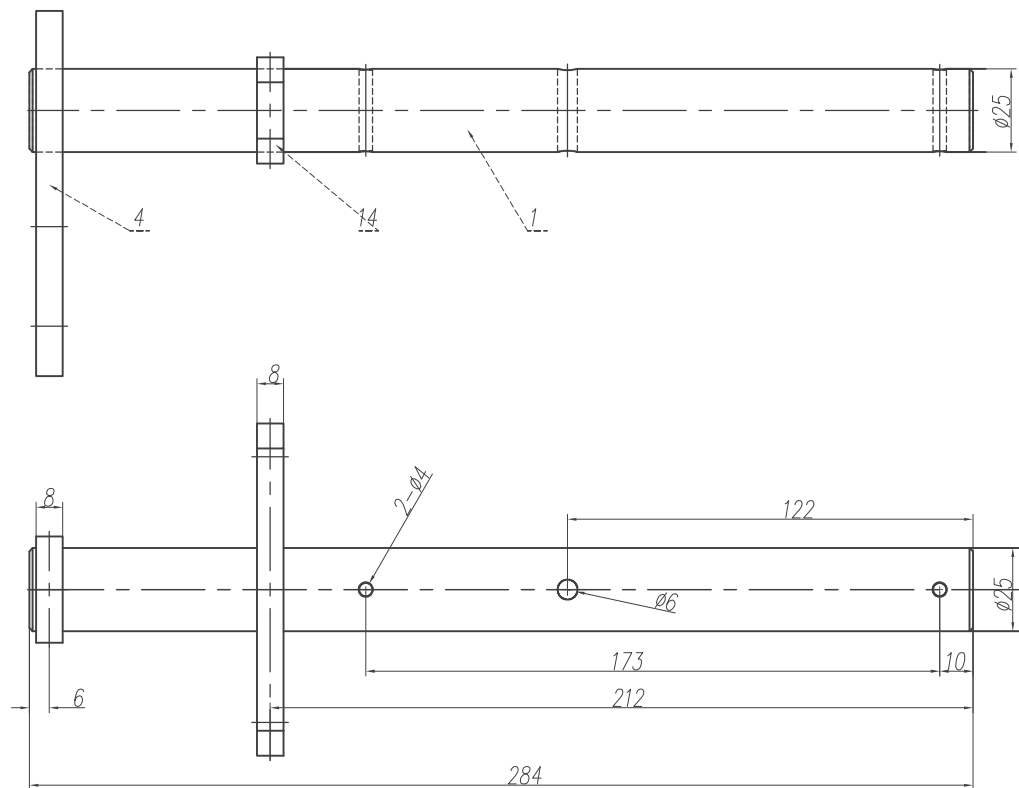




4-5 X 20

日期

						宁波奥德普电梯部件有限公司				联动组件
标记	处数	分 区	文件更改号	签 名	年、月、日					
设 计			标准化			阶段标记	重量	比例		
校 对										
审 核							1.47	1:1.5		
工 艺			批准			共 1 张 第 1 张				

80005784 0X-188BT安全联动装置（提拉手和主轴非标） P3
DBG=1110 C=160 L3=200 中英文 通用电梯

基本尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000
公差	0.1	0.2	0.3	0.5	0.8	1.2	2.0

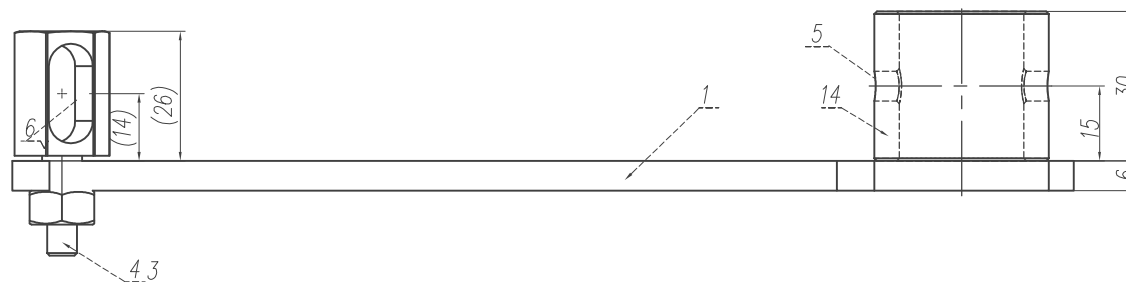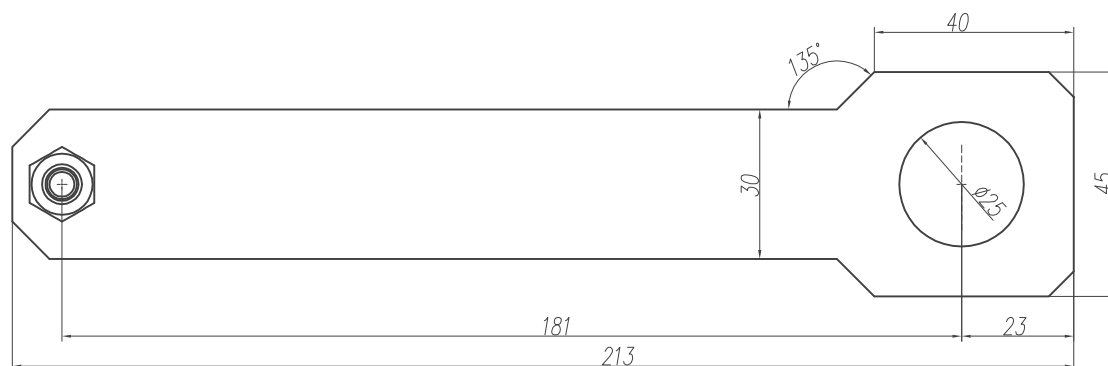

日期

						宁波奥德普电梯部件有限					
标记	处数	分 区	文件更改号	签 名	年、月、日	提拉手焊件					
设 计			标准化						阶段标记	重量	比例
校 对											
审 核											
工 艺			批 准			共 1 张 第 1 张					
						OX188BT.4					