
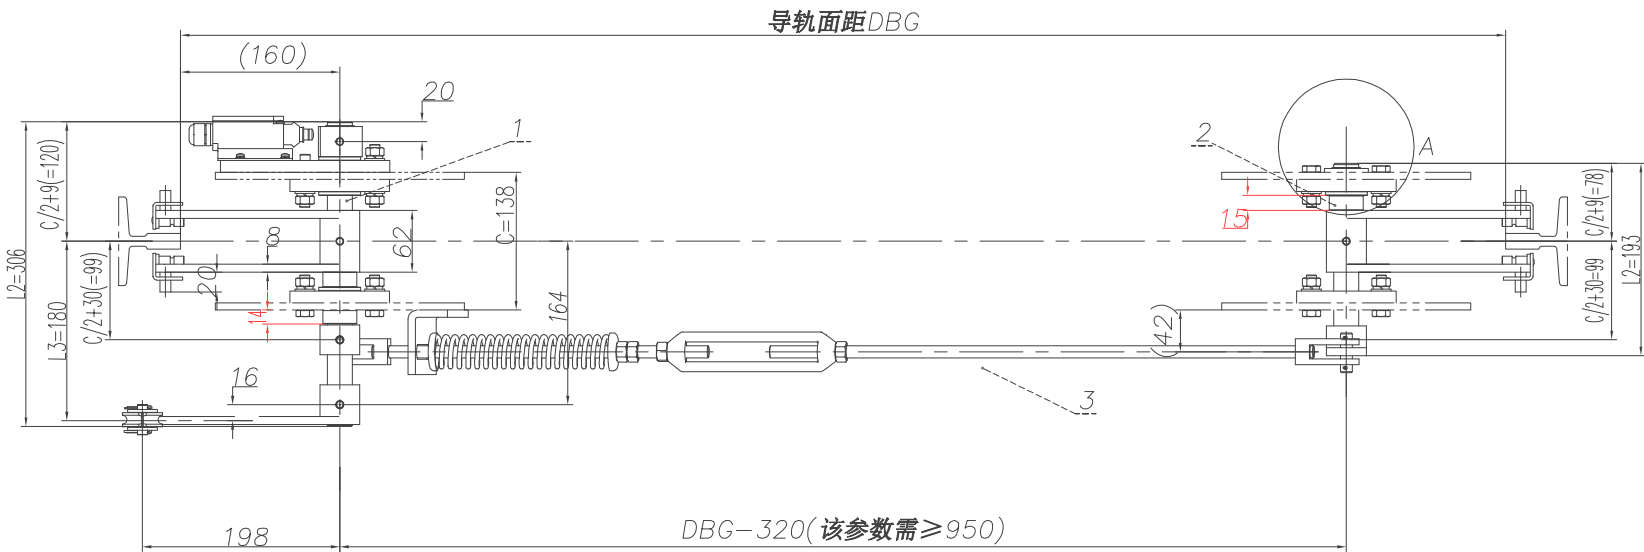


OX-188T(BZ)

线性尺寸	0.5-6	>6-30	>30-120	>120-400	400-1000	1000-2000	2000-4000	半径/高度尺寸	0.5-3	>3-6	>6-30	>30	短边尺寸	≤10	>10-50	>50-120	>120-400	>400
线性公差	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2.0	圆/倒角公差	±0.2	±0.5	±1.0	±2.0	角度公差	±1°	±30′	±20′	±10′	±5′

80005788 OX-188T安全联动机构 P1-4
DBG=1310 C=138 L3=180 中英文 安徽哥伦布

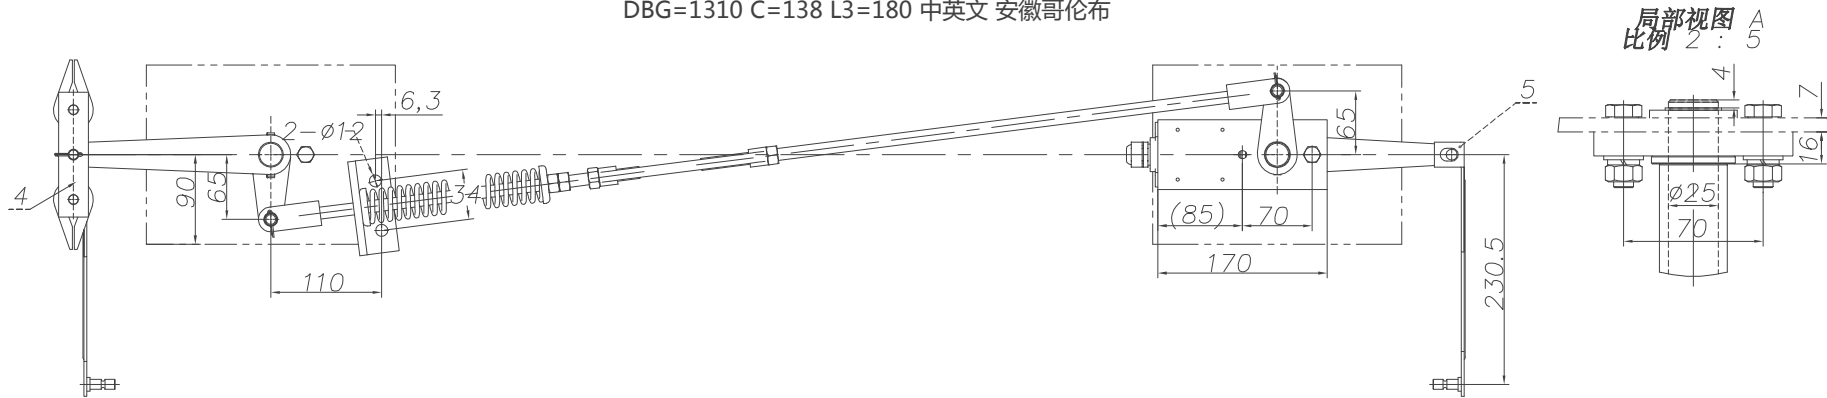

技术说明
1. 本件为下提拉式
形式布置结构;
2. 本图设计时安装
侧板厚度按≤7mm参
数确定;
3. 本件中安全开关
为自动复位开关。

借(通)用件登记
旧底图总号

底图总号

签 字

日 期

5	OX188T.5	提拉杆	4		0.16	0.64	
4	OX188T.4	钢丝绳连接件	1		0.39	0.39	
3	OX188T.3	斜拉杆组件	1		2.55	2.55	
2	OX188T.2	短轴组件	1		5.28	5.28	
1	OX188T.1	长轴组件	1		5.14	5.14	
序号	代 号	名 称	数量	材料说明	重量	总重	备注

标记	处数	分 区	文件更改	签 名	年月日
设计			标准化		
校对					
审核					
工艺			批准		

宁波奥德普电梯部件有限公司


安全联动机构

OX-188T

阶段标记	重量	比例
	14.70	1:5
共 张	第 张	

GB/T 1804-

80005788 OX-188T安全联动机构 P2
DBG=1310 C=138 L3=180 中英文 安徽哥伦布

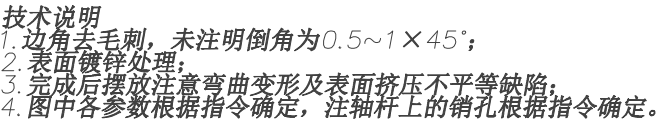

							Q235A	宁波奥德普电梯部件有限公司		
标记	处数	分	区	文件更改	签 名	年		月	日	
设 计				标准化			阶段标记	重量	比例	
校 对										
审 核								1.46	4:5	
工 艺				批 准			版本:			
							OX188T.1-4			

						Q235A	宁波奥德普电梯部件有限公司			
							短轴杆			
标记	处数	分	区	文件更改	签名					
设计				标准化			阶段标记	重量	比例	
校对										
审核								1.25	1:1	
工艺				批准			版本:			
							0X188T.2-1			

