
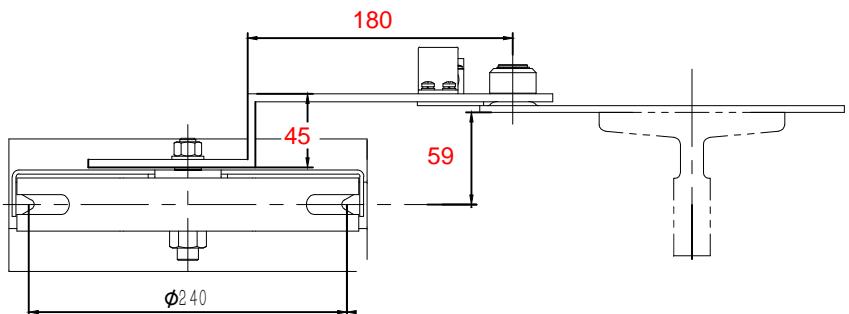


A003 OX300	线性尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000	半径/高度尺寸	0.5~3	>3~6	>6~30	>30	短边尺寸	≤10	>10~50	>50~120	>120~400	>400
	线性公差	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2.0	倒圆/倒角公差	±0.2	±0.5	±1.0	±2.0	角度公差	±1°	±30'	±20'	±10'	±5'

80006010 OX-300A涨紧装置(A=360 B=59) P1-2
240-6.3 重晶石18kg 灰色RAL7037 中英文 杭州西奥

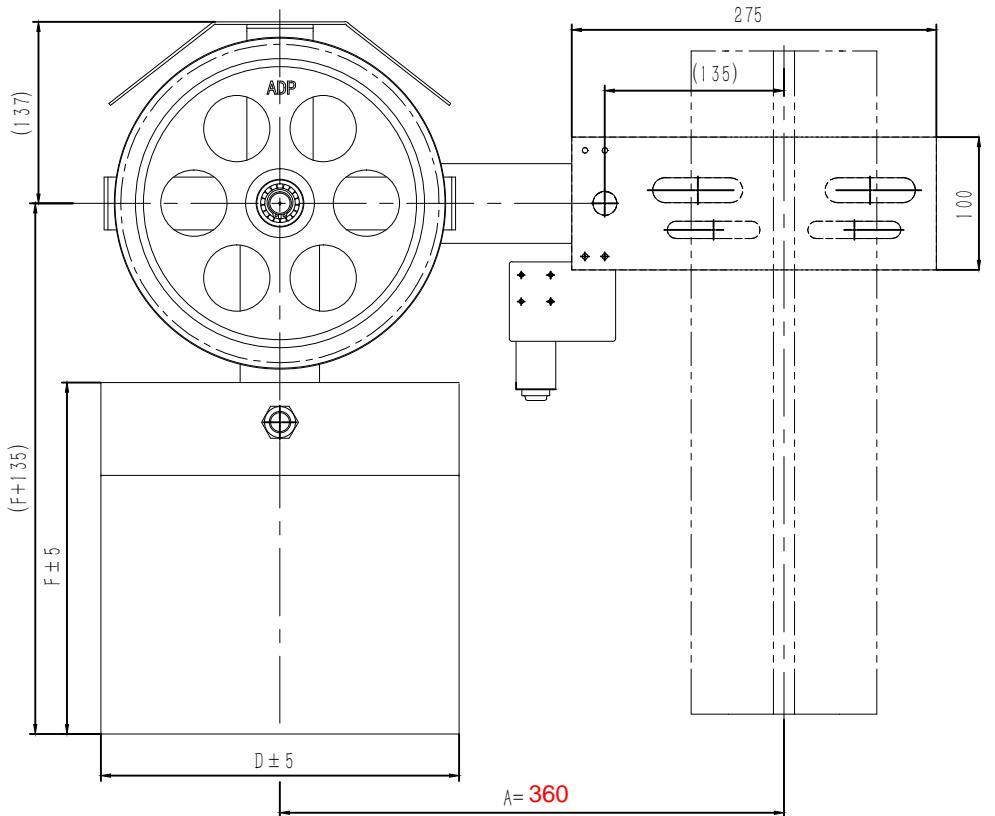

距离状态	距离材质	D	E	F	G
16kg	铸铁	260	55	250	25
30kg		250	70	275	35
16kg	重叠石	270	100	285	50
30kg		300	140	305	70


技术说明

- 1. 液压紧轮和摇杆组件应转动顺畅、灵活、无卡滞现象；
- 2. 图中A尺寸可以适当进行调整，常规可配尺寸有：305、365、380、420、435；
- 3. 图中绳轮根据限速器匹配选用，可装在摇杆的正反侧使用；
- 4. 开关组件可按实际需要现场调整安装；
- 5. 本图配重按18kg重晶石形式绘制，可根据实际使用状态按表单选用等。


						 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.	总装图			涨紧装置 OX300A
标记	处数	分区	文件更改	号	签名	年月日				
设计			标准化				阶段标记	重量	比例	
								29.85	1:4	
审核							版本:			
工艺			批准							

OX300A.3

线性尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000	半径/高度尺寸	0.5~3	>3~6	>6~30	>30	短边尺寸	≤10	>10~50	>50~120	>120~400	>400
线性公差	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2.0	倒圆/倒角公差	±0.2	±0.5	±1.0	±2.0	角度公差	±1°	±30'	±20'	±10'	±5'

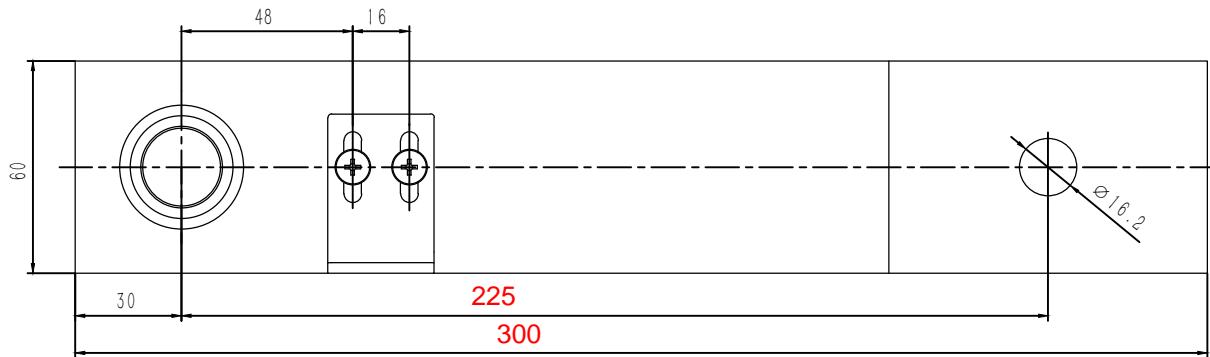

80006010 OX-300A涨紧装置(A=360 B=59) P1-2
240-6.3 重晶石18kg 灰色RAL7037 中英文 杭州西奥

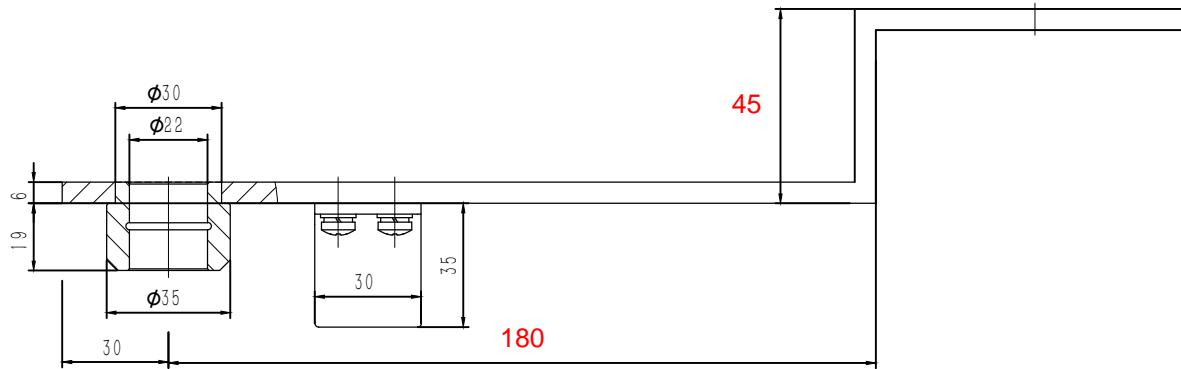

借(通)用件登记
旧底图总号
底图总号
签字
日期

标记	处数	分区	文件更改号	签名	年月日
设计			标准化		
审核					29.85 1:4
工艺			批准		版本:

AOEPU®
宁波奥德普电梯部件有限公司
NINBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.

摇杆组件
OX300A.3