
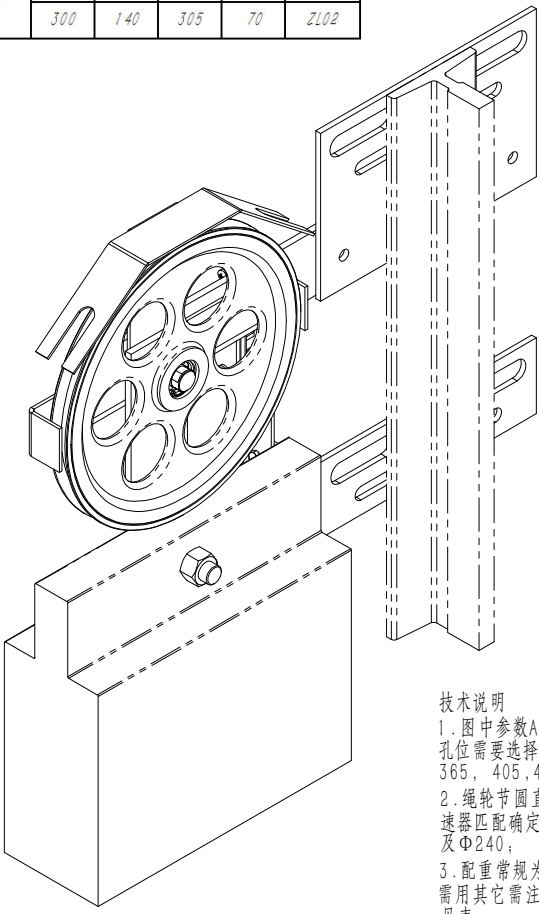
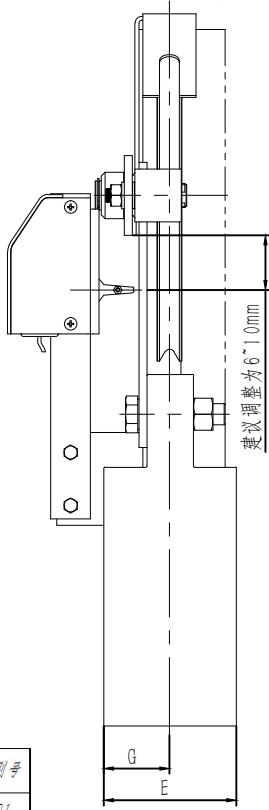



002X0	线性尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000	半径/高度尺寸	0.5~3	>3~6	>6~30	>30	短边尺寸	≤10	>10~50	>50~120	>120~400	>400
	线性公差	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2.0	倒圆/倒角公差	±0.2	±0.5	±1.0	±2.0	角度公差	±1°	±30′	±20′	±10′	±5′

80006011 OX-300涨紧装置 A=300 B=32
200-6.3 重晶石18kg 灰色RAL7037 中英文 西子重工 P1-3

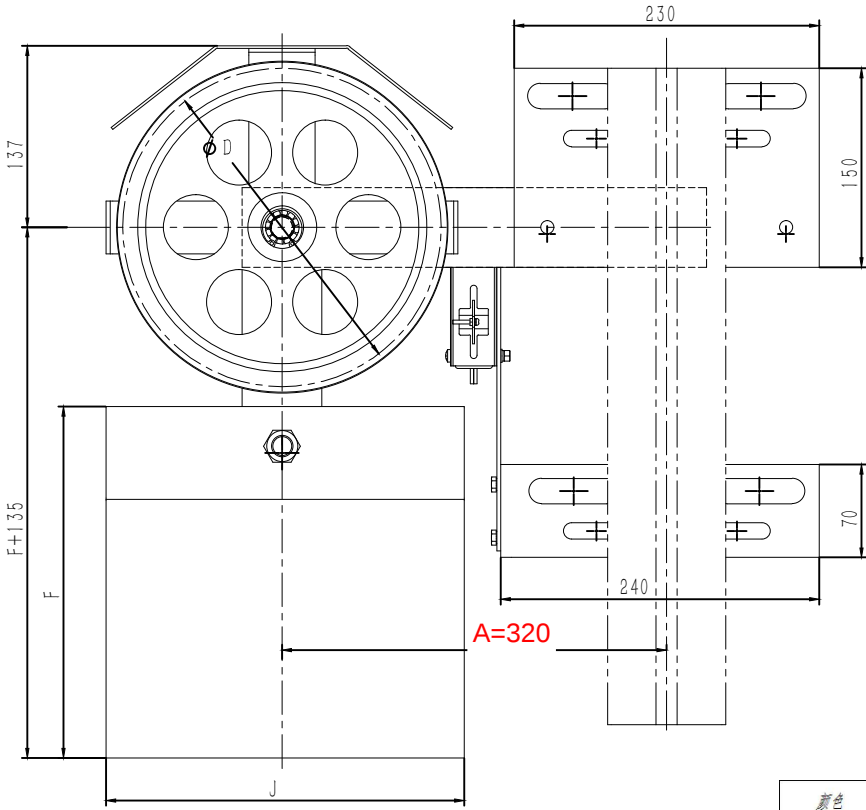

技术说明
1. 图中参数A可根据摇杆孔位需要选择290, 350, 365, 405, 420;
2. 绳轮节圆直径可根据限速器匹配确定, 有Φ200及Φ240;
3. 配重常规为18kg重晶石需用其它需注明, 具体参数见表。

颜色	识别号
RAL5015蓝色	L01
RAL6005本色	L02
RAL7037灰色	L03


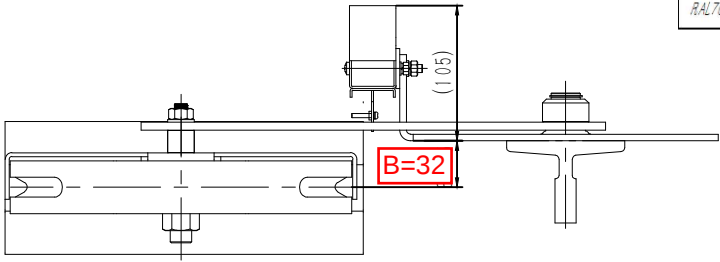


										宁波奥德普电梯部件有限公司		
										涨紧装置(重锤式)		
										OX300		
标记	处数	分 区	文件更改号	签 名	年月日	阶段标记		重量	比例			
设计			标准化									
校对												
审核												
工艺			批准									
物料编号:												

借(通)用件登记
旧底图总号
底图总号
签 字
日 期

OX300.3-1(S)	基本尺寸	0 ~ 6	6 ~ 30	30 ~ 120	120 ~ 400	400 ~ 1000	1000 ~ 2000	2000 ~ 4000
	公差	0.1	0.2	0.3	0.5	0.8	1.2	2.0

80006011 OX-300涨紧装置 A=300 B=32
200-6.3 重晶石18kg 灰色RAL7037 中英文 西子重工 P2

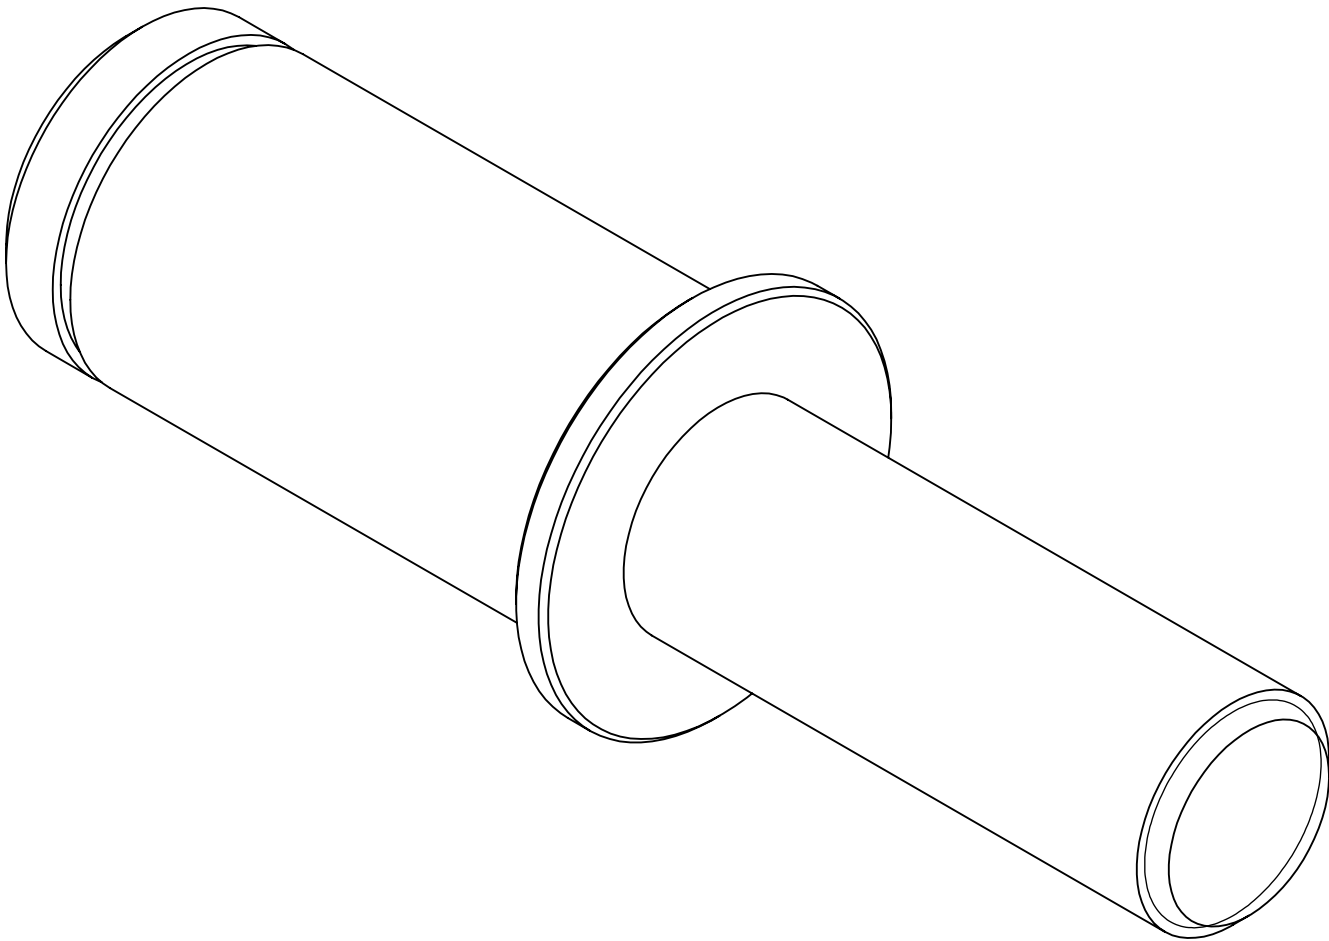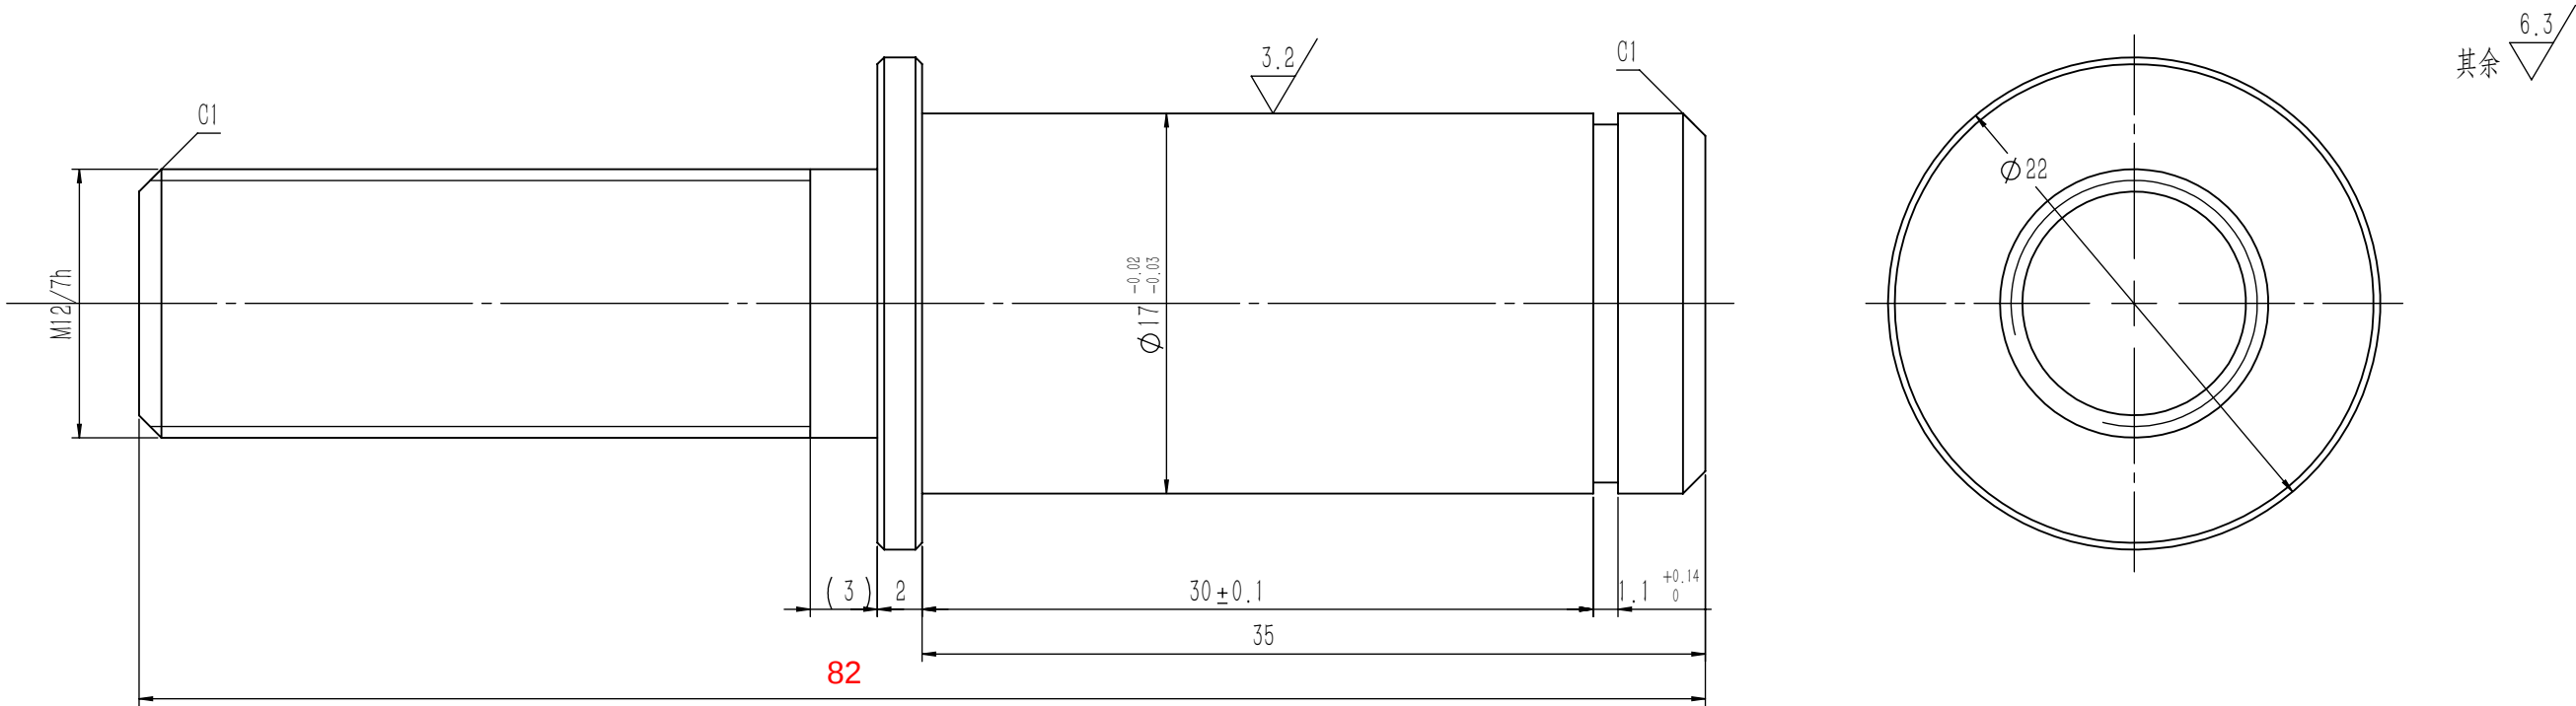

技术说明
1.边角去毛刺，未注明倒角为0.3~0.5×45°；
2.表面镀锌处理；
3.本件适用于双轴承绳轮装配中。

借(通)用件登记
旧底图总号
底图总号
签 字
日 期

						20#/Φ22			宁波奥德普电梯部件有限公司		
									绳轮主轴(双)		
标记	处数	分 区	文件更改号	签 名	年、月、日	阶段标记		重量			比例
设 计			标准化					0.10			3:1
校 对											
审 核						共 1 张		第 1 张			
工 艺			批 准								
								OX300.3-1(S)			

