


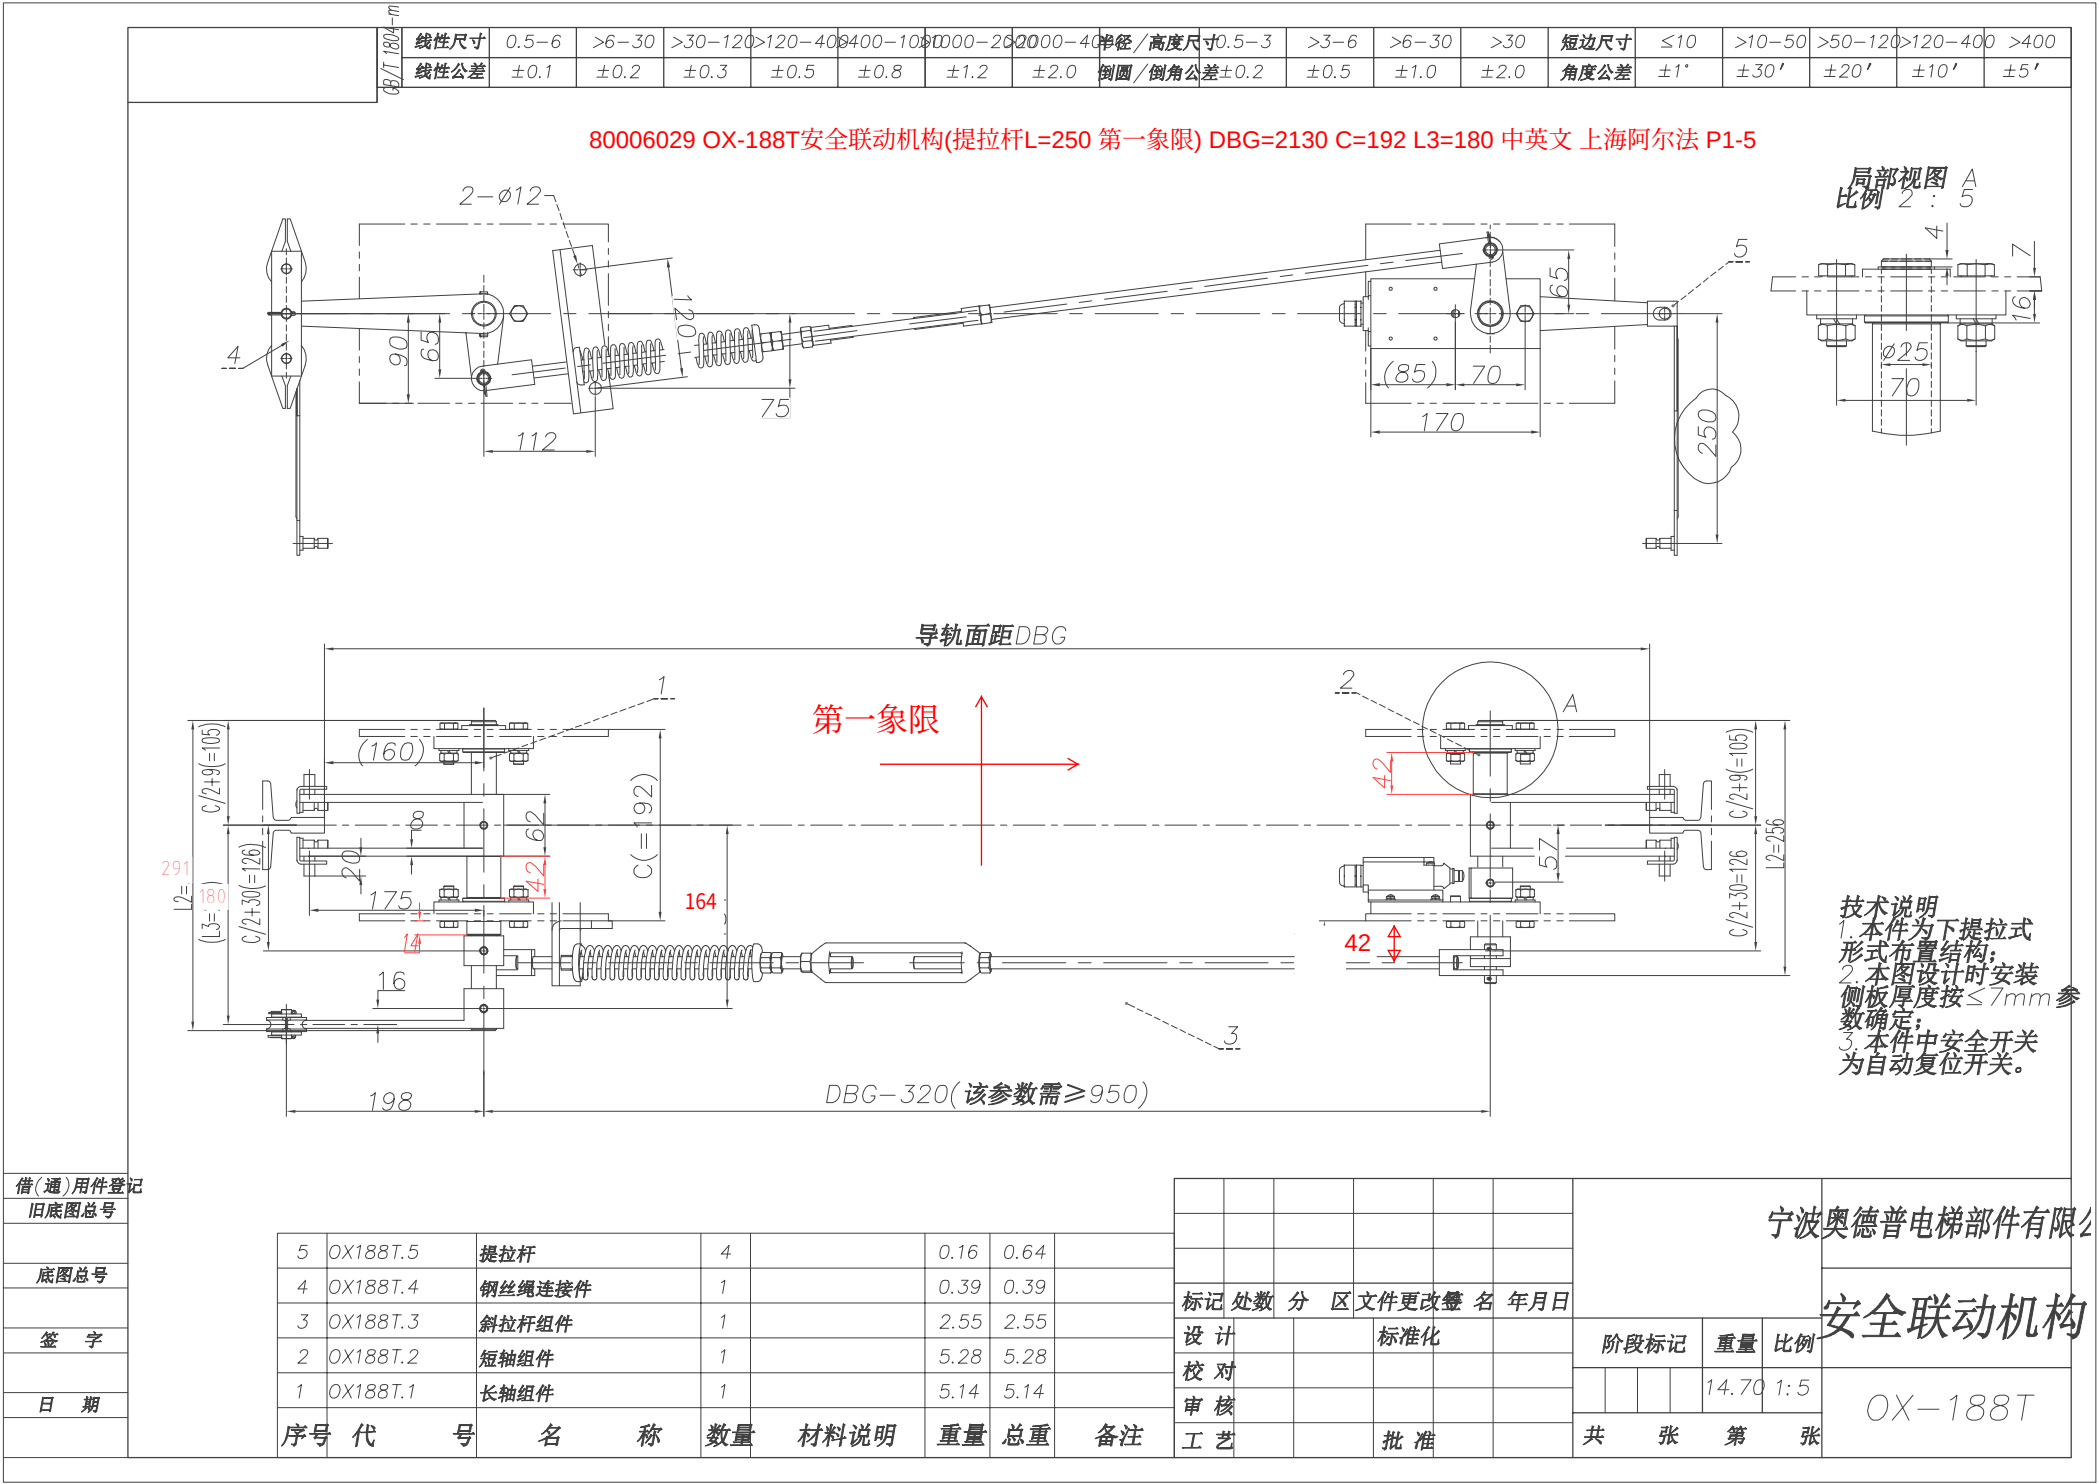

OX188T.1-4



Technical drawing of a shaft with a stepped profile. The top view shows a shaft with a total length of 291 mm. It has a left flange with a thickness of 1.1 mm and a diameter of 4 mm. The main shaft has a diameter of 25 mm. There are three steps: a first step at 105 mm from the left, a second step at 126 mm from the first step, and a third step at 164 mm from the second step. The bottom view shows a shaft with a diameter of 25 mm and a surface finish of 6.3. There are three holes, each with a diameter of 8 mm, spaced at 105 mm, 126 mm, and 164 mm from the left end.

借(通)用件登记	
旧底图总号	底图总号

							Q235A	宁波奥德普电梯部件有限公司		
标记		处数	分	区	文件更改	登名	年月日			
设计				标准化				阶段标记	重量	比例
校对										
审核									1.46	4:5
工艺				批准				版本:		
								OX188T.1-4		

线性尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000	半径/高度尺寸	<3	>3~6	>6~30	>30	短边尺寸	≤10	>10~50	>50~120	>120~400	>400
线性公差	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2.0	倒圆/倒角公差	±0.2	±0.5	±1.0	±2.0	角度公差	±1°	±30′	±20′	±10′	±5′

80006029 OX-188T安全联动机构(提拉杆L=250 第一象限) DBG=2130 C=192 L3=180 中英文 上海阿尔法 P3

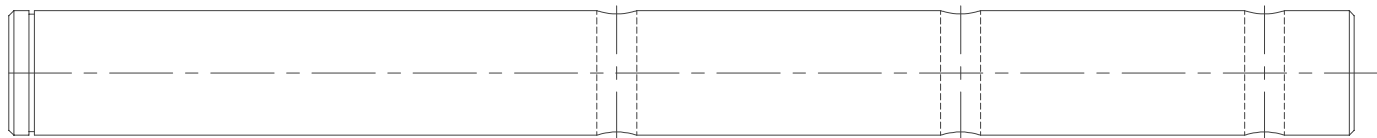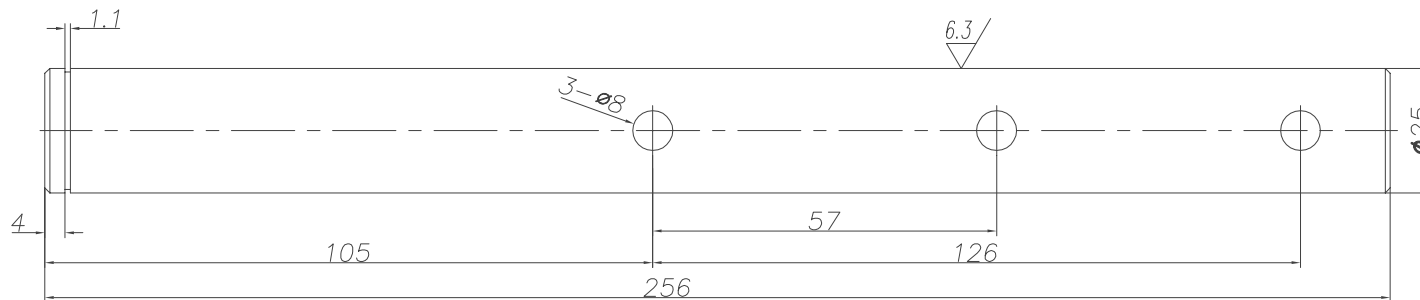

技术说明

								Q235A	宁波奥德普电梯部件有限公司			
									短轴杆			
标记 处数 分 区 文件更改 登 名 年月日												
设 计				标准				阶段标记	重量	比例	0X188T.2-1	
校 对												
审 核									1.25	1:1		
工 艺				批 准				版本:				


借(通)用件登记
旧底图总号
底图总号

日期

GB/T 1804-

80006029 OX-188T安全联动机构(提拉杆L=250 第一象限) DBG=2130 C=192 L3=180 中英文 上海阿尔法 P4

Technical drawing of a circular part. It features two concentric circles. A horizontal dashed line and a vertical dashed line intersect at the center. Two solid radial lines extend from the center to the outer circle, forming a 90-degree angle. The upper-left radial line is labeled with the dimension $\varnothing 32$ and the lower-left radial line is labeled with the dimension $\varnothing 34$.

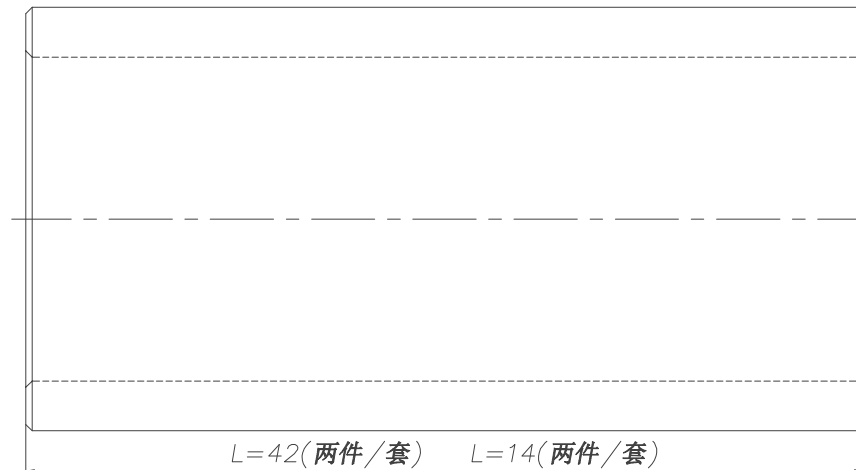


1. 边角去毛刺, 未注明倒角为 $0.5 \sim 1.0 \times 45^\circ$;
2. 图中衬套长度根据指令确定;
3. 表面镀锌处理。

日期

						20#	宁波奥德普电梯部件有限公司		
							衬套		
标记	处数	分	区	文件更改	签名		年月日		
设计				标准化			阶段标记	重量	比例
校对								0.03	5:2
审核									
工艺				批准			版本:		
							OX-188T.1-5		

OX188T.10	线性尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000	半径/高度尺寸	0.5~3	>3~6	>6~30	>30	短边尺寸	≤10	>10~50	>50~120	>120~400	>400
	线性公差	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2.0	倒圆/倒角公差	±0.2	±0.5	±1.0	±2.0	角度公差	±1°	±30′	±20′	±10′	±5′

80006029 OX-188T安全联动机构(提拉杆L=250 第一象限) DBG=2130 C=192 L3=180 中英文 上海阿尔法 P5

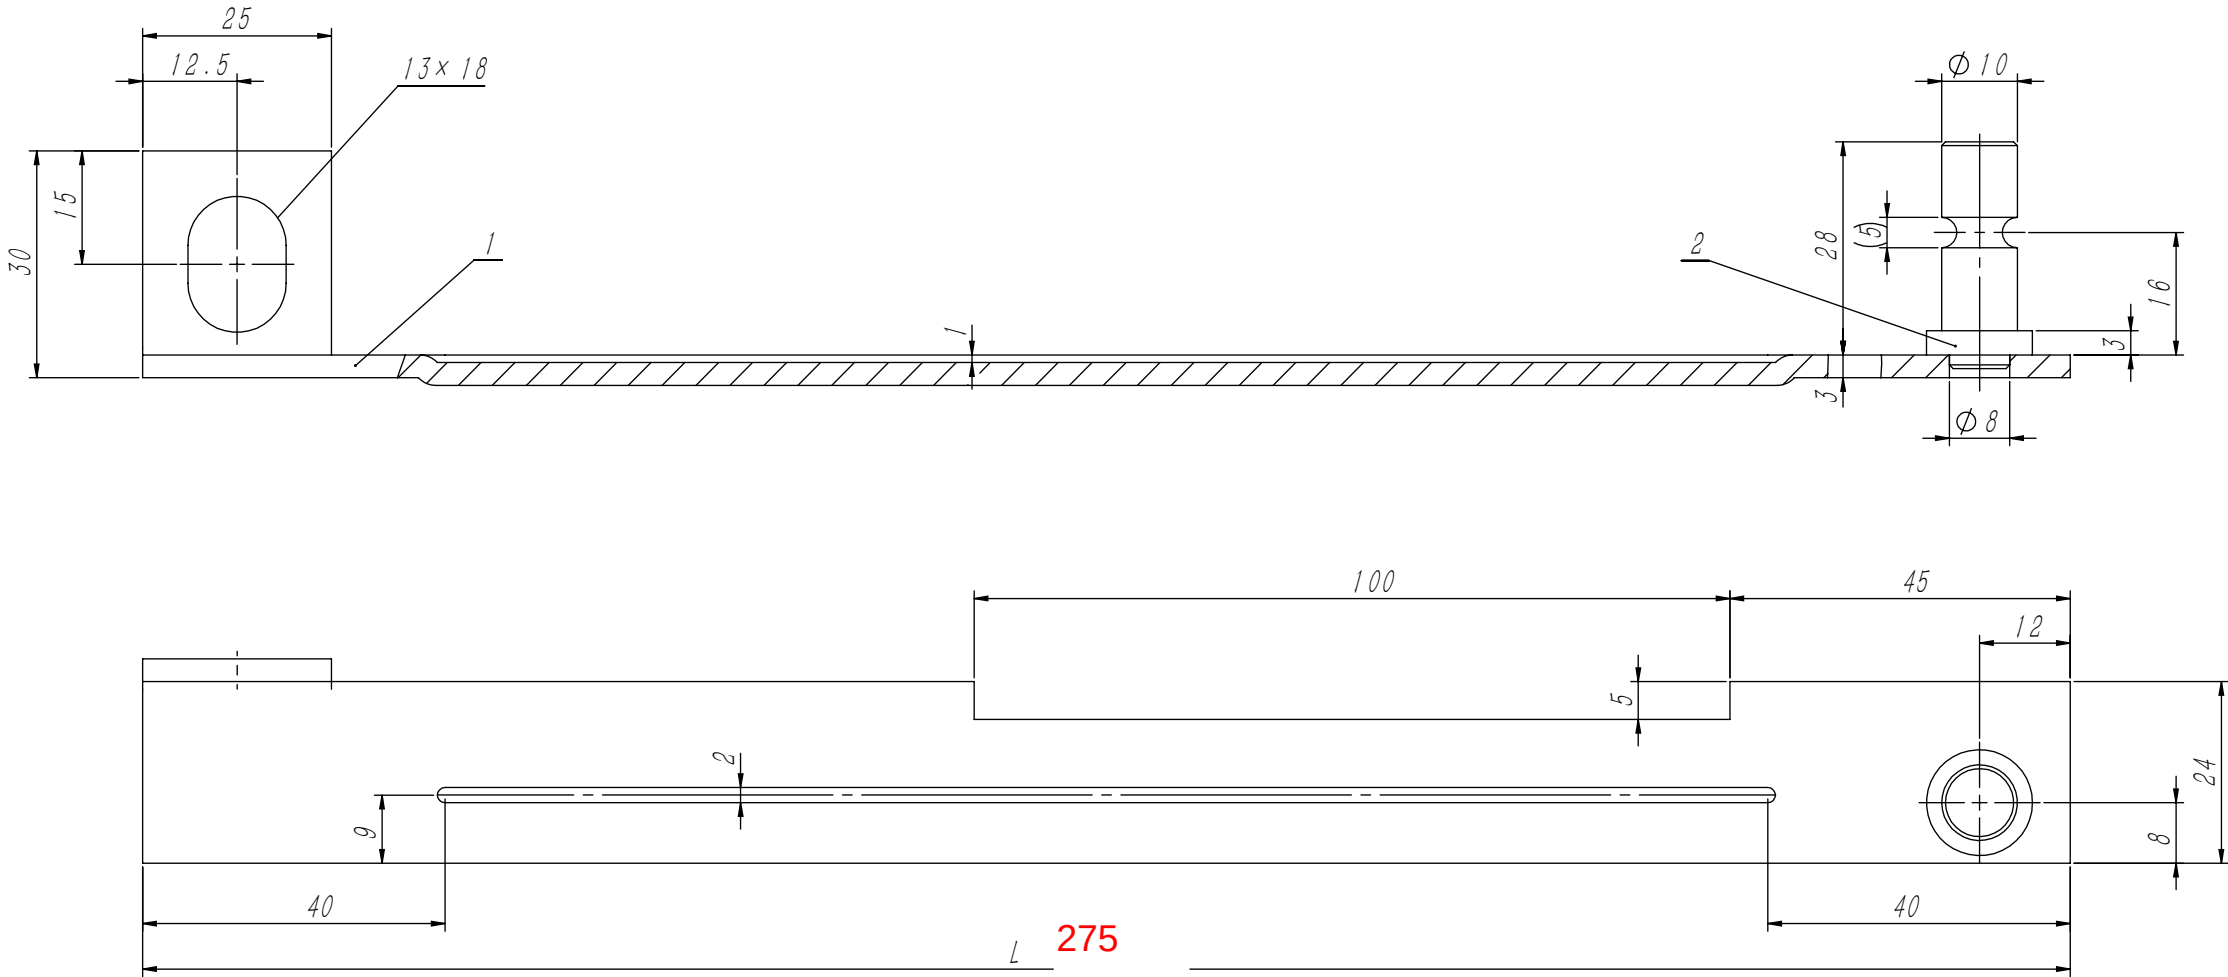

技术说明
1. 本件一套四件，左右对称各两件；
2. 件1、2采用电焊连接，表面镀锌处理。

2	OX188.12-3				连接销			1	35#			0.02	0.02				
1	OX188T.10-1				提拉板			1	Q235A/3.0			0.15	0.15				
序号		代 号		名 称				数量	材料说明			重量	总重	备注			
													宁波奥德普电梯部件有限公司				
标记	处数	分 区		文件更改号	签 名	年月日							提拉杆				
设 计				标准化			阶段标记								重量	比例	
校 对																0.16	1:1
审 核													OX188T.5				
工 艺				批 准			版本:										

借(通)用件登记
旧底图总号
底图总号
签字
日期