



80006034 OX-100H 涨紧装置(总高度不超过306) 240-6 地面固定 本色RAL6005 全英文 上饶奥锦 P1-4

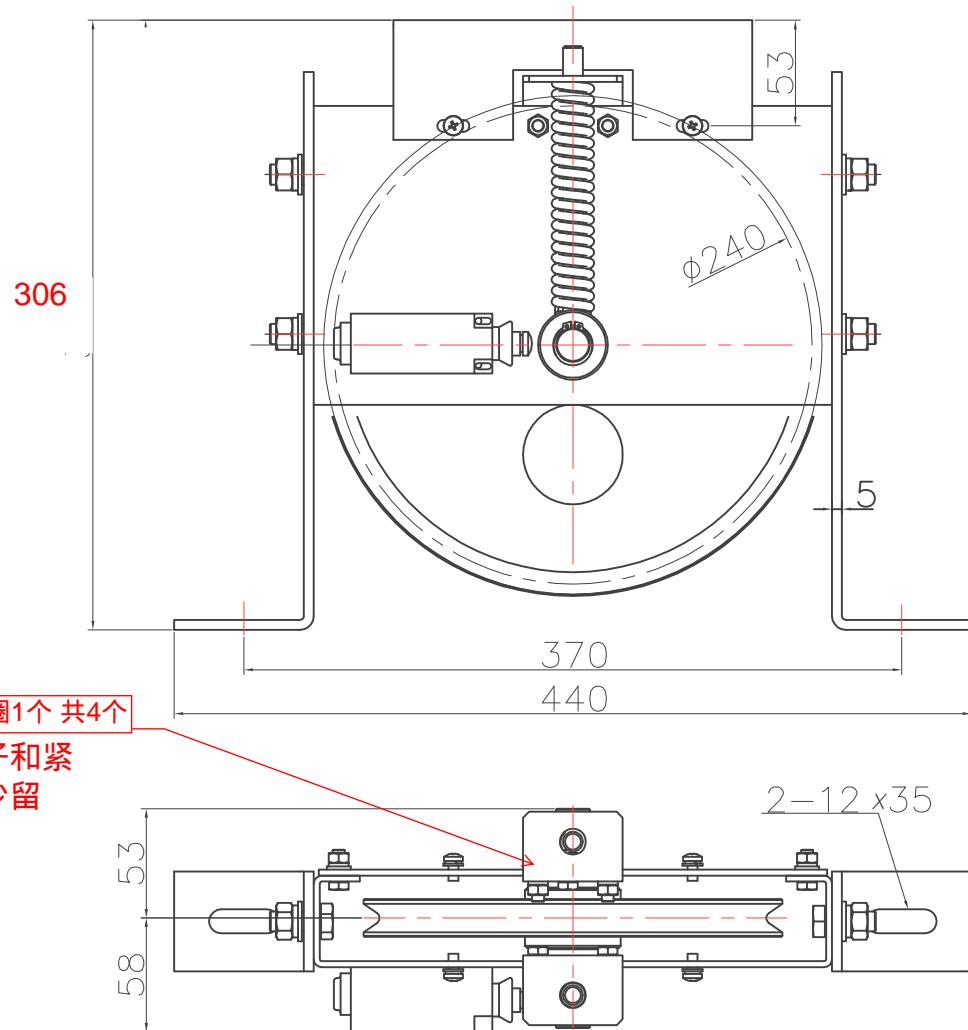

注意：装配后，轮子和紧固件不得干涉，至少留2mm间隙


						 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.		
						张紧装置		
标记	处数	分	区	文件更改	编			
设计			标准化			阶段标记	重量	比例
审核							6.68	1:5
工艺			批	准		版本:	OX-100H(Φ240)	

80006034 OX-100H涨紧装置(总高度不超过306) 240-6 地面固定 本色RAL6005 全英文 上饶奥锦 P2

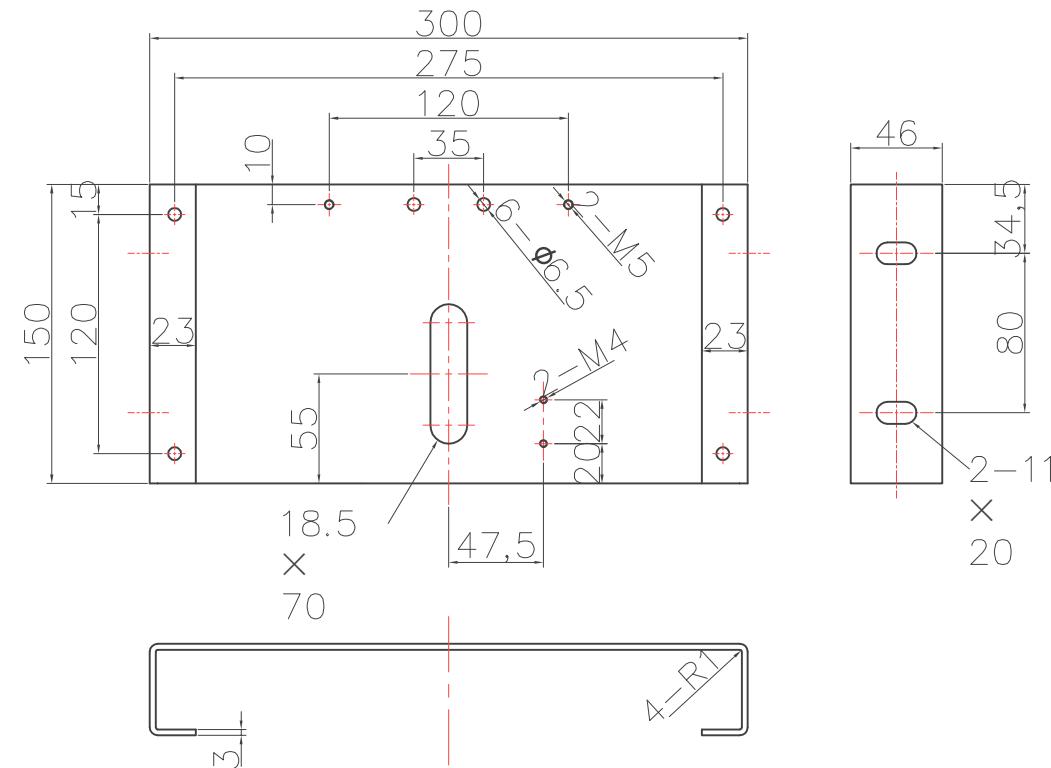


借(通)用件登记
旧底图总号
底图总号
签字
日期

80006034 OX-100H涨紧装置(总高度不超过306) 240-6 地面固定 本色RAL6005 全英文 上饶奥锦 P3

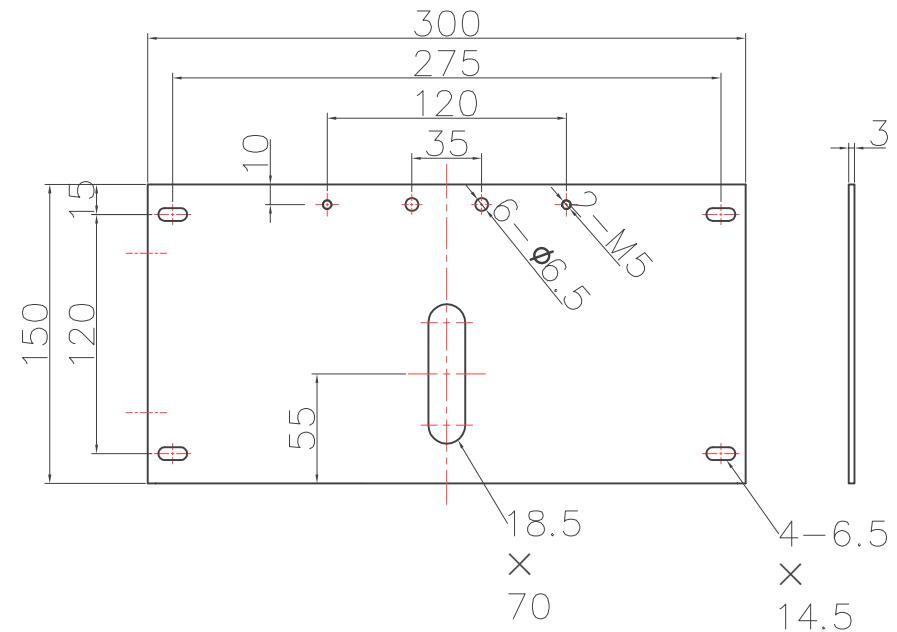

借(通)用件登记
旧底图总号
底图总号
签 字
日 期

80006034 OX-100H涨紧装置(总高度不超过306) 240-6 地面固定 本色RAL6005 全英文 上饶奥锦 P4

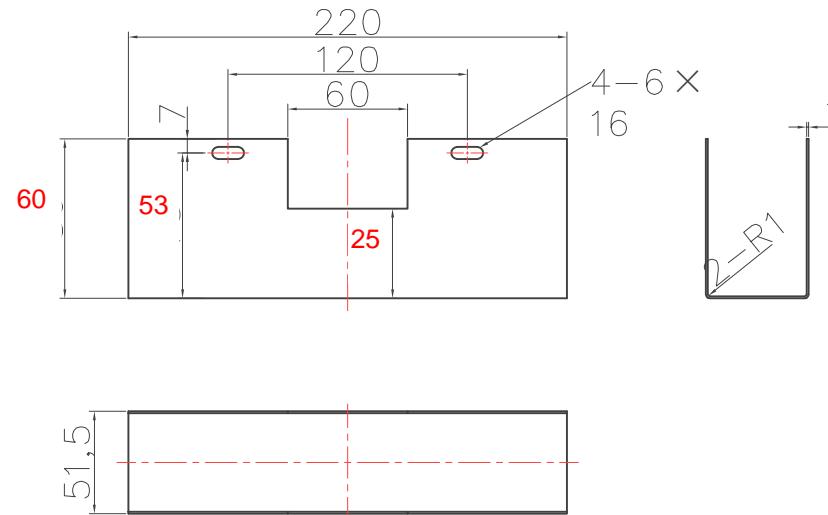

借(通)用件登记
旧底图总号
底图总号
签字
日期