

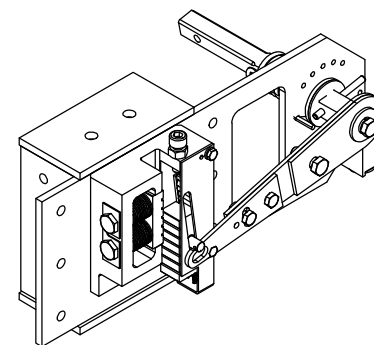
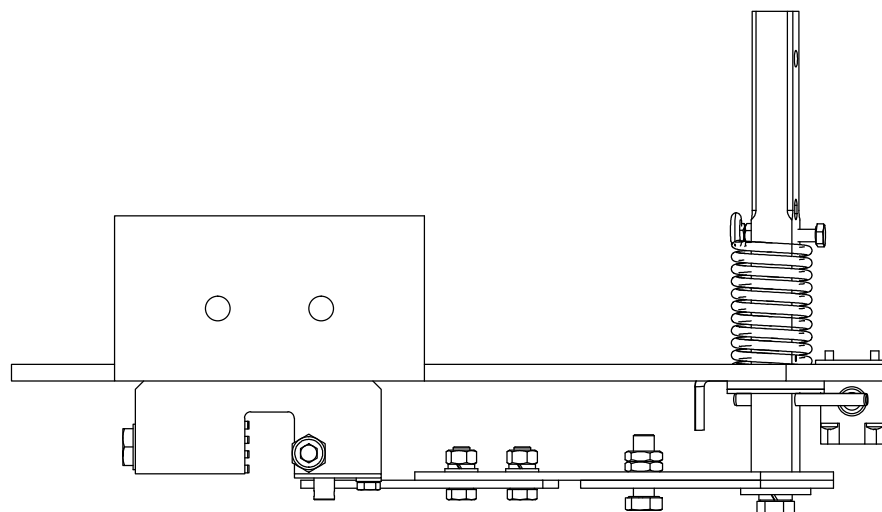
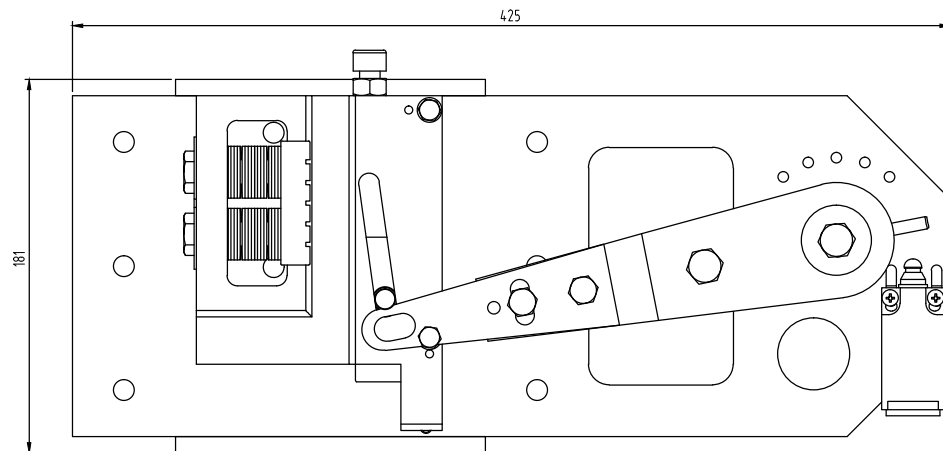


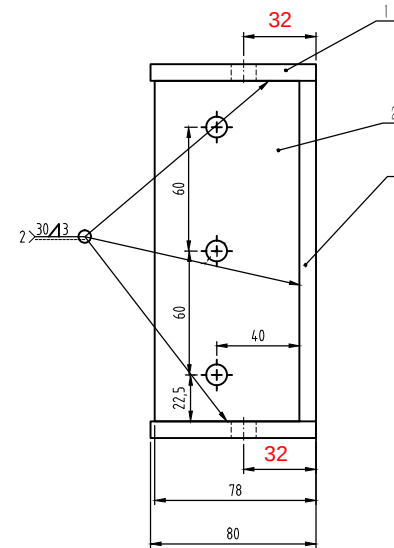

80006130 OX-210BZ安全钳联动机构(孔距70) 浅灰RAL7035 中英文 美嘉智选 P1-18

						 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO.,LTD.		
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日	组 装 图		
设 计			标准化			阶 段 标 记	重 量	比 例
审 核								1:3
工 艺			批 准			共	张	第 页
						安全钳联动装置		
						OX-210BZ (固源)		

80006130 0X-210BZ安全钳联动机构(孔距70) 浅灰RAL7035 中英文 美嘉智选 P2

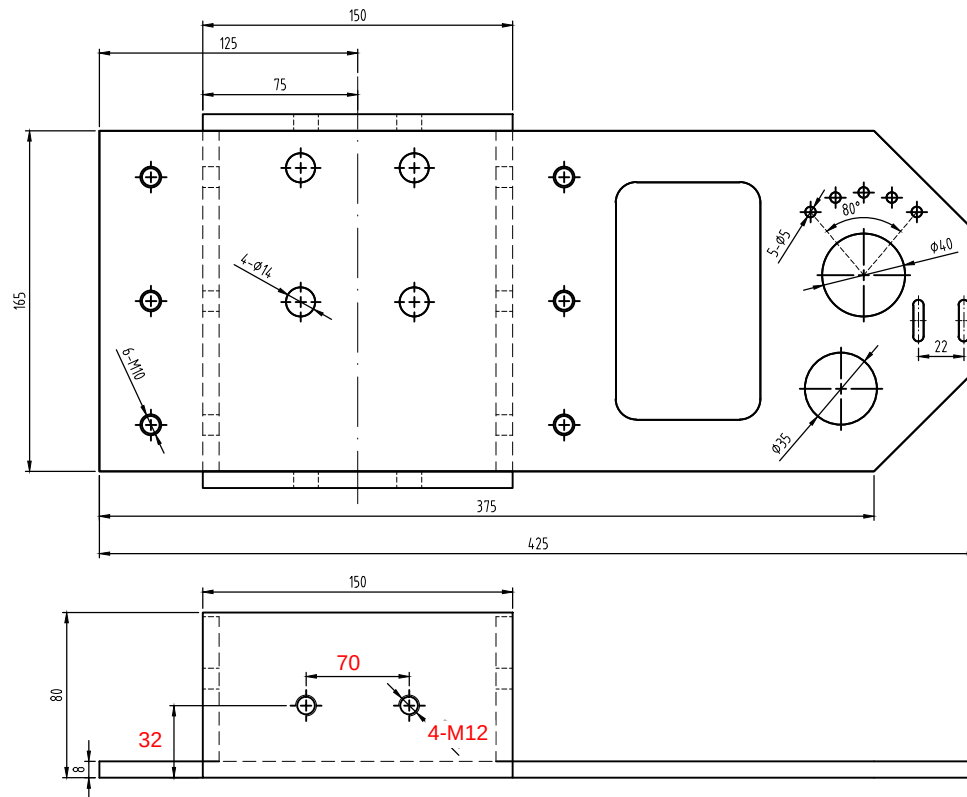


左右对称制作

技术说明:

- 1、焊接后焊渣去除干净；
- 2、焊接后表面校平，无变形。
- 2、表面烤漆处理，颜色为客户指定色

3	OX-210BZ.1.1-2	板	1	Q235A/8.0			
2	OX-210BZ.1.1-4	侧板		Q235A/8.0			
1	OX-210BZ.1.1-3	板	2	Q235A/8.0			
序号	图 号	名 称	数量	材 料	单计	总计	备注
					重量		
				 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO ADEPU ELEVATOR COMPONENTS CO.,LTD.			
标记			处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日
设 计					标准化		
审 核							
工 艺					批 准		
组 装 图				阶 段 标 记		重 量	比 例
							1:3
共 张 第 页				OX-210BZ.1.1			
				焊接件			

孔及周边^{12.5}
其余

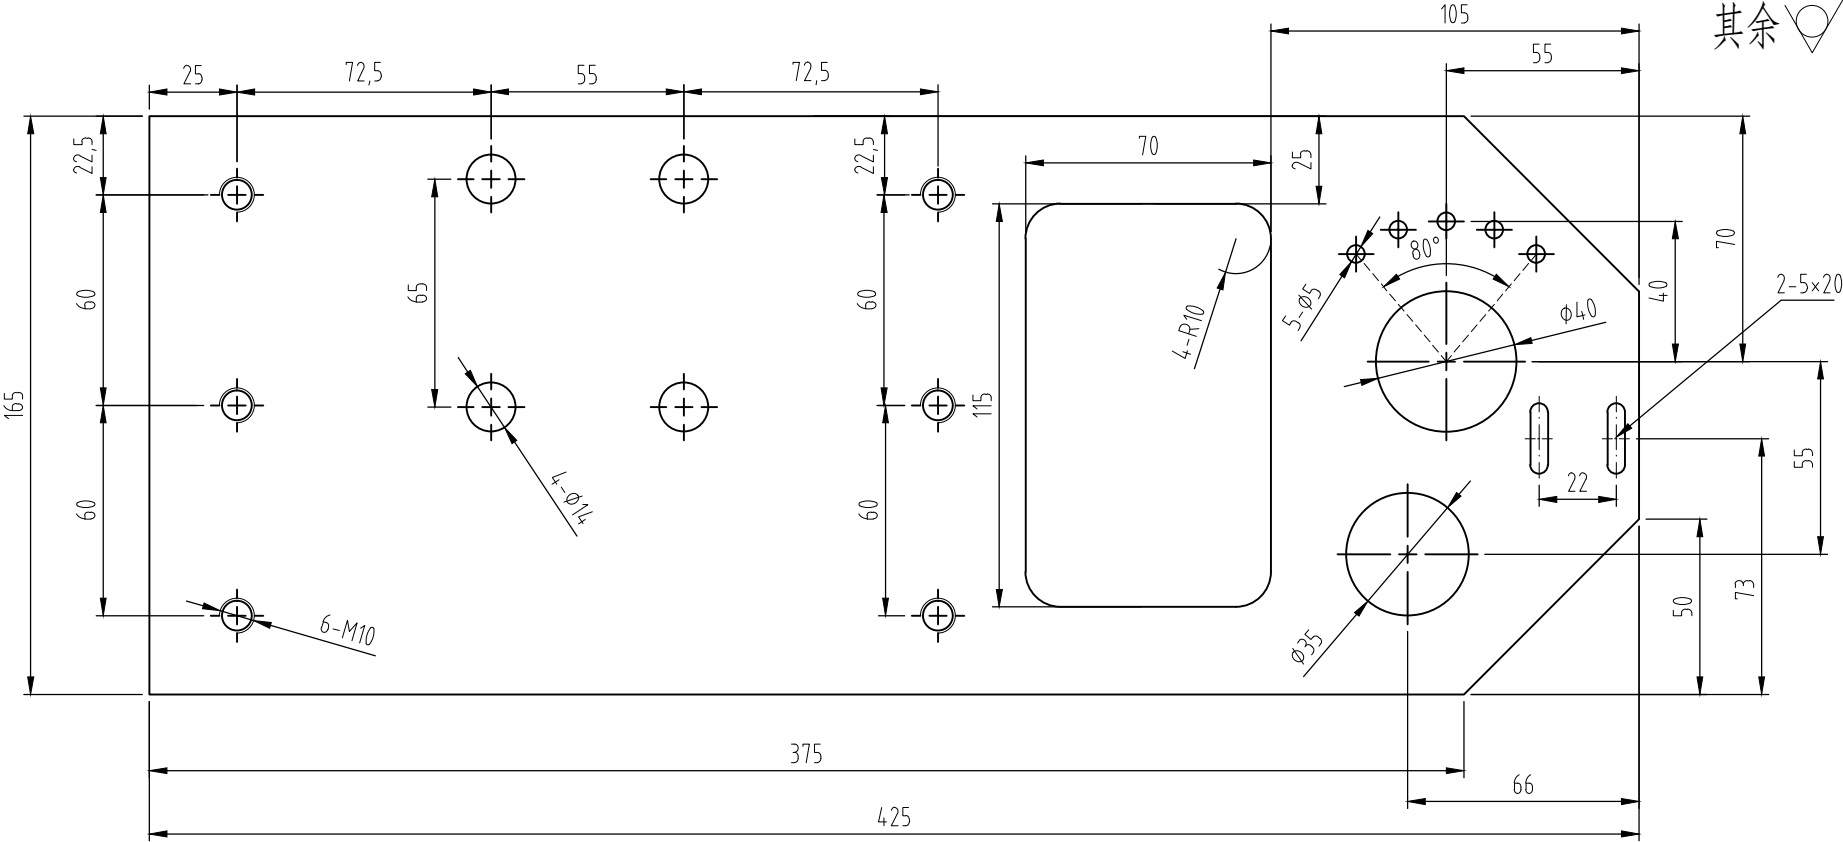


2件/套

技术说明:

- 1、零件边角去毛刺, 锐角倒钝;
- 2、表面烤漆处理, 颜色为客户指定色;

						AODEPU [®] 宁波奥德普电梯部件有限公司	
						NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.	
						Q235A/8.0	板
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日	阶段 标记 重量 比例	
设计			标准化				OX-210BZ.1.1-2
审核						1:1	
工艺			批准			共 张 第 页	

80006130 OX-210BZ安全钳联动机构(孔距70) 浅灰RAL7035 中英文 美嘉智选 P4

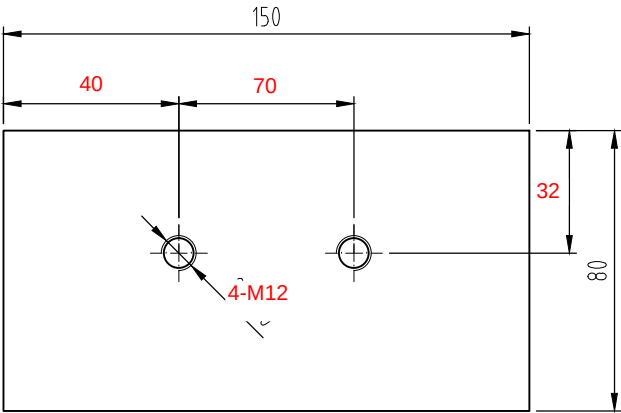

4件/套


技术说明:

- 1、零件边角去毛刺，锐角倒钝；
- 2、表面烤漆处理，颜色为客户指定色

						 宁波奥德普电梯部件有限公司		
						NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO.,LTD.		
						Q235A/8.0		
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日	阶段 标记 重量 比例		
设计			标准化					
审核								1:1
工艺			批准			共	张	第 页
						OX-210BZ.1.1-3		
						板		

80006130 OX-210BZ安全钳联动机构(孔距70) 浅灰RAL7035 中英文 美嘉智选 P5

其余

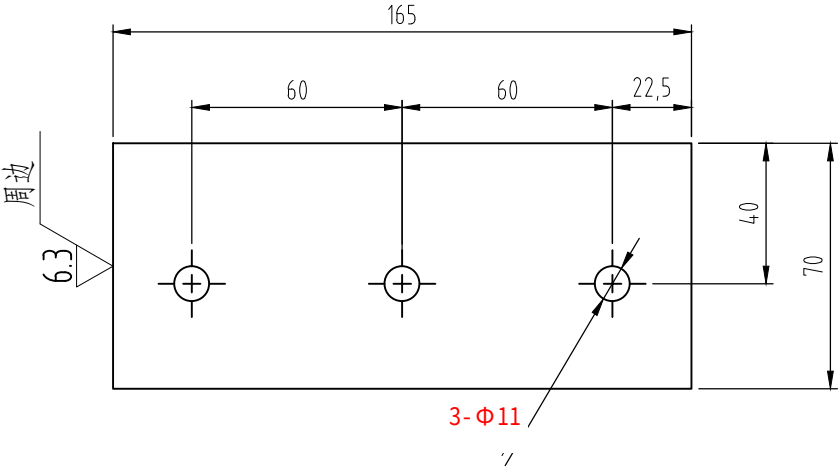

4件/套


技术说明:

- 1、零件边角去毛刺，锐角倒钝；
- 2、表面烤漆处理，颜色为客户指定色

						 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO.,LTD.				
						Q235A/8.0			侧板	
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日					
设计			标准化			阶 段	标 记	重 量	比 例	
审 核									1:1	
									OX-210BZ.1.1-4	
工 艺			批 准			共 张 第 页				

80006130 0X-210BZ安全钳联动机构(孔距70) 浅灰RAL7035 中英文 美嘉智选 P6

其余 $\sqrt{12.5}$

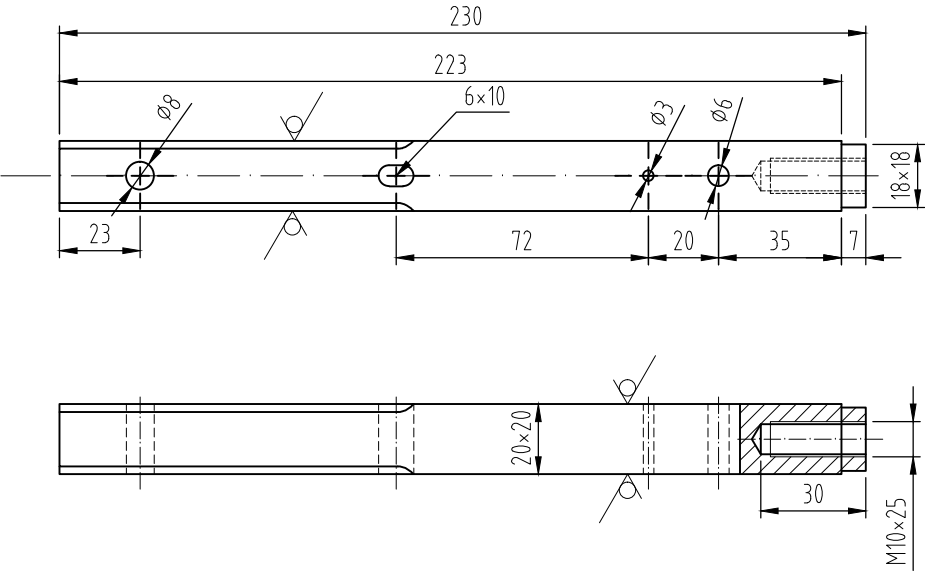

2件/套


技术说明:

- 1、零件边角去毛刺，锐角倒钝；
- 2、表面电镀处理；

						AODEPU [®] 宁波奥德普电梯部件有限公司		
						NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO.,LTD.		
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日	方钢 (20x20)		联动杆轴
设计			标准化			阶段	标记	
审核								1:1
工艺			批准			共	张	第 页
						OX-210BZ.1		

80006130 OX-210BZ安全钳联动机构(孔距70) 浅灰RAL7035 中英文 美嘉智选 P7

孔及周边 $\sqrt[12.5]{}$
其余 $\sqrt{}$

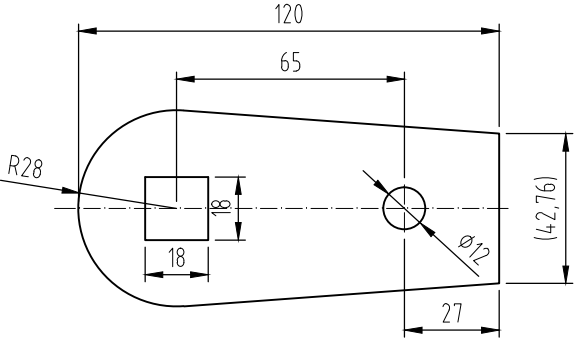

2件/套


技术说明:

- 1、零件边角去毛刺，锐角倒钝；
- 2、表面电镀处理；

						 宁波奥德普电梯部件有限公司		
						NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO.,LTD.		
						Q235A/4.0		
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日	阶段 标记 重量 比例		
设计			标准化					
审核								1:1
工艺			批准			共 张 第 页		
						连接板1		
						OX-210BZ.1.2-1		

80006130 OX-210BZ安全钳联动机构(孔距70) 浅灰RAL7035 中英文 美嘉智选 P8

孔及周边 $\nabla_{12.5}$
其余 ∇

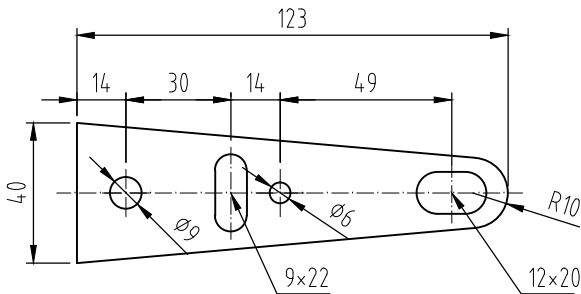

2件/套


技术说明:

- 1、零件边角去毛刺，锐角倒钝；
- 2、表面电镀处理；

						 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO.,LTD.		
						Q235A/4.0		
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日	阶段 标记 重量 比例		
设计			标准化					
审核								1:1
工艺			批准			共	张	第 页
						连接板2		
						OX-210BZ.1.2-2		

80006130 OX-210BZ安全钳联动机构(孔距70) 浅灰RAL7035 中英文 美嘉智选 P9

孔及周边^{12.5}√
其余√

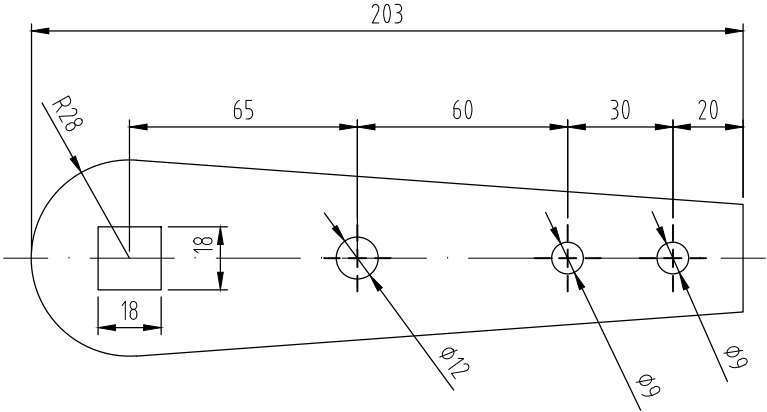

2件/套

技术说明:



- 1、零件边角去毛刺，锐角倒钝；
- 2、表面电镀处理；

						AODEPU [®] 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO.,LTD.		
						Q235A/4.0		
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日	阶段 标记 重量 比例		
设计			标准化					
审核						1:1		
工艺			批准			共 张 第 页		
						连接板1		
						OX-210BZ.1.2-1		

OX210BZ.1-2

80006130 OX-210BZ安全钳联动机构(孔距70) 浅灰RAL7035 中英文 美嘉智选 P10

基本尺寸	0-6	6-30	30-120	120-400	400-1000	1000-2000	2000-4000
公差	0.1	0.2	0.3	0.5	0.8	1.2	2.0

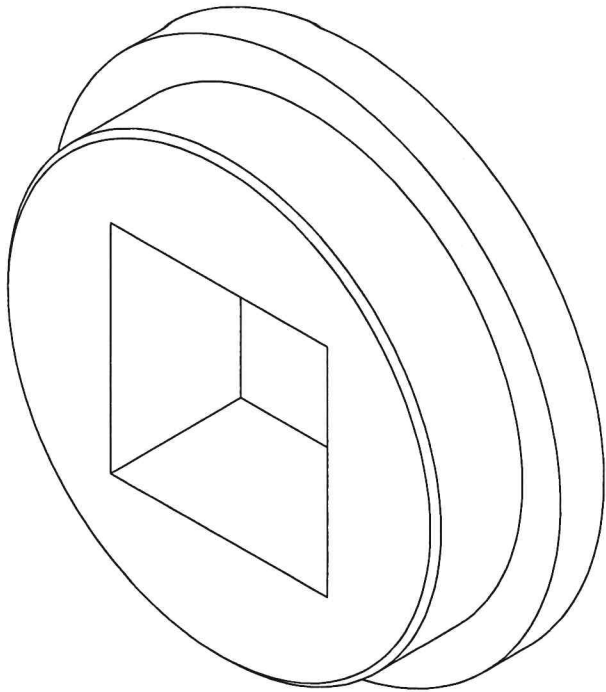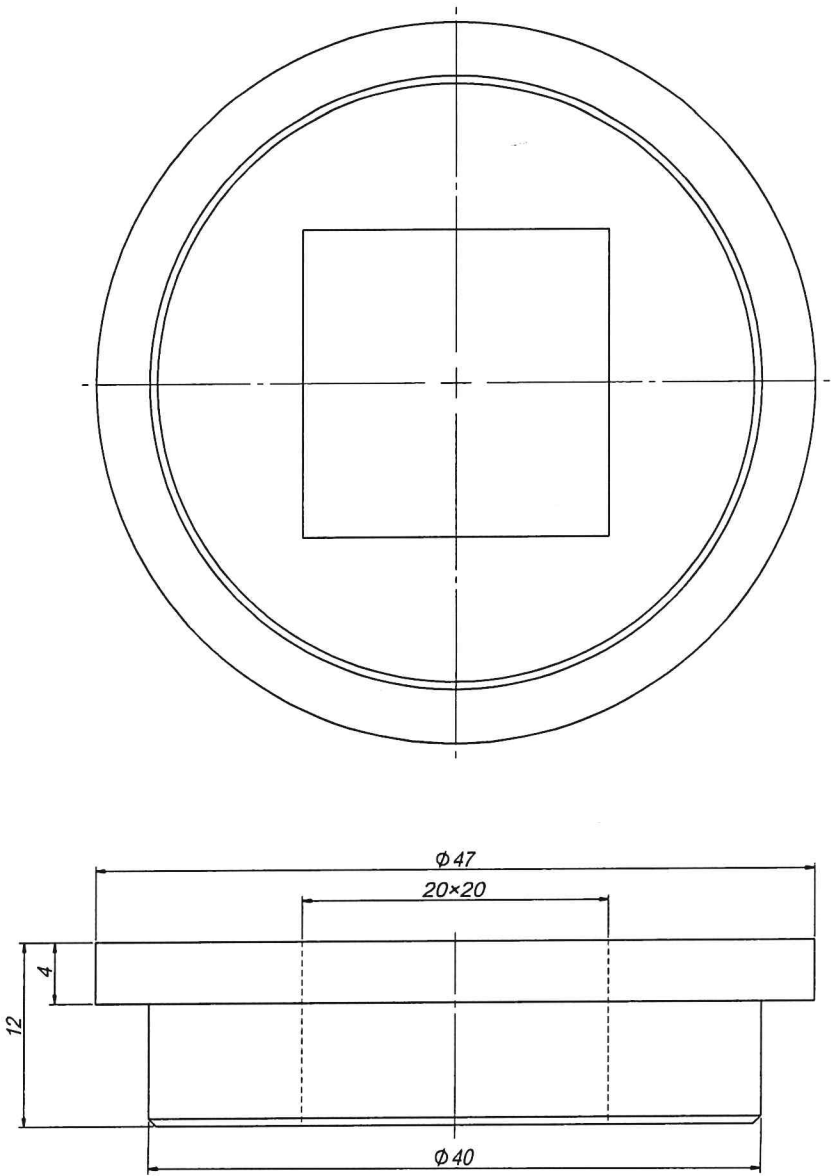

此件2件/套

借(通)用件登记
旧底图总号

底图总号


签 字

日 期

						塑料挡圈			OX210BZ.1-2	
标记	处数	分 区	文件更改号	签 名	年 月 日	阶段标记	重 量	比 例		
设计			标准化				0.01	3:1		
校对										
审核										
工 艺			批 准			共 张	第 张			

第 2 章	线性尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000	半径/高度尺寸	0.5~3	>3~6	>6~30	>30	短边尺寸	≤10	>10~50	>50~120	>120~400	>400
	线性公差	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2.0	倒圆/倒角公差	±0.2	±0.5	±1.0	±2.0	角度公差	±1'	±30'	±20'	±10'	±5'

Technical drawing of a stepped shaft. The front view (top) shows a shaft with a total length of 70 mm, a diameter of 10 mm, and a step of 5 mm. The side view (bottom) shows the shaft with a diameter of 10 mm and a length of 45 mm.



技术说明

1. 边角去毛刺, 锐角倒钝处理;
2. 表面镀锌处理。

										 宁波奥德普电梯部件有限公司	
										方钢(14×14)	
标记	处数	分区	文件更改号	签名	年月日					3302030017516 (2)	
设计			标准化			阶段标记		重量	比例	定位杆	
校对											
审核								0.08	3:1		
工艺			批准			物料编号:					
OX210BZ.1-5											

借(通)用件登记
旧底图总号
底图总号

日 期

OX210BZ.1.2-4	线性尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000	半径/高度尺寸	0.5~3	>3~6	>6~30	>30	短边尺寸	≤10	>10~50	>50~120	>120~400	>400
	线性公差	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2.0	圆度/倒角公差	±0.2	±0.5	±1.0	±2.0	高度公差	±1'	±30'	±20'	±10'	±5'

80006130 OX-210BZ安全钳联动机构(孔距70) 浅灰RAL7035 中英文 美嘉智选 P13

Technical drawing of a safety钳联动机构 (Safety钳 linkage mechanism). The drawing includes a top view and a side view. The top view shows a rectangular plate with three circular holes. The holes are spaced 70 units apart. The diameter of each hole is 12 units. The overall width of the plate is 100 units, and the height is 30 units. The side view shows a rectangular profile with a thickness of 4 units.

此件1件/套

技术说明

1.边角去毛刺，锐角倒钝处理；

2.表面镀锌。

标记	处数	分区	文件更改号	签名	年月日
设计			标准化		
校对					
审核					
工艺			批准		

Q235A/4.0

合同专用章

宁波奥德普电梯部件有限公司

钢丝绳连接板


OX210BZ.1.2-4

维(通)用件登记
旧版图总号
版图总号
签字
日期

OX210AT-3

80006130 OX-210BZ安全钳联动机构(孔距70) 浅灰RAL7035 中英文 美嘉智选 P14

基本尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000
公差	0.1	0.2	0.3	0.5	0.8	1.2	2.0

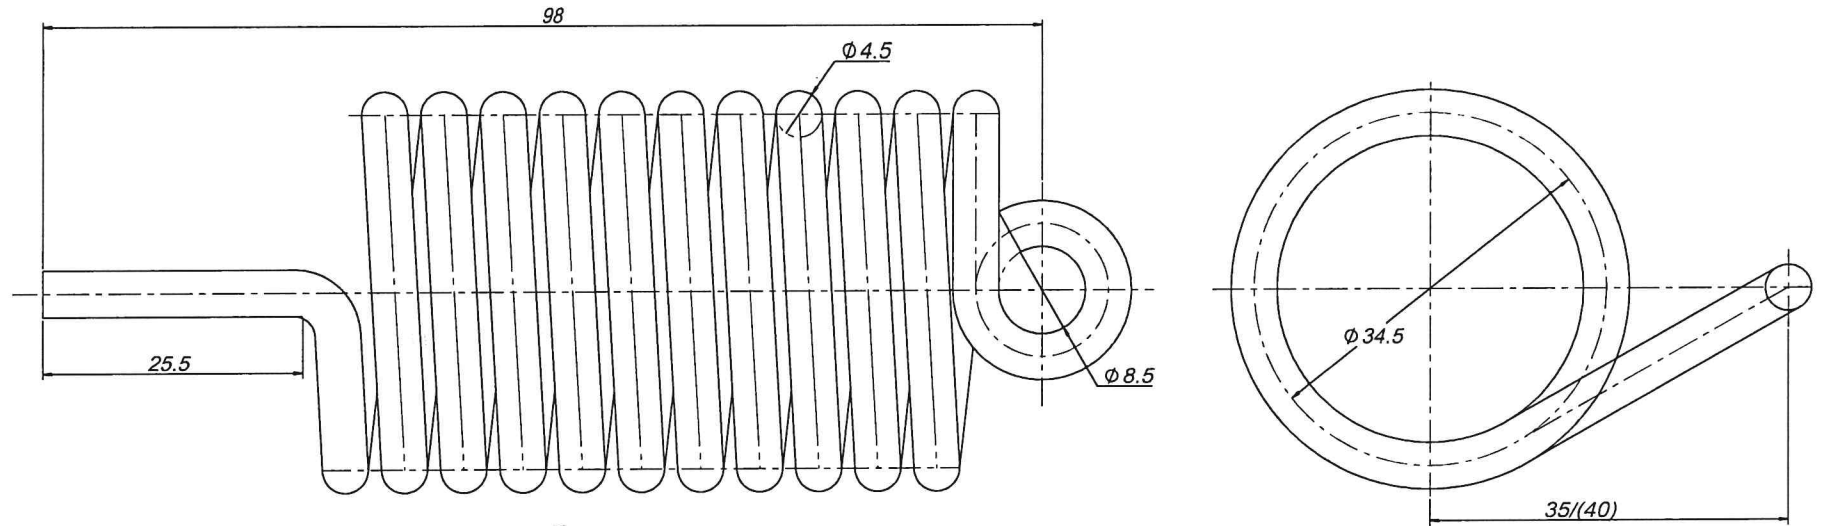

此件左右各一件/套

技术说明

- 1.本图按右旋时形式绘制，本件一套两件，左右旋各一件，左旋时按本图对称制作；
- 2.总圈数11.75，有效圈数10；
- 3.表面发黑或电泳处理，要求无漏底等缺陷；
- 4.热处理后表面硬度为：HRC45~50。

值(通)用件登记
旧底图总号

底图总号


签字

日期

						70B		宁波奥德普电梯部件有限公司	
标记 处数 分区 文件更改号 签名 年、月、日						合同专用章		扭簧	
设计						阶段标记		重量 (2)	
校对						0.16		2:1	
审核						共 1 张		第 1 张	
工艺						批准		OX210AT-3	

-POS	名称	DEF	图号	品/群	L番	材料	重量	涂装	备注	-POS	G01
-01	方管焊件	DWG	OX210BZ032	G01						-01	1
-02	六角螺栓		GB/T 5783 M8x20-A4B							-02	4
-03	六角螺母		GB/T 6170 M8-A4B							-03	4

80006130 OX-210BZ安全钳联动机构(孔距70) 浅灰RAL7035 中英文 美嘉智选 P15

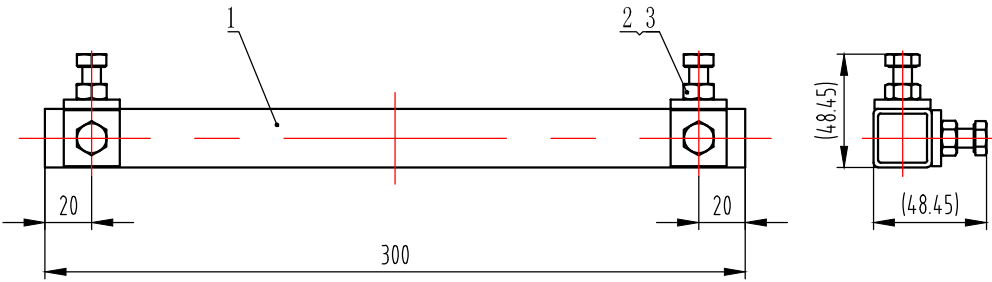

2件/每套

技术要求


- 1 如图安装，螺栓拧紧不掉即可；
2 表面不能有明显的划伤，变形，扭曲。

G01	连杆组件
G00	名称

						 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.		
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日	连杆组件		
设计			标准化					
审核						阶段标记	重量	比例
工艺			批准					1:3
						OX210BZ031		
						共 1 张 第 1 页		

-POS	名称	DEF	图号	品/群	L番	材料	重量	涂装	备注	-POS	G01
-01	方管	DWG	OX210BZ033	G01						-01	1
-02	板件	DWG	OX210BZ034	G01						-02	4

80006130 OX-210BZ安全钳联动机构(孔距70) 浅灰RAL7035 中英文 美嘉智选 P16

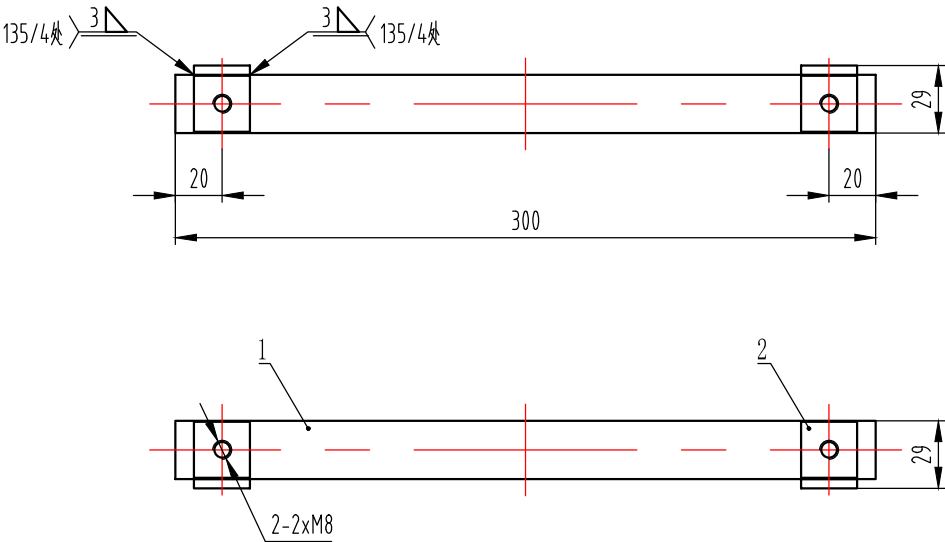

技术要求


- 1 焊接牢固可靠，无漏焊缺焊，焊后除渣；
2 焊后表面电镀锌处理，锌层厚度不小于8um。

G01	方管焊件
G00	名称

						 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO.,LTD.					
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日						方管焊件
设计			标准化			阶段标记		重量	比例		
									1:3	OX210BZ032	
审核											
工艺			批准			共 1 张 第 1 页					

其余 12.5

80006130 0X-210BZ安全钳联动机构(孔距70) 浅灰RAL7035 中英文 美嘉智选 P17

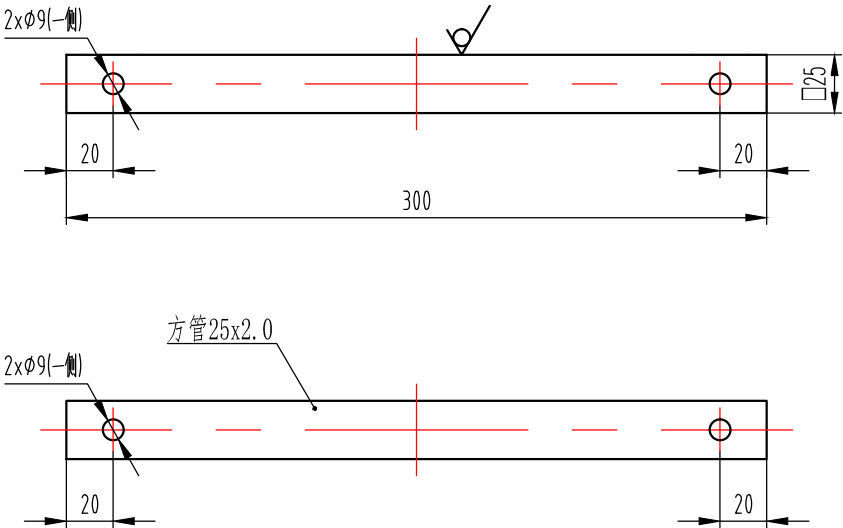

技术要求


- 1 去锐角毛刺;
- 2 φ9钻孔处, 允许有轻微变形。

G01	方管
G00	名称

						 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO.,LTD.				
						无缝方管 20钢 25x2.0				方管
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日	阶 段 标 记		重 量	比 例	
设 计			标准化						1:3	0X210BZ033
审 核										
工 艺			批准			共 1 张 第 1 页				

其余 $\sqrt{12.5}$

80006130 OX-210BZ安全钳联动机构(孔距70) 浅灰RAL7035 中英文 美嘉智选 P18

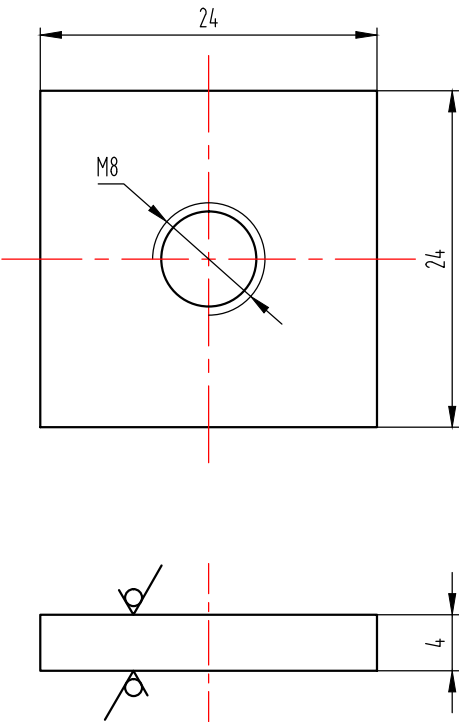

技术要求

- 1 去锐角毛刺;
- 2 表面平整。

G01	板件
G00	名称

						EPUP[®] 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO.,LTD.					
						钢板 4 GB/T 709 Q235A GB/T 700			板件		
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日	阶段	标记	重量			
设计			标准化						OX210BZ034		
审核								2:1			
工艺			批准			共 1 张			第 1 页		