

基本尺寸 L/D	0.5-6	>6-30	>30-120	>120-400	>400-1000	>1000-2000	>2000-4000	倒圓/角 R/C	0.5-3	>3-6	>6	短邊長度 LSS	>0-10	>10-50	>50-120	>120-400	>400				
未注公差 TOL.	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2.0	未注公差 TOL.	±0.2	±0.5	±1	角度公差 TOL.	±1°	±0.5°	±0.3°	±0.15°	±0.1°				

80006181 称重支架组件(XN3034YR) 中英文 杭州西尼 P1-3

A

A

B

1

C

10

通(借)用件登记

英文 杭州西尼 P1-3

120

270

55

194

1

6

2 3 4 5

Sydney 生

技术要求
图装配。

技术需求

本章小结

技术要求

配图錄

10 of 10

— 1 —

尼机电(杭州)

— 1 —

致谢

孙里文案

— 1 —

XN3034

ANJUJ4

— 1 —

授权号

更改详细记录				视图标记	第一角			西尼机电(杭州)有限公司					
日期	更改记录(包含更改标记、处数及内容)	更改人	更改授权号										
				设计	杨晓	2019.12.6	标准化			图样标记	数量	重量	比例
				校对	黄伟	2019.12.6				B		见表	1:2
				审核									
				工艺			批准	19.12.6		共 2 页	第 1 页		

1	2							3			4							5		6	
基本尺寸 L/D	0.5-6	>6-30	>30-120	>120-400	>400-1000	>1000-2000	>2000-4000	倒圓/角 R/C	0.5-3	>3-6	>6	短邊長度 LSS	>0-10	>10-50	>50-120	>120-400	>400				
未注公差 TOL.	± 0.1	± 0.2	± 0.3	± 0.5	± 0.8	± 1.2	± 2.0	未注公差 TOL.	± 0.2	± 0.5	± 1	角度公差 TOL.	$\pm 1^\circ$	$\pm 0.5^\circ$	$\pm 0.3^\circ$	$\pm 0.15^\circ$	$\pm 0.1^\circ$				

80006181 称重支架组件(XN3034YR) 中英文 杭州西尼 P2

需要配标准件，按此清单

XN3034YR1					
重 量(kg)					
备 注					
序号	图幅	代 号	名 称	数 量	备 注
1	A3	XN4034YS1	称重开关支架	1	
2	GB/T 5783 M8X25-A4B	螺栓	2		
3	GB/T6170 M8-A4B	螺母	2		
4	GB/T97.1 8-A4B	垫圈	2		
5	GB/T938-A4B	垫圈	2		
6	A4	XN3882A	超载开关组件	2	

A red rectangular stamp with a double-line border. The word "Sydney" is printed vertically along the left edge. To its right, the Chinese characters "雪梨" are written in a stylized font.

基本尺寸 L/D	0.5-6	>6-30	>30-120	>120-400	>400-1000	>1000-2000	>2000-4000	倒圆/角 R/C	0.5-3	>3-6	>6	短边长度 LSS	>0-10	>10-50	>50-120	>120-400	>400
未注公差 TOL.	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2.0	未注公差 TOL.	±0.2	±0.5	±1	角度公差 TOL.	±1°	±0.5°	±0.3°	±0.15°	±0.1°



其余

12.5

80006181 称重支架组件(XN3034YR) 中英文 杭州西尼 P3

A

A

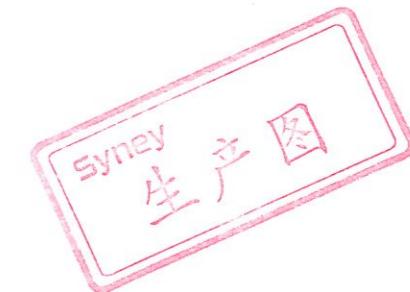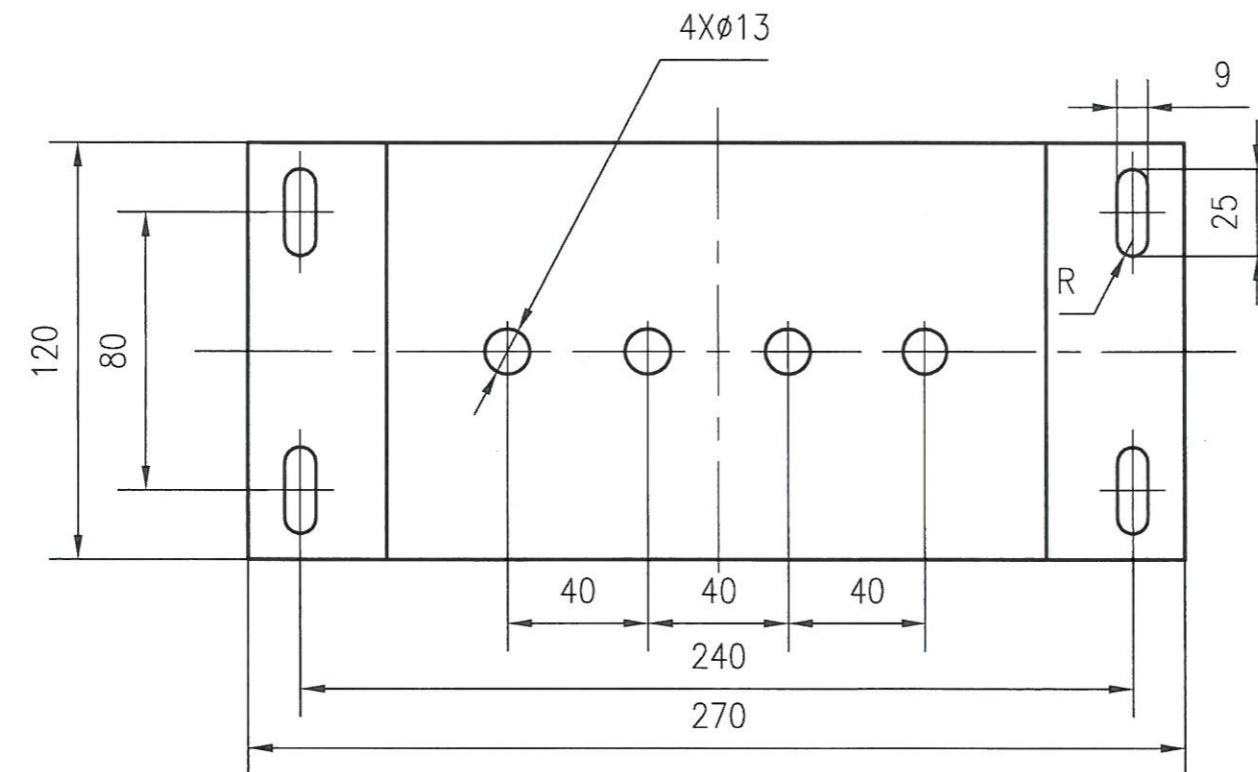

技术要求

去毛刺锐边。

通(借)用件登记

绘 图

绘 校

D

底图 2

XN4034YS(--)	1
重 量(kg)	0.57
备 注	

1

1

1

1

11

1

授权号: XP19-128