




80006217 OX-188T安全联动机构(提拉杆L=300) DBG=2080 C=192 L3=235 中英文 巨立电梯 P1-5

8		
>50-120	>120-400	>400
±20'	±10'	±5'

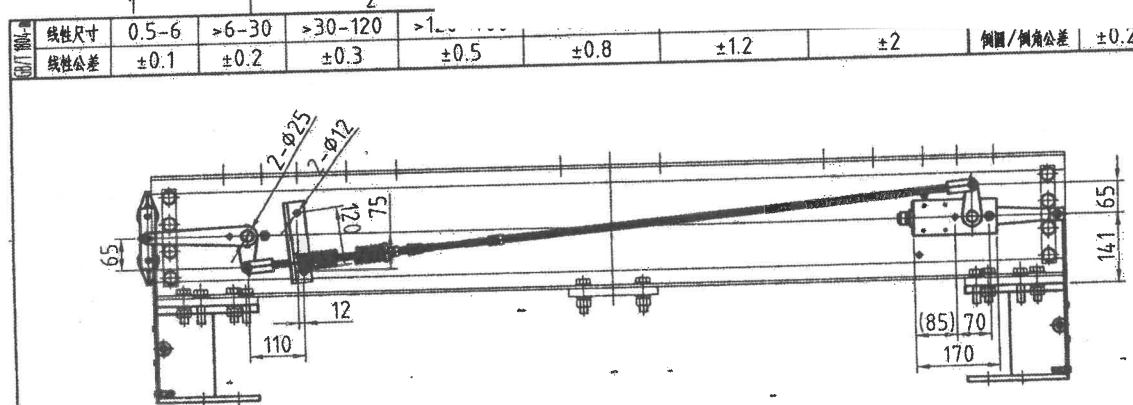

作业1

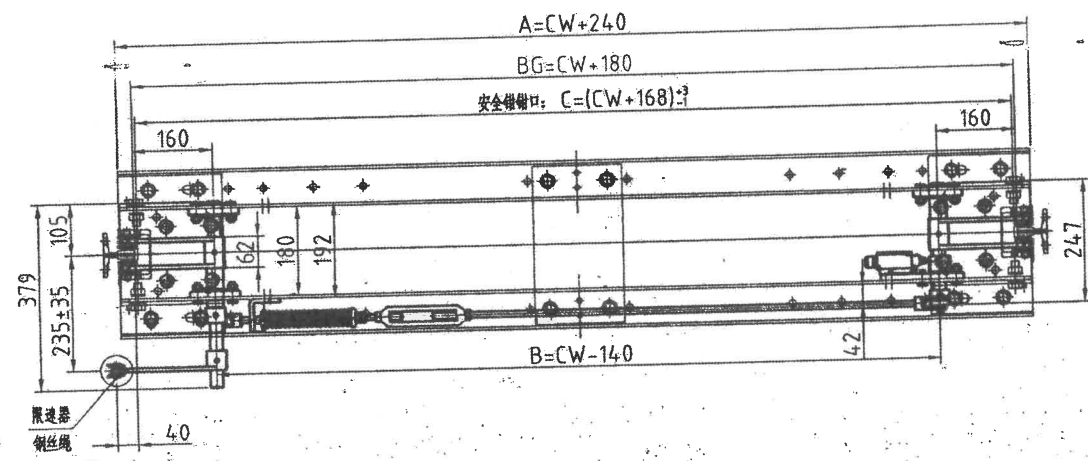

- 技术要求:
- 1.本图按左置操纵系统绘制,右置操纵系统与此图对称装配。面对导轨工作面,提拉点在导轨左侧为左置操纵系统,反之则为右置操纵系统;
 - 2.匹配OX-188安全钳,装配时须保证(CW+168)尺寸;
 - 3.安装完毕后,应保证件操纵轴和从动轴灵活转动;
 - 4.当组件安装完毕后,在200N~280N的提拉下,安全钳模块在提升过程中不应有卡滞现象,使开关动作切断电源;
 - 5.安装完毕后,应确认两侧模块的同步性,检测非限速器侧可动模块夹住导轨时,允许限速器侧有0~1mm的不同步,否则应调整达到要求;
 - 6.CW为轿厢净宽,1000≤CW≤2100,CW和设备号由配方表确定;
 - 7.全部零部件(含标准件)由宁波灵翰普公司成套供应,按公司“OX-188T安全联动装置”绘制,包装箱注明设备号,在电梯现场进行安装。

物料编码说明:
编码构成:零件代码-设备号
编码示例: Y1369801.19G04135-04136

1 YPF13698A01		零件		配方表需要注明: 操纵系统位置、轨距、P+Q值、额定速度、导轨面宽、导轨名称	
序号	代号	材料	重量	说明	
D				临时用图	
C					
B					
A					
版本	标记	通知号	签名	日期	更改内容及原因
设计					
校对					
标准化					
审批					
比例 1:10 图幅 A3 共 1 页 第 1 页					巨立Joyline 巨立电梯股份有限公司
安全钳操纵系统					YPF13698A

GB/T 1804-

80006217 OX-188T安全联动机构(提拉杆L=300) DBG=2080 C=192 L3=235 中英文 巨立电梯 P2



- | | | | | | | | | | | |
|----|----|---|---|------|-----|-------|---------------|------|-----|--|
| | | | | | | Q235A | 宁波奥德普电梯部件有限公司 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 标记 | 处数 | 分 | 区 | 文件更改 | 签署名 | | 年月日 | 长轴杆 | | |
| 设计 | | | | 标准化 | | | 阶段标记 | | | |
| 校对 | | | | | | | | | | |
| 审核 | | | | | | | | 1.46 | 4:5 | |
| 工艺 | | | | 批准 | | | 版本: | | | |
| | | | | | | | 0X188T.1-4 | | | |



9-11881-X0

GB/T 1804-

线性尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000	半径/高度尺寸	≤3	>3~6	>6~30	>30	短边尺寸	≤10	>10~50	>50~120	>120~400	>400
线性公差	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2.0	倒圆/倒角公差	0.2	±0.5	±1.0	±2.0	角度公差	±1′	±30′	±20′	±10′	±5′

80006217 OX-188T安全联动机构(提拉杆L=300) DBG=2080 C=192 L3=235 中英文 巨立电梯 P4

6.3/

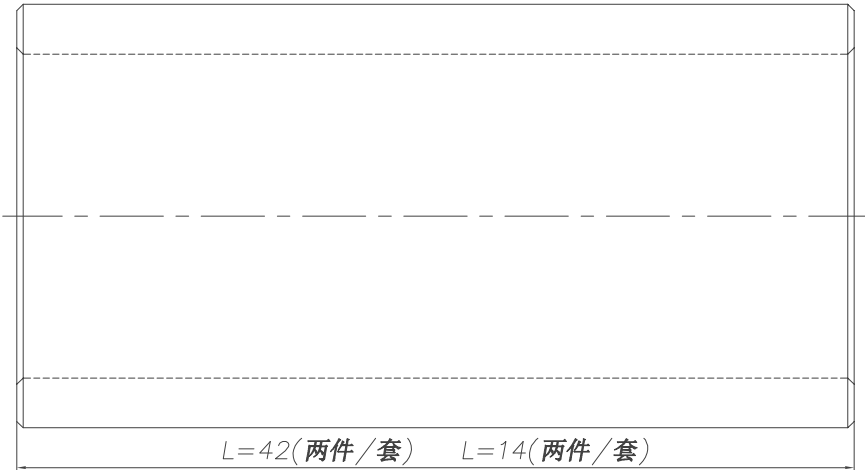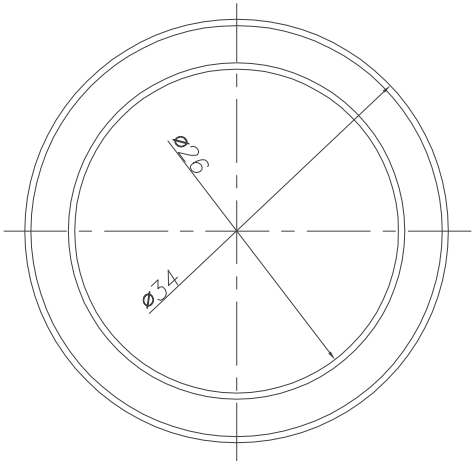

技术说明

1. 边角去毛刺，未注明倒角为0.5~1.0×45°；
2. 图中衬套长度根据指令确定；
3. 表面镀锌处理。

借(通)用件登记
旧底图总号
底图总号

签 字


日 期

							20#			宁波奥德普电梯部件有限公司				
										衬套			OX-188T.1-5	
标记	处数	分 区	文件更改	签 名	年月日		阶段标记	重量	比例					
设 计			标准化											
校 对														
审 核									0.03	5:2				
工 艺			批 准				版本:							


基本尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000
公差	0.1	0.2	0.3	0.5	0.8	1.2	2.0

OX188T.5

80006217 OX-188T安全联动机构(提拉杆L=300) DBG=2080 C=192 L3=235 中英文 巨立电梯 P5

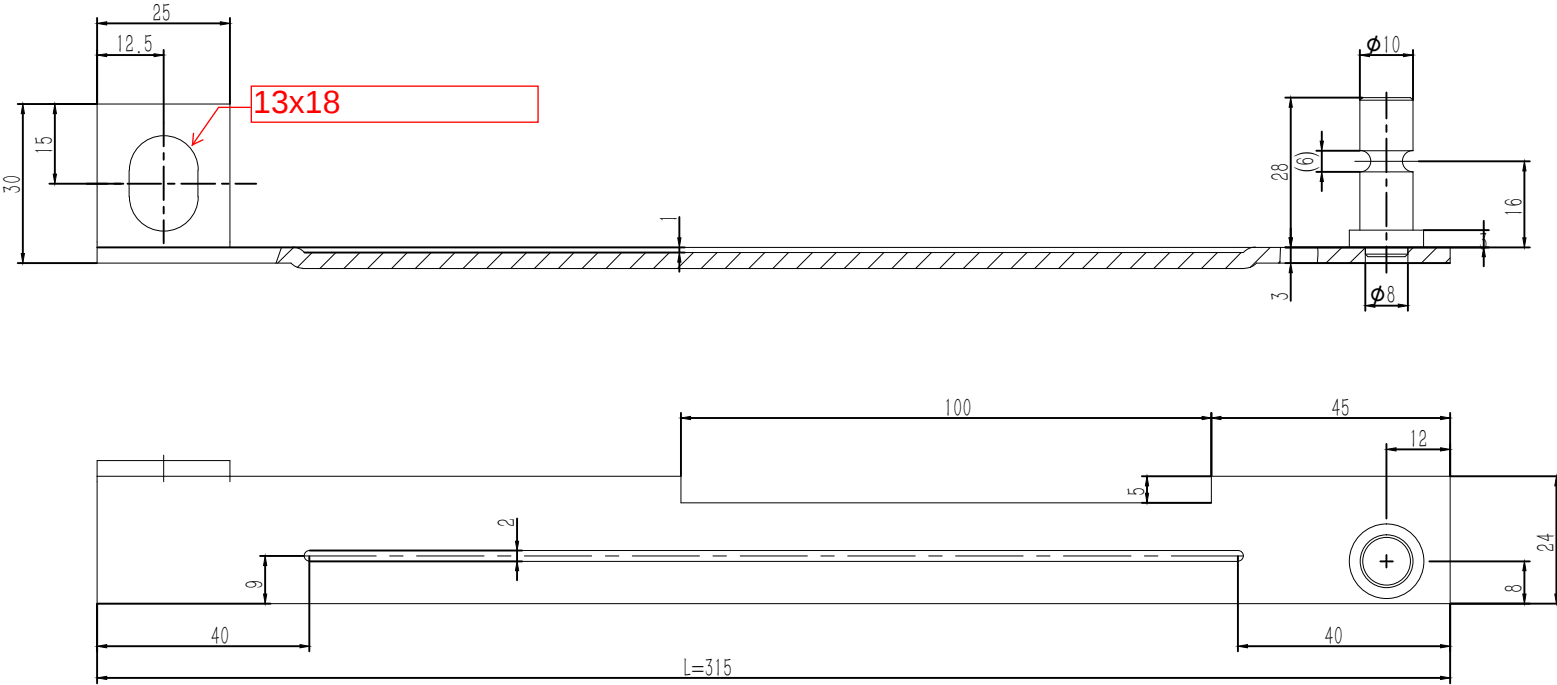

左右对称各两件/套

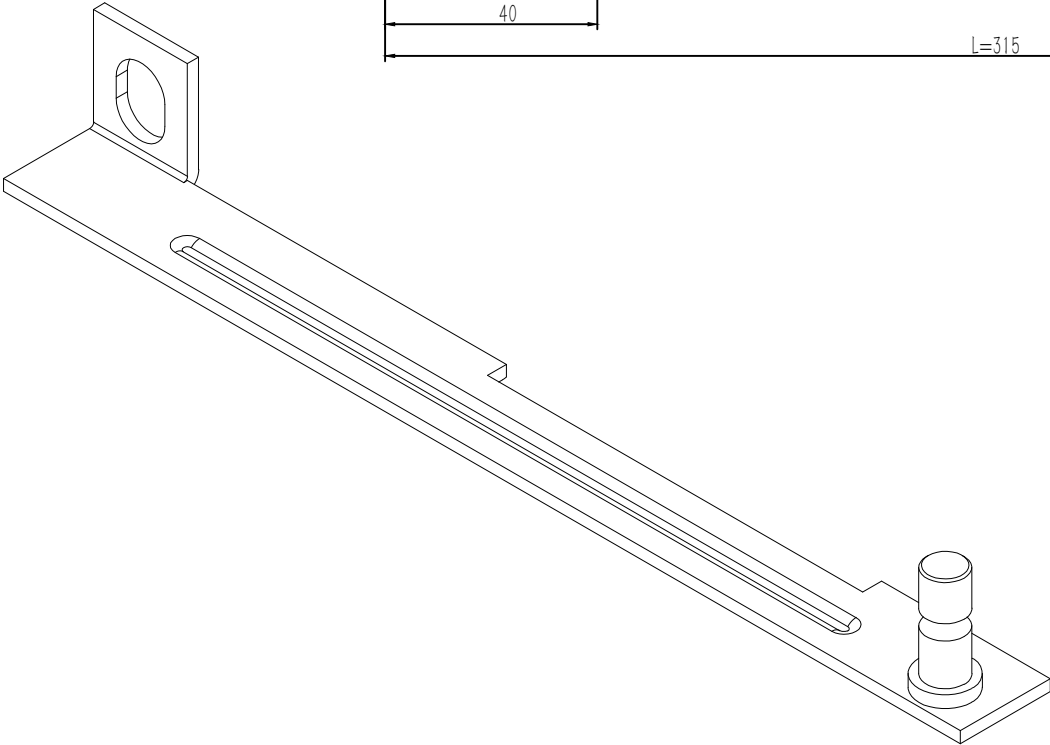

借(通)用件登记
旧底图总号
底图总号
签字
日期

						宁波奥德普电梯部件有限公司		
标记	处数	分区	文件更改号	签名	年月日	阶段标记		
设计			标准化					
校对						重量		
审核								
工艺			批准			共张第张		

提拉杆

OX188T.5