



80006217 OX-188T安全联动机构(提拉杆L=300) DBG=2080 C=192 L3=235 中英文 巨立电梯 P1-5

8		
>50-120	>120-400	>400
±20'	±10'	±5'



编码示例: Y1369801.19G04135-04136

临时用图

立Joylive® 巨立电梯股份有限公司

安全钳操纵系统

YPF13698A

GB/T 1804-



80006217 OX-188T安全联动机构(提拉杆L=300) DBG=2080 C=192 L3=235 中英文 巨立电梯 P2



- | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|--|--|--|--|--|------------|---------------|--|--|--|
| | | | | | | Q235A | 宁波奥德普电梯部件有限公司 | | | |
| | | | | | | | 长轴杆 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 标记 处数 分 区 文件更改 签署 名 年月日 | | | | | | 阶段标记 重量 比例 | | | | |
| 设计 标准化 | | | | | | | | | | |
| 校对 | | | | | | 1.46 4:5 | | | | |
| 审核 | | | | | | | | | | |
| 工 艺 | | | | | | 版本: | | | | |
| 批 准 | | | | | | 0X188T.1-4 | | | | |

0X188T.2-1

6.3

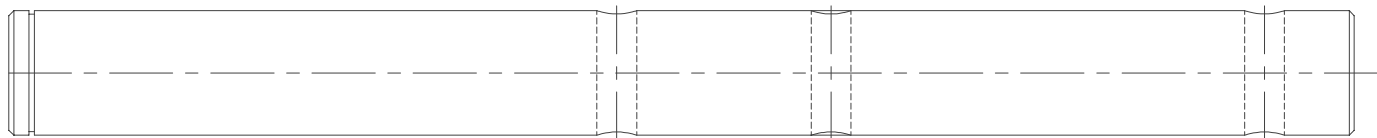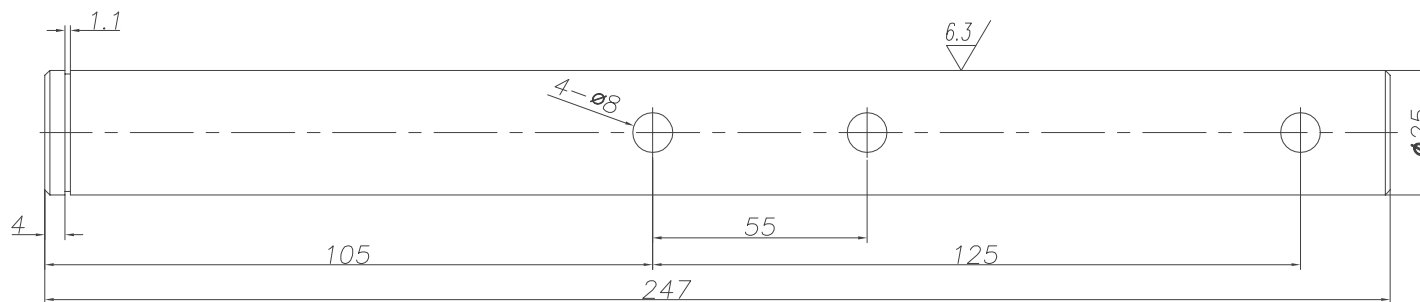


1. 边角去毛刺, 未注明倒角为 $0.5 \sim 1 \times 45^\circ$;
2. 表面镀锌处理;
3. 完成后摆放注意弯曲变形及表面挤压不平等缺陷;
4. 图中各参数根据指令确定, 注轴杆上的销孔根据指令确定。

								Q235A	宁波奥德普电梯部件有限公司		
标记 处数 分 区 文件更改 登 名 年月日									短轴杆		
设 计				标准				阶段标记			
校 对											
审 核									1.25	1:1	
工 艺				批 准				版本:			
								0X188T.2-1			


基本尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000
公差	0.1	0.2	0.3	0.5	0.8	1.2	2.0

OX188T.5

80006217 OX-188T安全联动机构(提拉杆L=300) DBG=2080 C=192 L3=235 中英文 巨立电梯 P5

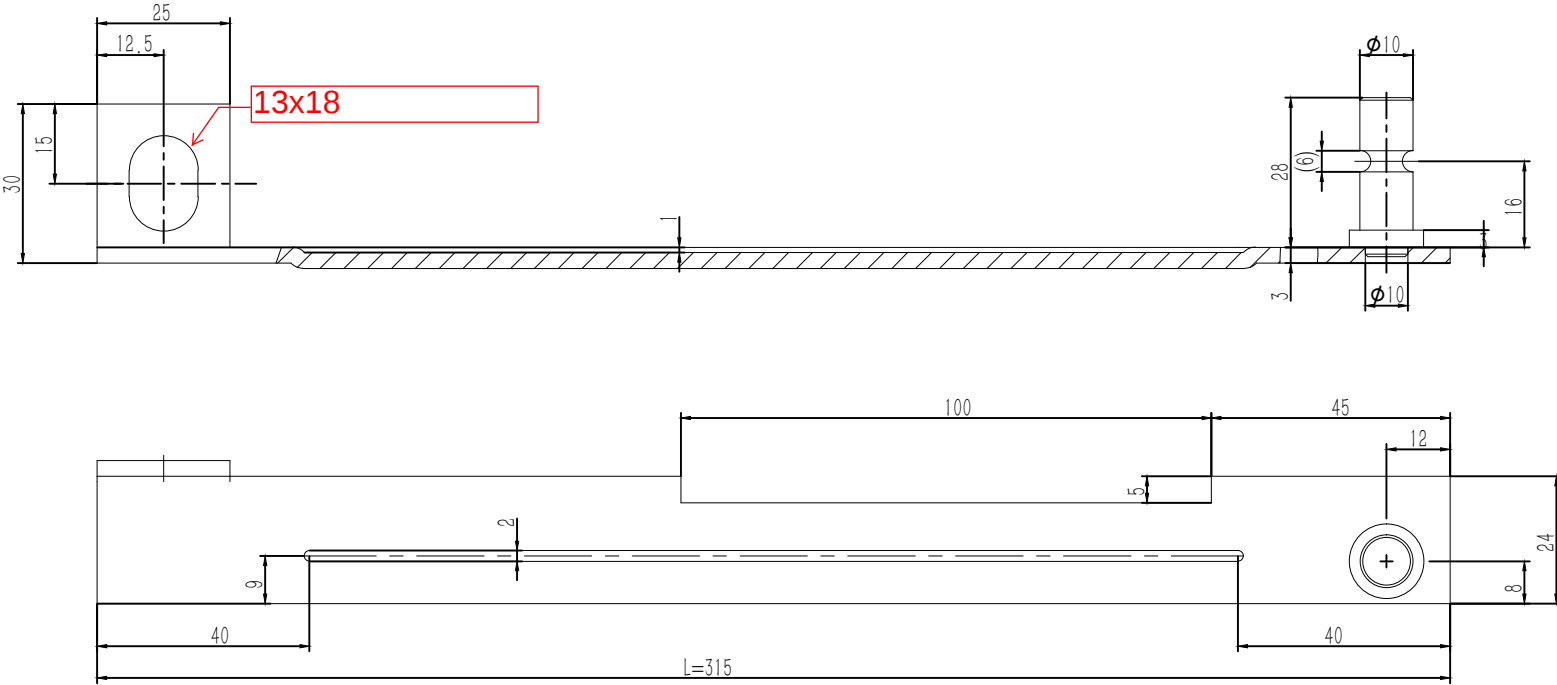

左右对称各两件/套

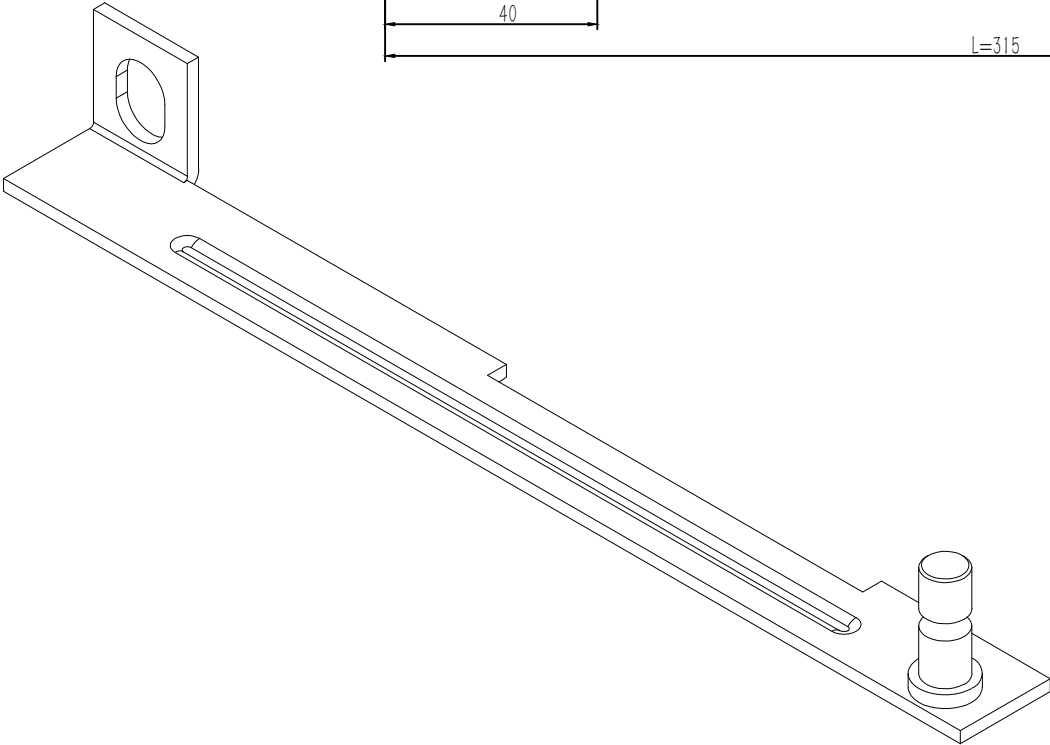

借(通)用件登记
旧底图总号
底图总号
签字
日期

						宁波奥德普电梯部件有限公司		
标记	处数	分 区	文件更改号	签 名	年月日			
设 计			标准化			阶段标记	重量	比例
校 对							0.16	1:1
审 核								
工 艺			批准			共 张	第 张	
OX188T.5								

宁波奥德普电梯部件有限公司

提拉杆

OX188T.5