

线性尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000	半径/高度尺寸	0.5~3	>3~6	>6~30	>30	短边尺寸	≤10	>10~50	>50~120	>120~400	>400
线性公差	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2.0	倒圆/倒角公差	±0.2	±0.5	±1.0	±2.0	角度公差	±1°	±30′	±20′	±10′	±5′

颜色	识别号
RAL5015蓝色	101
RAL6005本色	102
RAL7037灰色	103

技术说明

1. 本件按Φ240绳轮配装16kg铸铁配重时绘制, 具体使用时根据指令配装(注意绳轮节径、绳槽规格等);
2. 配重的使用根据指令要求, 标配为12KG水晶石;
3. 参数b值根据实际使用时需将绳轮部分调整装配位置才可以实现, 按图可满足调整范围为20~50mm; 绳轮安装在摇杆另一侧时B能满: 50~80mm;
4. 参数A常规允许调整范围为300~400(该值按应用T89早熟时计算, 其余值时该范围值会略有变小)。

配重质量	配重材质	使用数量	E	F	G
12KG	铸铁	2	210	45	85
16KG		2	250	50	105
12KG	重晶石	1	265	85	185
16KG		2	265	70	130
24KG		2	265	85	165

规格型号	绳轮直径	A	B	配重质量
A01	200	300~400	20~80	12KG
A02				16KG
A03	12KG			
A04	16KG			
A05	24KG			

						宁波奥德普电梯部件有限公司							
标记	处数	分 区	文件更改号	签 名	年月日								
设 计			标准化			阶段标记		重量	比例	涨紧装置			
校 对													
审 核													
工 艺			批 准			物料编号：				OX200			

宁波奥德普电梯部件有限公司

涨紧装置

0X200

借(通)用件登记


旧底图总号	
-------	--

底图总号

答 字

日期

--	--

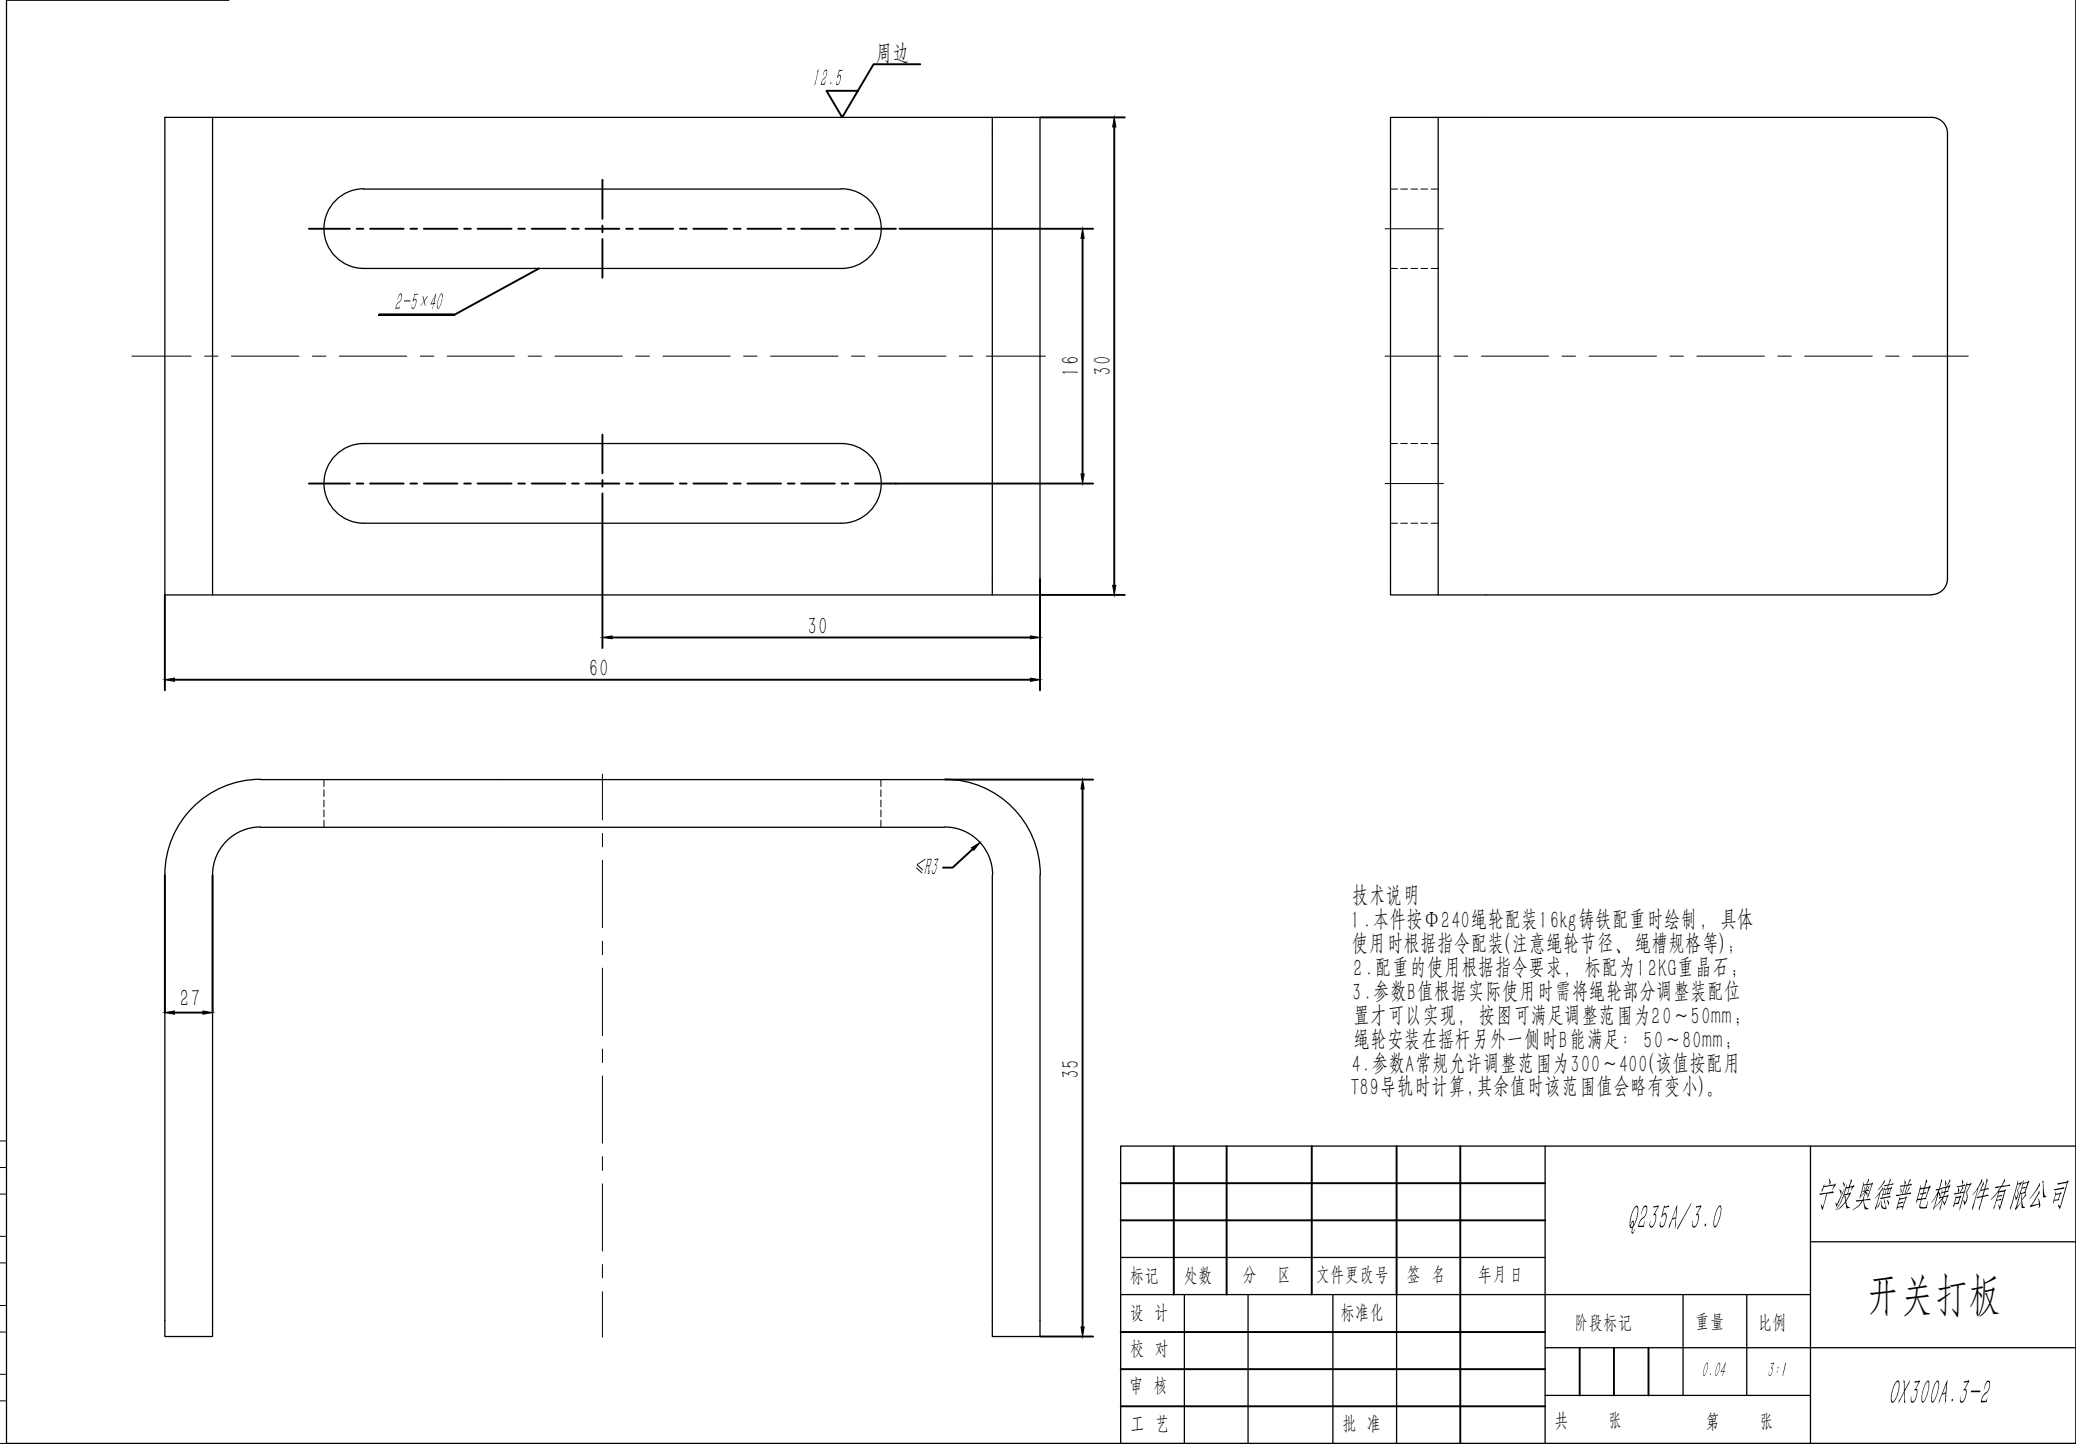

A



D

- 6mm

常用								宁波奥德普电梯部件有限公司	
保留	核准 APPROVED	日期 DATE	2017.04.01	重量 WEIGHT	比例 SCALE	名称 TITLE			
	制图 DRAWN	周正 04.01	1.94	1:2.5	安装底板				
	设计 DESIGNED	于洪旭 04.01							
一次	审核 CHECKED			共 1 张 第 1 张		图号 DWGNO	OX-200.1-1		版

宁波奥德普电梯部件有限公司

安装底板

图号	OX-200.1-1
DWGNO	

版本	00
----	----