
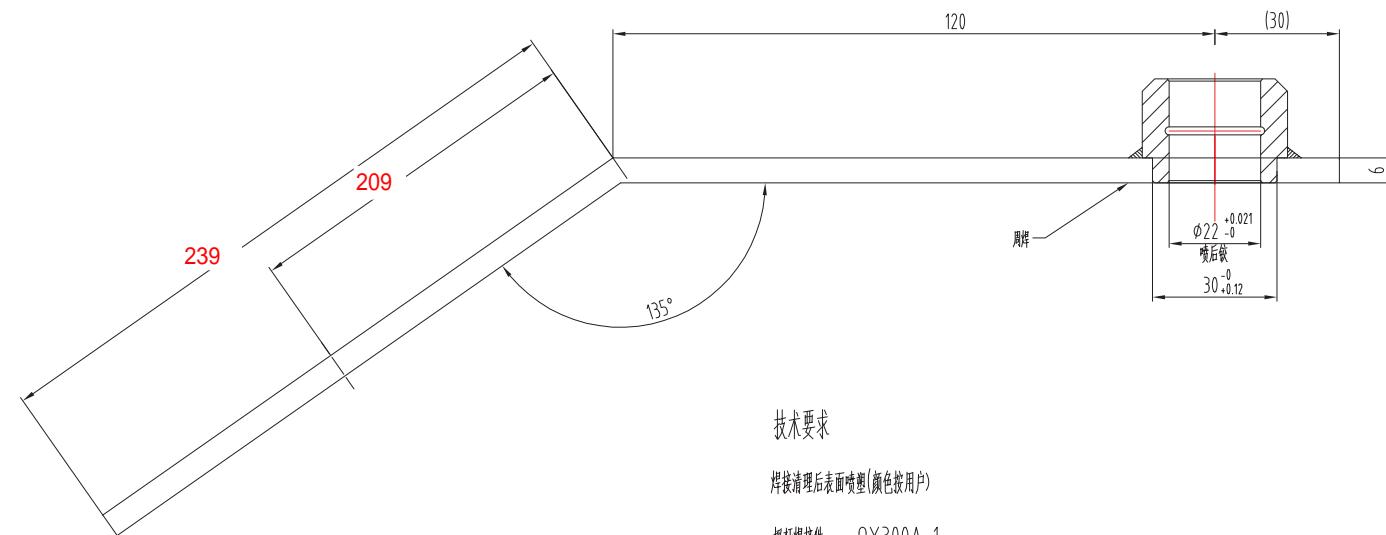


本图按昆山通佑电梯要求设计，图中各件除标注修整图纸
其余各件按标准配备生产。
用户需确认绳轮情况：绳轮节圆直径为240或200
配用的钢丝绳情况。

标记	处数	更改文件号	签名		日期	装配件			宁波奥德普电梯部件有限公司
			质量	数量		阶段标记	图幅	比例	
设计	俞志华		标准化						
校对									
审核									
工艺			批准						
共 1 张 第 1 张									OX300

80006721 OX-300涨紧装置(240-135-200-30) 240-8 重晶石18kg 本色RAL6005 中英文 苏州华丰 P2

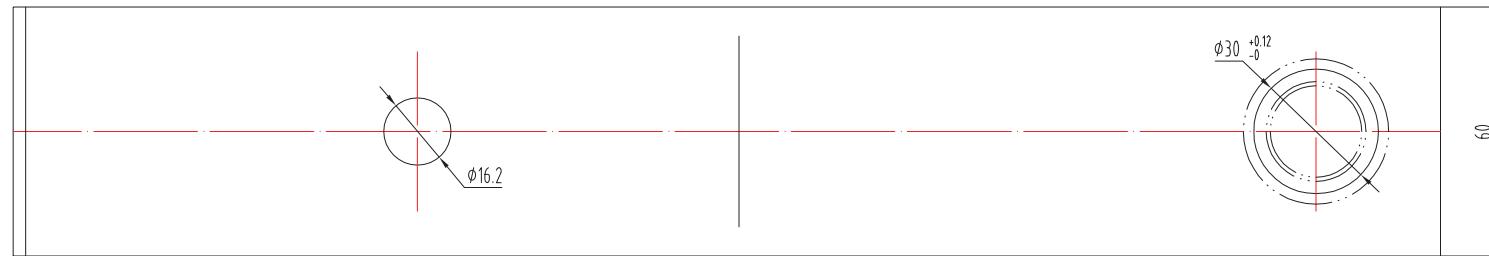

技术要求

焊接清理后表面喷塑(颜色按用户)

摇杆焊接件 0X300A-1

标记	处数	更改文件号	签名	日期	质量	9		
设计	俞志华		标准化		阶段标记	图幅	比例	摇杆组件
校对						A3	1:1	
审核								
工艺			批准		共	张	第	张