



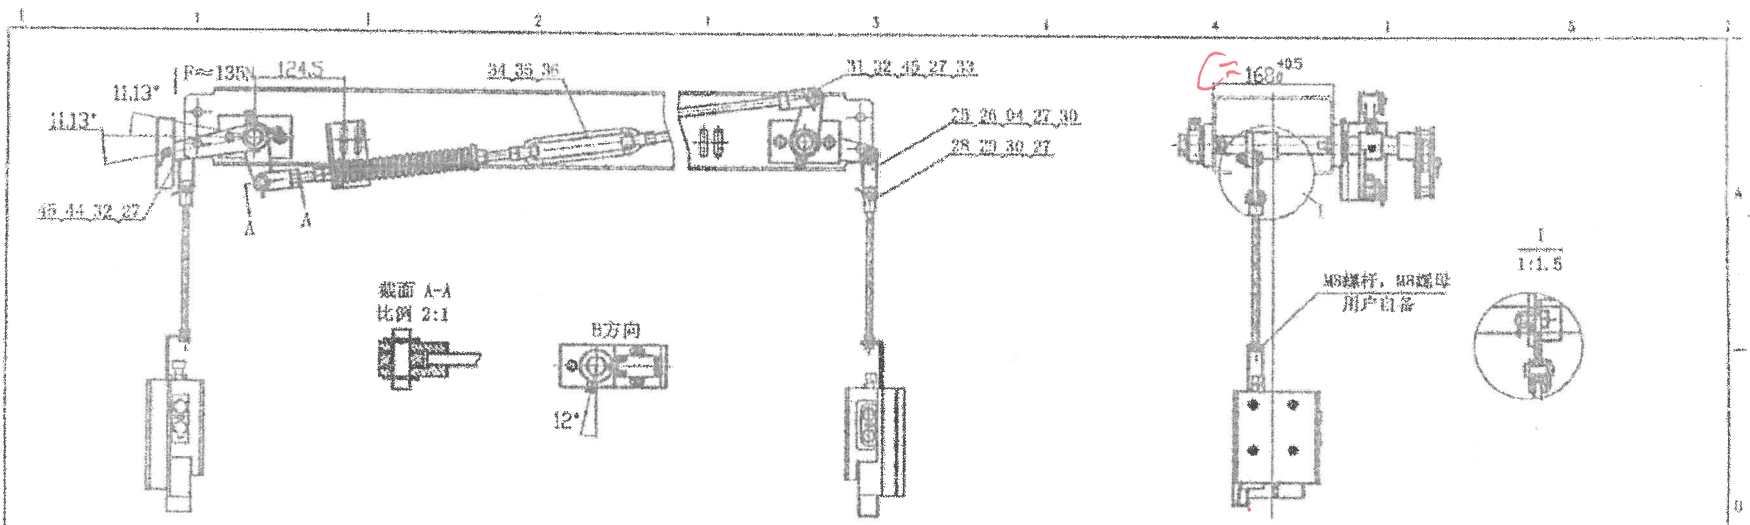

80006723 OX-210BTX联动机构(第二、三象限) DBG=1220 C=168 L3=260 中英文 菲尼克斯 P1-4

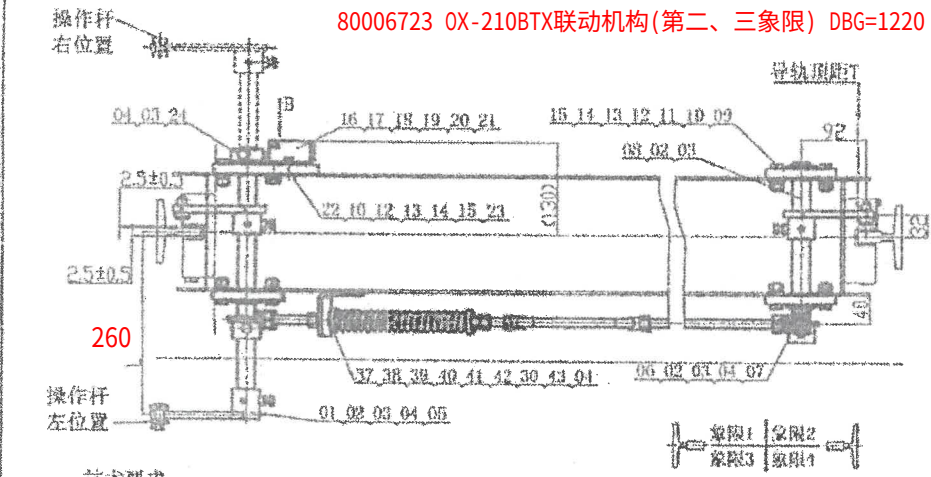

环号: 1963201

260


西奥件号	L	操作杆位置	备注
X0A2683ACW999	260	操作杆左位置	象限2象限3
X0A2683ACW998	260	操作杆右位置	象限1象限4

- 技术要求:
1. 本安全制动装置分为操作杆左位置和操作杆右位置两种方式, 本图为操作杆左位置。配用OX-210B安全钳, 适用于额定速度 $V=0.25\sim1.50\text{m/s}$ 、总容许质量 $(P+Q)_1=500\sim1500\text{kg}$ 、导轨宽度10mm的电梯;
 2. 本图不包含安全钳、导轨。
 3. 实际导轨顶距T按照 $T=(A+68)\text{mm}$ 。

宁波奥德普电梯部件有限公司									
审核		日期		重量		比例		名称	
APPROVED		DATE		WEIGHT		SCALE		TITLE	
		2016/12/05				1:9		联动机构	
制图		日期		重量		比例		名称	
DRAWN		2016/12/05				1:9		OX-210BTX1-02	
设计		日期		重量		比例		名称	
DESIGNED		2016/12/05				1:9		OX-210BTX1-02	
检查		日期		重量		比例		名称	
CHECKED		2016/12/05				1:9		OX-210BTX1-02	
版次	数量	产地	日期	重量	比例	名称	比例	名称	版次
1	1								00

图号 DWGNO	(号) 11-X0															变更	品号 ITEM	所要数 REQD PER SET
序号 ITEM	品 名 DESCRIPTION	变更	DEF	部件代号 MATERIAL CODE	品/群 ITEM	L番	材料代号-材料规格 MATERIAL	单位	切 断	购 入	加 工 涂装	涂装 以外	热处理 HTTR				-00	
-01	长转轴			0X-210BT-17(左)	G01		Q235A- $\phi 25 \times 390$										-01	
-02	A长转轴			0X-210BT-17(左)	G02		Q235A- $\phi 25 \times 410$										-02	

其余 $\nabla 6.3$

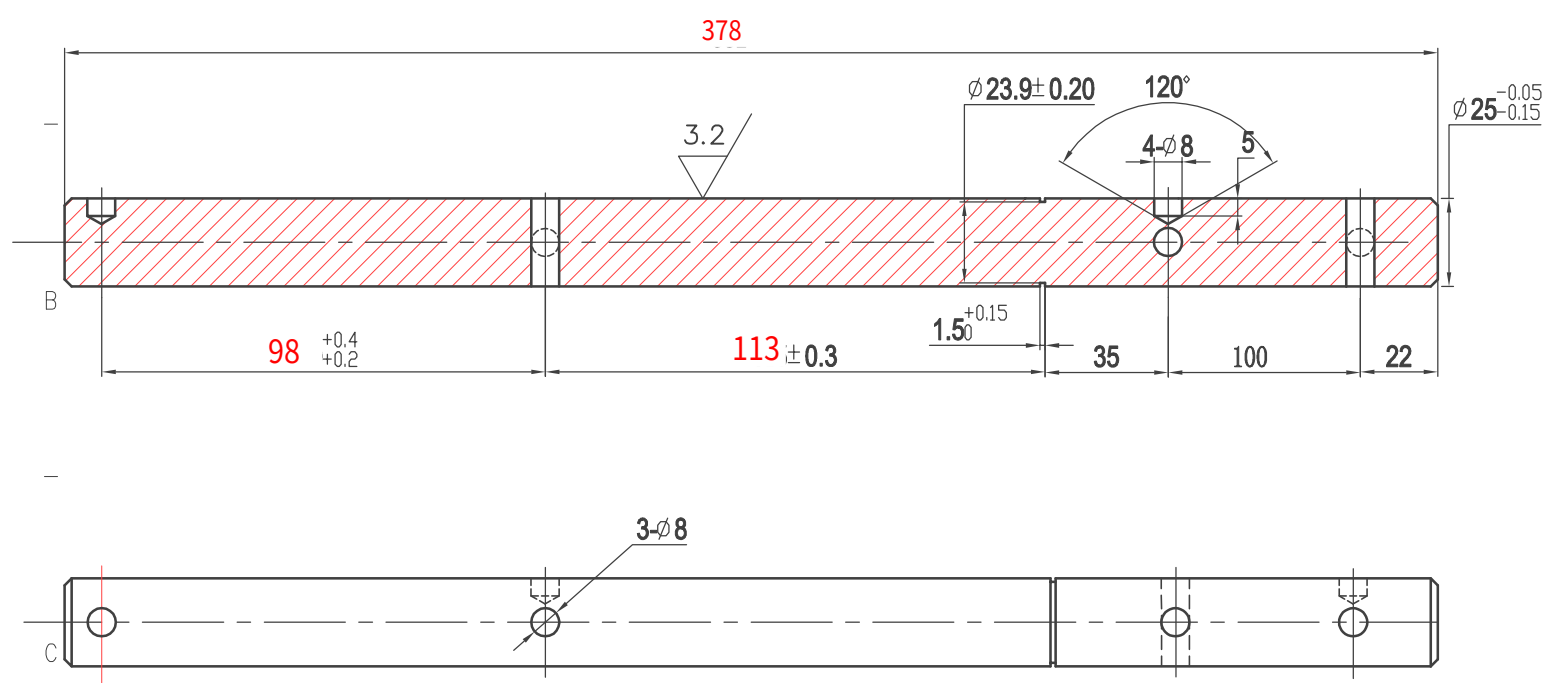

80006723 0X-210BTX联动机构(第二、三象限) DBG=1220 C=168 L3=260 中英文 菲尼克斯 P2




技术要求
1. 边角去毛刺, 未注倒角处 $2 \times 45^\circ$ 。
2. 表面镀白锌, 锌层厚度不小于 $8 \mu m$ 。

用途	G01(L=240mm)	G02(L=260mm)
A	54mm	74mm
B	$390 \pm 0.8mm$	$410 \pm 0.8mm$

D											常用			AODEPU® 宁波奥德普电梯部件有限公司										
											批准 APPROVED	日期 DATE	2016. 03. 15	重量 WEIGHT	比例 SCALE	名称 TITLE	长转轴(左)							
											李煜 6/30	制图 DRAWN	舒佳乐03/16		1:2	图号 DWGNO				0X-210BTX-17	版本 00			
												设计 DESIGNED	舒佳乐03/16											
											一次	审核 CHECKED	竺钊辉03/16	共	张	第	张							
标记	处数	分区	签名	日期 DATE	更改内容 CHANGE	标记	处数	分区 PLACE	签名 GUANTITY	日期 DATE	更改内容 CHANGE													
1					2					3					4					5				

图号 DWGNO		71-1B012-X0												变更	品号 ITEM	所要数 REQD PER SET						
变更	序号 ITEM	品 名 DESCRIPTION		DEF	部件代号 MATERIAL CODE		品/群 ITEM	L 番	材料代号-材料规格 MATERIAL			单 位	切 断	购 入	加 工 涂装 涂装 以外		热处理 HTTR	-00				
	-01	弹簧约束板			0X-210BT-12		01		Q235A/5T									-01	2			

80006723 0X-210BTX联动机构(第二、三象限) DBG=1220 C=168 L3=260 中英文 菲尼克斯 P4

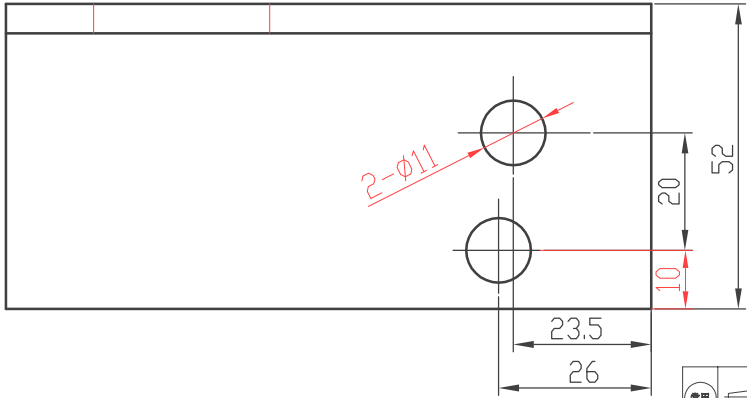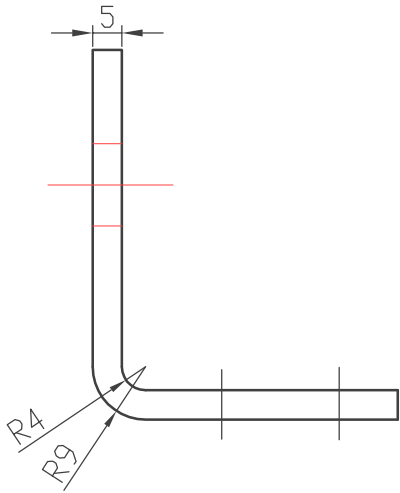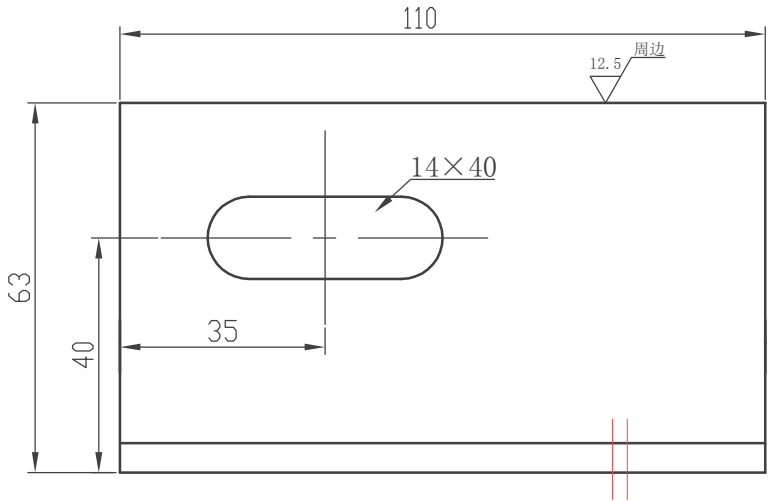

- 技术要求:
1. 边角去毛刺;
 2. 表面电镀蓝白锌。

标记	处数	分区	签名	日期 DATE	更改内容 CHANGE	标记	处数	分区 PLACE	签名 GUANITY	日期 DATE	更改内容 CHANGE												

常用	批准 APPROVED	日期 DATE	2016. 12. 15	重量 WEIGHT	比例 SCALE	名称 TITLE	宁波奥德普电梯部件有限公司				
保留	李 煜 12/15	制图 DRAWN	舒佳乐 12/15		1:1		弹簧约束板				
一次		设计 DESIGNED	舒佳乐 12/15				图号 DWGNO	0X-210BTX-12G02			版本 00
		审核 CHECKED	李 煜 12/15	共 张	第 张						