
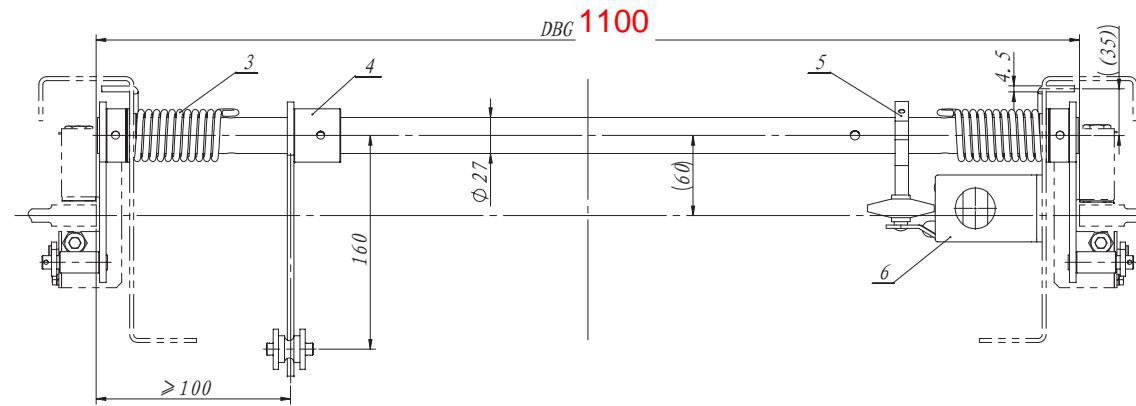
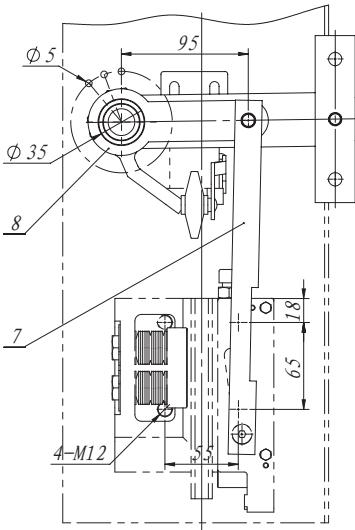


OX210BT	线性尺寸	0.5-6	>6-30	>30-120	>120-400	>400-1000	>1000-2000	>2000-40000	半径/高度尺寸	0.5-3	>3-6	>6-30	>30	短边尺寸	≤10	>10-50	>50-120	>120-400	>400
	线性公差	± 0.1	± 0.2	± 0.3	± 0.5	± 0.8	± 1.2	± 2.0	倒圆/倒角公差	± 0.2	± 0.5	± 1.0	± 2.0	角度公差	± 1°	± 30'	± 20'	± 10'	± 5'

80006733 OX-210BT安全联动机构 管长L=1100 全英文 德尔法 1 P1-2

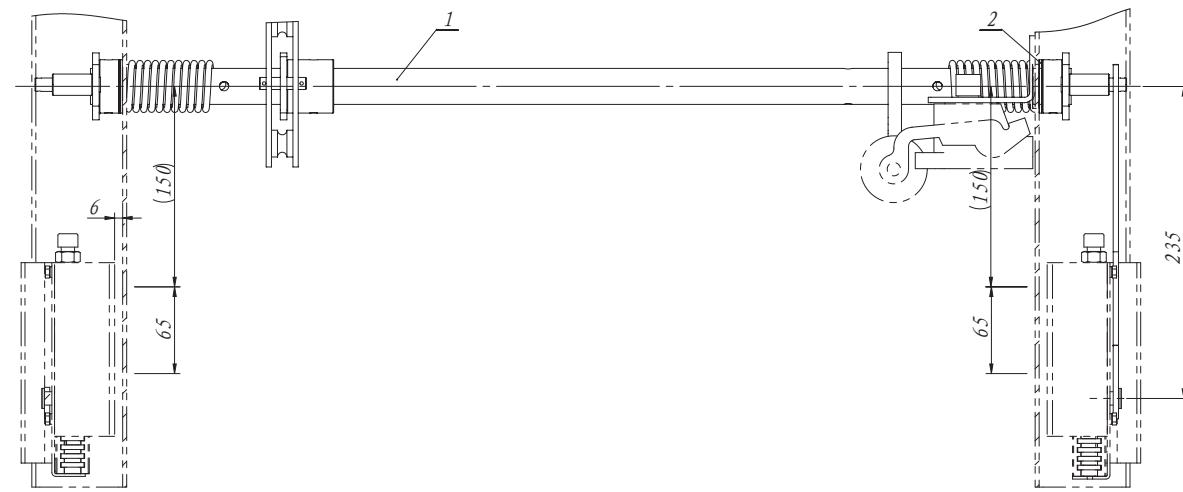


#### 技术说明:

1. 本件适用于背包架形式，使用时注意匹配相关参数；
  2. 本图中提拉杆件由用户根据安全销位置状态自理；
  3. 安全开关采用OS-S3形式的开关(客户自理)，如采用其他形式的开关需注明，开关支架及其开关用户自理；
  4. 本机构安全提拉力可满足150~220N，具体根据实际调整使用；
  5. 本装置各连接紧固件不配，用户自理。

2	OX210BT-2		衬套			2	尼龙		0.02	0.04	
1	OX210BT-1		连杆			1	镀锌管		1.47	1.47	
序号	代号		名称			数量	材料说明		重量	总重	备注
							宁波奥德普电梯部件有限公司				
标记	处数	分区	文件更改号	签名	年月日		安全联动机构				
设计			标准化				阶段标记	重量	比例		
校对											
审核								13.07	1:4		
工艺			批准				共 张 第 张				

80006733 OX-210BT安全联动机构 管长L=1100 全英文 德尔法 1 P2

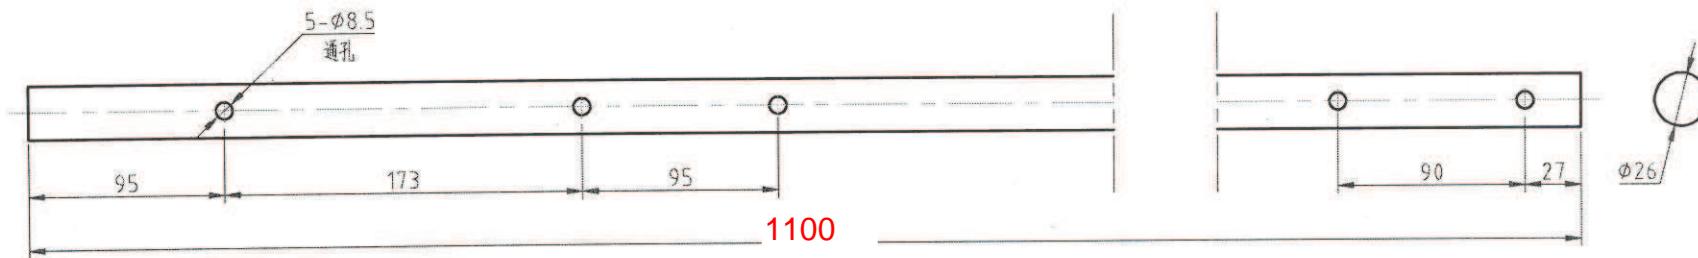

D003630E

技术要领

- 1、各邊及孔邊去毛刺；
  - 2、每台1件。

						Q235-A			德尔法电梯有限公司		
									圆管(提拉)		
标 号	类 别	分 组	更 改 人 名 字	基 本 名 称	年 月 日				阶 段 标 记	重 量	比 例
设计			标准化							1:1	
审 核											
上 交			制 造								