



$9I-H0$

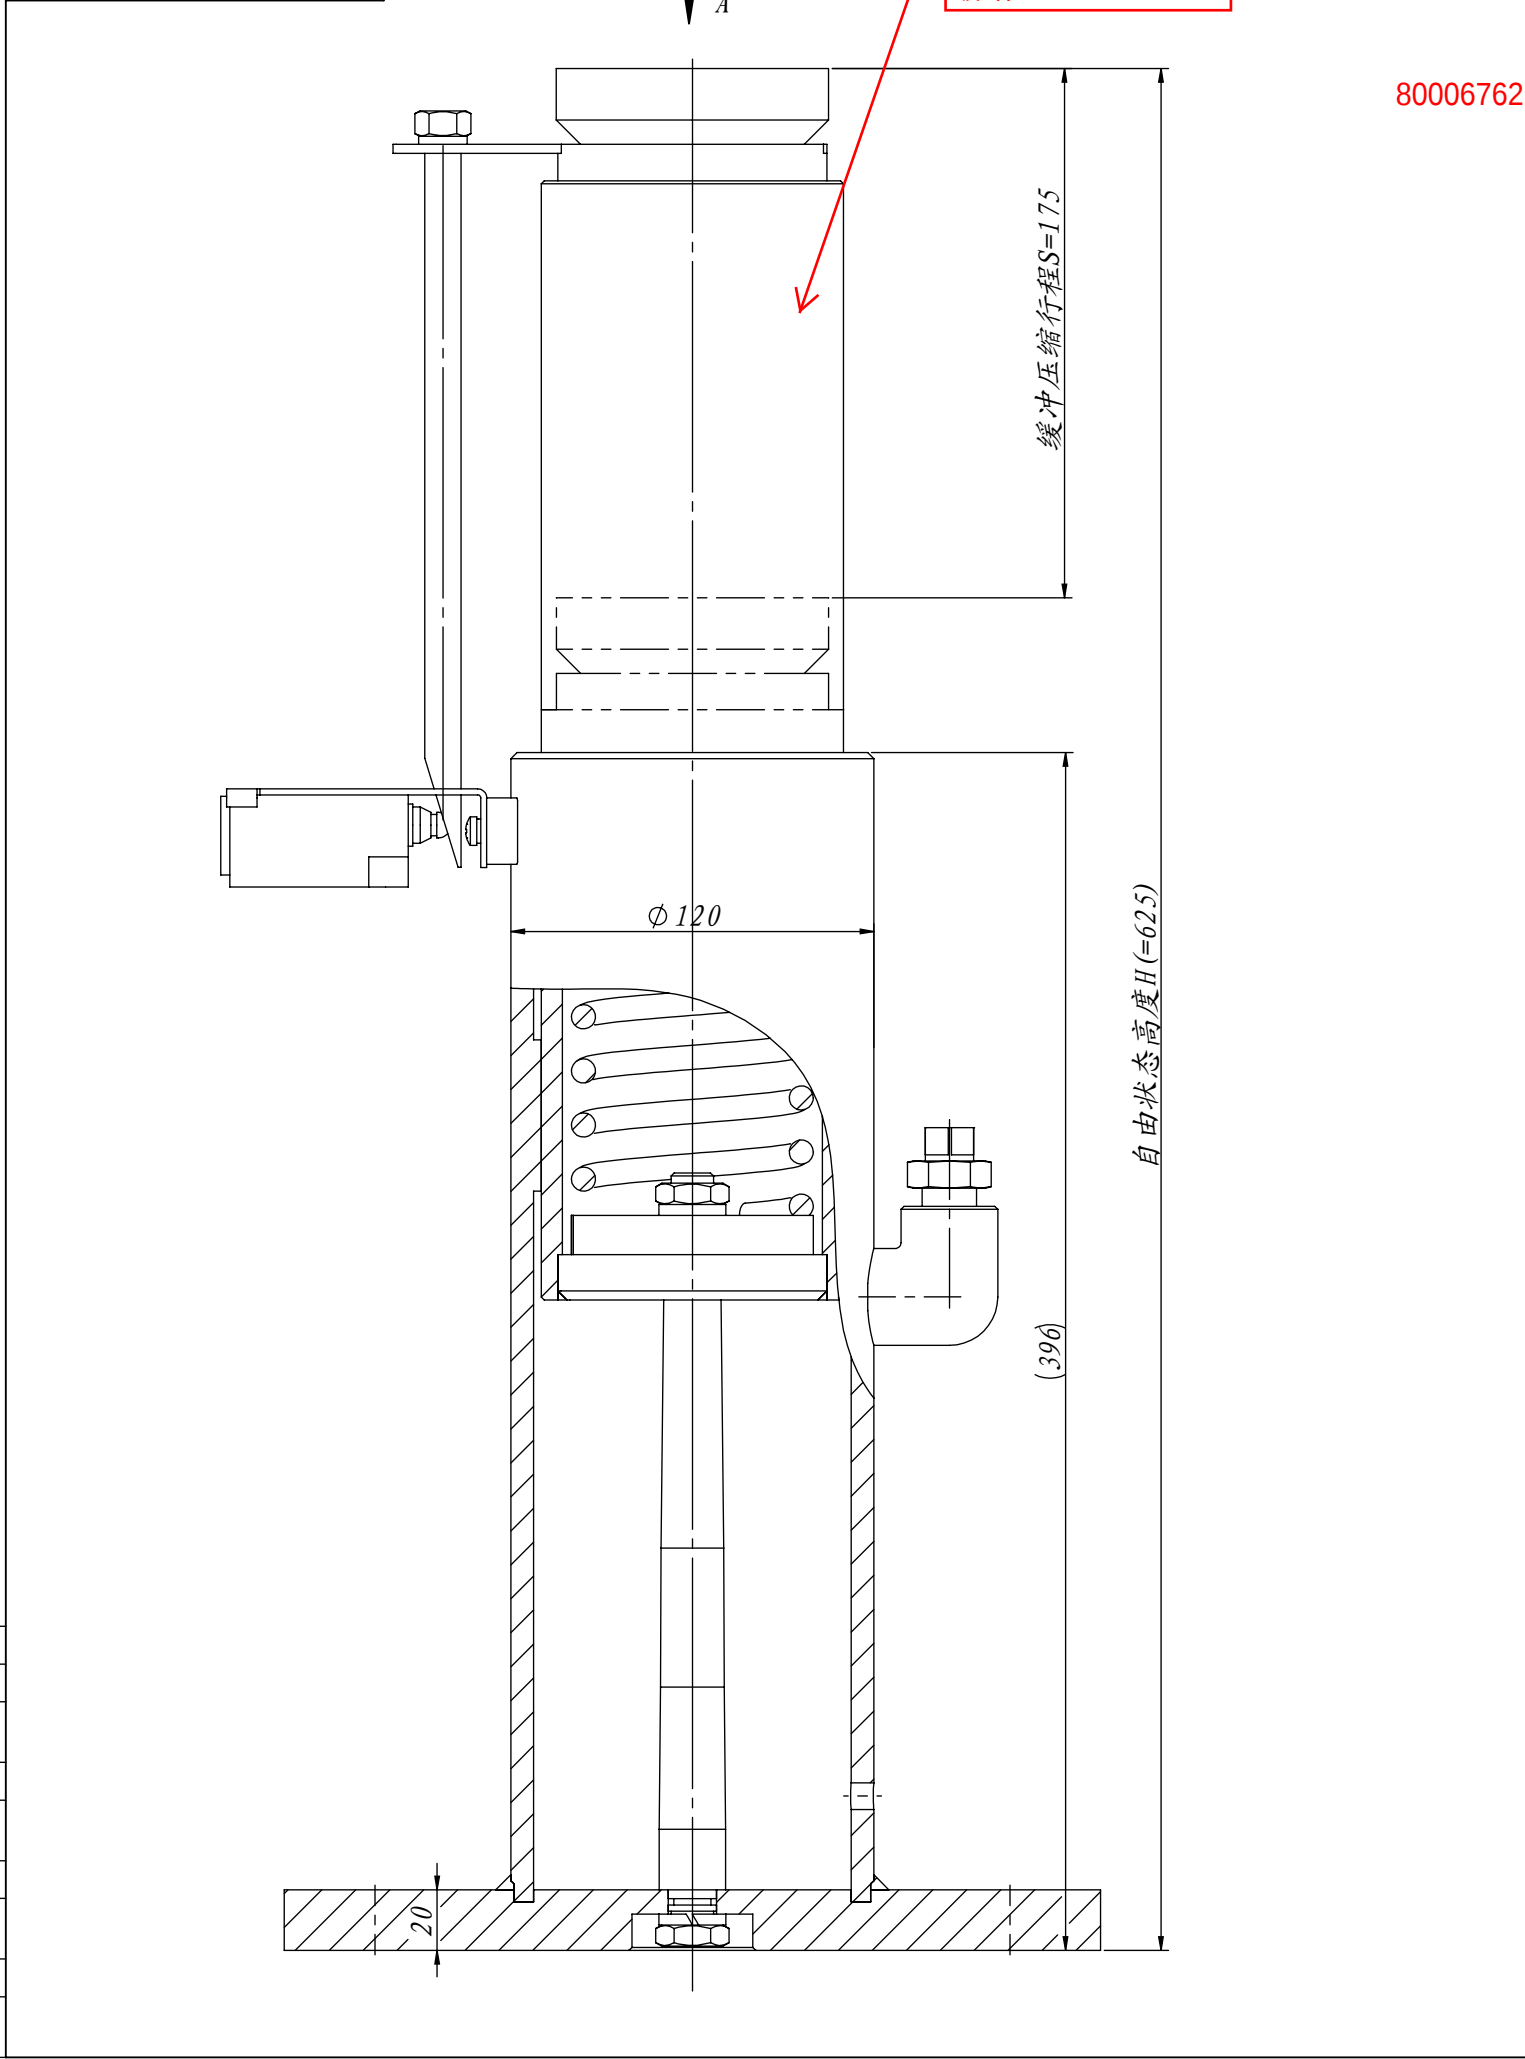

Technical drawing of a mechanical part, likely a shaft or pin, showing a cross-section with a central hole. The drawing includes a dimension line indicating a length of 9I-HO. A label "镀铬" (Chromium Plating) is present, pointing to a specific surface. The drawing is labeled "图 10-10" (Figure 10-10) at the bottom right.

OH-16缓冲器 柱塞组件镀铬 开关ZS236-11Z 全英文 廊坊凯博 P1-2

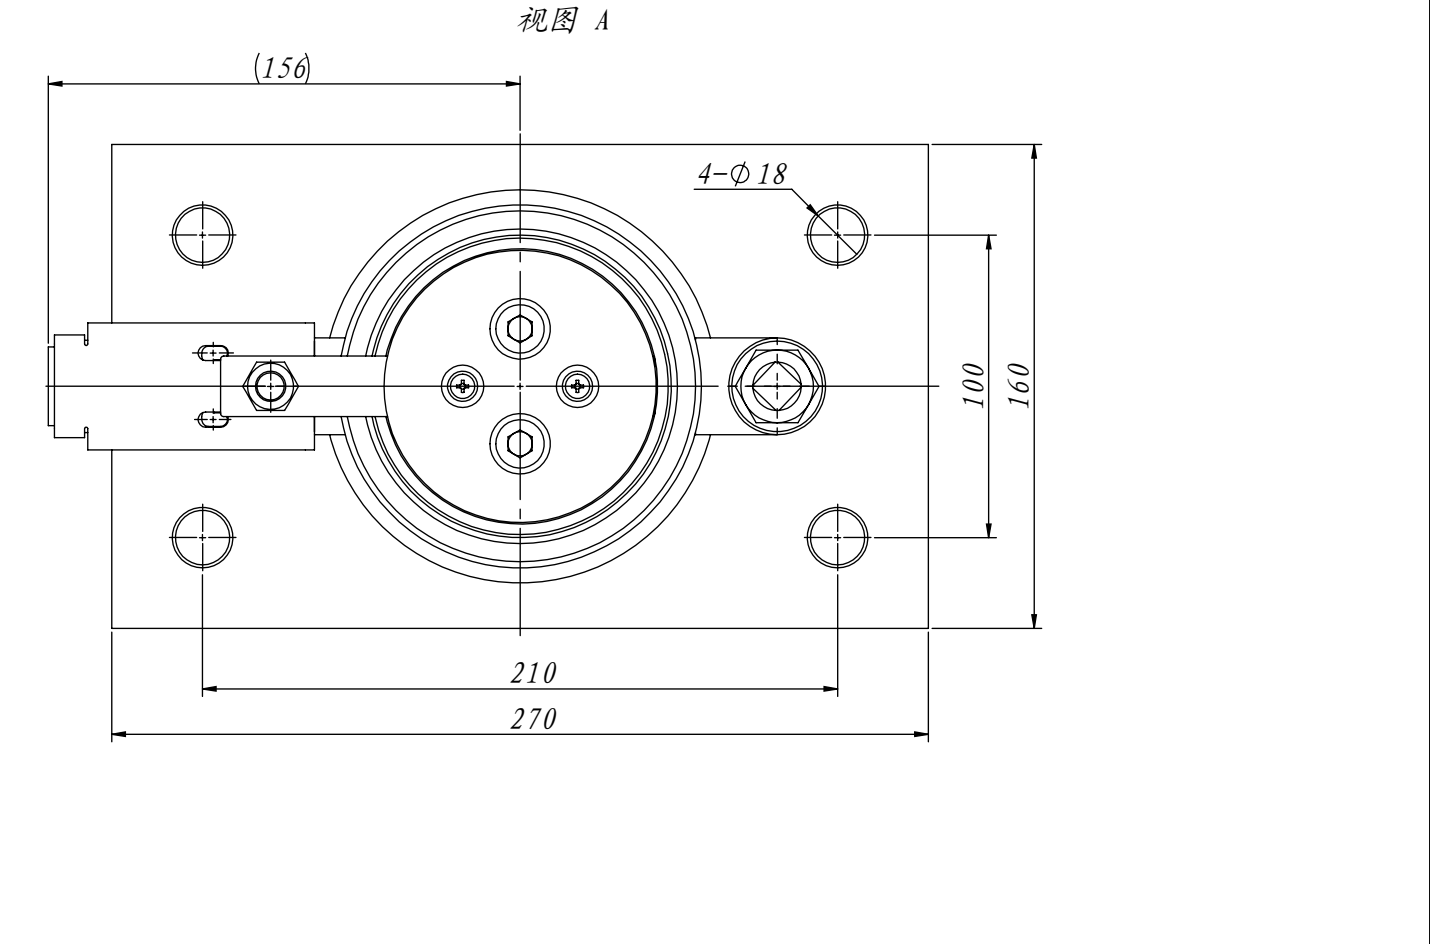

注意事项:


1. 安装前需检查产品标识清晰完整, 且满足实际使用要求;
2. 安装时加注液压油前, 注意检查液压缸体内无杂物, 避免影响正常使用;
3. 安装调试时注意调整安全开关位置, 确保缓冲被压缩后该安全开关能可靠动作, 确定开关位置后予以固定;
4. 该缓冲器安装要求垂直地面安装使用, 不允许倾斜或倒立安装使用;
5. 本产品为耗能型弹簧内置复位式油压缓冲器。

												宁波奥德普电梯部件有限公司					
												油压缓冲器					
标记	处数	分 区		文件更改号	签 名												
设 计				标准化			阶段标记		重量	比例		OH-16					
校 对																	
审 核									26. 79	1: 2. 5							
工 艺				批 准			共 张		第 张								

OH16.1

1.91H0	基本尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000
	公差	0.1	0.2	0.3	0.5	0.8	1.2	2.0

80006762 0H-16缓冲器 柱塞组件镀铬 开关ZS236-11Z 全英文 廊坊凯博 P2

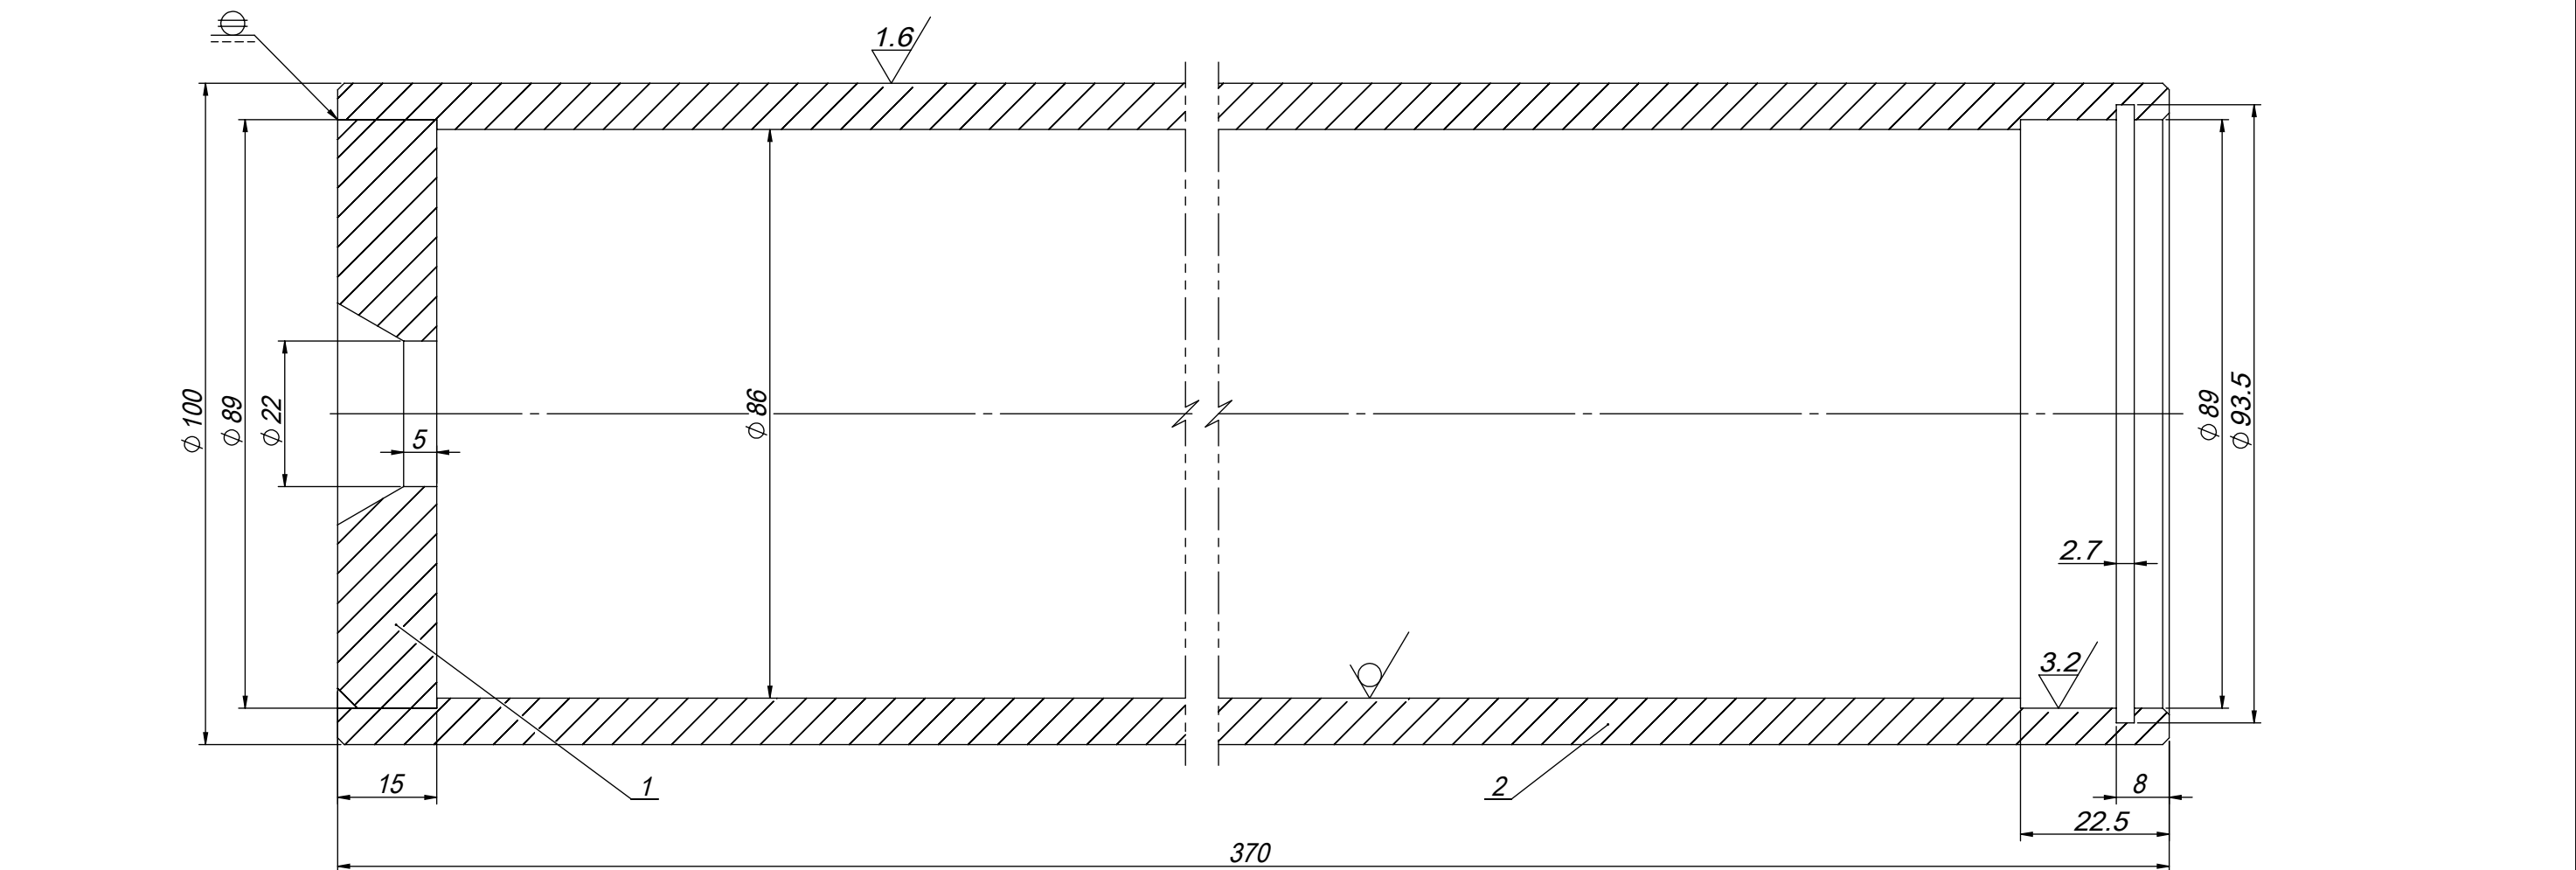

焊后镀铬处理

技术说明

- 1.本件为焊后加工，要求焊接无气孔或缝隙等缺陷；
- 2.完成后注意表面防护，防止挤压或磕碰变形及生锈等影响使用；
- 3.完成后清理内外表面，避免灰尘及杂物影响使用。

2	OH16.1-2	柱塞体	1	20#/102×8	5.76	5.76	
1	OH16.1-1	下柱塞	1	45#	0.66	0.66	
序号	代 号	名 称	数量	材料说明	重量	总重	备注

[illegible]