


OX-188T(BZ)

线性尺寸	0.5-6	>6-30	>30-120	>120-400	400-1000	1000-2000	2000-4000	半径/高度尺寸	0.5-3	>3-6	>6-30	>30	短边尺寸	≤10	>10-50	>50-120	>120-400	>400
线性公差	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2.0	圆角/倒角公差	±0.2	±0.5	±1.0	±2.0	角度公差	±1°	±30′	±20′	±10′	±5′

80006766 OX-188T安全联动机构(左置) DBG=1560 C=225 L3=220 中英文 江苏菱智 P1-5

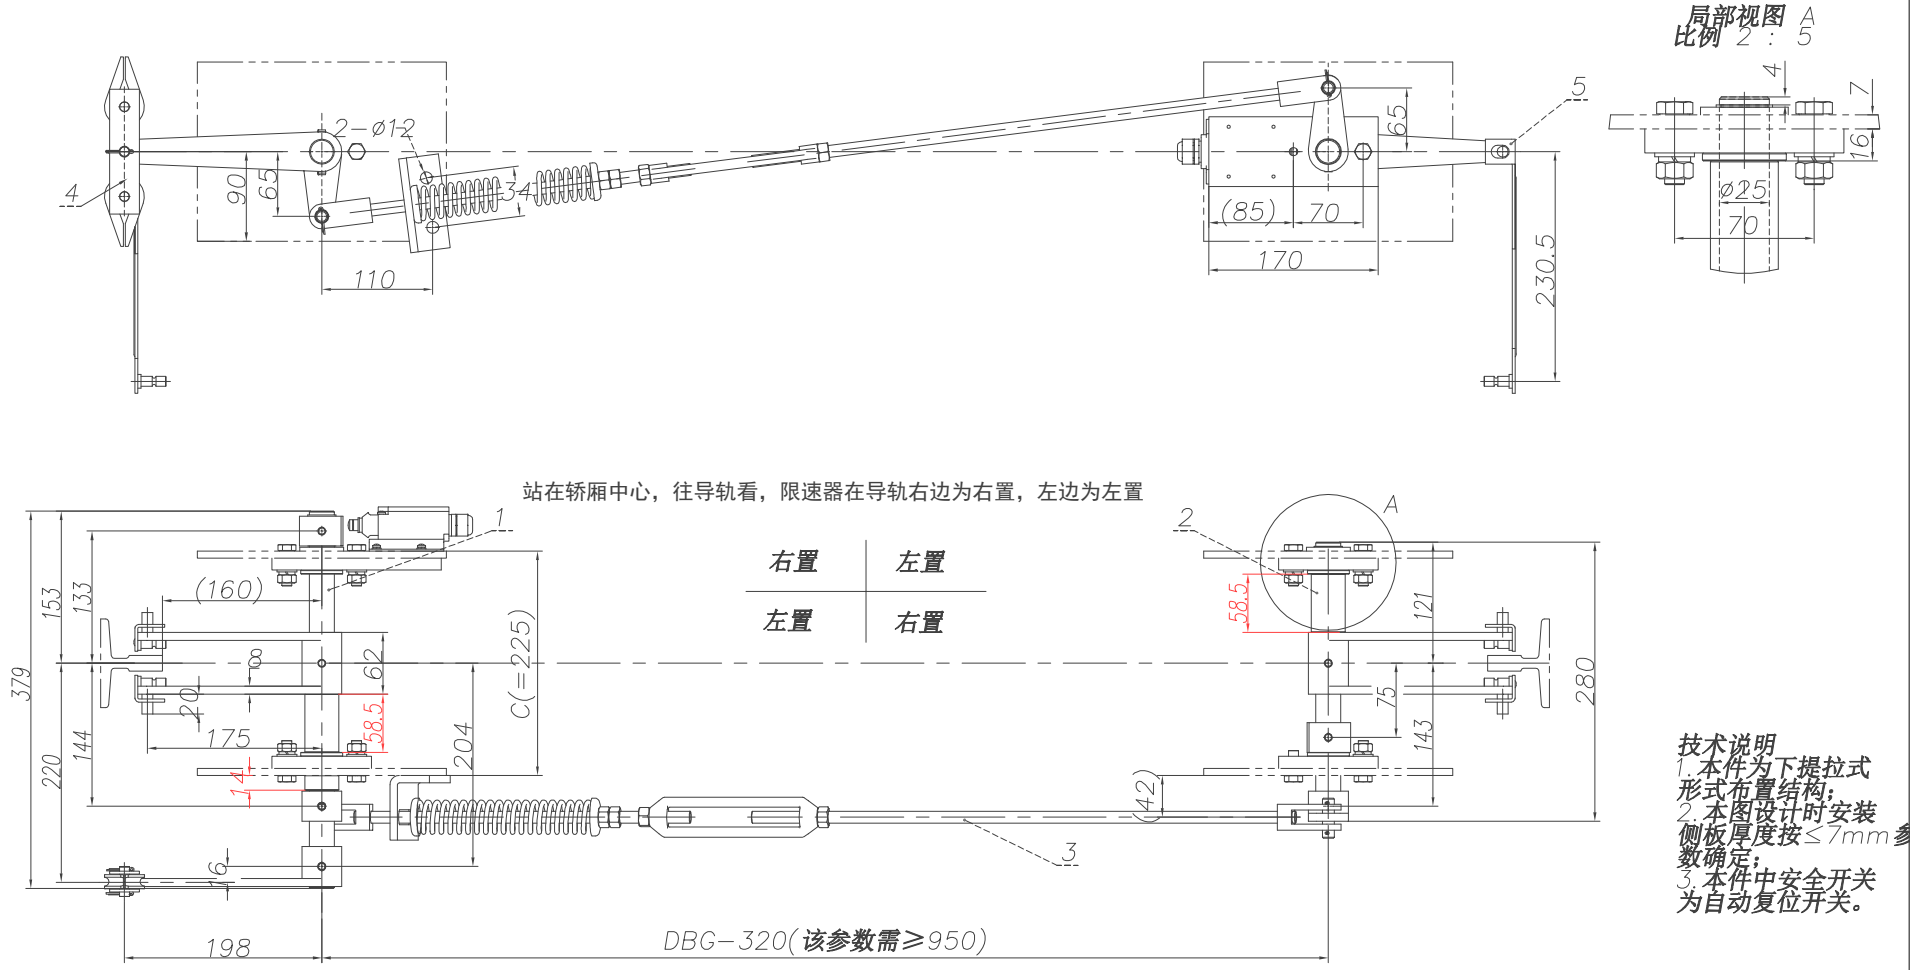


借(通)用件登记											宁波奥德普电梯部件有限公司			
旧底图总号														
底图总号	5	OX188T.5	提拉杆	4		0.16	0.64							
签字	4	OX188T.4	钢丝绳连接件	1		0.39	0.39		标记	处数	分区	文件更改	签名	年月日
日期	3	OX188T.3	斜拉杆组件	1		2.55	2.55		设计			标准化		
	2	OX188T.2	短轴组件	1		5.28	5.28		校对				阶段标记	重量
	1	OX188T.1	长轴组件	1		5.14	5.14		审核				14.70	1:5
	序号 代号 名称			数量	材料说明	重量	总重	备注	工艺		批准		共 张	第 张
													安全联动机构	
													OX-188T	

GB/T 1804-

线性尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000	半径/高度尺寸	<3	>3~6	>6~30	>30	短边尺寸	≤10	>10~50	>50~120	>120~400	>400
线性公差	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2.0	倒圆/倒角公差	±0.2	±0.5	±1.0	±2.0	角度公差	±1'	±30'	±20'	±10'	±5'

80006766 OX-188T安全联动机构(左置) DBG=1560 C=225 L3=220 中英文 江苏菱智 P2

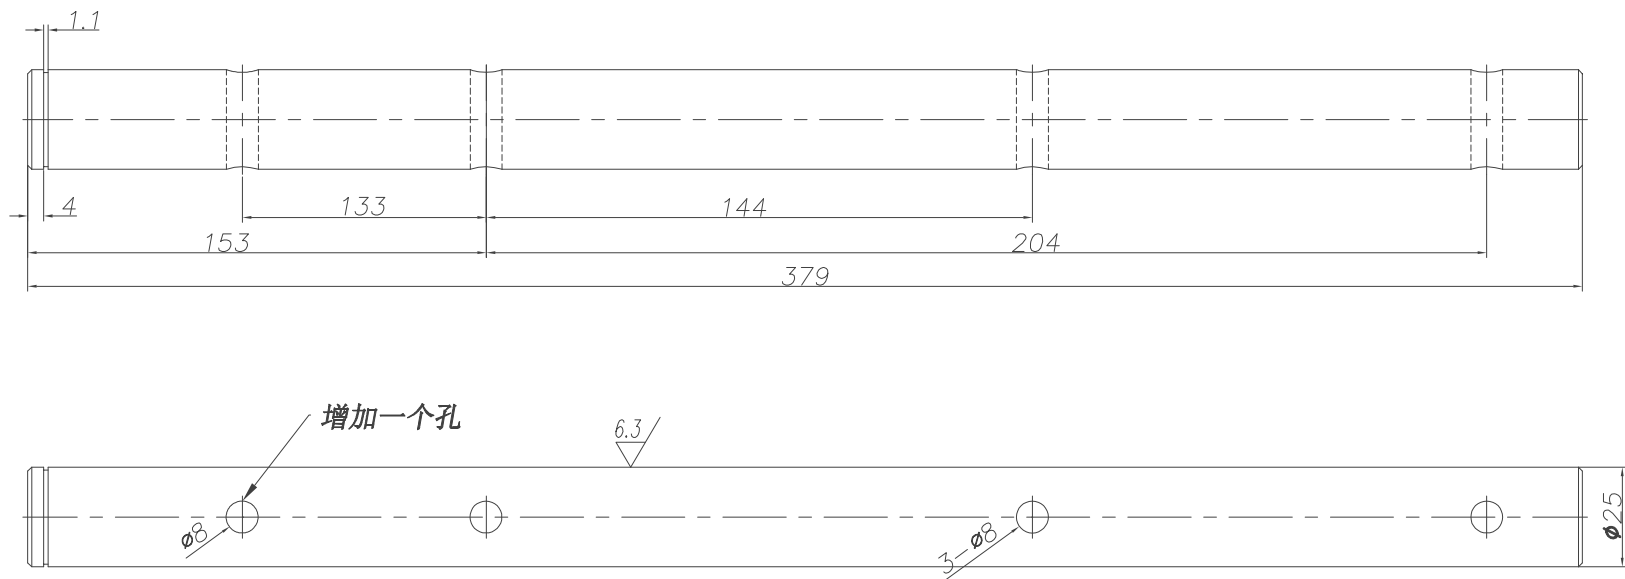

技术说明

1. 边角去毛刺, 未注明倒角为 $0.5 \sim 1 \times 45^\circ$;
2. 表面镀锌处理;
3. 图中未摆放注意弯曲变形及表面挤压不平等缺陷;
4. 图中各参数根据指令确定, 注轴杆上的销孔根据指令确定。

借(通)用件登记
旧底图总号
底图总号

簽 字

日期

						Q235A	宁波奥德普电梯部件有限公司		
							长轴杆		
标记		处数	分 区	文件更改	登 名	年月日			
设 计				标准化			阶段标记	重量	比例
校 对								1.46	4:5
审 核									
工 艺				批 准			版本:		
							0X188T.1-4		

GB/T 1804-

80006766 OX-188T安全联动机构(左置) DBG=1560 C=225 L3=220 中英文 江苏菱智 P3


Technical drawing of a mechanical part, likely a shaft or tube, showing dimensions and features. The drawing includes a side view and a cross-sectional view.

Dimensions:

- Overall length: 280
- Distance from left end to first hole: 121
- Distance between first and second hole: 75
- Distance from second hole to right end: 143
- Overall diameter: $\phi 25$
- Distance from left end to first hole (cross-section): 4
- Distance from left end to first hole (side view): 1.1

Features:

- Three holes, each with a diameter of $\phi 8$ (indicated by the label $3-\phi 8$).
- A surface texture symbol (6.3) is shown on the top surface.

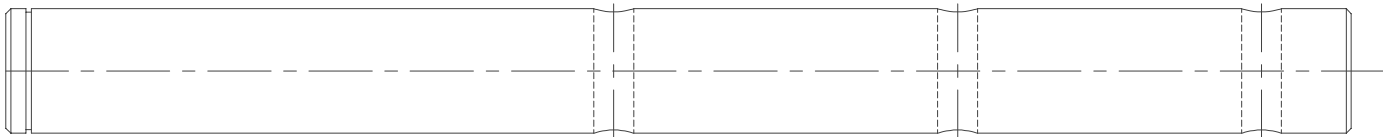





技术说明

1. 边角去毛刺, 未注明倒角为 $0.5 \sim 1 \times 45^\circ$;
2. 表面镀锌处理;
3. 完成后摆放注意弯曲变形及表面挤压不平缺陷;
4. 图中各参数根据指令确定, 注轴杆上的销孔根据指令确定。

							Q235A	宁波奥德普电梯部件有限公司				
标记 处数 分 区 文件更改 签 名 年月日								短轴杆				
设 计				标 准 化			阶段标记				重 量	比 例
校 对												
审 核											1.25	1:1
工 艺				批 准			版本:			OX188T.2-1		

基本尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000
公差	0.1	0.2	0.3	0.5	0.8	1.2	2.0

80006766 OX-188T安全联动机构(左置) DBG=1560 C=225 L3=220 中英文 江苏菱智 P5

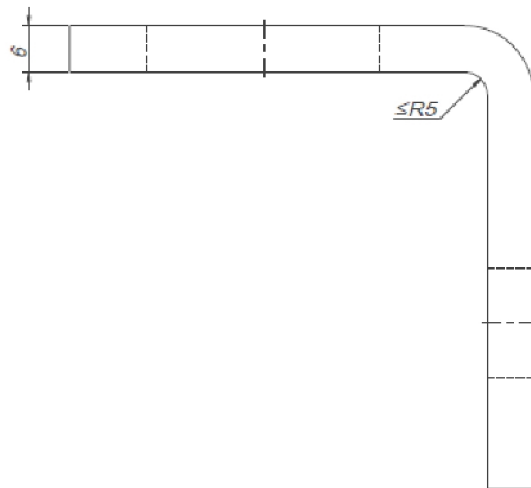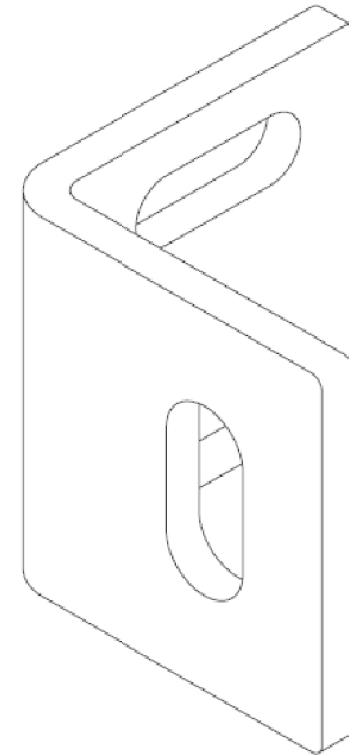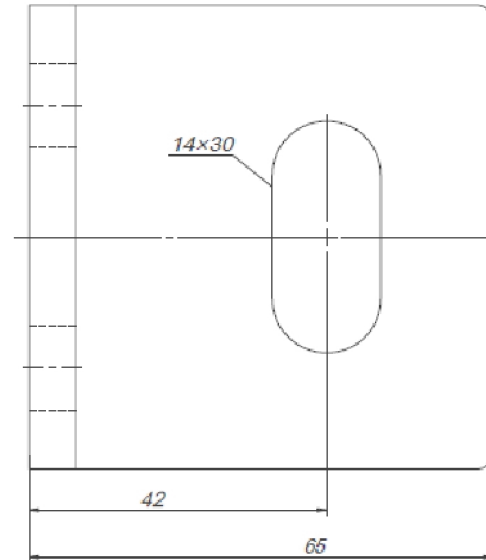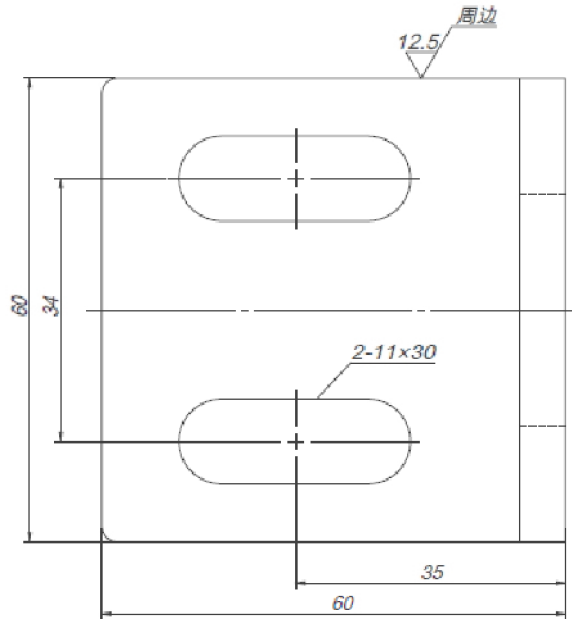

其余 

技术说明

1. 边角去毛刺, 锐角倒圆弧角R2处理;
2. 表面镀锌处理;
3. 折弯成型, 无明显扭曲变形。

						Q235A/6.0	宁波奥德普电梯部件有限公司	
							弹 簧 支 架	
标记	处数	分 区	文件更改号	签 名	年、月、日			
设 计			标准化			阶段标记	重量	比例
校 对							0.03	3:2
审 核								
工 艺			批准			共 1 张 第 1 张		
						OX188T.1-7(60)		