
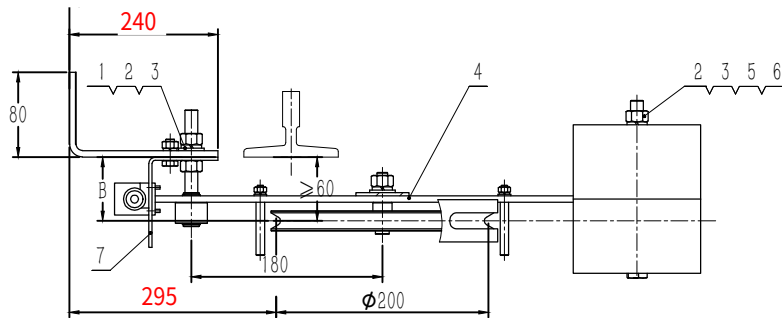
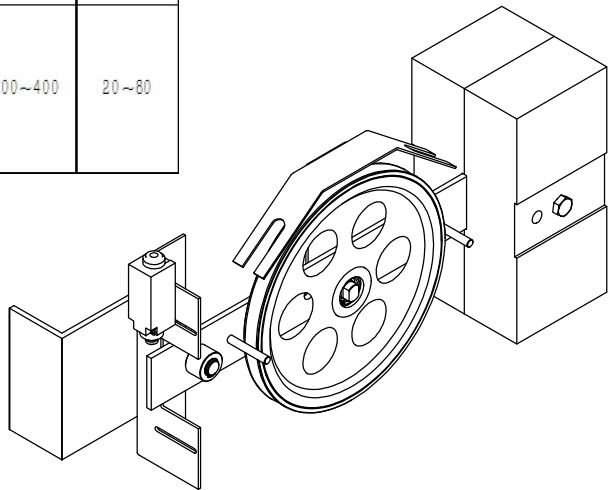


基本尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000
公差	0.1	0.2	0.3	0.5	0.8	1.2	2.0

规格型号	绳轮直径	A	B		
A01	200	300~400	20~80		
A02					
A03	240				
A04					

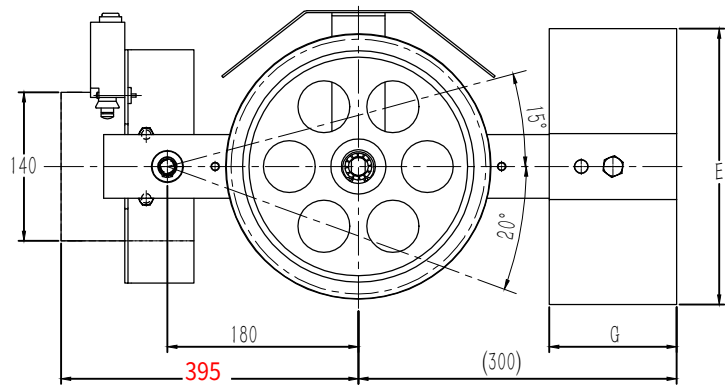

配重质量	配重材质	使用数量	E	F	G
12KG	铸铁	2	210	45	85
16KG		2	280	50	85
16KG	重晶石	2	265	70	130
24KG		2	265	85	165

1. 本件按 $\text{MOD-DIAM}>240$ 绳轮绘制，具体使用时根据指令装配(注意绳轮节径、绳槽规格等)；
2. 配重的使用根据指令要求，我司标配为16KG重晶石；
3. 参数B值根据实际使用时需将绳轮部分调整装配位置才可以实现，按图示状态只能满足调整范围为50~80mm，绳轮安装在摇杆另外一侧时B能满足：20~45mm

7	OX200.1 (非标)	安装板组件	1		2.700	2.7	
6	OX200-1(8kg)	配重块(8kg)	2	重晶石	8.02	16.04	
5	GB/T 5780-2000	螺杆M12×160	1		0.16	0.16	
4	OX200.2	绳轮组件	1		4.95	4.95	
3	GB/T 93-1987	弹性垫圈12	2		3.63	7.26	
2	GB/T 6170-2000	六角螺母M12	3		0.02	0.06	
1	GB/T 97.1-1985	平垫圈12	2		0.01	0.02	
序号	代 号	名 称	数量	材料说明	重量	总重	备注



						总装图				宁波奥德普电梯部件有限公司	
标记	处数	分 区	文件更改号	签 名	年、月、日	阶段标记		重量	比例	涨紧装置 OX200(200-180/195-60)	
设 计			标准化								
校 对											
审 核											
工 艺			批 准			共 1 张		第 1 张			

借(通)用件登记
旧底图总号
底图总号
签 字
日 期

OX200.1-1(200-180/195-60)

基本尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000
公差	0.1	0.2	0.3	0.5	0.8	1.2	2.0

80006769 OX-200涨紧装置(200-90-395-80) 200-6 铸铁12kg 本色RAL6005 全英文 昆山通祐 P2

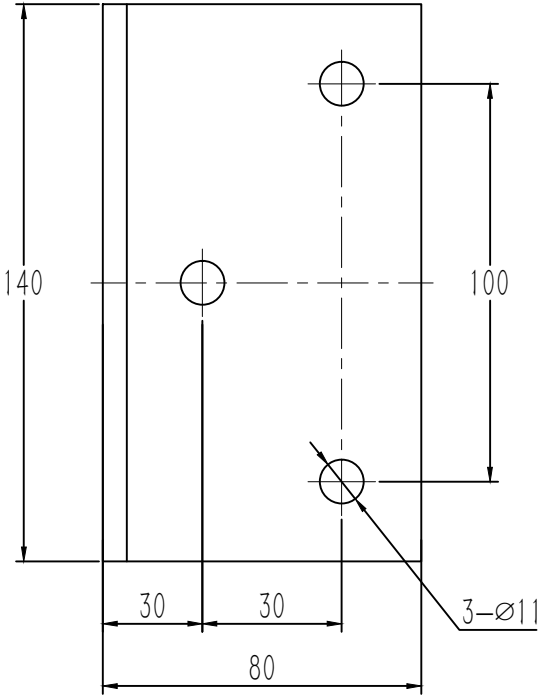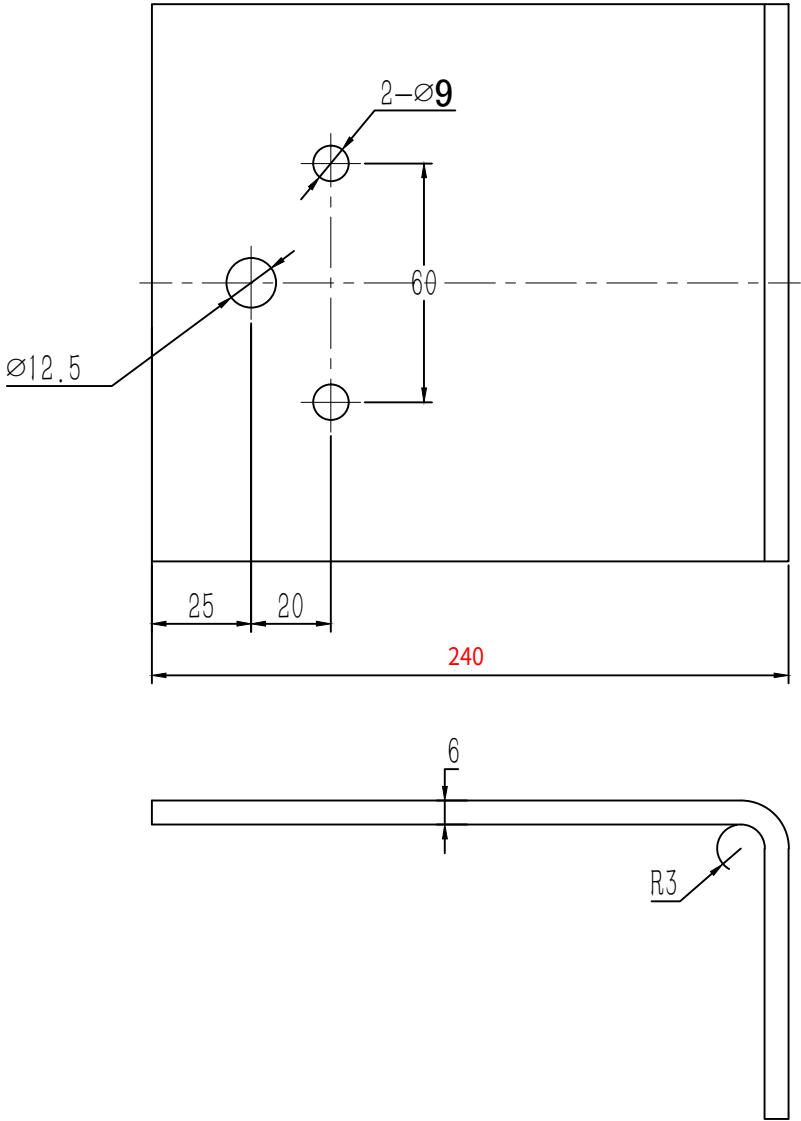

借(通)用件登记
旧底图总号

底图总号

签字

日期

							宁波奥德普电梯部件有限公司		
							安装底板		
标记	处数	分区	文件更改号	签名	年、月、日		阶段标记	重量	比例
设计			标准化					24.40	1:5
校对									
审核									
工艺			批准				共 1 张	第 1 张	

OX200.1-1(200-180/195-60)