


OX-188T(BZ)

线性尺寸	0.5-6	>6-30	>30-120	>120-400	400-1000	1000-2000	2000-4000	半径/高度尺寸	0.5-3	>3-6	>6-30	>30	短边尺寸	≤10	>10-50	>50-120	>120-400	>400
线性公差	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2.0	倒圆/倒角公差	±0.2	±0.5	±1.0	±2.0	角度公差	±1°	±30′	±20′	±10′	±5′

80006773 OX-188T安全联动机构 DBG=见备注 C=170 L3=210 中英文 华夏电梯 P1-4

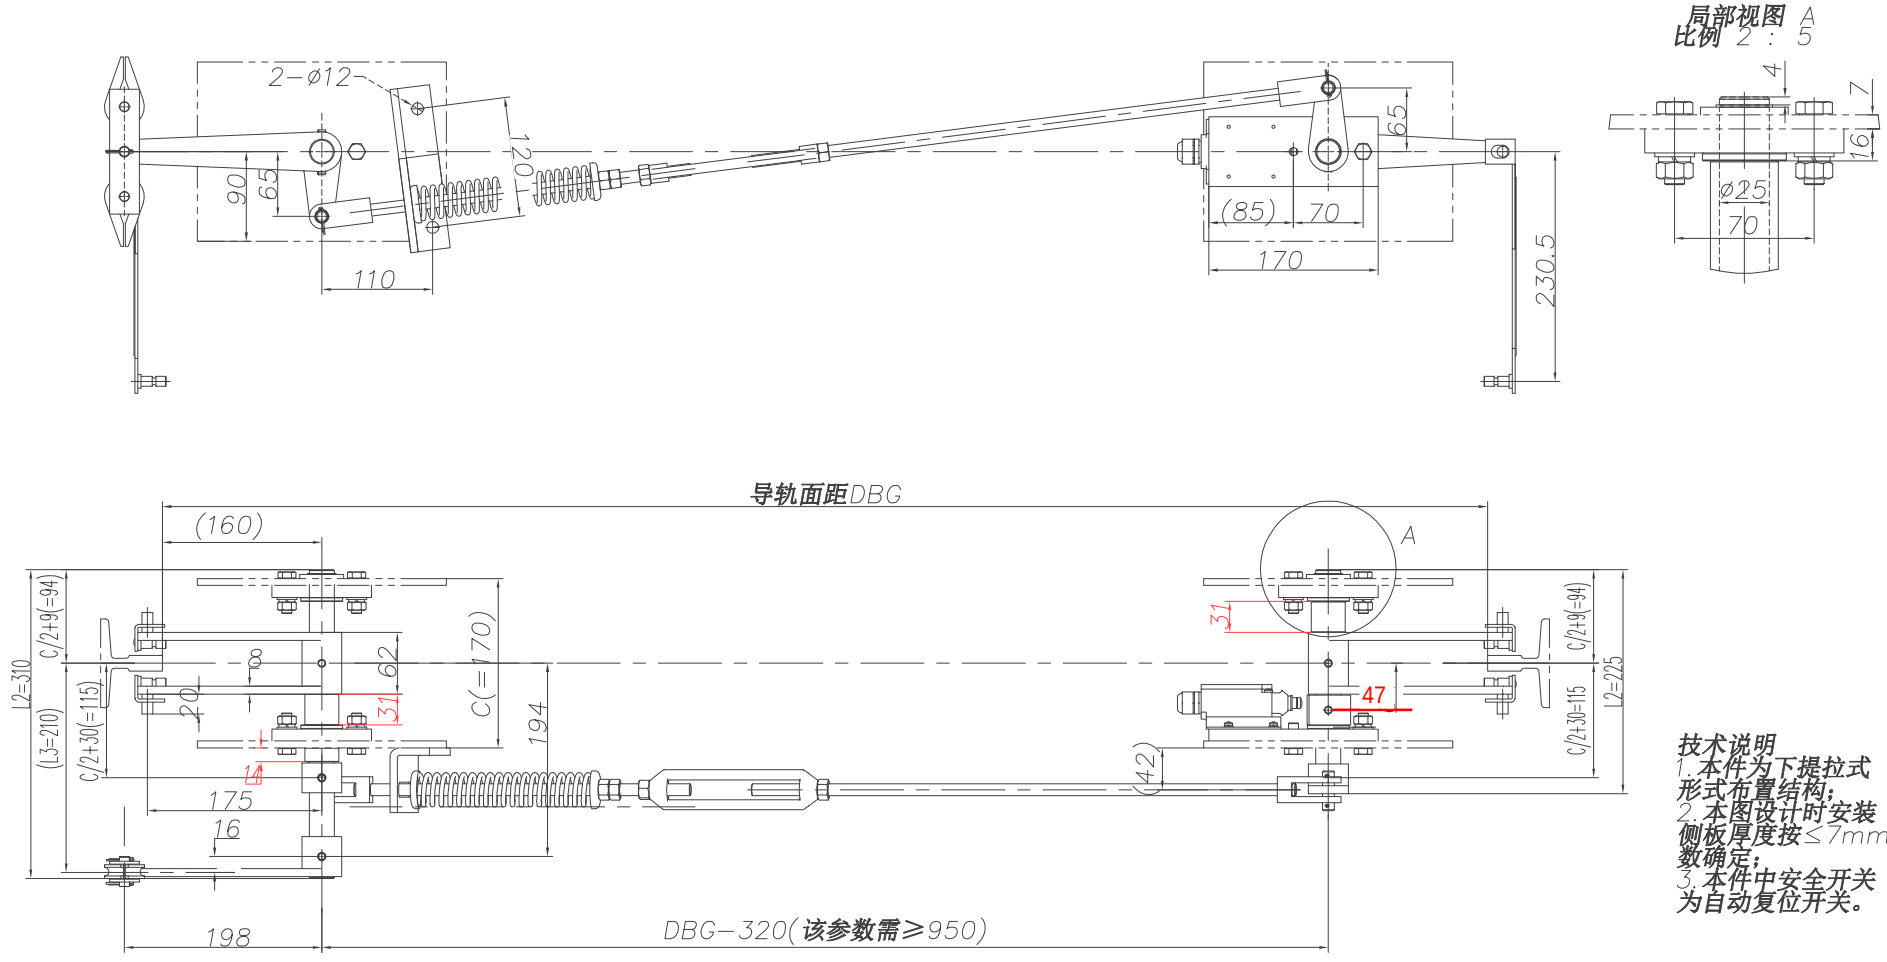

技术说明
1. 本件为下提拉式形式布置结构;
2. 本图设计时安装侧板厚度按≤7mm参数确定;
3. 本件中安全开关为自动复位开关。

借(通)用件登记														宁波奥德普电梯部件有限公司					
旧底图总号																			
		5	OX188T.5	提拉杆	4		0.16	0.64											
底图总号		4	OX188T.4	钢丝绳连接件	1		0.39	0.39											
		3	OX188T.3	斜拉杆组件	1		2.55	2.55		标记 处数 分 区 文件更改 签 名 年 月 日									
签 字		2	OX188T.2	短轴组件	1		5.28	5.28		设 计		标准 化		阶段标记		重量	比例	安全联动机构	
		1	OX188T.1	长轴组件	1		5.14	5.14		校 对						14.70	1:5		
日 期										审 核								OX-188T	
		序号	代 号	名 称	数量	材料说明	重量	总重	备注	工 艺		批 准		共 张		第 张			

OX188T.1-4

Technical drawing of a mechanical part, showing front and side views with dimensions.

Front View (Top):

- Overall length: 330
- Section 1 (Left): Length 94, Width 4, Chamfer 1.1.
- Section 2 (Middle): Length 115, Diameter $\varnothing 8$.
- Section 3 (Right): Length 214, Diameter $\varnothing 25$.

Side View (Bottom):

- Surface finish: 6.3
- Feature: 3- $\varnothing 8$ (3 holes of diameter 8).

1. 边角去毛刺, 未注明倒角为 $0.5 \sim 1 \times 45^\circ$;
2. 表面镀锌处理;
3. 完成后摆放注意弯曲变形及表面挤压不平等缺陷;
4. 图中各参数根据指令确定, 注轴杆上的销孔根据指令确定。

							Q235A	宁波奥德普电梯部件有限公司			
标记	处数	分	区	文件更改	登	名		年月日	长轴杆		
设计				标准化							
校对								阶段标记	重量	比例	
审核									1.46	4:5	
工艺				批准				版本:			
								0X188T.1-4			


日期

日期

GB/T 1804-

80006773 0X-188T安全联动机构 DBG=见备注 C=170 L3=210 中英文 华夏电梯 P4

Technical drawing of a circular part. It features two concentric circles. A horizontal centerline is shown with dashed lines. Two diameters are indicated: the inner circle has a diameter of $\varnothing 34$ and the outer circle has a diameter of $\varnothing 36$. The diameters are shown as solid lines intersecting at the center.

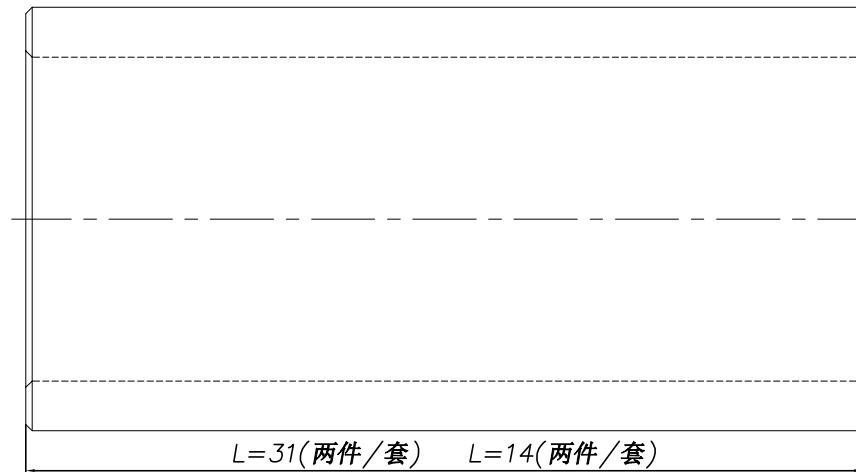

						20#	宁波奥德普电梯部件有限公司		
							衬套		
标记	处数	分	区	文件更改	登名		年月日		
设计				标准化			阶段标记	重量	比例
校对								0.03	5:2
审核									
工艺				批准			版本:		
							OX-188T.1-5		