


80006775 OX-310T导靴(70x60) 10mm 中英文 杭州奥盈 P1-4

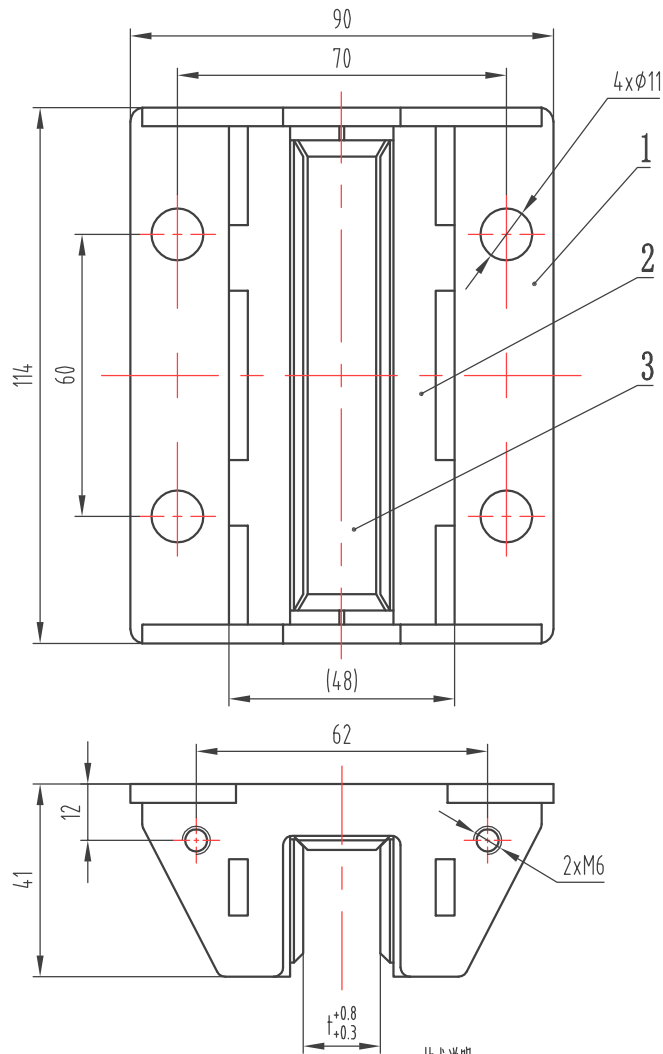

技术说明
1 本件为弹性滑动导靴，主要匹配于小载货乘客电梯，适用速度 $\leq 1.75\text{m/s}$ ；
2 本件适用于立面安装，可用于轿厢或对重布置；
3 靴衬槽口宽度 t 值 匹配导轨导向面宽度 k 为10mm/16.4mm(空轨)。


3	OX310HY-2	靴衬(自润滑)	1	高分子量聚乙烯			
2	OX310T-1	减振橡胶	2	丁腈橡胶			
1	OX310T011	导靴支架	1				
序号	代号	名称	数量	材料说明	重量	总重	备注
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日	OX-310T (M)	
设计			标准化				
审核						OX310T001	
工艺			批准				
				阶段标记		重量	比例
							1:1.5
				共 1 张		第 1 页	

AODEPU® 宁波奥德普电梯部件有限公司
NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO.,LTD.

OX-310T (M)

OX310T001

80006775 OX-310T导靴(70x60) 10mm 中英文 杭州奥盈 P2

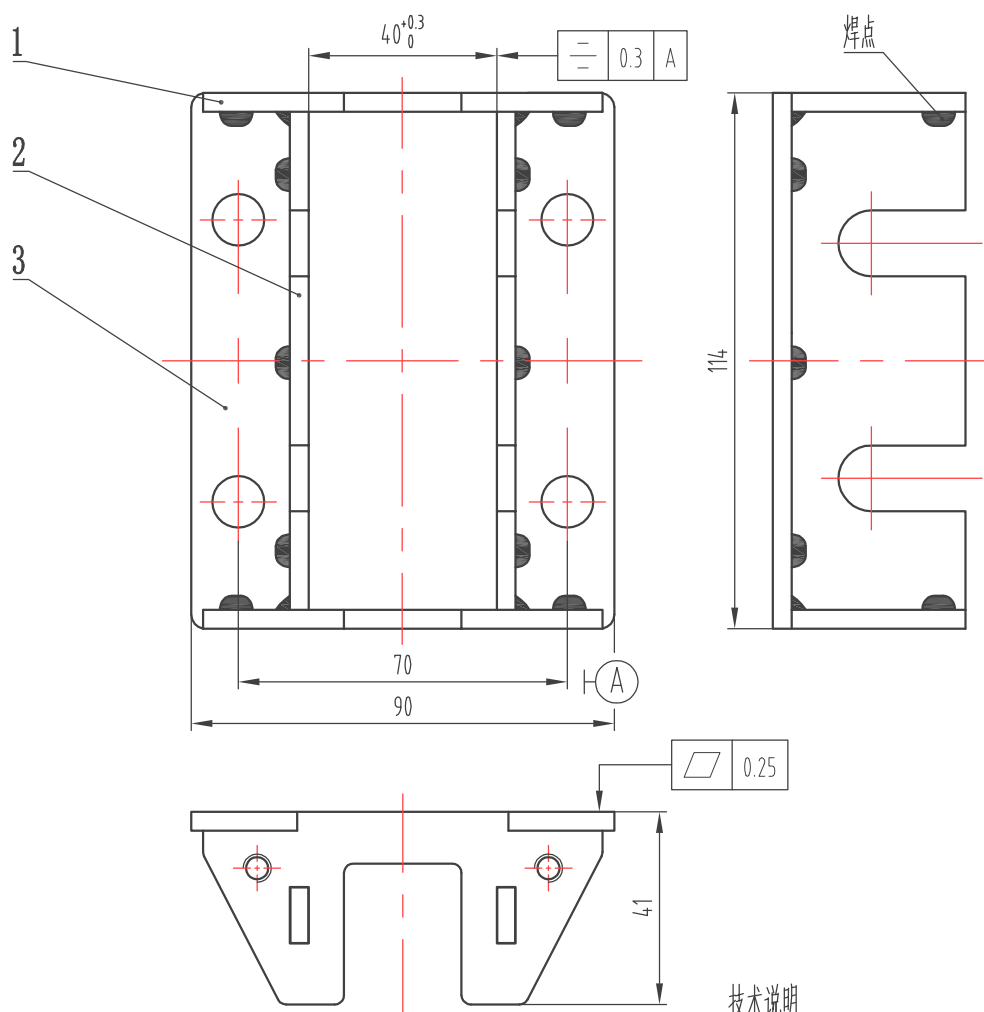


技术说明

- 1 本图为焊接图，焊点按图所示，焊接牢固可靠，无漏焊虚焊；
- 2 焊后除渣，背面打磨平整；
- 3 焊后电镀白锌，锌层厚度不小于8um。

3	OX310T031	底板	1				
2	OX310T.1-3	侧板	2				
1	OX310T021	盖板	2				
序号	代号	名称	数量	材料说明	重量	总重	备注
				 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO.,LTD.			
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日	导靴支架	
设计			标准化				
审核							
工艺			批准				
				阶段标记	重量	比例	OX310T011
						1:1.5	
				共 1 张 第 1 页			

80006775 0X-310T导靴(70x60) 10mm 中英文 杭州奥盈 P3

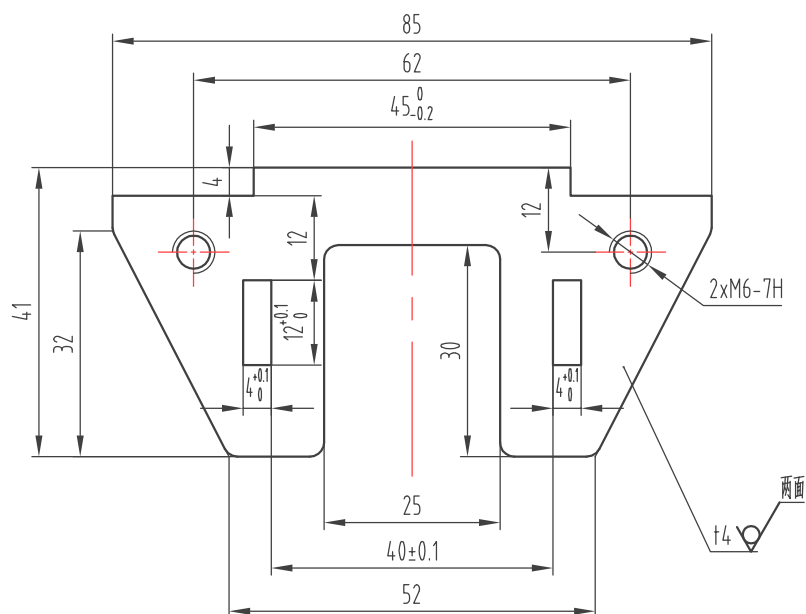

技术说明


- 1 表面平整, 无变形;
- 2 未注圆角R2。

G01	盖板
G00	名称

						 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.		
						钢板 4 GB/T 709 Q235A GB/T 700		
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日	阶 段 标 记	重 量	比 例
设 计			标准化					1:1
审 核								
工 艺			批准			共 1 张	第 1 页	
						盖板 0X310T021		

其余 $\sqrt{12.5}$

80006775 0X-310T导靴(70x60) 10mm 中英文 杭州奥盈 P4

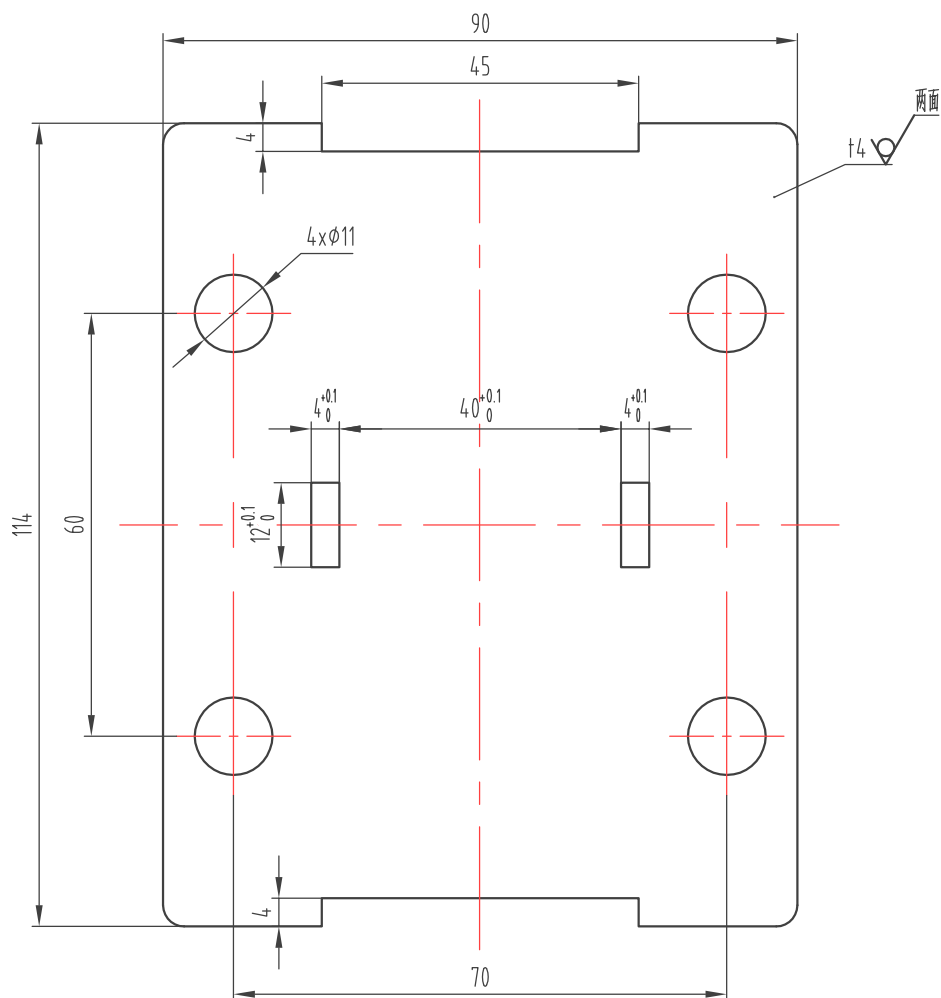

技术说明

1 表面平整, 无变形;

2 未注圆角R3。

G01

底板

G00

名称

						AODEPU® 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.		
						钢板 4 GB/T 709 Q235A GB/T 700		
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日	阶段	标记	重量 比例
设计			标准化					1:1
审核								
工艺			批准			共 1 张	第 1 页	
						底板		
						0X310T031		