
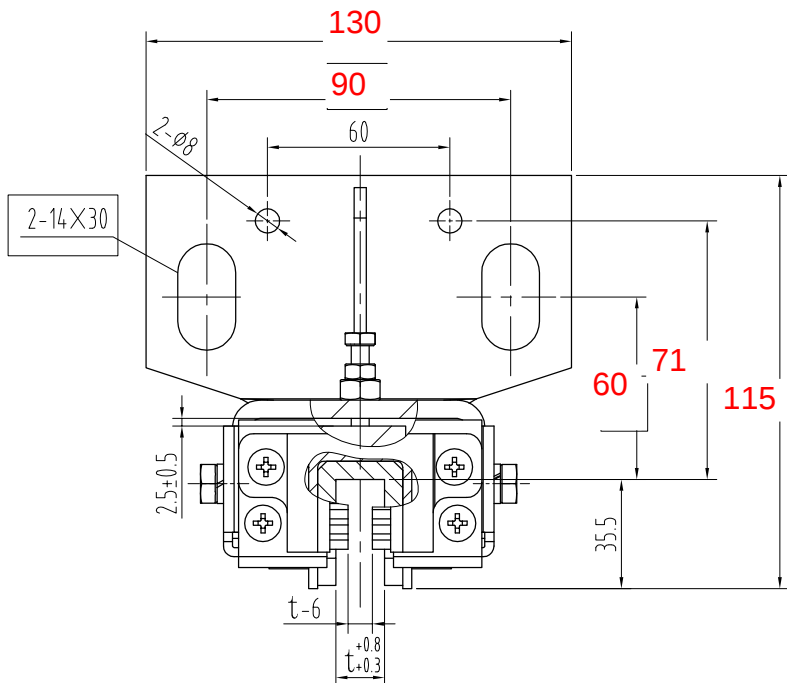
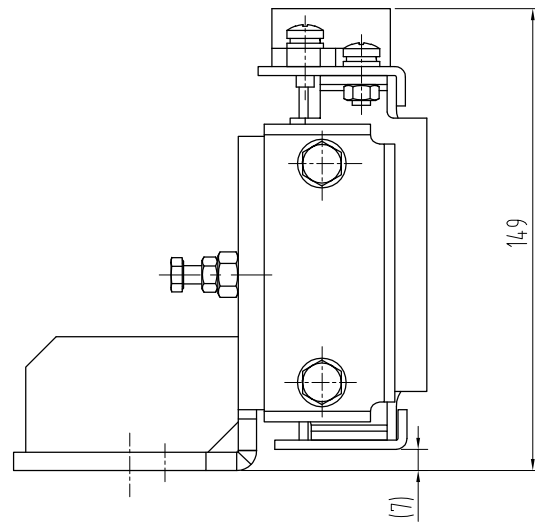


图号
DWGNO

Λ6Z0-X0


80006780 OX-029Y(非标)免油导靴 10mm 灰色RAL7037 中英文 杭州西奥 P1-3

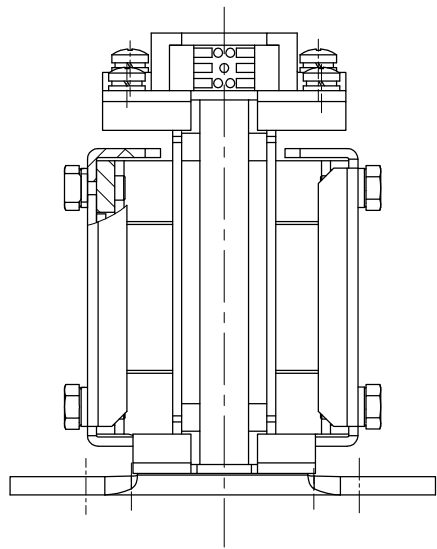

匹配导轨面宽	靴衬槽口t
10mm	10
16mm	16

技术要求:

- 1、本件适用于额定速度1.75m/s;
- 2、本件在装配时需注意件2装配后稳定牢固,件11(15)装配后无松动;
- 3、图中导靴槽口间距t及未注尺寸A见参数明细表。

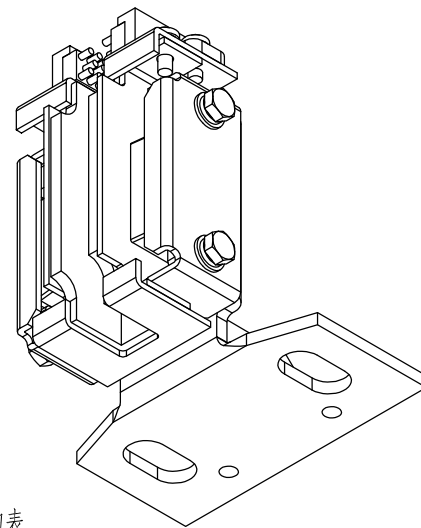




常用	保留	一次	核准 APPROVED	日期 DATE 制图 DRAWN 设计 DESIGNED 审核 CHECKED	2017.07.11 周正07.11 舒佳乐07.11	重量 WEIGHT	比例 SCALE 1:2.5	名称 TITLE 导靴(XA)	图号 DWGNO OX-029Y	版本 00
----	----	----	----------------	--	-----------------------------------	--------------	----------------------	-----------------------	------------------------	----------

标记	处数	分区	签名	日期	更改内容 CHANGE	标记	处数	分区	签名	日期	更改内容 CHANGE
----	----	----	----	----	----------------	----	----	----	----	----	----------------

1-1'6ZOXO

80006780 OX-029Y(非标)免油导靴 10mm 灰色RAL7037 中英文 杭州西奥 P2

基本尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000
公差	0.1	0.2	0.3	0.5	0.8	1.2	2.0

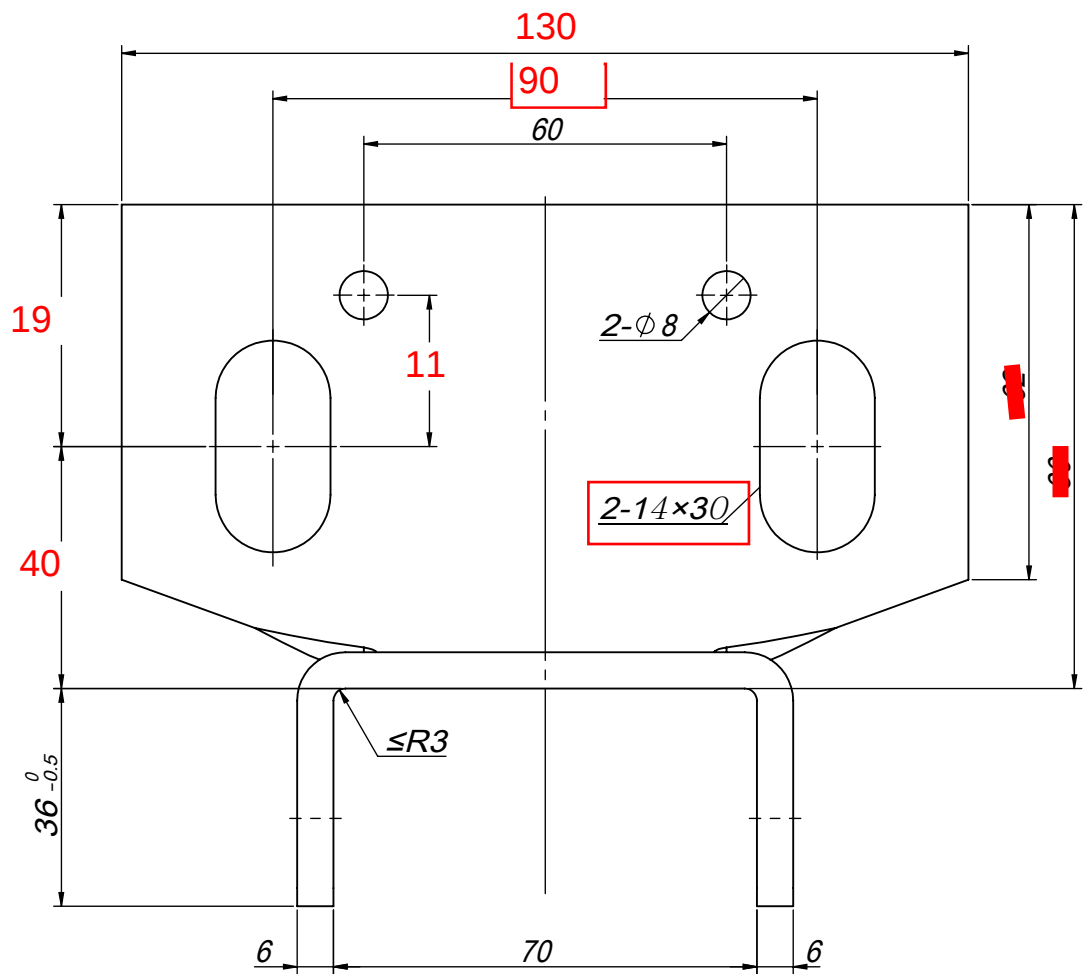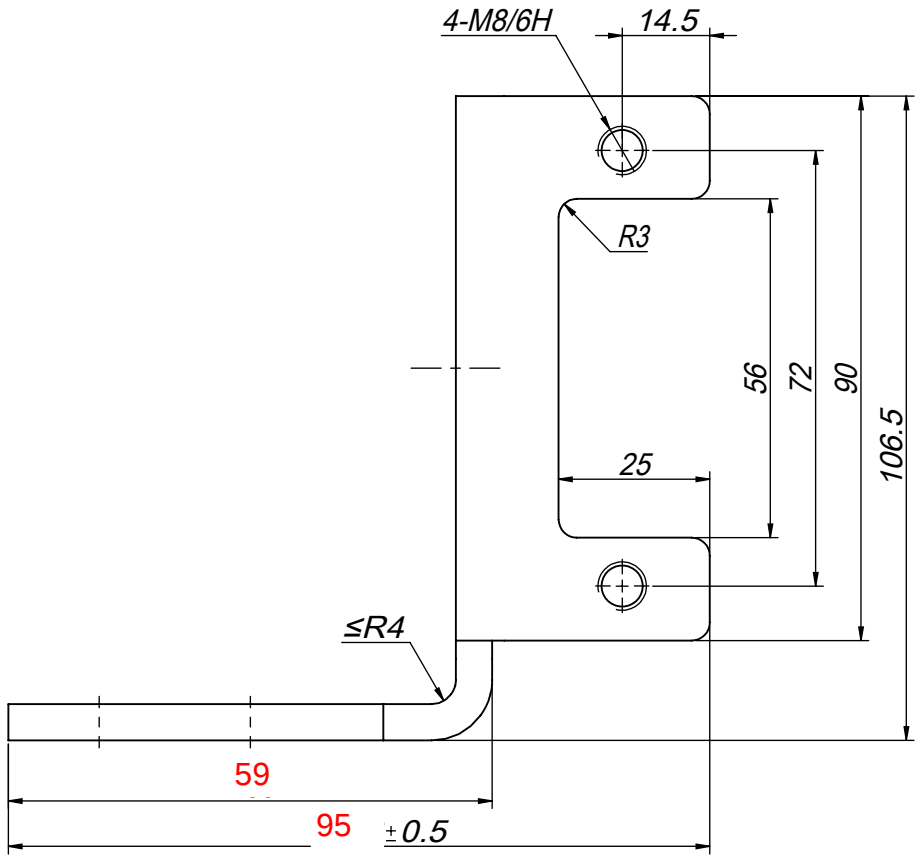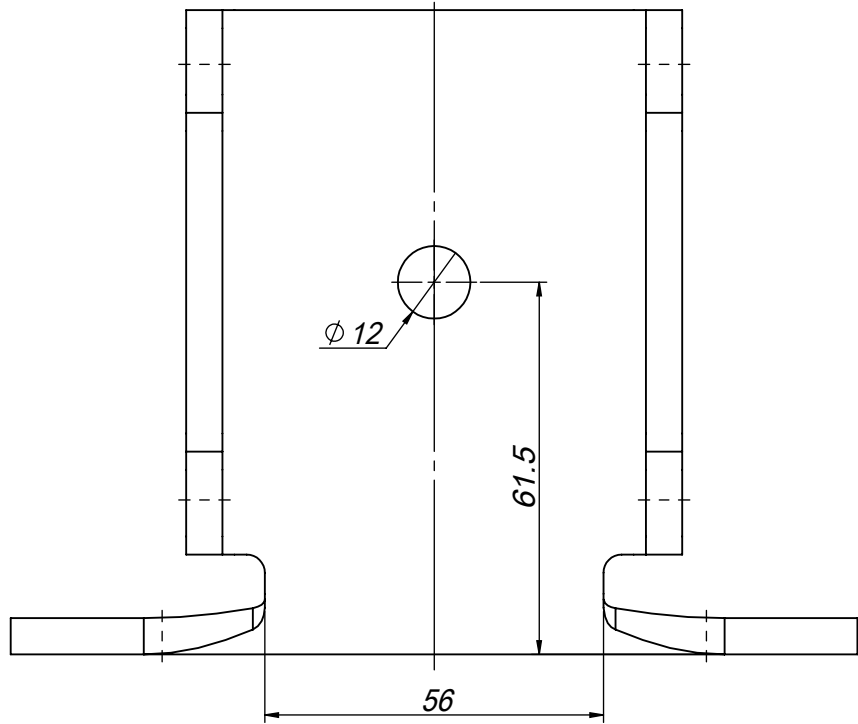


技术说明
1.边角去毛刺，锐角倒R1圆角处理，未注明圆角为R3；
2.本件折弯成型，整体无扭曲变形，底面平整；
3.折弯成型后，折弯处明显裂纹≤3处(单侧)；
4.表面无杂物及油污等。

借(通)用件登记
旧底图总号
底图总号
签字
日期

						钢板Q235A/6.0			宁波奥德普电梯部件有限公司	
标记	处数	分区	文件更改号	签名	年、月、日				导靴座弯板	
设计			标准化			阶段标记	重量	比例		
校对							0.93	4:5		
审核										
工艺			批准			共 1 张	第 1 张		OX029.1-1	

其余 $\frac{12.5}{\nabla}$

80006780 OX-029Y(非标)免油导靴 10mm 灰色RAL7037 中英文 杭州西奥 P3

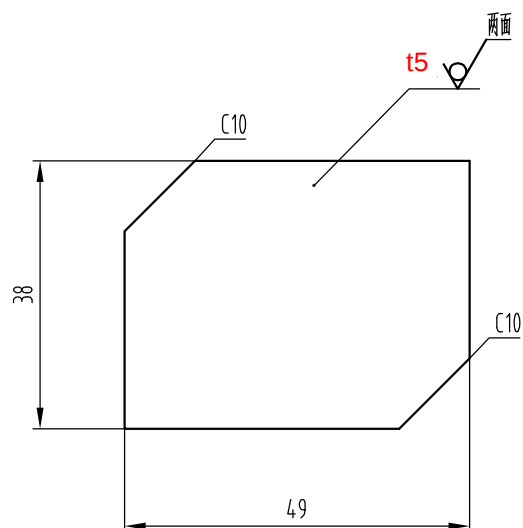

技术要求

- 1 去锐角毛刺, 表面平整;
- 2 未注公差按GB/T 1184-K、GB/T 1804-m执行。

G01	加强筋
G00	名称

						AODEPU® 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.		
						钢板 5 GB/T 709 Q235A GB/T 700		
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日	阶段	标记	重量
设计			标准化					比例
审核								1:1
工艺			批准			共 1 张 第 1 页		
						加强筋		
						OX029Y011		