


1.002X0 OX200.1	GB/T 1804-m	线性尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000	半径/高度尺寸	0.5-3	>3-6	>6-30	>30	短边尺寸	≤10	>10-50	>50-120	>120-400	>400
		线性公差	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2.0	倒圆/倒角公差	±0.2	±0.5	±1.0	±2.0	角度公差	±1°	±30′	±20′	±10′	±5′

80006787 OX-200.1底板组件 本色RAL6005 全英文 英威科 P1-2

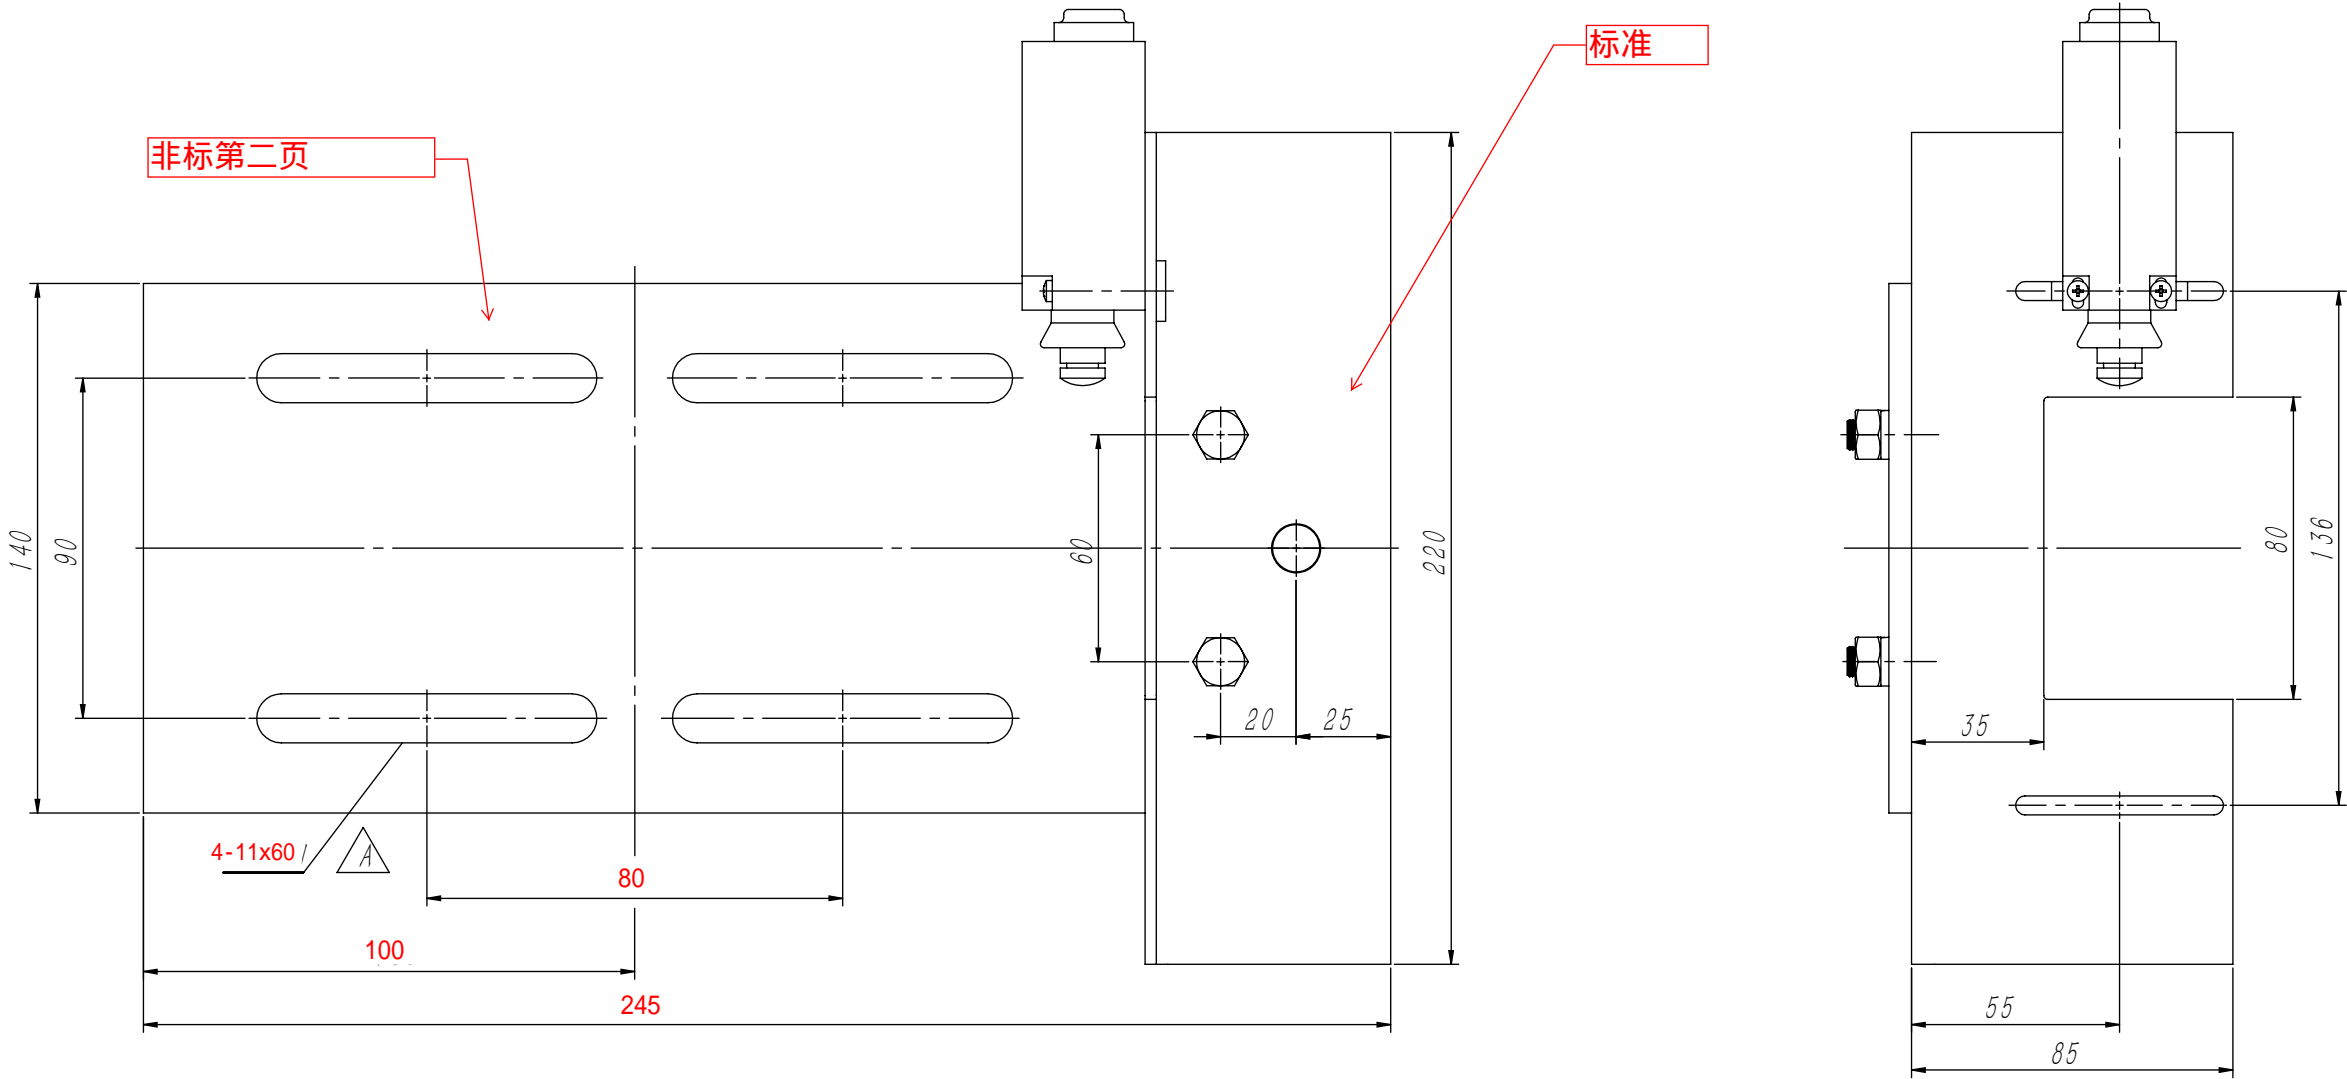

颜色	参数L2	参数P×N	零件物料	开关说明	识别号	零件物料	开关说明	识别号
RAL5015蓝色	110	13×90		中英文	ZL01		全英文	YL01
RAL6005本色				中英文	ZL02		全英文	YL02
RAL7037灰色				中英文	ZL03		全英文	YL03
RAL5015蓝色	120	17×90		中英文	ZL04		全英文	YL04
RAL6005本色				中英文	ZL05		全英文	YL05
RAL7037灰色				中英文	ZL06		全英文	YL06


技术说明

1. 本件按常规形式装配，在实际使用时根据张紧位置状态可进行调整装配；
2. 本件按配T89导轨时绘制，采用T127时需选用4-17×90腰孔底板，具体根据实际指令匹配；
3. 本件配行程开关为手动复位，具体规格类型按实际要求。

5	GB/T 6170-2000	六角螺母M8	2		0.01	0.02	
4	GB/T 93-1987	弹性垫圈8	2		0.00	0	
3	GB/T 5783-2000	六角螺栓M8X20	2		0.01	0.02	
2	OX200.1.1	开关组件	1		0.72	0.72	
1	OX200.1-1	安装底板	1	Q235A/6.0	1.938	1.938	
序号	代 号	名 称	数量	材料说明	重量	总重	备注
							宁波奥德普电梯部件有限公司
标记	处数	分 区	文件更改号	签 名	年月日		底板组件
设 计			标准化			阶段标记	
校 对						重量	
审 核						比例	
工 艺			批 准			物料编号:	OX200.1

借(通)用件登记
旧底图总号
底图总号
签 字
日 期

80006787 OX-200.1底板组件 本色RAL6005 全英文 英威科 P2

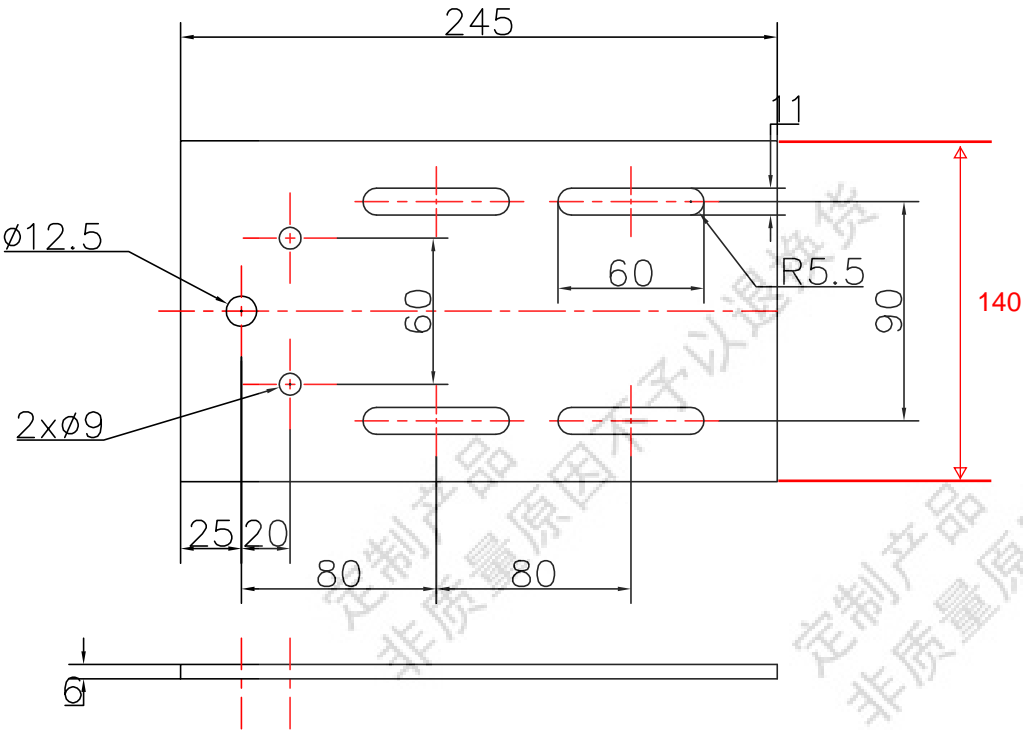

- 技术要求:
- 1、零件表面平整,无毛刺;
 - 2、表面喷涂色漆,颜色按烤漆颜色明细表执行;
 - 3、未注明公差按GB/T1184-K、GB/T1804-m执行。

6mm 钢板

标记	处数	分区	签名	日期	更改内容	标记	处数	分区	签名	日期	更改内容
PLACE	QUANTITY			DATE	CHANGE	PLACE	QUANTITY			DATE	CHANGE

常用	保留	一次	核准 APPROVED	日期 DATE	2017.04.01	重量 WEIGHT	比例 SCALE	名称 TITLE	图号 DWGNO	版本 00
				制图 DRAWN	周正04.01	1.94	1:2.5	安装底板	OX-200.1-1	
				设计 DESIGNED	于洪旭04.01					
				审核 CHECKED		共 1 张 第 1 张				



宁波奥德普电梯部件有限公司