



YKDM0224W

80006790 U型弹簧钢(W) 右件 怡达快速

12.5
孔及周边

其余

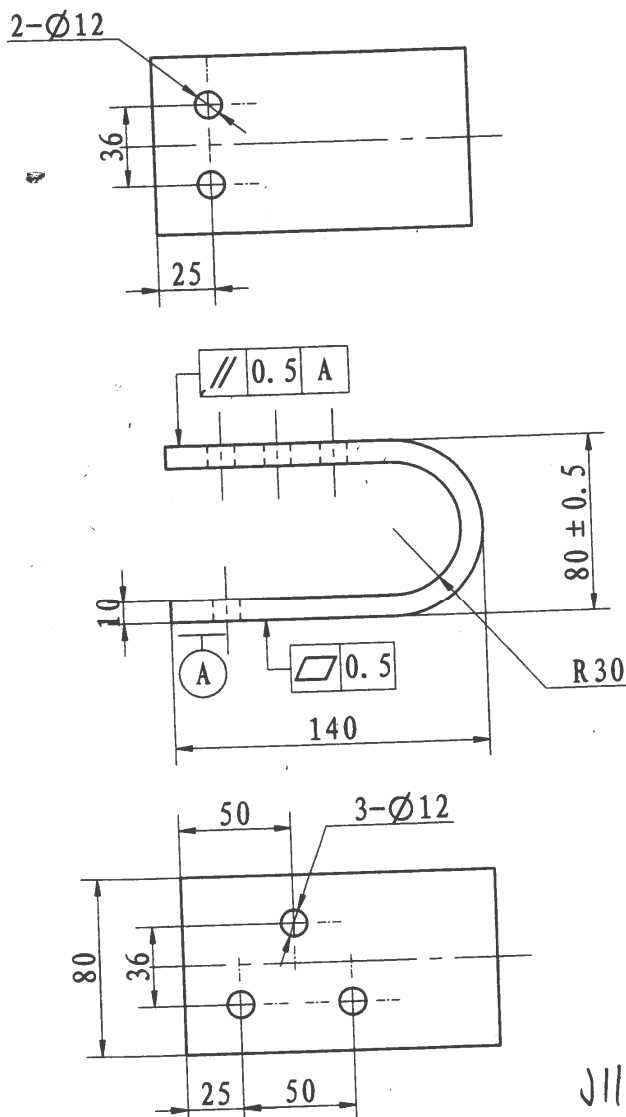

J110355 (展梯)

本图代号YKDM0224W L01

技术要求

1. 未注尺寸、形位公差执行标准E0-JS-002;
2. 棱边去毛刺(倒钝),处理后棱边R不小于0.2;
3. 表面发黑处理;
4. 热处理后硬度达到HRC45-50.

借(通)用件登记

绘图

旧底图总号

底图总号

签字

标记处数分区更改文件号签字年月日

阶段标记

重量

比例

U型弹簧钢

YKDM0224W

日期

校对

审核

批准

共1页

第1页

L-	备注
L01	左件, 本图
L02	右件, 对称制作



设计 2020.1.8 标准化

审核 2020.1.8

工艺 2020.1.9 批准