
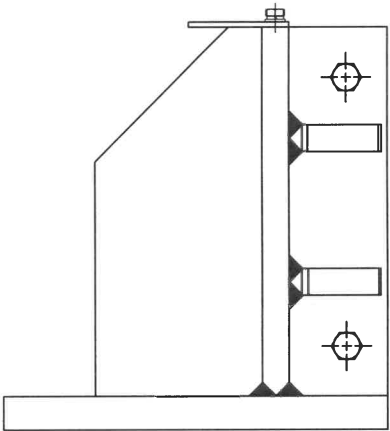


80006792 OX-17导靴(86-100x170) 19mm 灰色RAL7037 中英文 怡达快速 P1-2

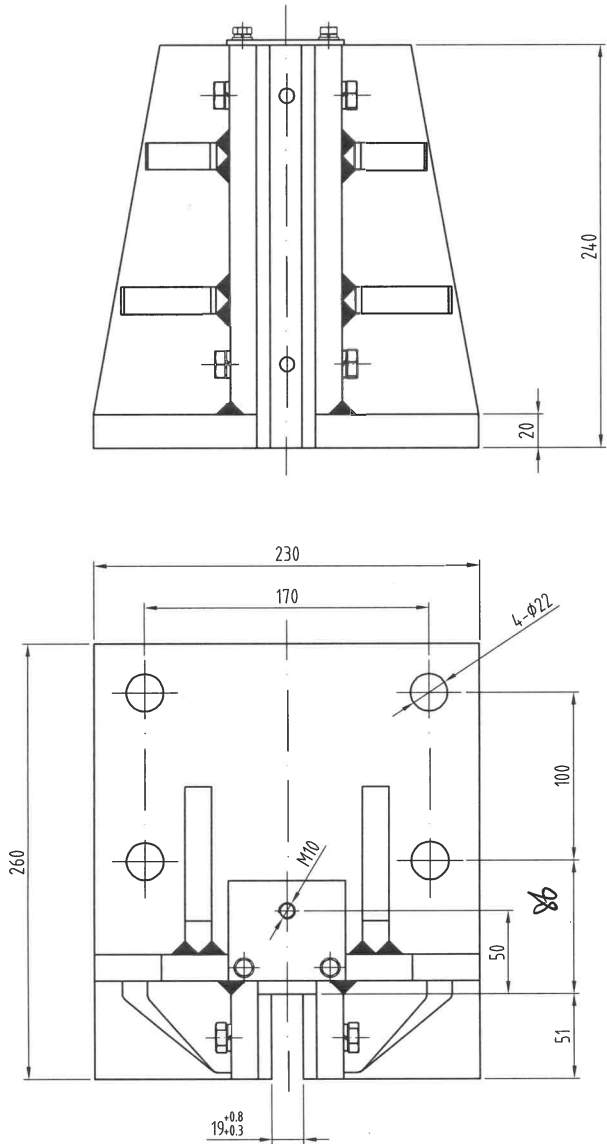


B=19 mm
H12015.61-62
① 修改1处
孙-海
2013.13

技术说明:
1、额定速度: $V \leq 0.63\text{m/s}$;
2、导轨宽度: 19mm;
3、与安全钳OX-588配合使用。

						AODEPU® 宁波奥德普电梯部件有限公司			NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.	
						总装图			导靴	
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日	阶段	标记	重量	比例	OX-17
设计			标准化						1:3	
审核										
工艺			批准			共	张	第	页	

80006792 OX-17导靴(86-100x170) 19mm 灰色RAL7037 中英文 怡达快速 P2

全部 $\frac{12.5}{\sqrt{}}$

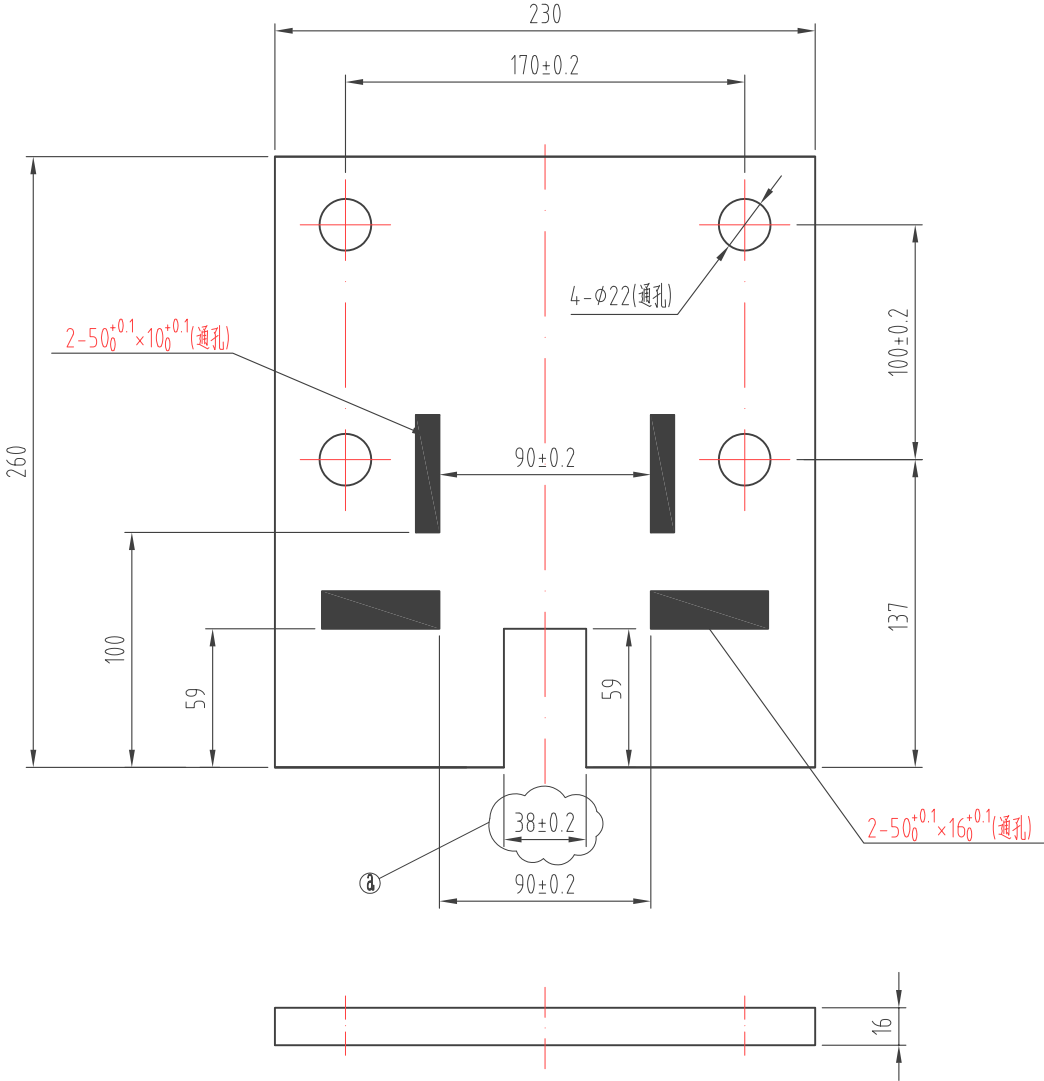

技术说明:

- 1、零件边角去毛刺，锐角倒钝；
- 2、未注倒角C1。

						 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO.,LTD.					
a			2019.9.17			Q235A/16			底板		
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日						
设计			标准化			阶段标记		重量	比例	OX-17.1-1	
						A			1:3		
审核											
工艺			批准			共 张 第 页					