




80006793 OX-188T安全联动机构(提拉杆L=300) DBG=1530 C=192 L3=235 全英文 巨立电梯 P1-5

1	2	3	4	5	6	7	8
线性尺寸	0.5-6	>6-30	>30-120	>120-400	>400		
线性公差	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±1.0	±2.0	±5.0

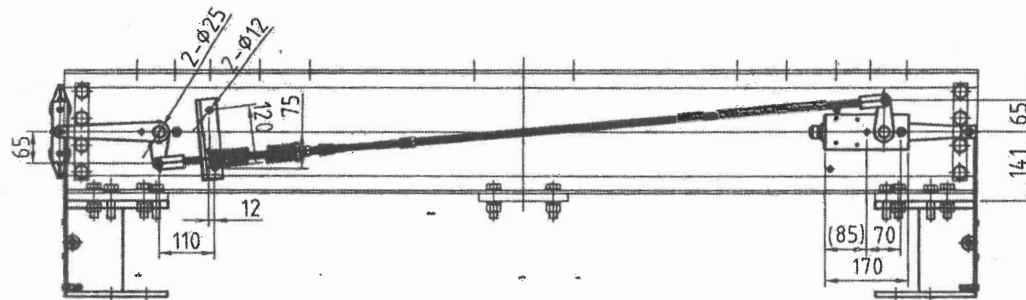

作业1

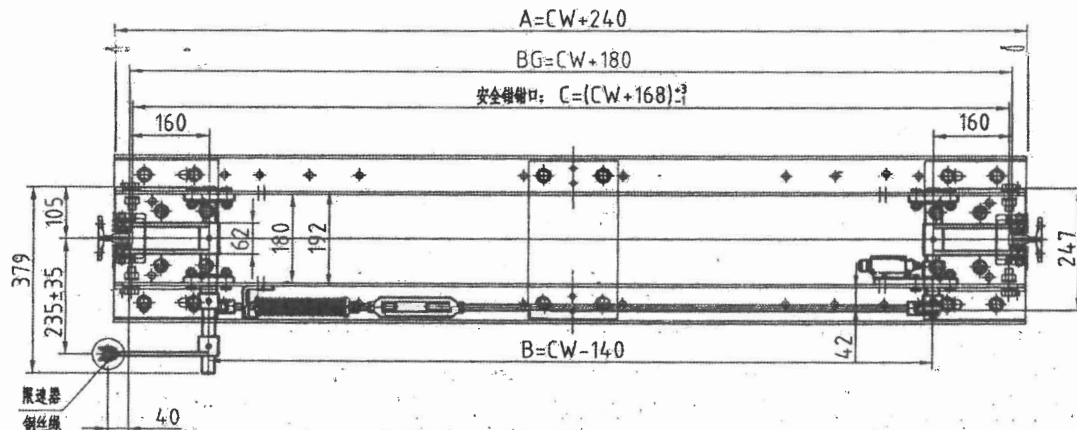

技术要求:

1. 本图按左置操纵系统绘制, 右置操纵系统与此图对称装配, 面对导轨工作面, 提拉点在导轨左侧为左置操纵系统, 反之则为右置操纵系统;
2. 匹配OX-188安全销, 装配时须保证 $(CW+168) \pm 3$ 尺寸;
3. 安装完毕后, 应保证件提拉轴和从动轴灵活转动;
4. 当组件安装完毕后, 在200N~280N的提拉力下, 安全销模块在提升过程中不应有卡滞现象, 使开关动作切断电源;
5. 安装完毕后, 应确认两侧模块的同步性, 检测非限速器侧可动模块夹住导轨时, 允许限速器侧有0~1mm的不同步, 否则应调整达到要求;
6. CW为轿厢净宽, $1000 < CW < 2100$, CW和设备号由配方表确定;
7. 全部零部件 (含标准件) 由宁波奥的斯公司成套供应, 按该司“OX-188T安全联动装置”编制, 包装箱注明设备号, 在电梯现场进行安装。

物料编码说明:

编码构成: 零件代码-设备号

编码示例: Y1369801.19G04135-04136

1	YPF13698A01	组件		配方表备注: 操纵系统位置、轨距、P+Q值、额定速度、导轨面宽、导轨名称
序号	代号	材料	重量	说明
D				
C				
B				
A				
版本	标记	通知号	签名	日期
设计	10.3			
校对				
标准化				
审批				
安全销操纵系统				Y13698A

临时用图


巨立Joylive 巨立电梯股份有限公司

GB/T 1804-

80006793 OX-188T安全联动机构(提拉杆L=300) DBG=1530 C=192 L3=235 全英文 巨立电梯 P3

Technical drawing of a shaft with the following dimensions and features:

- Overall length: 247
- Left end flange thickness: 4
- Left end flange outer diameter: $\phi 25$
- Left end flange inner diameter: 1.1
- Distance from left end to first hole: 105
- Distance between first and second hole: 55
- Distance from second hole to third hole: 125
- Number of holes: 4- $\phi 8$
- Surface texture symbol: $6.3/\sqrt{\text{ }}$

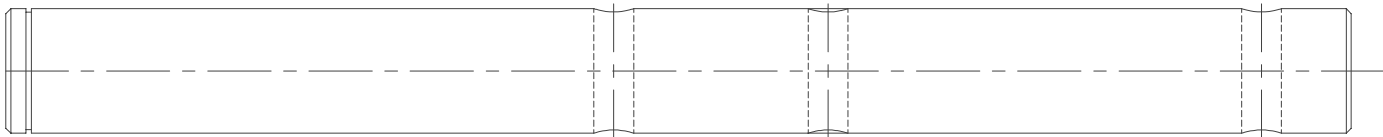


1. 边角去毛刺, 未注明倒角为 $0.5 \sim 1 \times 45^\circ$;
2. 表面镀锌处理;
3. 完成后摆放注意弯曲变形及表面挤压不平等缺陷;
4. 图中各参数根据指令确定, 注轴杆上的销孔根据指令确定。

								Q235A	宁波奥德普电梯部件有限公司		
标记		处数	分	区	文件更改	签	名	年月日	短轴杆		
设计					标准化						
校对									阶段标记	重量	比例
审核										1.25	1:1
工艺					批准				版本:		0X188T.2-1

GB/T 1804-

6.3

Technical drawing of a circular part. It features two concentric circles. A horizontal dashed line and a vertical dashed line intersect at the center. Two solid diagonal lines also intersect at the center, forming an 'X' shape. The angle between the upper-left diagonal line and the horizontal dashed line is labeled $\phi 34$. The angle between the lower-right diagonal line and the vertical dashed line is labeled $\phi 36$.

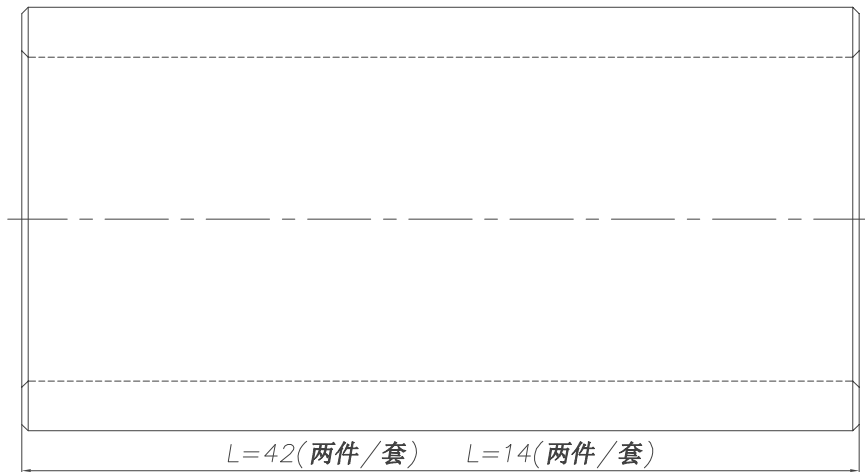

1. 边角去毛刺, 未注明倒角为 $0.5 \sim 1.0 \times 45^\circ$;
2. 图中衬套长度根据指令确定;
3. 表面镀锌处理。

日期


						20#	宁波奥德普电梯部件有限公司			
							衬套			
标记		处数	分 区	文件更改	登 名	年月日	阶段标记		重量	比例
设 计				标准化						
校 对									0.03	5:2
审 核										
工 艺				批 准			版本:			
							0X-188T.1-5			

基本尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000
公差	0.1	0.2	0.3	0.5	0.8	1.2	2.0

Technical drawing of a mechanical part, likely a shaft or rod, showing dimensions and a red callout.

The drawing includes the following dimensions and features:

- Overall length: 25
- Distance from left end to center of hole: 12.5
- Hole diameter: $\phi 10$
- Distance from left end to center of hole: 15
- Red callout: 13x18 (pointing to the hole)
- Overall width: 30
- Distance from right end to center of hole: 28
- Distance from right end to center of hole: 16
- Distance from right end to center of hole: 3
- Distance from right end to center of hole: $\phi 10$
- Distance from right end to center of hole: $\phi 10$

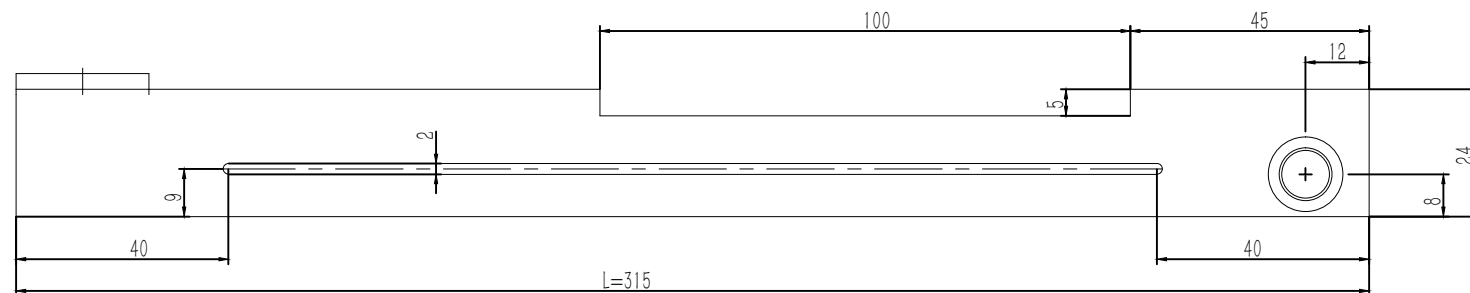

Technical drawing of a mechanical part, likely a bracket or support. The drawing shows a long, thin rectangular base with a circular hole at one end and a cylindrical feature at the other. A dimension line indicates a length of 40 units. The overall length is labeled as L=315.

						宁波奥德普电梯部件有限公司											
标记	处数	分 区	文件更改号	签 名	年月日												
设 计			标准化			阶段标记			重量	比例	提拉杆						
校 对									0.16	1:1							
审 核																	
工 艺			批 准			共 张			第 张		OX188T.5						

借(通)用件登记
旧底图总号
底图总号
签 字
日 期