


OX210BT. 4

|      |       |       |         |          |           |            |             |         |       |      |       |      |      |     |        |         |          |      |
|------|-------|-------|---------|----------|-----------|------------|-------------|---------|-------|------|-------|------|------|-----|--------|---------|----------|------|
| 线性尺寸 | 0.5-6 | >6-30 | >30-120 | >120-400 | >400-1000 | >1000-2000 | >2000-40000 | 半径/高度尺寸 | 0.5-3 | >3-6 | >6-30 | >30  | 圆度尺寸 | <10 | >10-50 | >50-120 | >120-400 | >400 |
| 线性公差 | ±0.1  | ±0.2  | ±0.3    | ±0.5     | ±0.8      | ±1.2       | ±2.0        | 斜度/角度公差 | ±0.2  | ±0.5 | ±1.0  | ±2.0 | 角度公差 | ±1° | ±30°   | ±30°    | ±10°     | ±5°  |

80006794 OX210BT.4绳头连接件 巨人机电

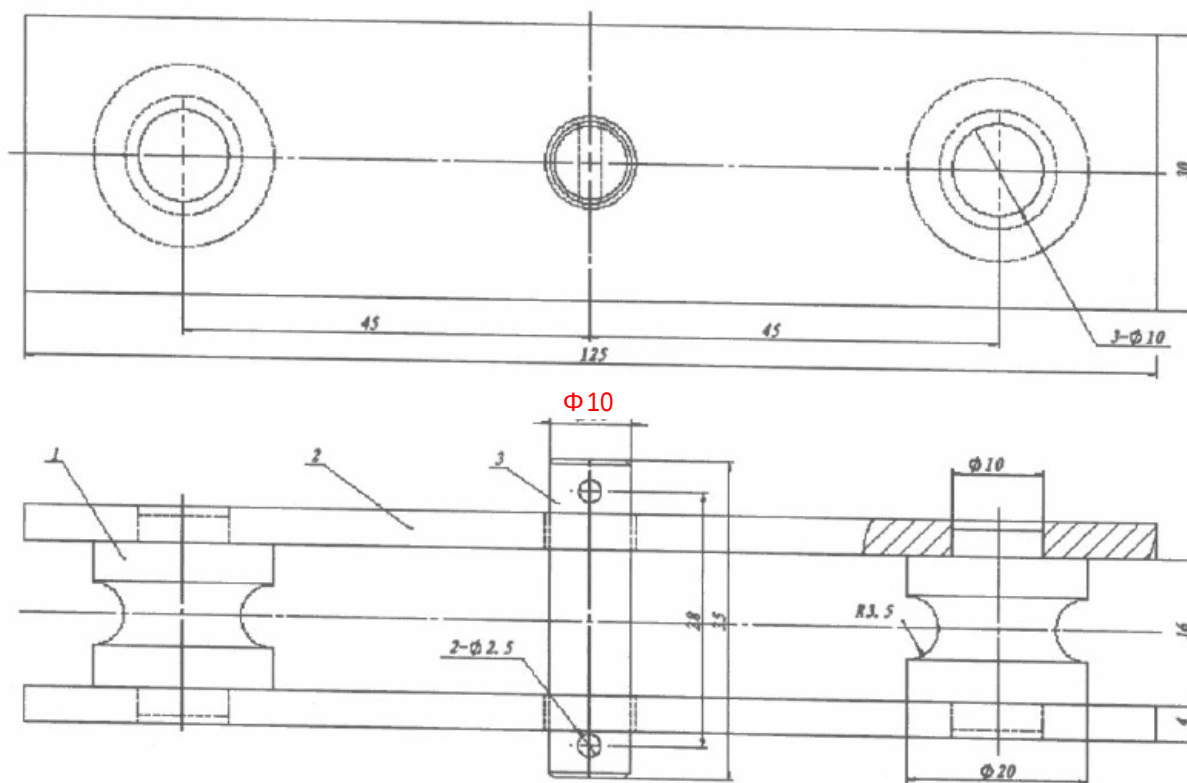

## 技术说明

1. 本件1、2采用电焊连接；表面镀锌处理；
2. 件3采用开口销将其定位在件2中间。

图(通)用件登记

图样编号

图样编号

图样编号

图样编号

| 3  | OX210BT. 4-3 | 销轴  | 1  | Q235A     | 0.02 | 0.02 |    |
|----|--------------|-----|----|-----------|------|------|----|
| 2  | OX210BT. 4-2 | 夹板  | 2  | Q235A/4.0 | 0.11 | 0.22 |    |
| 1  | OX210BT. 4-1 | 套轴  | 2  |           | 0.03 | 0.06 |    |
| 序号 | 代 号          | 名 称 | 数量 | 材料说明      | 重量   | 总量   | 备注 |

|    |    |     |      |    |     |
|----|----|-----|------|----|-----|
| 标记 | 页数 | 分 区 | 文件编号 | 签名 | 年月日 |
| 设计 |    |     | 标准化  |    |     |
| 校对 |    |     |      |    |     |
| 审核 |    |     |      |    |     |
| 工艺 |    |     | 批准   |    |     |

|      |      |     |
|------|------|-----|
| 阶段标记 | 重量   | 比例  |
|      | 0.31 | 2:1 |
| 共 张  | 第 张  |     |

宁波奥德普电研部件有限公司

绳头连接件

OX210BT. 4