


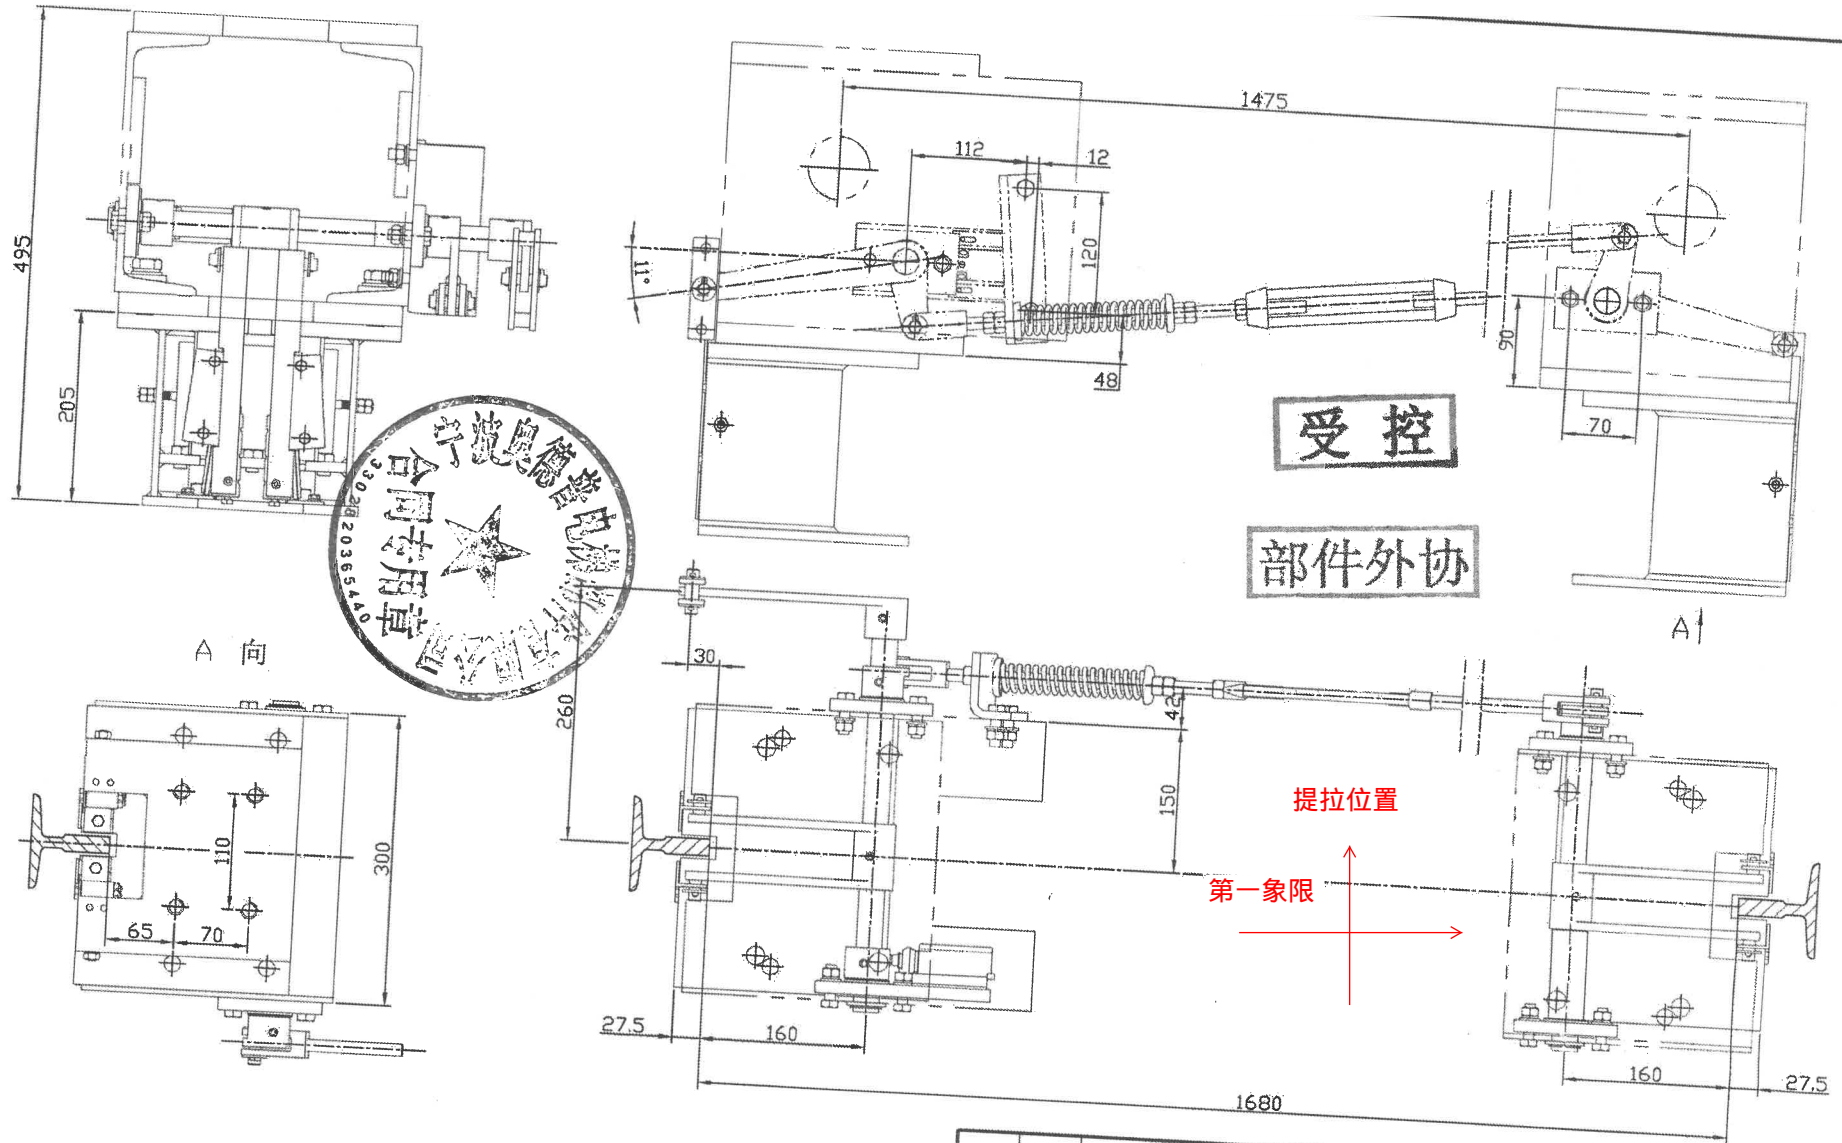

注:

1. 导轨距 1680 : 1套;
2. GE1908416K;
3. 安全钳为OX-188A型;

标记	数量	更改文件号	签名	日期	材料		
设计	张红飞	标准化			阶段标记	重量	比例
校对	张红飞				阶段标记	重量	比例
审核	王红飞						
工艺		批准					

OX-188T



图:

GB/T 1804-

簽	字
日	期

GB/T 1804-

80006798 OX-188T安全联动机构 (第一象限) DBG=1980 C=300 L3=260 全英文 通用电梯 P4

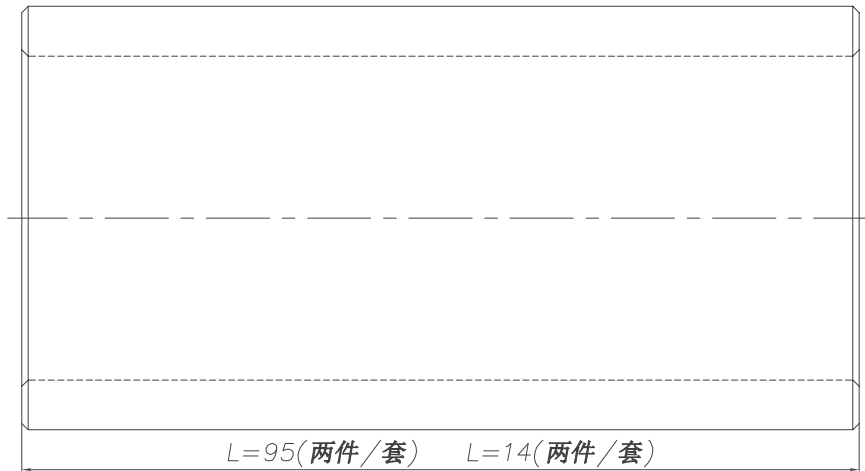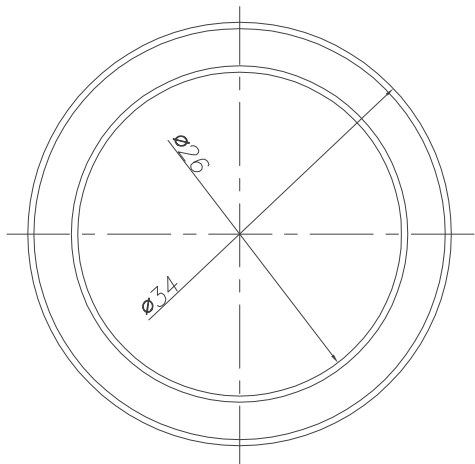

1. 边角去毛刺, 未注明倒角为 $0.5 \sim 1.0 \times 45^\circ$;
2. 图中衬套长度根据指令确定;
3. 表面镀锌处理。

日期

								20#	宁波奥德普电梯部件有限公司		
									衬套		
标记	处数	分	区	文件更改	登	名	年月日				
设计				标准化					阶段标记	重量	比例
校对											
审核									0.03	5:2	
工艺				批准				版本:			
								OX-188T.1-5			