


0020X	线性尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000	半径/高度尺寸	0.5~3	>3~6	>6~30	>30	短边尺寸	≤10	>10~50	>50~120	>120~400	>400
	线性公差	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2.0	倒圆/倒角公差	±0.2	±0.5	±1.0	±2.0	角度公差	±1°	±30'	±20'	±10'	±5'


80006891 OX-200涨紧装置(双开关) A=300~400 B=20~50 200-6 重晶石12kg 本色RAL6005 中英文 昆山通祐

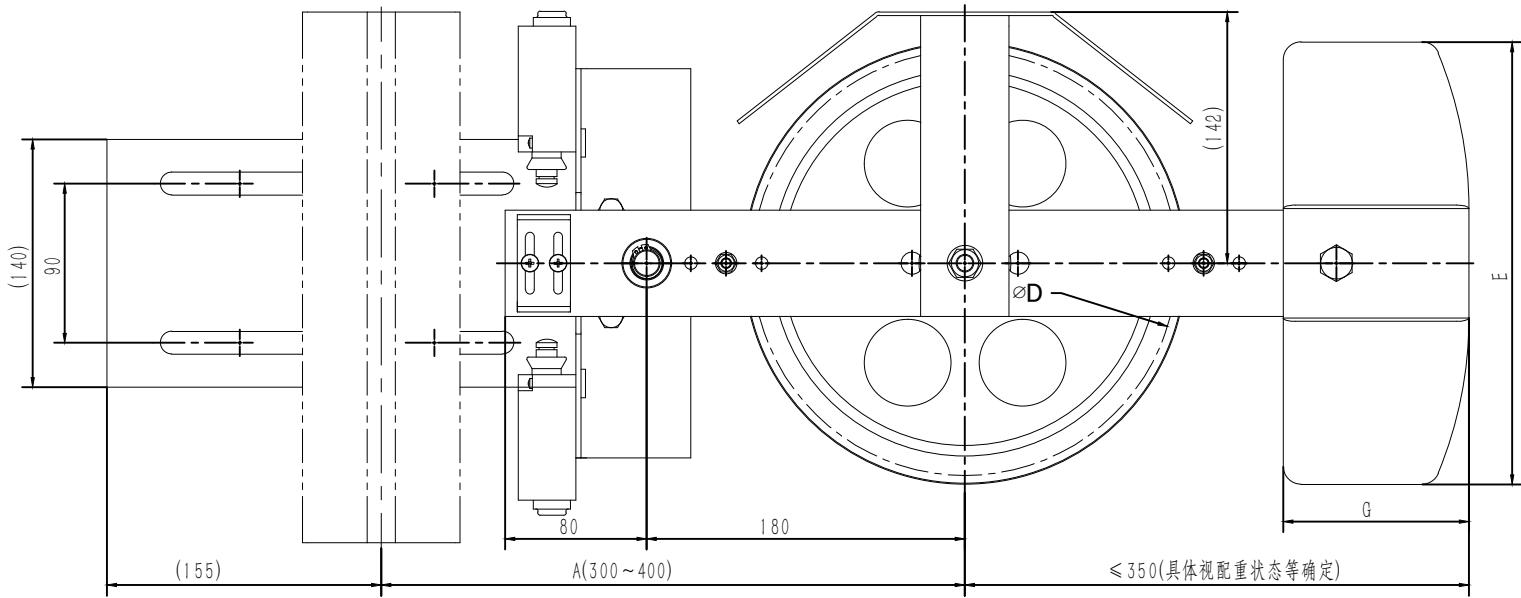

颜色	识别号
RAL5015蓝色	101
RAL6005本色	102
RAL7037灰色	103

技术说明

1. 本件按Φ240绳轮配装16kg铸铁配重时绘制，具体使用时根据指令配装（注意绳轮节径、绳槽规格等）；
 2. 配重的使用根据指令要求，标配为12KG重晶石；
 3. 参数B值根据实际使用时需将绳轮部分调整装配位置才可以实现，按图可满足调整范围为20~50mm；绳轮安装在摇杆另外一侧时B能满足：50~80mm；
 4. 参数A常规定允调整范围为300~400（该值按配用T89导轨时计算，其余值时该范围值会略有变小）。

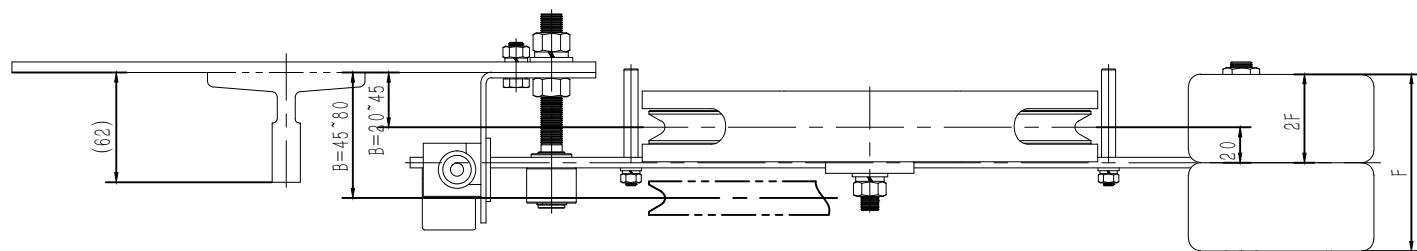

配重质量	配重材质	使用数量	E	F	G
1KG	铸铁	2	210	45	85
1KG		2	250	50	105
1KG	重晶石	1	265	85	165
1KG		2	265	70	130
2KG		2	265	85	165

规格型号	螺栓直径	A	B	配套质量
A01	200	300~400	20~80	18KG
A02				16KG
A03				18KG
A04				16KG
A05				24KG

标记	处数	分 区	文件更改号	签 名	年月日	阶段标记		
设计			标准化					
校 对								
审 核								
工 艺			批 准			物料编号:		

宁波奥德普电梯部件有限公司

涨紧装置




0x200

0X300A.3-2

80000720 昆山通祐 P2-2

A=300~400 B=20~50 200-6 12kg(重晶石) 本色RAL6005 全英文(双开关形式)

基本尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000
公差	0.1	0.2	0.3	0.5	0.8	1.2	2.0

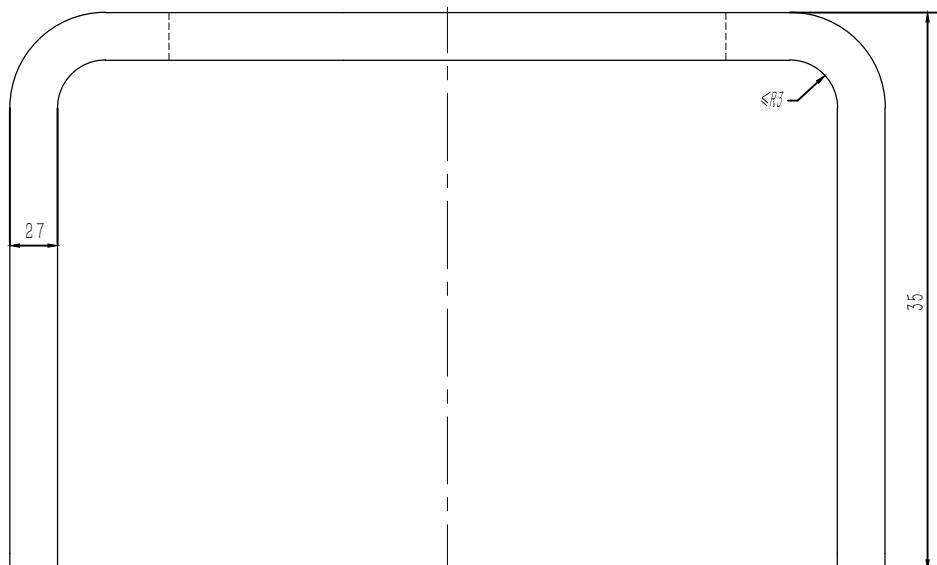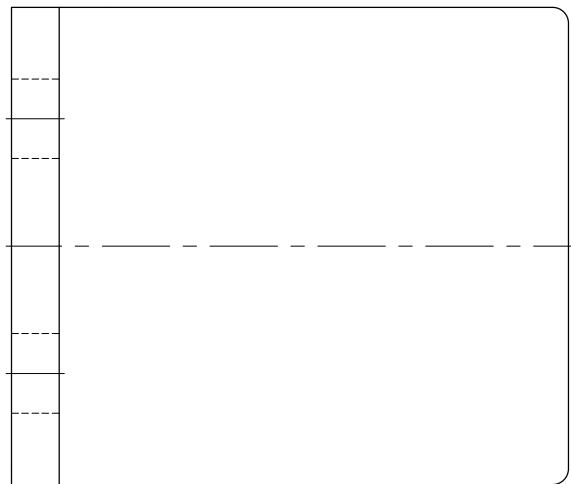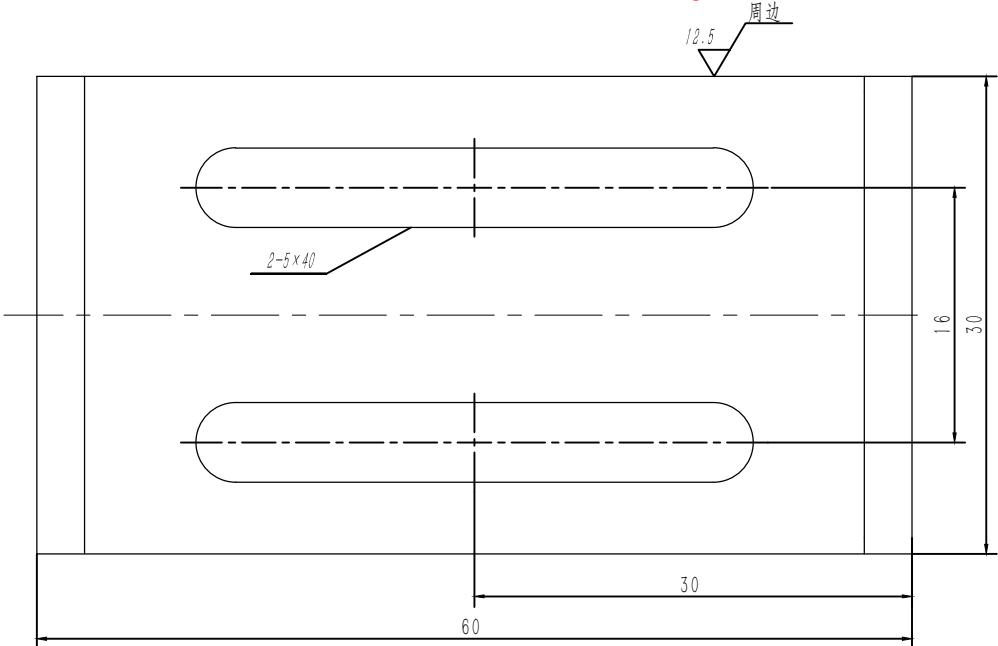

技术说明

1. 本件按Φ240绳轮配装16kg铸铁配重时绘制，具体使用时根据指令配装(注意绳轮节径、绳槽规格等)；
2. 配重的使用根据指令要求，标配为12KG重晶石；
3. 参数B值根据实际使用时需将绳轮部分调整装配位置才可以实现，按图可满足调整范围为20~50mm；绳轮安装在摇杆另外一侧时B能满足：50~80mm；
4. 参数A常规允许调整范围为300~400(该值按配用T89导轨时计算，其余值时该范围值会略有变小)。

标记	处数	分区	文件更改号	签名	年月日	Q235A/3.0			宁波奥德普电梯部件有限公司
设计			标准化			阶段标记	重量	比例	
校对							0.04	3:1	0X300A.3-2
审核									
工艺			批准			共	张	第	

开关打板

0X300A.3-2

借(通)用件登记
旧底图总号
底图总号
签字
日期