


OX-188T(BZ)

线性尺寸	0.5-6	>6-30	>30-120	>120-400	400-1000	1000-2000	2000-4000	半径/高度尺寸	0.5-3	>3-6	>6-30	>30	短边尺寸	≤10	>10-50	>50-120	>120-400	>400
线性公差	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2.0	圆角/倒角公差	±0.2	±0.5	±1.0	±2.0	角度公差	±1°	±30′	±20′	±10′	±5′

80006898 OX-188T安全联动机构(右置) DBG=1460 C=225 L3=220 中英文 江苏菱智 P1-5

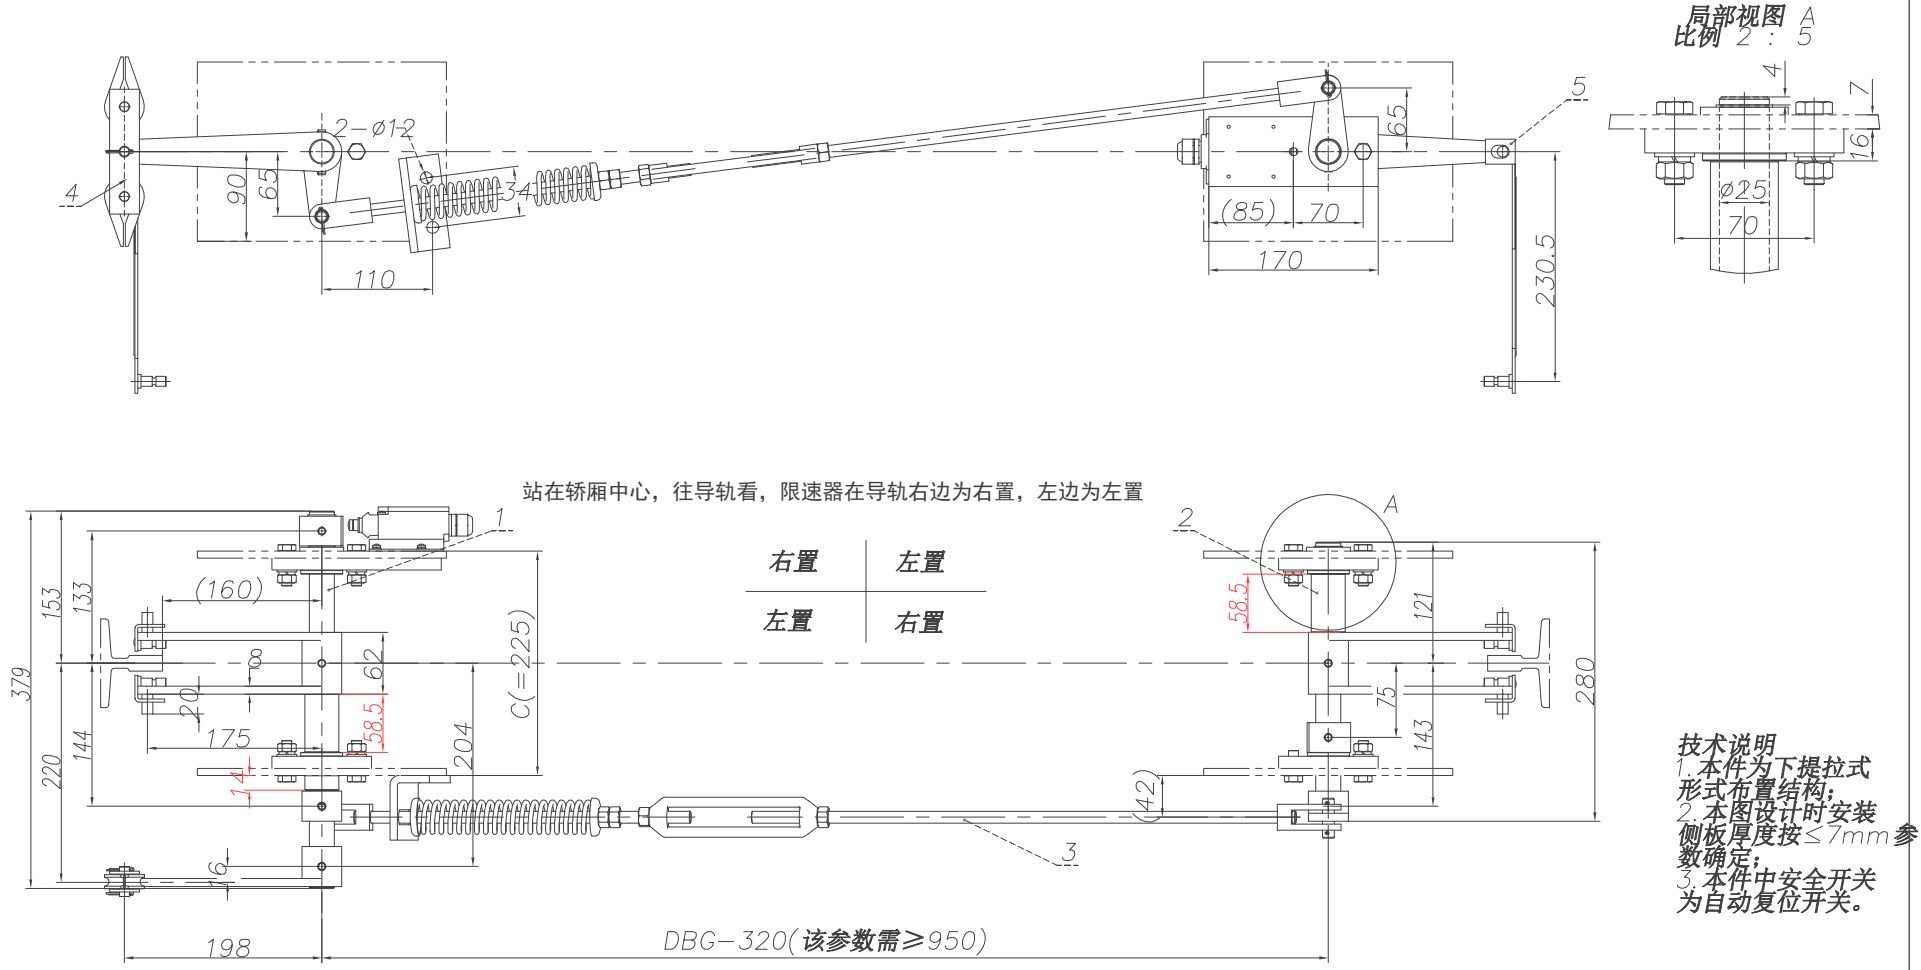


借(通)用件登记											宁波奥德普电梯部件有限公司			
旧底图总号														
底图总号	5	OX188T.5	提拉杆	4		0.16	0.64							
签字	4	OX188T.4	钢丝绳连接件	1		0.39	0.39		标记	处数	分区	文件更改	签名	年月日
日期	3	OX188T.3	斜拉杆组件	1		2.55	2.55		设计			标准化		
	2	OX188T.2	短轴组件	1		5.28	5.28		校对				阶段标记	重量
	1	OX188T.1	长轴组件	1		5.14	5.14		审核				14.70	1:5
	序号 代号 名称			数量	材料说明	重量	总重	备注	工艺		批准		共 张	第 张
													安全联动机构	
													OX-188T	

GB/T 1804-

线性尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000	半径/高度尺寸	<3	>3~6	>6~30	>30	短边尺寸	≤10	>10~50	>50~120	>120~400	>400
线性公差	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2.0	倒圆/倒角公差	±0.2	±0.5	±1.0	±2.0	角度公差	±1'	±30'	±20'	±10'	±5'

80006898 OX-188T安全联动机构(右置) DBG=1460 C=225 L3=220 中英文 江苏菱智 P2

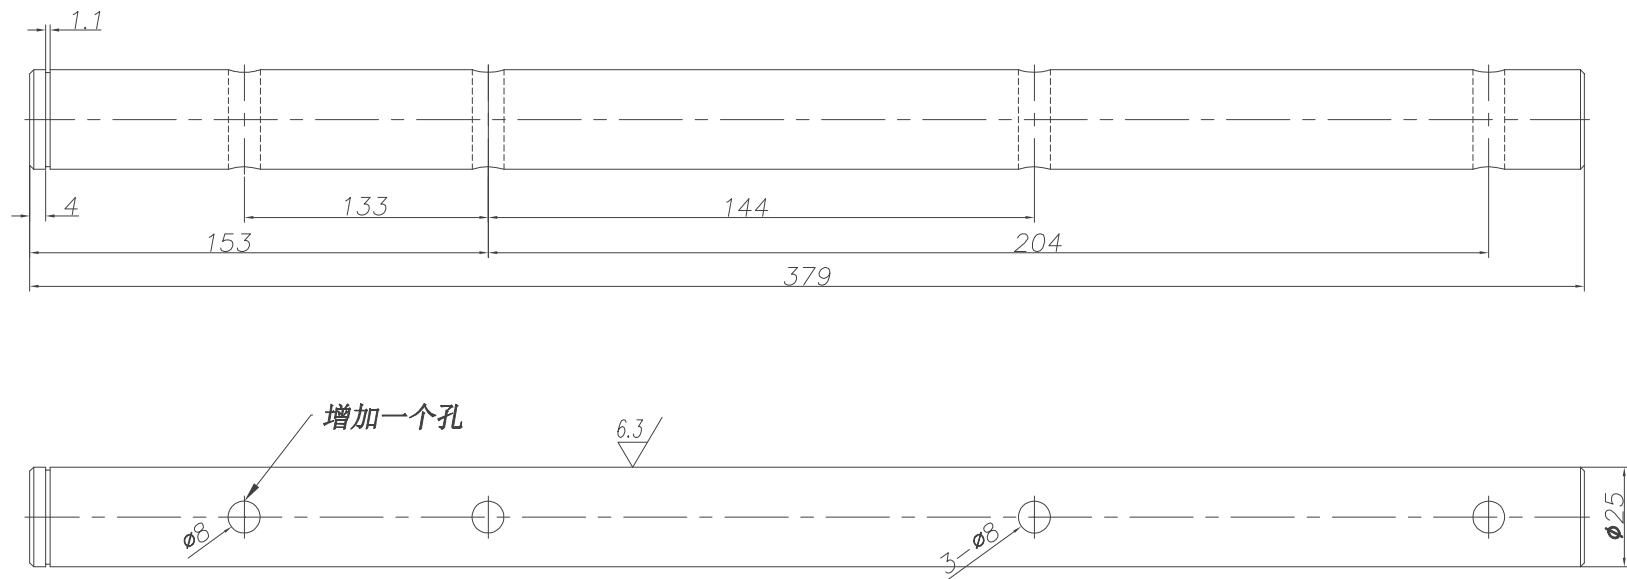

技术说明

1. 边角去毛刺, 未注明倒角为 $0.5 \sim 1 \times 45^\circ$;
2. 表面镀锌处理;
3. 图中未摆放注意弯曲变形及表面挤压不平等缺陷;
4. 图中各参数根据指令确定, 注轴杆上的销孔根据指令确定。

借(通)用件登记
旧底图总号
底图总号

簽 字

日期


						Q235A	宁波奥德普电梯部件有限公司		
							长轴杆		
标记		处数	分 区	文件更改	登 名	年月日			
设 计				标准化			阶段标记	重量	比例
校 对								1.46	4:5
审 核									
工 艺				批 准			版本:		
							0X188T.1-4		

GB/T 1804-

80006898 OX-188T安全联动机构(右置) DBG=1460 C=225 L3=220 中英文 江苏菱智 P3

Technical drawing of a mechanical part, likely a shaft or tube, showing dimensions and features. The drawing includes a central horizontal axis with three circular features (holes or mounting points) spaced along it. Key dimensions and features are labeled:

- Overall Length:** 280
- Overall Diameter:** $\phi 25$
- Left End Features:**
 - A small step or change in diameter is indicated by a dimension of 1.1.
 - A larger step or change in diameter is indicated by a dimension of 4.
- Internal Features:**
 - A feature is labeled $3-\phi 8$, indicating three holes with a diameter of 8.
 - A surface finish or tolerance is indicated by a symbol $6.3/\sqrt{\text{ }}$.
- Spacings and Distances:**
 - The distance from the left end to the first circular feature is 121.
 - The distance between the first and second circular features is 75.
 - The distance from the second circular feature to the right end is 143.

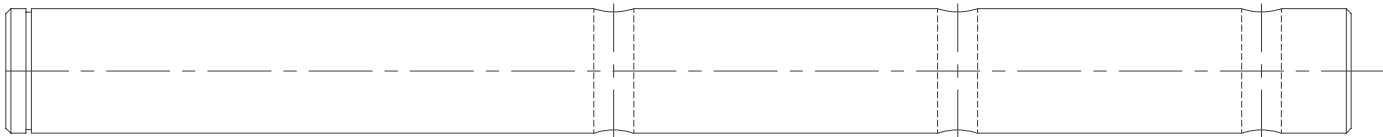

技术说明

1. 边角去毛刺, 未注明倒角为 $0.5 \sim 1 \times 45^\circ$;
2. 表面镀锌处理;
3. 完成后摆放注意弯曲变形及表面挤压不平缺陷;
4. 图中各参数根据指令确定, 注轴杆上的销孔根据指令确定。

							Q235A	宁波奥德普电梯部件有限公司		
标记	处数	分	区	文件更改	登 名	年月日				
设 计				标准化			阶段标记	重量	比例	短轴杆
校 对										
审 核										OX188T.2-1
工 艺				批 准			版本:			



9-11881-X0

GB/T 1804-

线性尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000	半径/高度尺寸	≤3	>3~6	>6~30	>30	短边尺寸	≤10	>10~50	>50~120	>120~400	>400
线性公差	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2.0	圆/倒角公差	±0.2	±0.5	±1.0	±2.0	角度公差	±1′	±30′	±20′	±10′	±5′

80006898 0X-188T安全联动机构(右置) DBG=1460 C=225 L3=220 中英文 江苏菱智 P4

6.3/

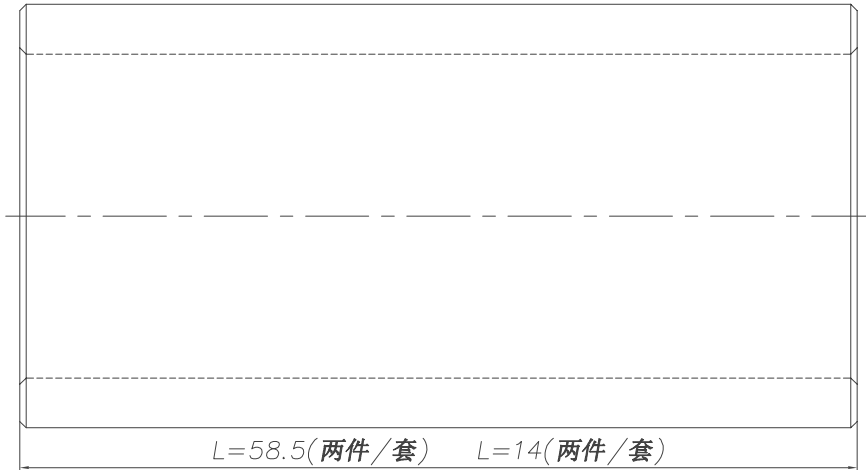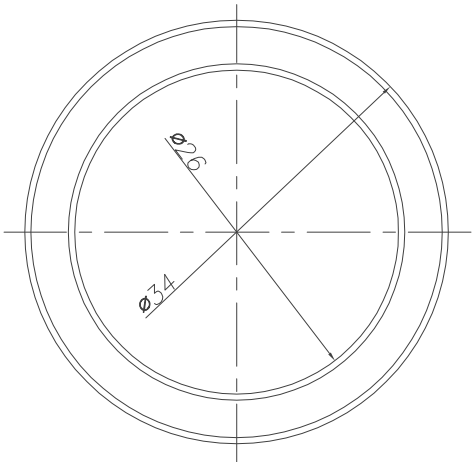

技术说明

1. 边角去毛刺, 未注明倒角为0.5~1.0×45°;
2. 图中衬套长度根据指令确定;
3. 表面镀锌处理。

借(通)用件登记
旧底图总号
底图总号




签 字

日 期


							20#			宁波奥德普电梯部件有限公司					
													衬套		
标记	处数	分 区	文件更改	整 名	年月日		阶段标记			重量	比例	OX-188T.1-5			
设 计			标准化												
校 对										0.03	5:2				
审 核															
工 艺			批 准				版本:								

基本尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000
公差	0.1	0.2	0.3	0.5	0.8	1.2	2.0

80006898 OX-188T安全联动机构(右置) DBG=1460 C=225 L3=220 中英文 江苏菱智 P5

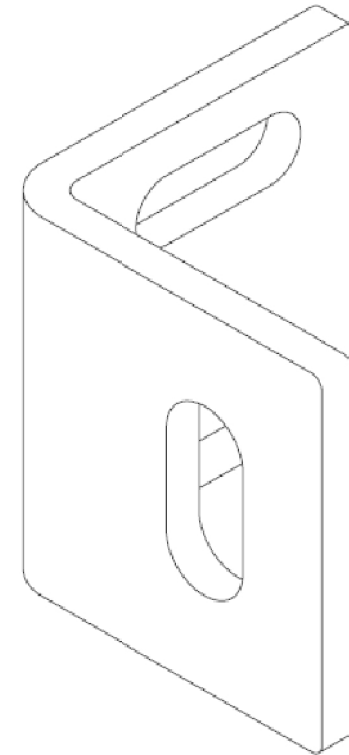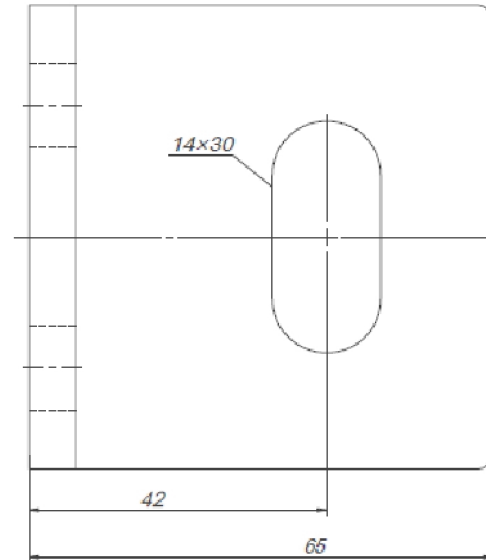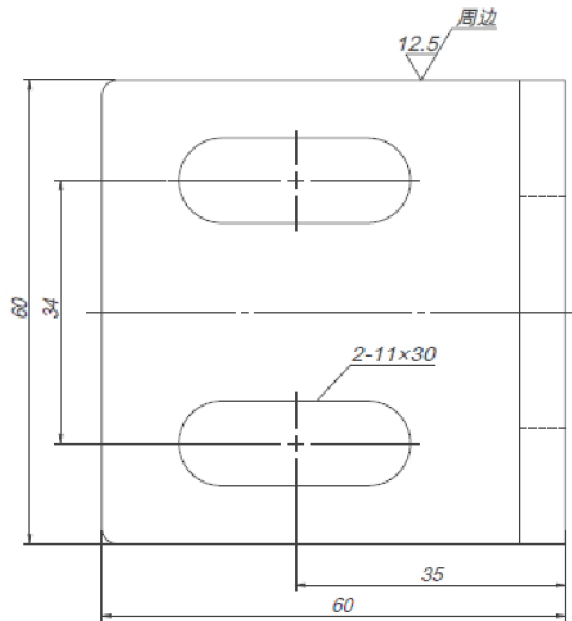

其余 

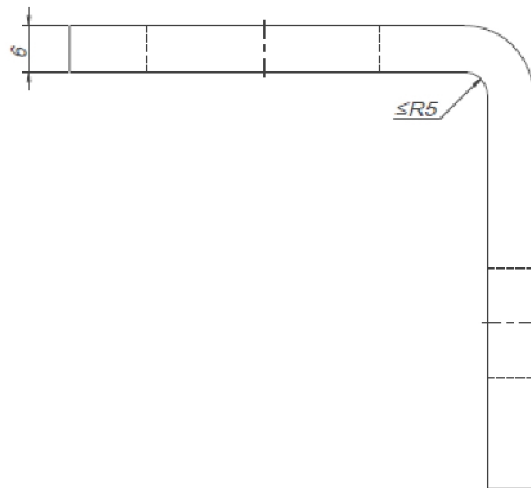

技术说明

1. 边角去毛刺, 锐角倒圆弧角R2处理;
2. 表面镀锌处理;
3. 折弯成型, 无明显扭曲变形。

						Q235A/6.0	宁波奥德普电梯部件有限公司	
							弹 簧 支 架	
标 记	处 数	分 区	文件更改号	签 名	年、月、日			
设 计			标准化			阶段标记	重 量	比 例
校 对							0.03	3:2
审 核								
工 艺			批准			共 1 张		第 1 张
						OX188T.1-7(60)		