



OX300.2(FB)

GB/T 1804-m	线性尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000	半径/高度尺寸	0.5-3	>3-6	>6-30	>30	短边尺寸	≤10	>10-50	>50-120	>120-400	>400
	线性公差	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2.0	倒圆/倒角公差	±0.2	±0.5	±1.0	±2.0	角度公差	±1°	±30′	±20′	±10′	±5′



80007115 OX-300涨紧装置(FV26506A03) A=480 B=44 200-6 重晶石30kg 灰色RAL7037 中英文 巨立电梯 P2

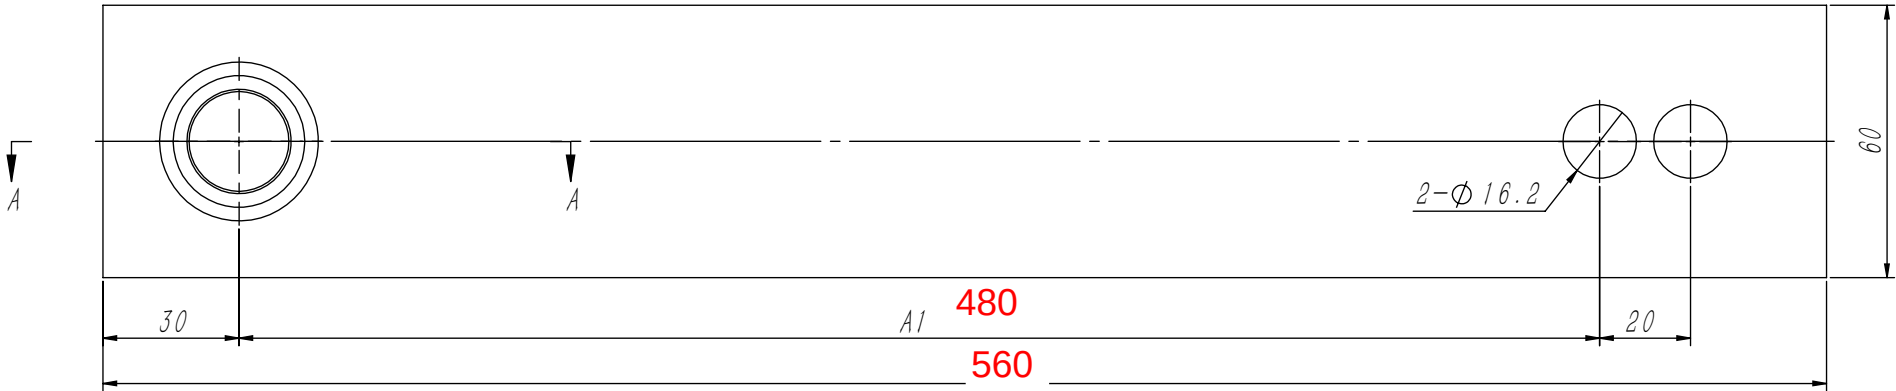

技术说明
1. 本件采用铆铆连接, 要求铆接牢固可靠, 无偏斜或毛边等缺陷;
2. 摇杆主体表面喷涂色漆, 颜色按公司标准, 特殊按指令;
3. 喷涂后, 在装配前需对Φ22摇杆轴套孔作铰孔处理, 确保尺寸要求。

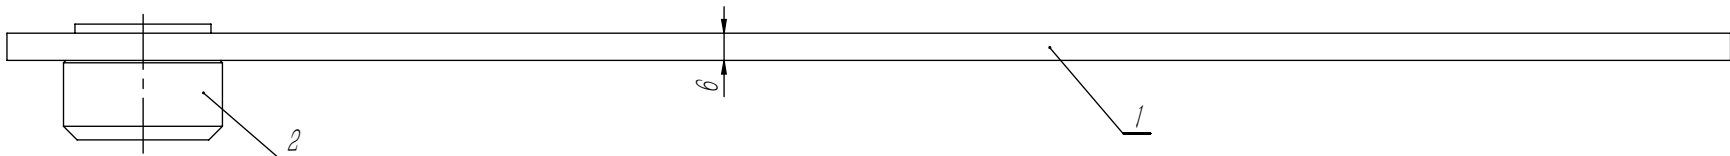

剖面 A-A
比例 1 : 1

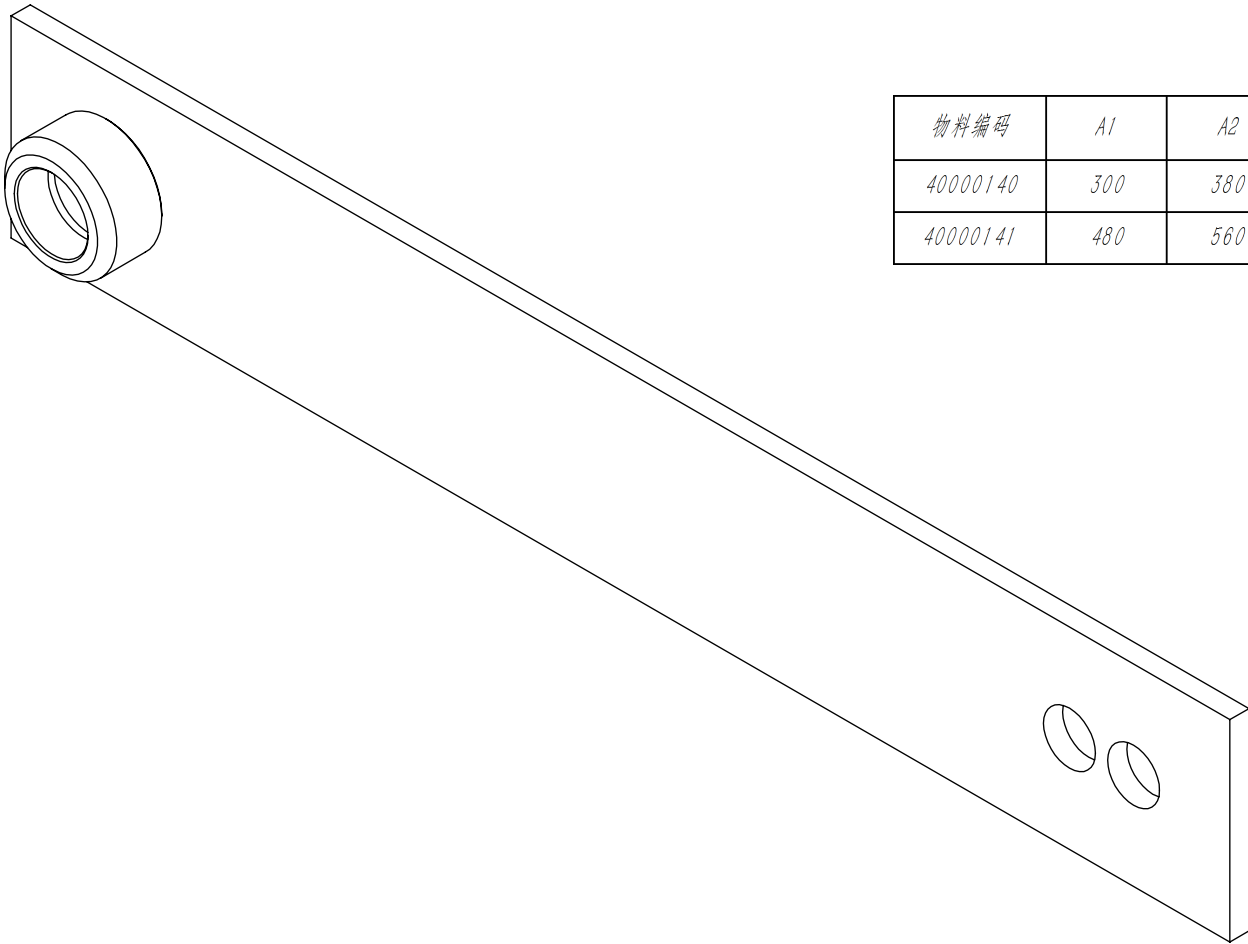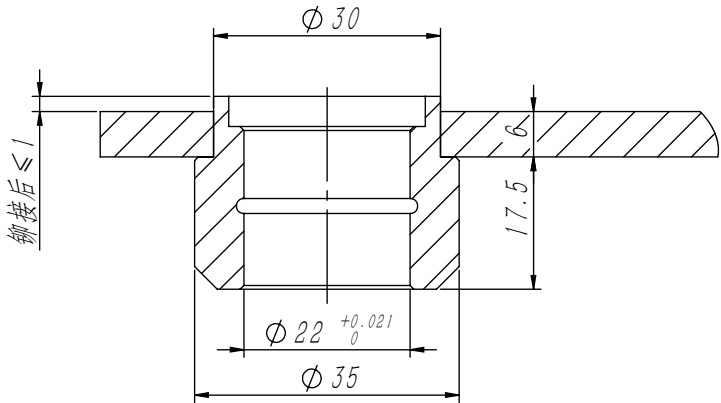




物料编码	A1	A2	颜色	识别号
40000140	300	380	RAL7037灰色	FB01
40000141	480	560	RAL7037灰色	FB02

2	OX300.2-2	摇杆轴套				1	20# / Φ35	0.09	0.09	
1	OX300.2-1(FB)	摇杆板件				1	Q235A/6×60	1.01	1.01	
序号	代 号		名 称			数量	材料说明	重量	总重	备注
										宁波奥德普电梯部件有限公司
标记	处数	分 区	文件更改号	签 名	年月日					摇杆组件
设 计			标准化			阶段标记		重量	比例	
校 对								1.11	3:5	
审 核										
工 艺			批 准			物料编号: 见表				OX300.2(FB)

GB/T 1136-2008	线性尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000	半径/高度尺寸	0.5-3	>3-6	>6-30	>30	短边尺寸	≤10	>10-50	>50-120	>120-400	>400
	线性公差	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2.0	倒圆/倒角公差	±0.2	±0.5	±1.0	±2.0	角度公差	±1°	±30′	±20′	±10′	±5′

80007115 OX-300涨紧装置(FV26506A03) A=480 B=44 200-6 重晶石30kg 灰色RAL7037 中英文 巨立电梯 P4

全部 6.3

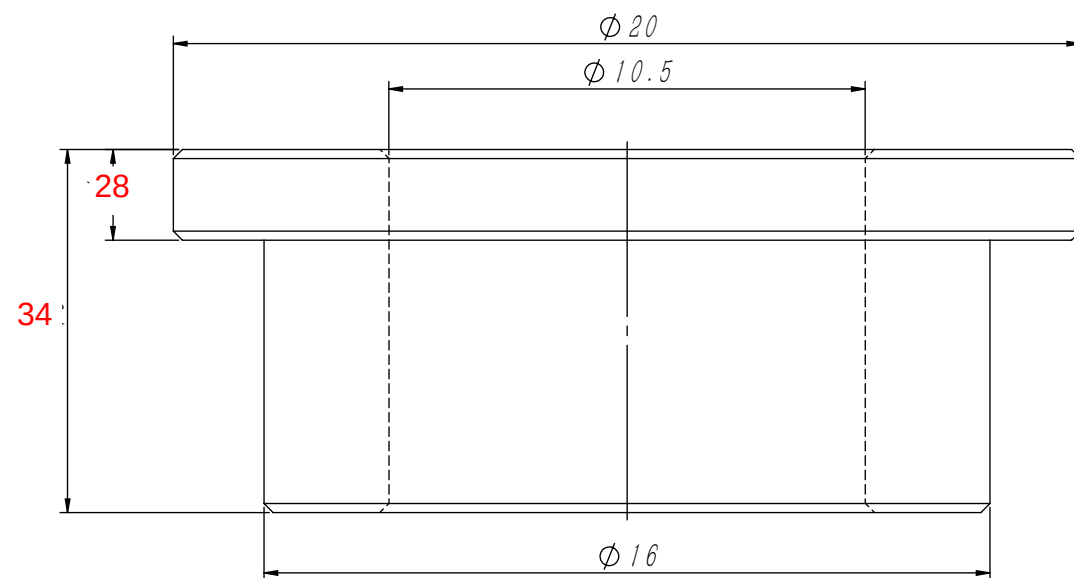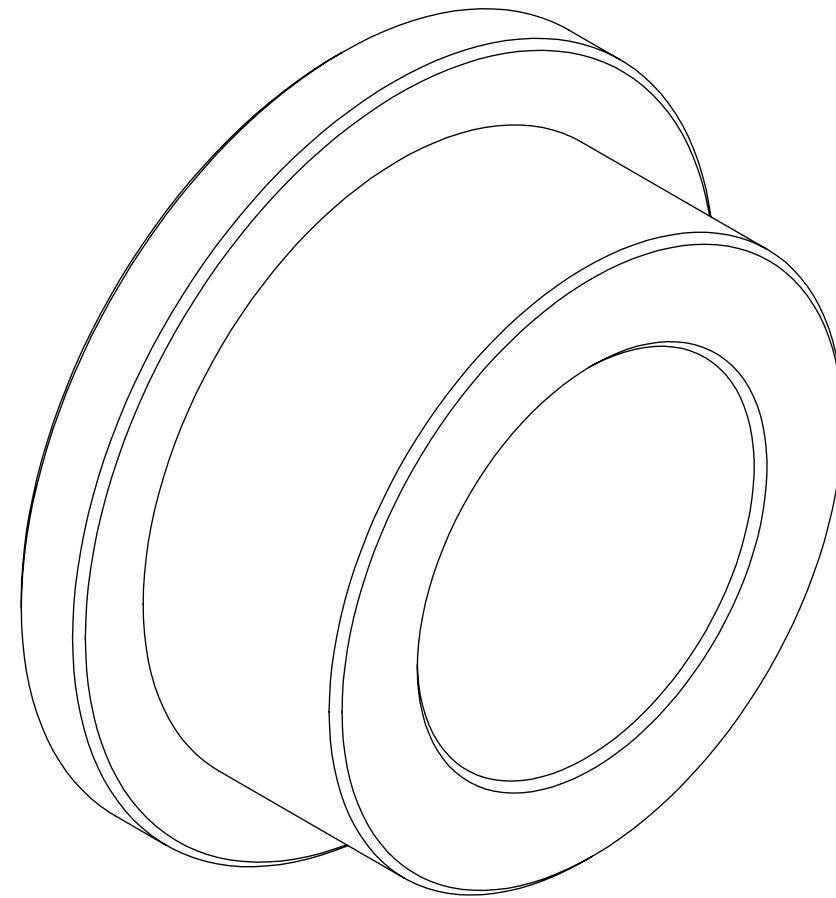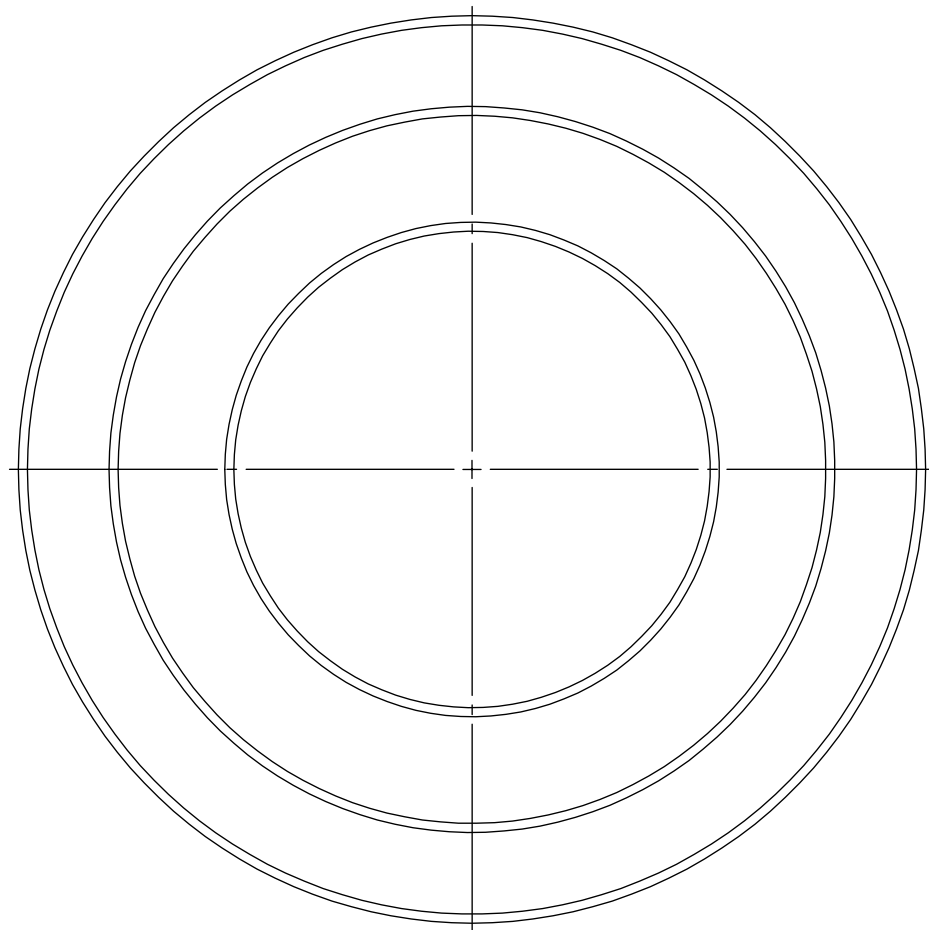

技术说明

						20# / Φ20	宁波奥德普电梯部件有限公司			
							衬套			
标记	处数	分 区	文件更改号	签 名	年月日					
设 计			标准化			阶段标记		重量	比例	
校 对										
审 核							0.01	6:1		
工 艺			批 准			物料编号: 30500030				
							0X300.3-3D			