
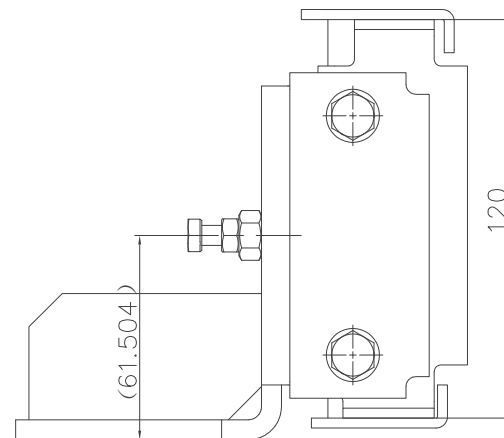


GB/T 1804-m


JJ30.01A

									宁波奥德普电梯部件有限公司	
标记	处数	分	区	文件更改	签名	年月日				滑动导靴
设计				标准化			阶段标记	重量	比例	
校对										OX029Y(改)
审核								2.11	2:3	
工艺				批准			物料编号:			

支架 每只导靴1件

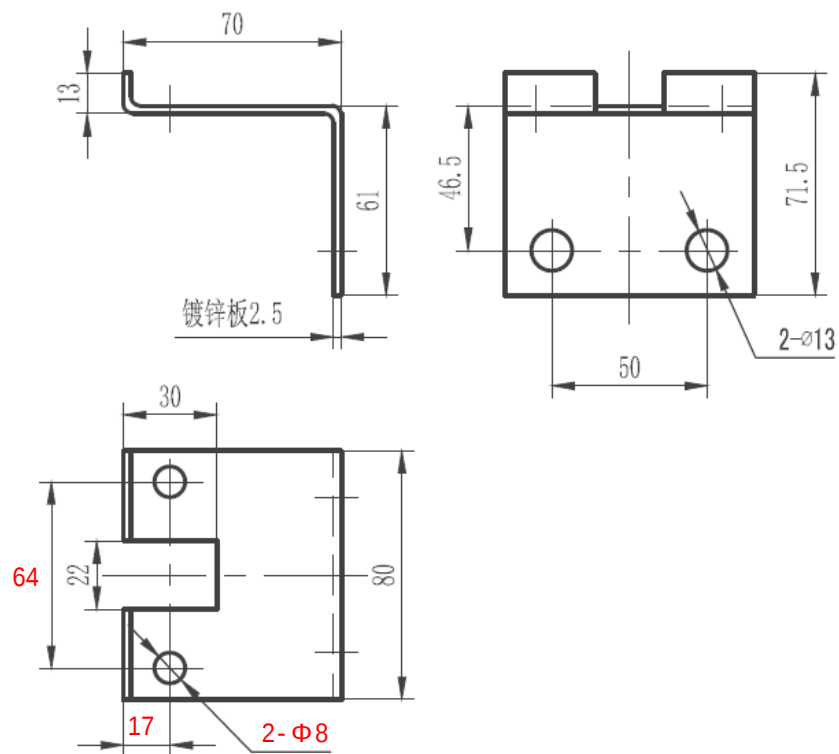

安装在上盖板上


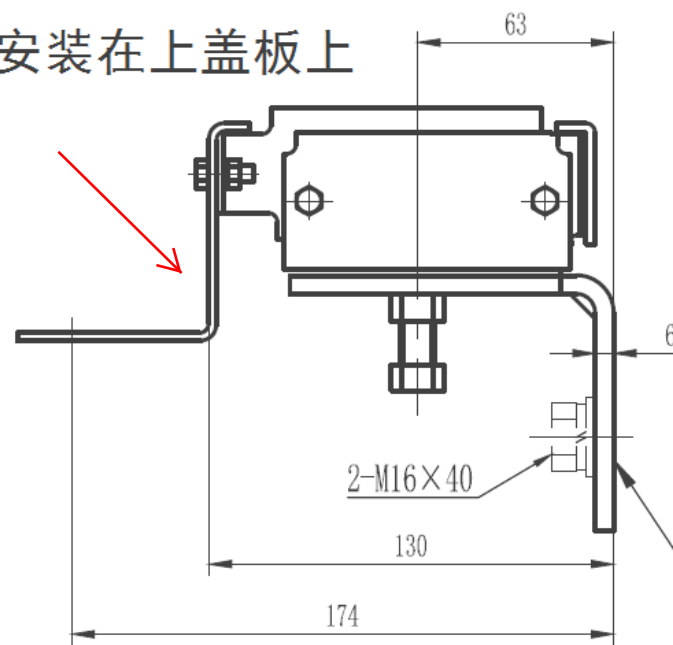


80007218 OX-029Y导靴(取消毛刷 增加支架 安装板更改 JJ30.01A)
10mm 灰色RAL7037 中英文 杭州奥立达 P2

OX029.1-1


80007218 0X-029Y导靴(取消毛刷 增加支架 安装板更改 JJ30.01A)
10mm 灰色RAL7037 中英文 杭州奥立达 P3

基本尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000
公差	0.1	0.2	0.3	0.5	0.8	1.2	2.0

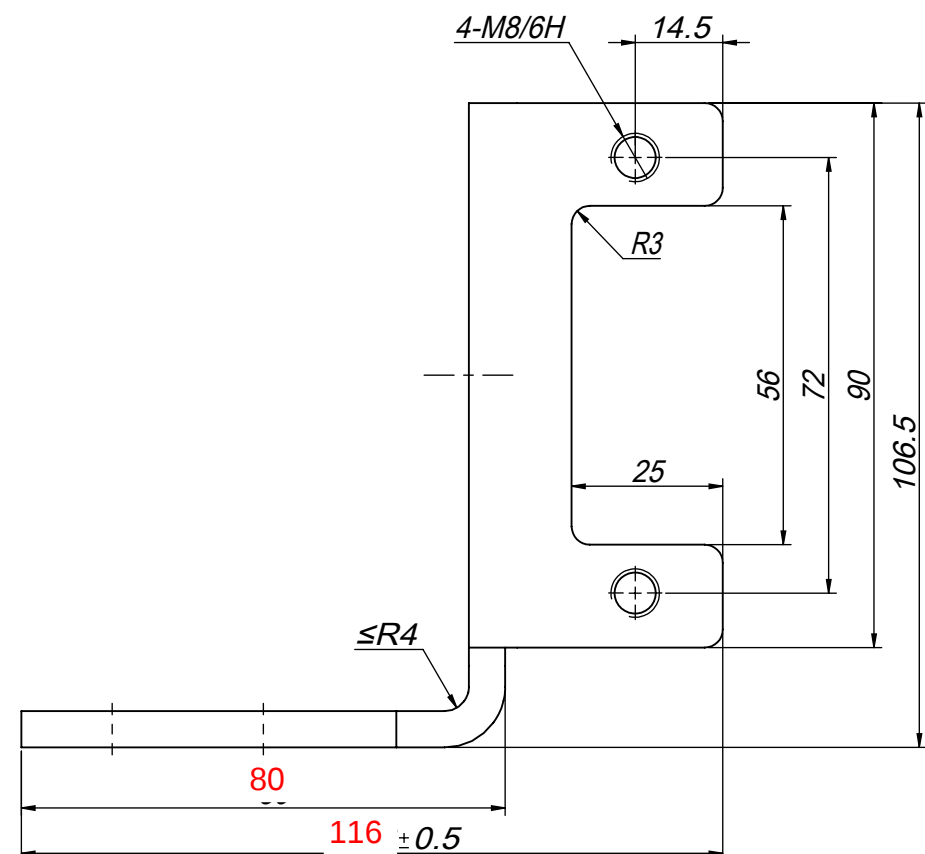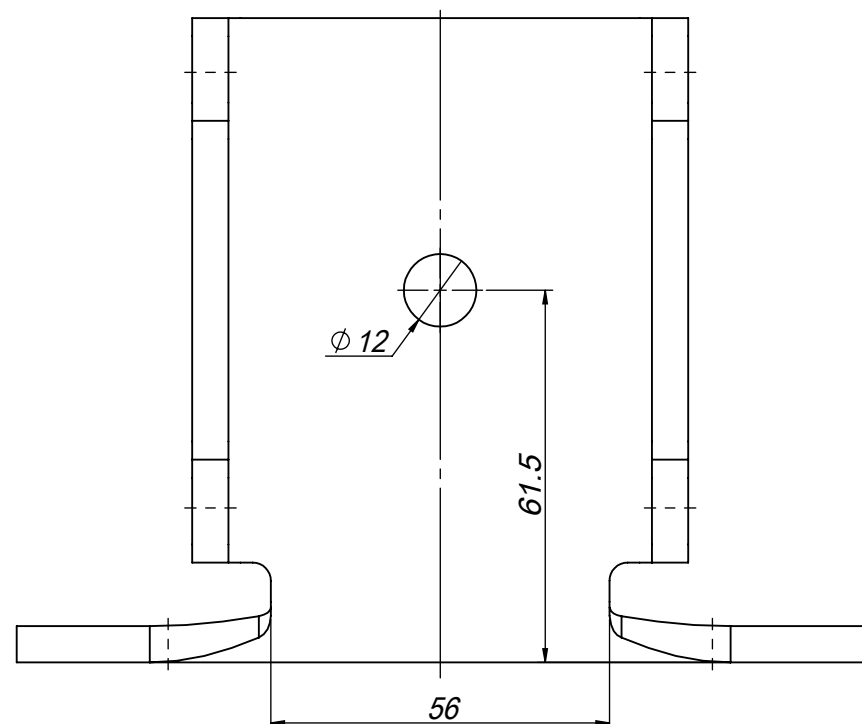

技术说明


- 1.边角去毛刺，锐角倒R1圆角处理，未注明圆角为R3；
- 2.本件折弯成型，整体无扭曲变形，底面平整；
- 3.折弯成型后，折弯处明显裂纹 ≤ 3 处(单侧)；
- 4.表面无杂物及油污等。

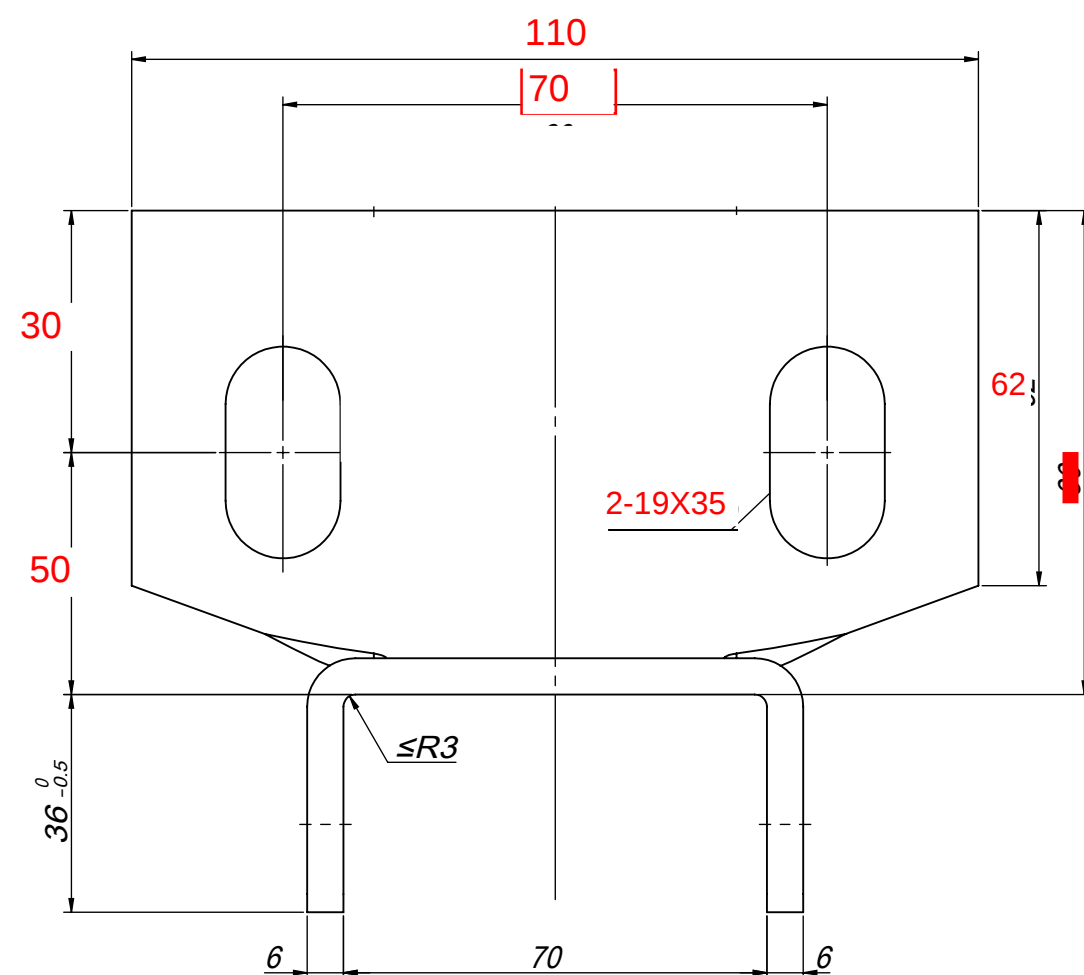

						钢板Q235A/6.0			宁波奥德普电梯部件有限公司			
									导靴座弯板			
标记	处数	分 区	文件更改号	签 名	年、月、日	OX029.1-1						
设计			标准化					阶段标记			重量	比例
校对												
审核									0.93	4:5		
工艺			批准			共 1 张 第 1 张						

其余^{12.5}√

80007218 OX-029Y导靴(取消毛刷 增加支架 安装板更改 JJ30.01A)
10mm 灰色RAL7037 中英文 杭州奥立达 P4

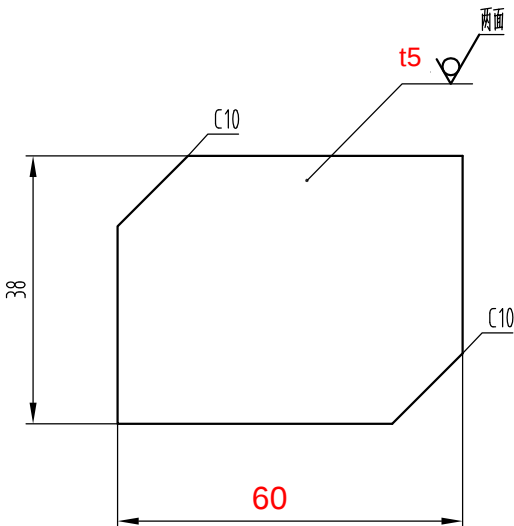

技术要求

- 1 去锐角毛刺，表面平整；
- 2 未注公差按GB/T 1184-K、GB/T 1804-m执行。

G01	加强筋
G00	名称

						A ● EP U ® 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO.,LTD.						
						钢板					加强筋	
						5 GB/T 709 Q235A GB/T 700						
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日	阶 段 标 记			重 量	比 例	OX029Y011	
设 计			标准化							1:1		
审 核												
工 艺			批 准			共 1 张			第 1 页			