
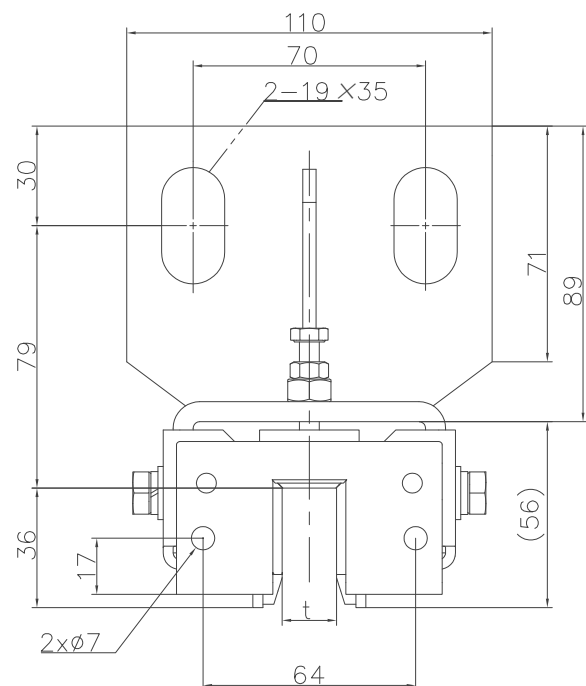
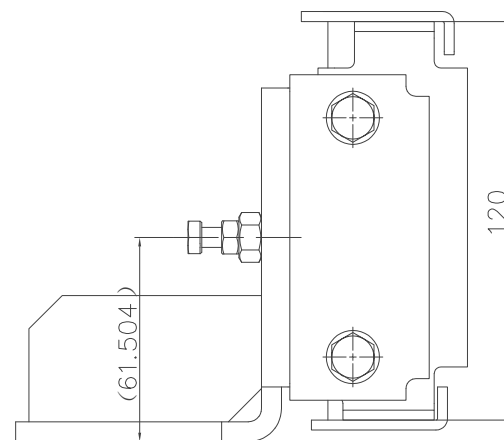


人670X0	B/T 1804	线性尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000	4000~10000	高度	0.5~3	>3~6	>6~30	>30	短边尺寸	≤10	>10~50	50~120	120~400	>400
		线性公差	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2.0	倒圆/倒角公差	±0.2	±0.5	±1.0	±2.0	角度公差	±1°	±30′	±20′	±10′	±5′	

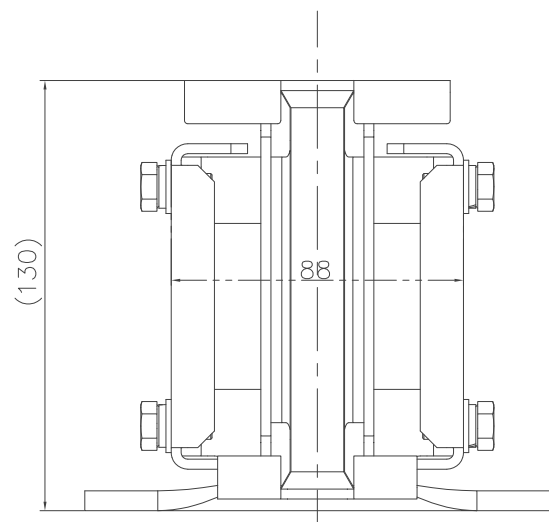

80007219 0X-029Y导靴(取消毛刷 安装板更改 JJ35C.03)
10mm 灰色RAL7037 中英文 杭州奥立达

借(通)用件登记
旧底图总号
底图总号
签 字
日 期


							宁波奥德普电梯部件有限公司		
								滑动导靴	
									OX029Y(改)
标记	处数	分	区	文件更改	签名	年月日			
设计				标准化					
校对									
审核									
工艺				批准			物料编号:		

滑动导靴

OX029Y(改)

其余 $\frac{12.5}{\nabla}$

80007219 0X-029Y导靴(取消毛刷 安装板更改 JJ35C.03) 10mm 灰色RAL7037 中英文 杭州奥立达 P3

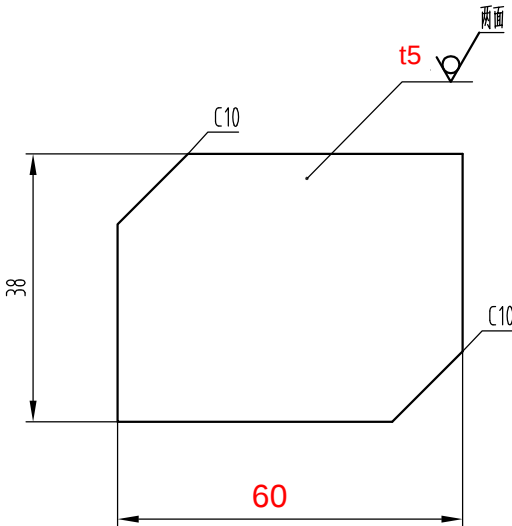

技术要求

- 1 去锐角毛刺，表面平整；
- 2 未注公差按GB/T 1184-K、GB/T 1804-m执行。

G01	加强筋
G00	名称

						A ● EP U ® 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO.,LTD.							
						钢板					5 GB/T 709		加强筋
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日	Q235A GB/T 700							
设计			标准化			阶段标记			重量	比例			
											1:1	OX029Y011	
审核						共 1 张							
工艺			批准			第 1 页							