



80007222 OX-188BT(C=192 L3=200)安全钳联动机构
PCB_1606(附图) 全英文 伊莱电梯

80007222 OX-188BT(C=192 L3=200)安全钳联动机构
DBG=1696(附图) 全英文 伊萨电梯

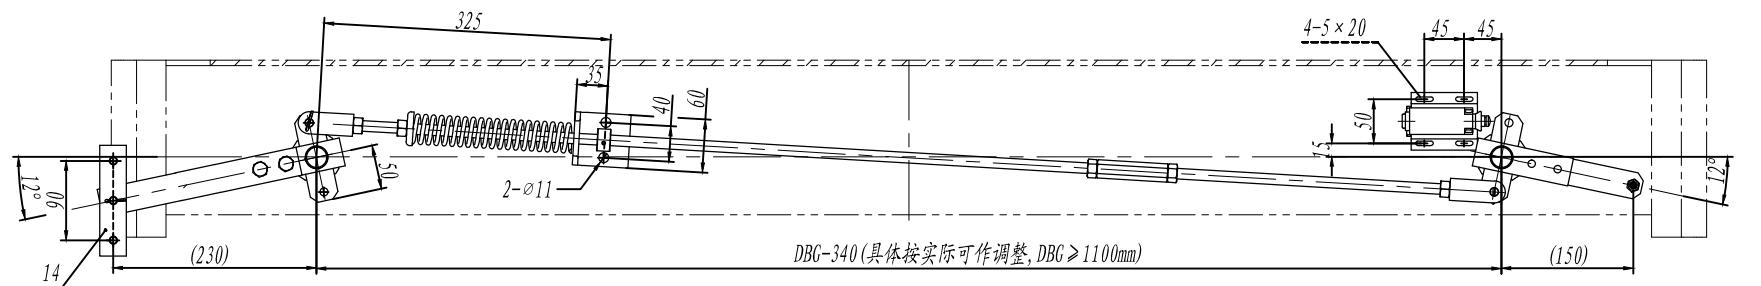

导轨面距 DBG ($DBG \geq 1100\text{mm}$)

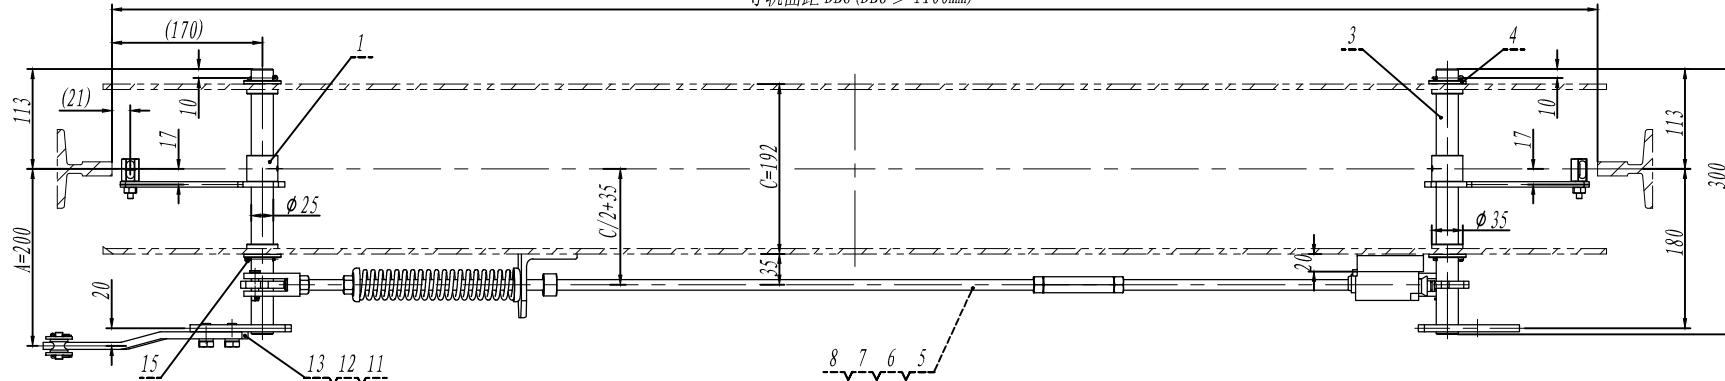

本装置适用单提拉结构形式

| 序号 | 代号 | 名称 | 数量 | 材料说明 | 重量 | 总重 | 备注 | 5 | OX188BT.2 | 长拉杆组件 | 1 | | 1.64 | 1.64 | | | |
|----|----------------|-----------|----|-----------|-------|-------|-----|----|---------------|-------|-------|------|-------|------|-------|-----|------------------------|
| | | | | | | | | 4 | OX-188T.1.1-2 | 轴衬套 | 4 | 工程塑料 | 0.01 | 0.04 | | | |
| 15 | GB/T 91-2000 | 开口销3.2X25 | 4 | | 1.74 | 6.96 | | 3 | OX188BT.1 | 联动组件 | 2 | | 1.47 | 2.94 | | | |
| 14 | OX188T.5 | 钢丝绳连接件 | 1 | | 0.03 | 0.03 | | 1 | OX188BT.4 | 提拉手焊件 | 2 | | 0.41 | 0.82 | | | |
| 13 | OX188BT-4 | 拉手杆 | 1 | Q235A/8.0 | 0.44 | 0.44 | | 序号 | 代号 | 名称 | 数量 | 材料说明 | 重量 | 总重 | 备注 | | |
| 12 | GB/T 93-1987 | 弹性垫圈10 | 2 | | 2.16 | 4.32 | | | | | | | | | | | |
| 11 | GB/T 5783-2000 | 螺栓M10×20 | 2 | | 23.05 | 46.1 | | | | | | | | | | | |
| 10 | UKS | 行程开关 | 1 | | 0.09 | 0.09 | 外购件 | | | | | | | | | | |
| 9 | | 开关支架 | 1 | Q235A/2.0 | 0.11 | 0.11 | | 标记 | 处数 | 分区 | 文件更改号 | 签名 | 年、月、日 | | | | |
| 8 | GB/T 6170-2000 | 螺母M12 | 2 | | 16.52 | 33.04 | | 设计 | | 标准化 | | | | | 阶段标记 | 重量 | 比例 |
| 7 | | 左右旋螺母 | 1 | | 0.12 | 0.12 | | 校对 | | | | | | | | | |
| 6 | OX188BT.3 | 短拉杆组件 | 1 | | 0.50 | 0.5 | | 审核 | | | | | | | 12.79 | 1:6 | |
| | | | | | | | | 工艺 | | 批准 | | | | | 共1张 | 第1张 | OX-188BT (C=192 A=200) |