

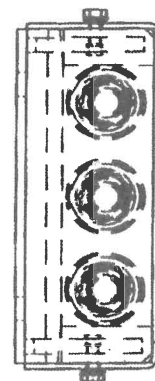


本图件号: YKAM0232Z L01

80007237 下导靴(YKAM0232Z) 灰色RAL7037 怡达快速 P1-14

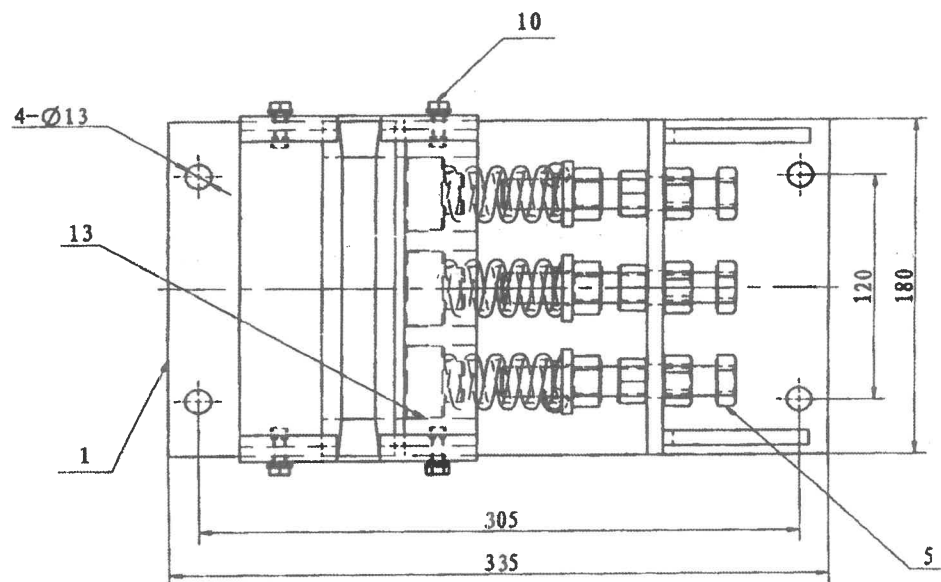

新立日試

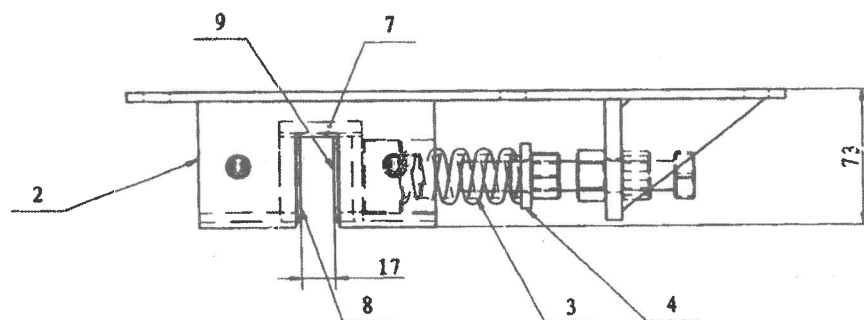

技术要求

1. 装配完成后, 弹簧力无需压紧, 现场安装后, 调整弹簧力, 压紧导轨;
2. 未注尺寸形位公差执行标准 EO-JS-002.

13	YKAM0233P L01	滚轮 ✓	铜	3	.2	.6	
12	GB/T 97.1-2002	平垫圈 6	铜	4	.0	.0	
11	GB/T 93-1987	弹性垫圈 6	铜	4	.0	.0	
10	GB/T 5781-2000	螺栓 M6 x 16	铜	4	.0	.0	
9	YKAM0242Z L01	靴衬组件 ✓		1	.0	.0	
8	YKAM0237P L01	靴衬 ✓	常用尼龙	1	.1	.1	
7	YKAM0238P L01	靴衬 ✓	常用尼龙	1	.1	.1	
6	GB/T 6170-2000	螺母 M16	铜	9	.0	.4	
5	GB/T 5782-2000	螺栓 M16 x 110	铜	3	.2	.6	
4	YKAM0235P L01	垫 ✓	铜	3	.0	.1	
3	YKAM0234P L01	弹簧	铜	3	.1	.2	
2	YKAM0241P L01	下导靴挡板 ✓	T-3.0/Q235A	2	.2	.4	
1	YKAM0239Z L01	底座组件 ✓		1	10.0	10.0	
序号	零件代号	零件名称	材料	数量	单重	总重	备注
					质量(kg)		
							怡达快速电梯有限公司
标记处数	分区	更改文件号	签字	年月日	阶段标记	重量	比例
设计	张	20.1.9	标准化			12.8	1:2.5
校对			审定	20.1.9			
工艺	20.1.9	批准			共 1 页	第 1 页	YKAM0232Z

本图件号: YKAM0239Z L01

Technical drawing of a mechanical assembly, showing a top view and a side view.

Top View Dimensions:


- Overall width: 335
- Overall height: 154
- Distance from left edge to first vertical slot: 35
- Distance between first and second vertical slots: 120
- Distance between second and third vertical slots: 87
- Distance from third vertical slot to right edge: 125
- Distance from left edge to first horizontal slot: 15
- Distance between first and second horizontal slots: 180
- Distance from second horizontal slot to right edge: 125

Side View Dimensions:

- Overall width: 180
- Overall height: 120
- Distance from left edge to first vertical slot: 35
- Distance between first and second vertical slots: 120
- Distance between second and third vertical slots: 87
- Distance from third vertical slot to right edge: 125
- Distance from left edge to first horizontal slot: 15
- Distance between first and second horizontal slots: 180
- Distance from second horizontal slot to right edge: 125

Callouts and Notes:

- 6- $\varnothing 13$ (Six holes of diameter 13)
- 2处 (Two locations)
- 3 (Three locations)
- 4 (Four locations)

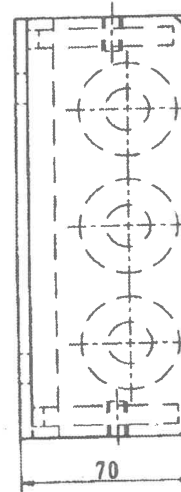

新产品试制

4	YKAM0243P L01	连接架底板 ✓	T=5. 0/Q235A	1	2.3	2.3	
3	YKAM0240P L01	底座 ✓	钢	1	6.7	6.7	
2	YKAM0245P L01	连接架筋板 ✓	T=8. 0/Q235A	2	.1	.3	
1	YKAM0244P L01	连接架立板 ✓	T=8. 0/Q235A	1	.7	.7	
序号	零件代号	零件名称	材料	数量	单重 质量(kg)	总重	备注
							怡达快速电梯有限公司
标 记	处 数	分 区	更改文件号	签 字	年 月 日	阶段标记	重量 比例
设计	张永强	20-1-1	标准化				10.0 1:2
校对			审定	张永强	20.1.9		
工艺	张永强	20-1-1	批准				
						共 1 页	第 1 页
						YKAM0239Z	

技术要求

1. 焊接牢固, 焊缝处焊渣焊瘤等清除干净;
2. 表面喷涂灰色防锈漆;
3. 未注尺寸形位公差执行标准GB-18-002.

借(通)用件登记

— 44 —

旧底图总号

底图总号

字 筆

日期


YKAM0244P

本图件号: YKAM0244P L01

孔及下料²⁵✓

80007237 下导靴(YKAM0232Z) 灰色RAL7037 怡达快速 P3

其余○✓

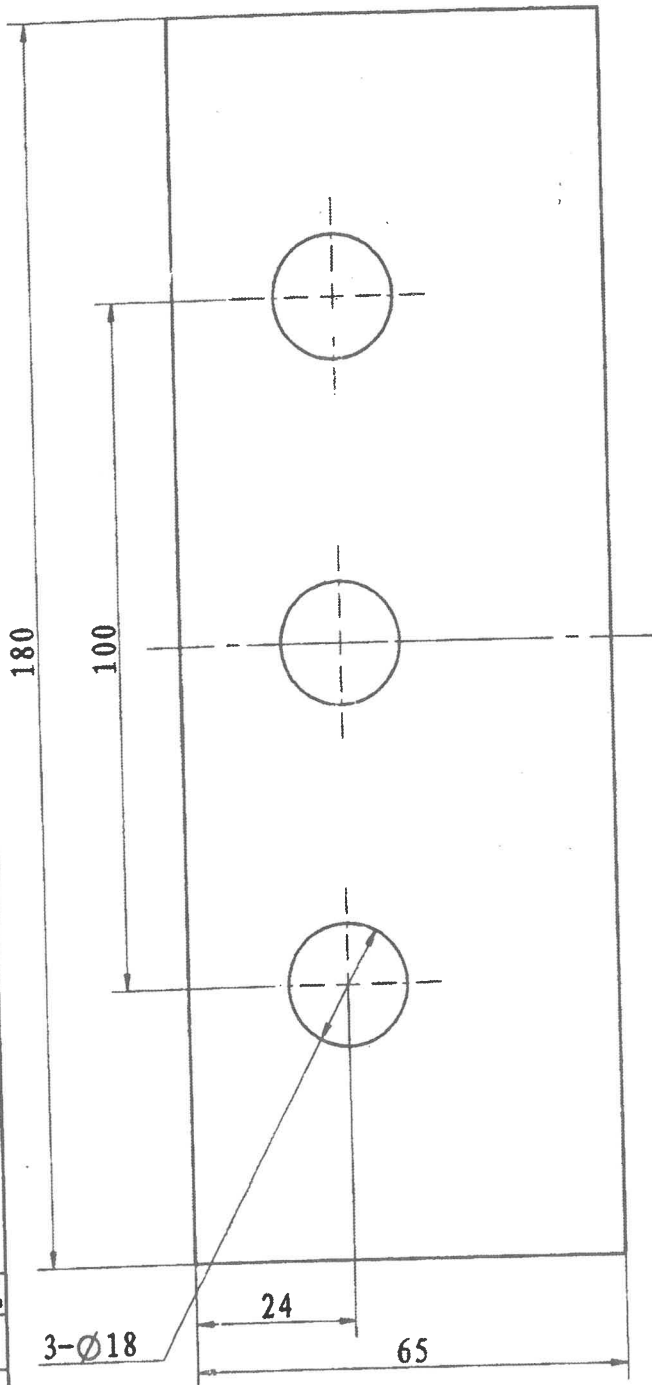

8

技术要求

1. 锐角倒钝、去除毛刺飞边;
2. 未注尺寸形位公差执行标准EO-JS-002.

新产品试制

借(通)用件登记

绘图

旧底图总号

底图总号

签字

标记处数分区更改文件号签字年月日

阶段标记重量比例

日期

设计 2020.1.9 标准化

校对 2020.1.9 审定 2020.1.9

工艺 2020.1.9 批准

共 1 页

第 1 页

T=8.0/Q235A

怡达快速电梯有限公司


连接架立板

YKAM0244P

YKAM0245P

孔及下料 ∇_{25}

80007237 下导靴(YKAM0232Z) 灰色RAL7037 怡达快速 P4

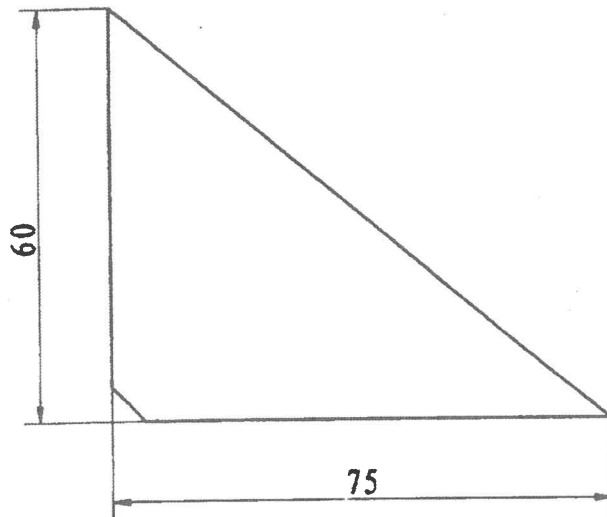其余 ∇ 本图件号: YKAM0245P L01

技术要求

1. 锐角倒钝、去除毛刺飞边;
2. 未注尺寸形位公差执行标准E0-JS-002.



借(通)用件登记

绘图

旧底图总号

底图总号

签字

标记处数分区更改文件号签字年月日

阶段标记

重量

比例

怡达快速电梯有限公司

连接架筋板

YKAM0245P

日期

设计 张明生 20.1.9 标准化

校对 审核 张明生 20.1.9

工艺 张明生 20.1.9 批准


共 1 页

第 1 页

YKAM0240P

80007237 下导靴(YKAM0232Z) 灰色RAL7037 怡达快速 P5

本图件号: YKAM0240P L01

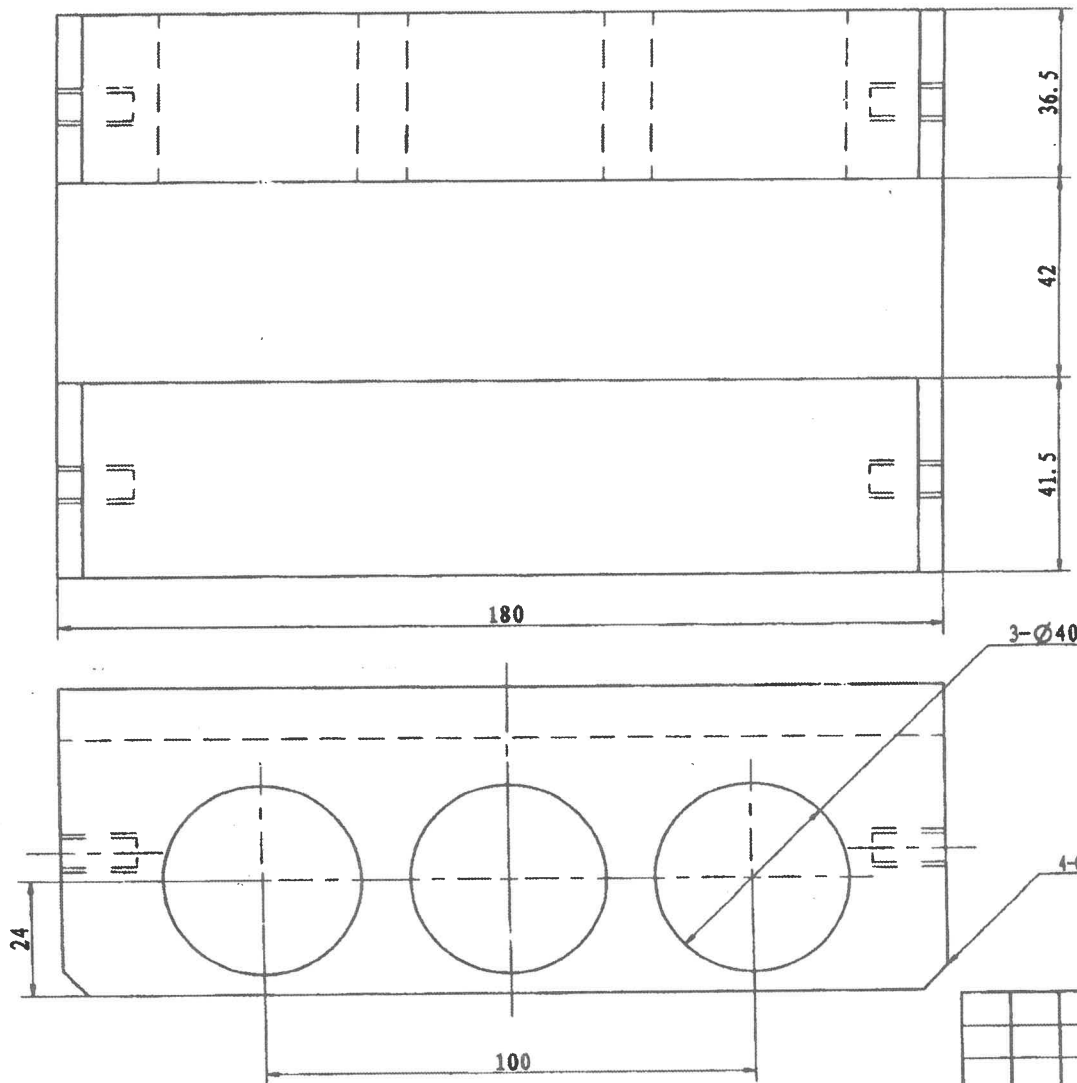

4-M6深15

新产品试制

技术要求

1. 锐角倒钝, 去除毛刺飞边;
2. 未注尺寸形位公差执行标准GB-18-002.

借(通)用件登记

绘图

旧底图总号

底图总号

签字


日期

						Q235A		怡达快速电梯有限公司	
标记处数	分区	更改文件号	签字	年月日	阶段标记	重量	比例	底座	
设计	20.1.1	标准化				6.7	1:1	YKAM0240P	
校对		审定	20.1.1						
工艺	20.1.1	批准							
						共 3 页	第 1 页		

YKAM0243P

80007237 下导靴(YKAM0232Z) 灰色RAL7037 怡达快速 P6

本图件号: YKAM0243P L01

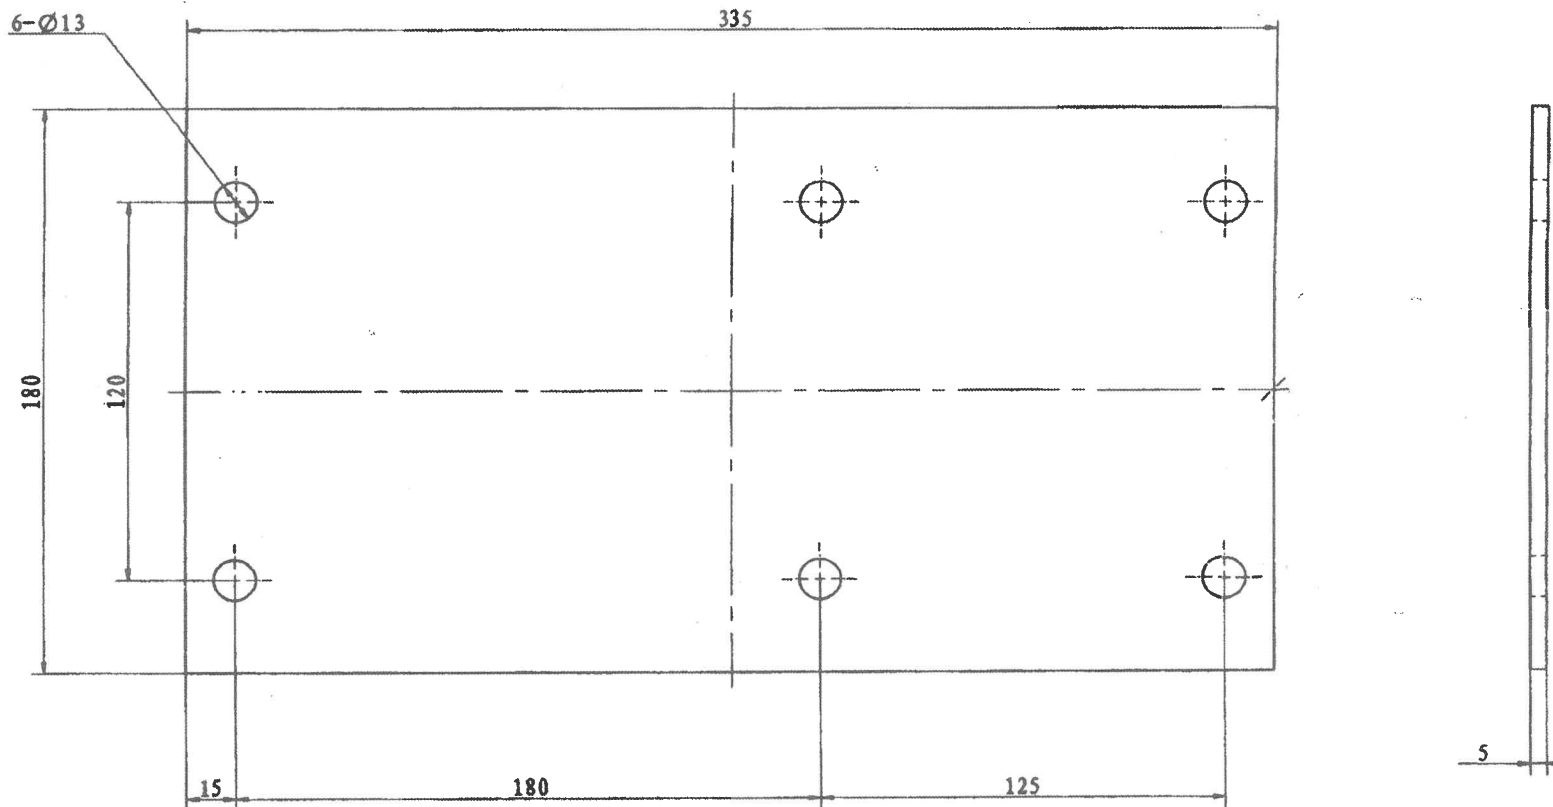孔及下料 ∇_{25} 其余 ∇ 

技术要求

1. 锐角倒钝, 去除毛刺飞边;
2. 未注尺寸形位公差执行标准GB-18-002.

新产品试制

借(通)用件登记

绘图

旧底图总号

底图总号

签字

日期


						T=5.0/Q235A			怡达快速电梯有限公司	
									连接架底板	
标记处数分区更改文件号签字年月日						阶段标记	重量	比例		
设计 20.1.9 标准化							2.3	1:1.5	YKAM0243P	
校对 审定 20.1.9										
工艺 20.1.11 批准						共 1 页		第 1 页		

YKAM0241P

80007237 下导靴(YKAM0232Z) 灰色RAL7037 怡达快速 P7

孔及下料 ∇_{25}

本图件号: YKAM0241P L01

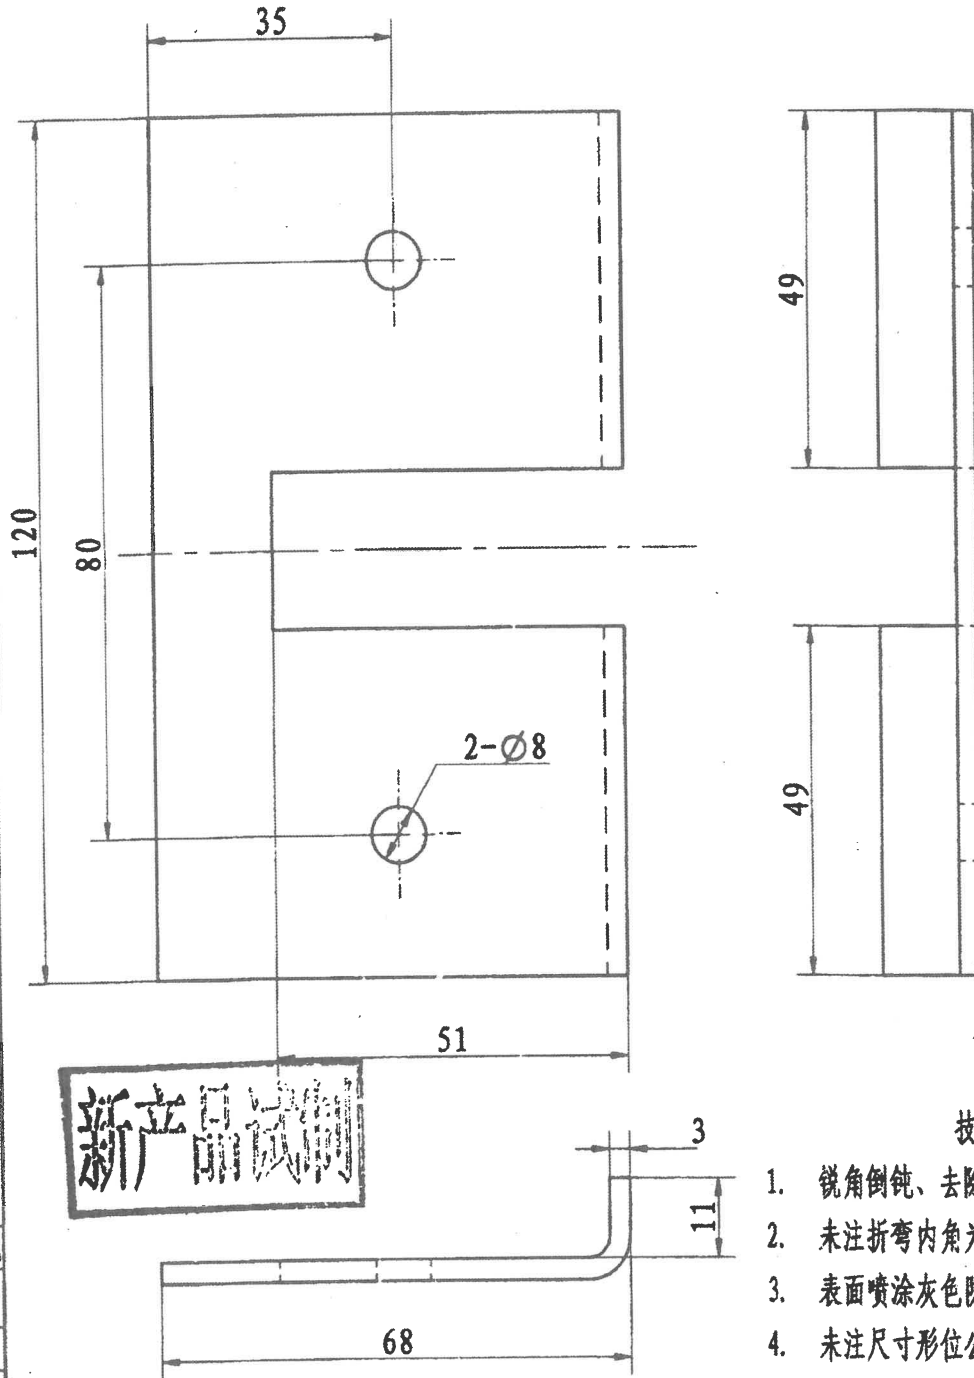其余 ∇ 

技术要求

1. 锐角倒钝、去除毛刺飞边;
2. 未注折弯内角为R3.0;
3. 表面喷涂灰色防锈漆;
4. 未注尺寸形位公差执行标准E0-JS-002.

(通)用件登记

绘图

底图总号

底图总号

T=3.0/Q235A

怡达快速电梯有限公司

签字 标记 处数 分区 更改文件号 签字 年月日

阶段标记 重量 比例

下导靴挡板

设计 2020.1.9 标准化

.2 1:1

日期 校对 审定 2020.1.9

共 1 页 第 1 页

工艺 2020.1.10 批准



YKAM0241P

YKAM0235P

12.5
孔及下料
其余


80007237 下导靴(YKAM0232Z) 灰色RAL7037 怡达快速 P8

本图件号: YKAM0235P L01

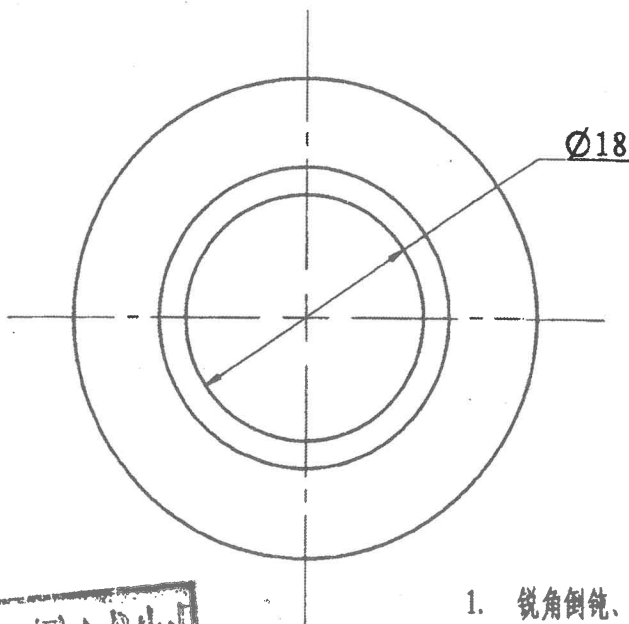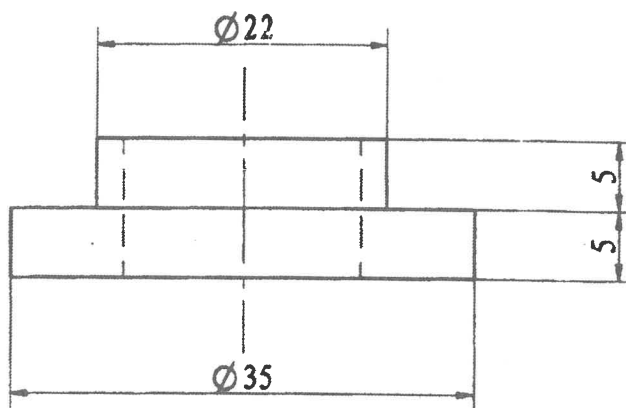

技术要求

1. 锐角倒钝、去除毛刺飞边;
2. 表面喷涂灰色防锈漆;
3. 未注尺寸形位公差执行标准EO-JS-002.



借(通)用件登记

绘 图

旧底图总号

底图总号

Q235A

怡达快速电梯有限公司

签 字 标 记 处 数 分 区 更改文件号 签 字 年 月 日

阶段标记 重量 比例

垫

日 期 设计 20.1.9 标准化 审核 20.1.9 批准

.0 2:1

共 1 页 第 1 页


YKAM0235P

YKAM0238P

本图件号: YKAM0238P L01

80007237 下导靴(YKAM0232Z) 灰色RAL7037 怡达快速 P9

其余

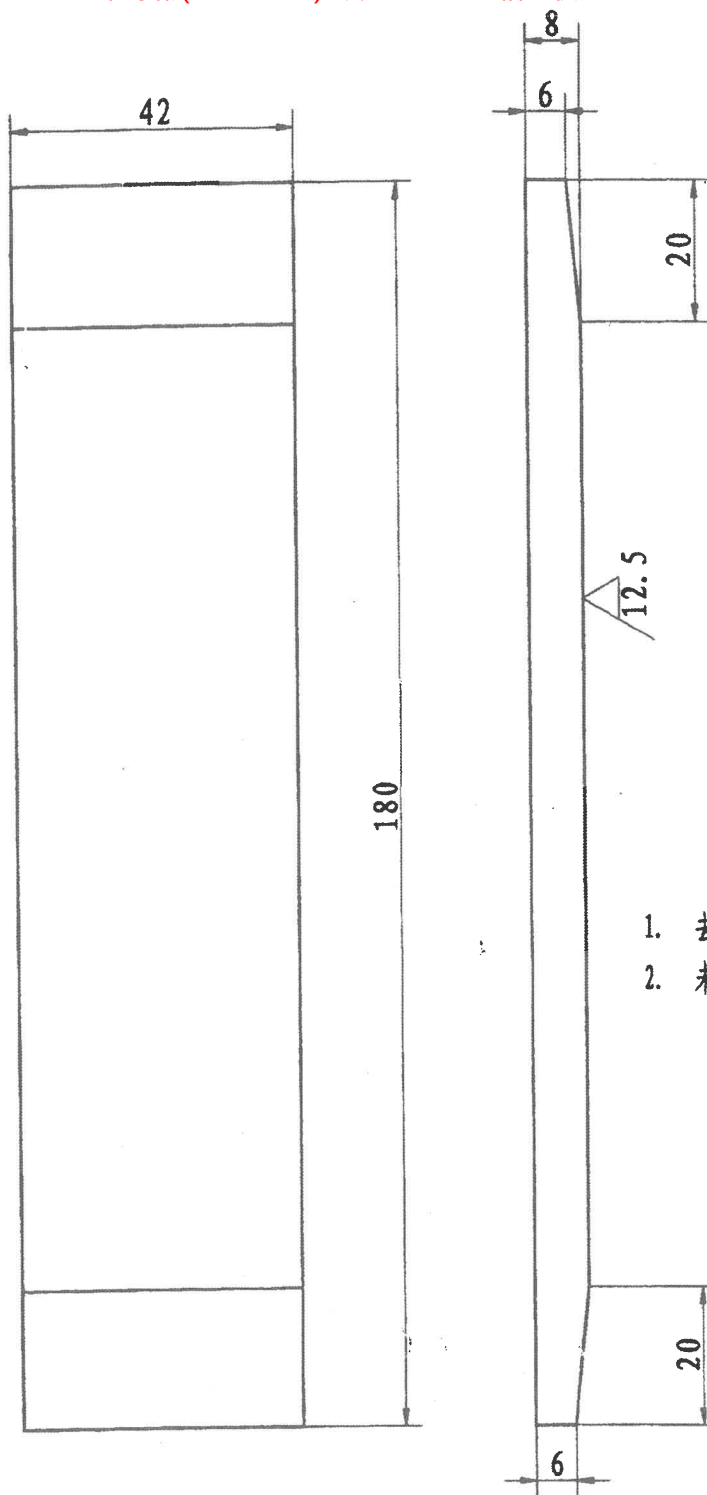

技术要求

1. 去除毛刺飞边;
2. 未注尺寸形位公差执行标准EO-JS-002.

借(通)用件登记

绘图

旧底图总号

底图总号

签字

标记处数分区更改文件号签字年月日

日期

设计 2011.7 标准化
校对 2011.7 审定 2011.7
工艺 2011.7 批准

超高分子量聚乙烯
UHMW-PE

怡达快速电梯有限公司

阶段标记 重量 比例

靴衬

.1 1:1

共 2 页

第 1 页


YKAM0238P

YKAM0237P

80007237 下导靴(YKAM0232Z) 灰色RAL7037 怡达快速 P10

其余

本图件号: YKAM0237P L01

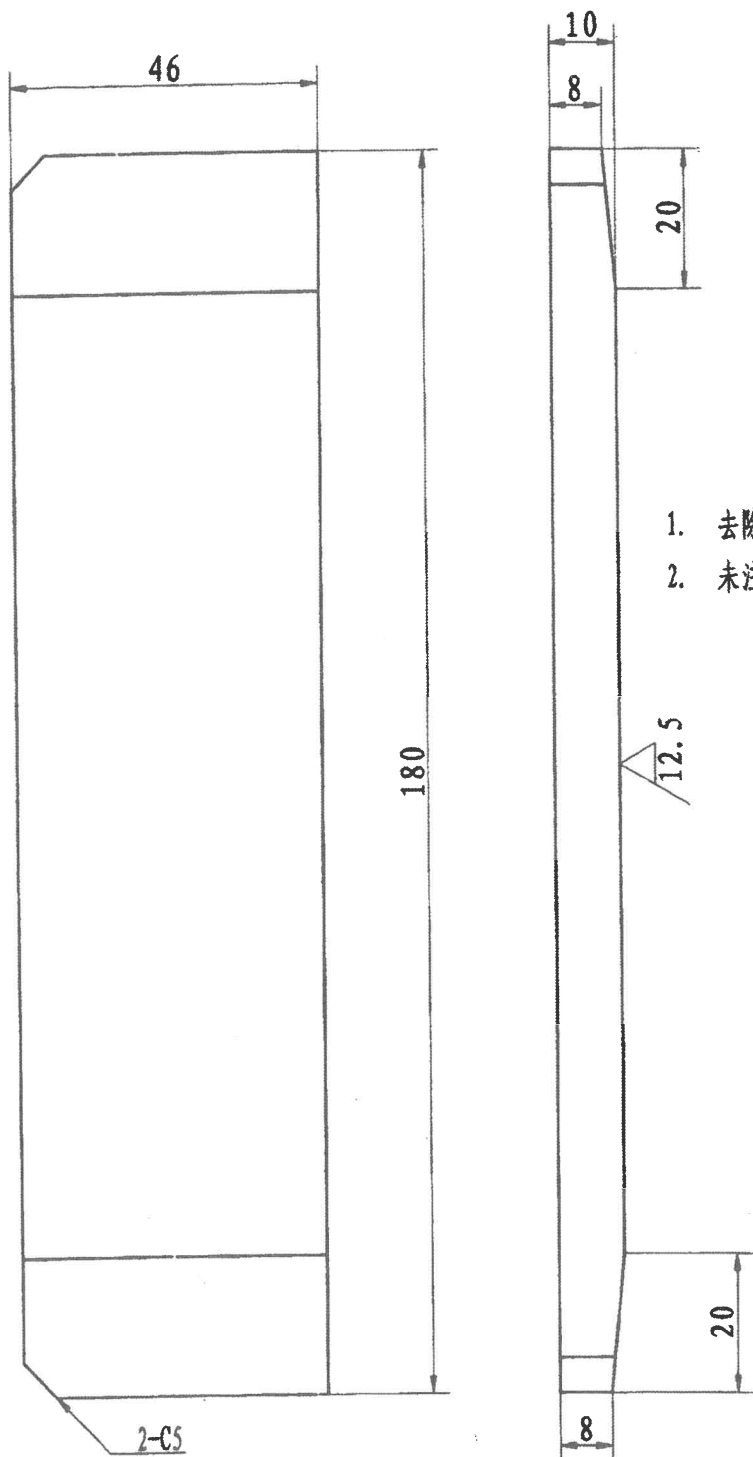

技术要求

1. 去除毛刺飞边;
2. 未注尺寸形位公差执行标准E0-JS-002.

借(通)用件登记

绘图


旧底图总号

新产品试制

底图总号										超高分子量聚乙烯 UHMW-PE	怡达快速电梯有限公司
签字	标记	处数	分区	更改文件号	签字	年月日	阶段标记	重量	比例		靴衬
	设计	张永强	20.1.9	标准化				.1	1:1		
日期	校对			审定	张永强	20.1.9					
	工艺	张永强	20.1.9	批准			共 1 页	第 1 页			YKAM0237P


YKAM0242Z

本图件号: YKAM0242Z L01

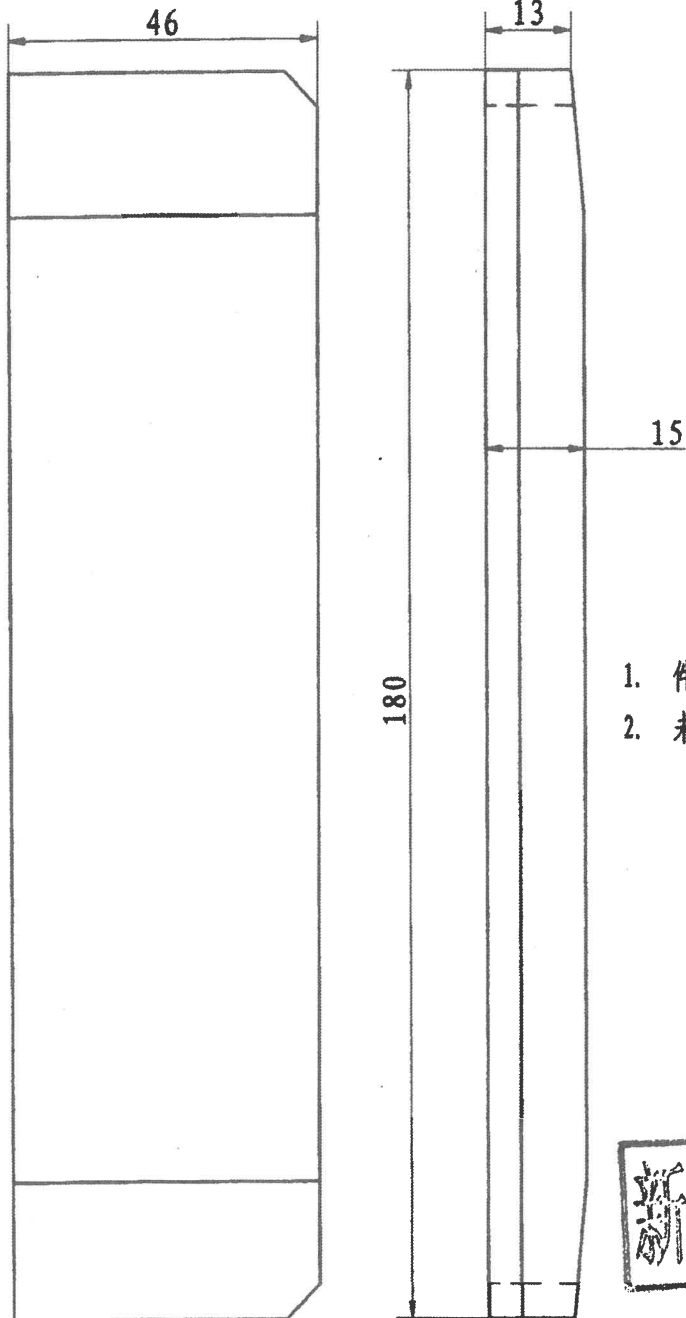

技术要求

1. 件1与件2用胶水或胶带粘接牢固;
2. 未注尺寸形位公差执行标准EO-JS-002.



借(通)用件登记

2	YKAM0236P L01	靴衬垫板	T-5.0/Q235A	1	.3	.3	
1	YKAM0237P L01	靴衬	常用尼龙	1	.1	.1	
序号	零件代号	零件名称	材料	数量	单重	总重	备注
					质量(Kg)		
底图总号							
底图总号							怡达快速电梯有限公司
签字	标记	处数	分区	更改文件号	签字	年月日	阶段标记
	设计	20.1.9		标准化			重量
日期	校对			审定	20.1.9		比例
	工艺	20.1.9		批准			.0 1:1
							共 1 页 第 1 页
							靴衬组件
							YKAM0242Z


YKAM0236P

80007237 下导靴(YKAM0232Z) 灰色RAL7037 怡达快速 P12

12.5/孔及下料


其余

本图件号: YKAM0236P L01

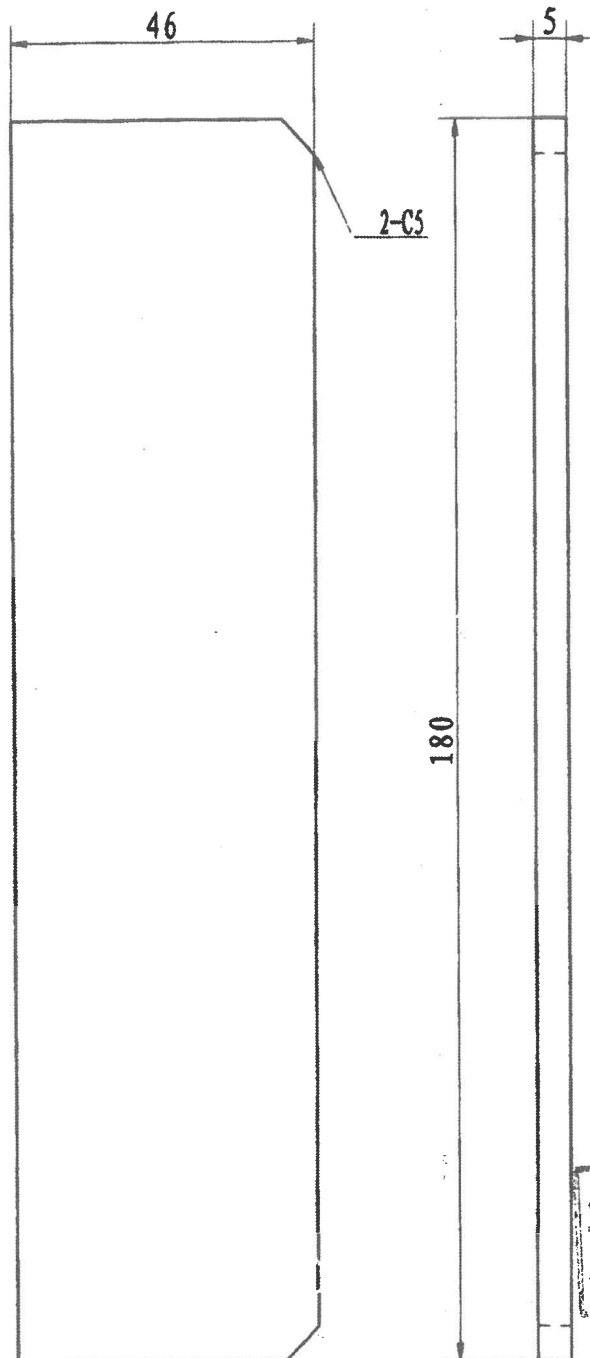

技术要求

1. 锐角倒钝、去除毛刺飞边;
2. 表面喷涂灰色防锈漆;
3. 未注尺寸形位公差执行标准EO-JS-002.



借(通)用件登记

绘图

旧底图总号

底图总号

T=5.0/Q235A

怡达快速电梯有限公司

签字 标记 处数 分区 更改文件号 签字 年月日

阶段标记 重量 比例

靴衬垫板

日期

设计 2020.1.9 标准化

.3 1:1

YKAM0236P

校对 2020.1.9 审定 2020.1.9

共 1 页 第 1 页


工艺 2020.1.9 批准

YKAM0233P

本图件号: YKAM0233P L01

80007237 下导靴(YKAM0232Z) 灰色RAL7037 怡达快速 P13

其余

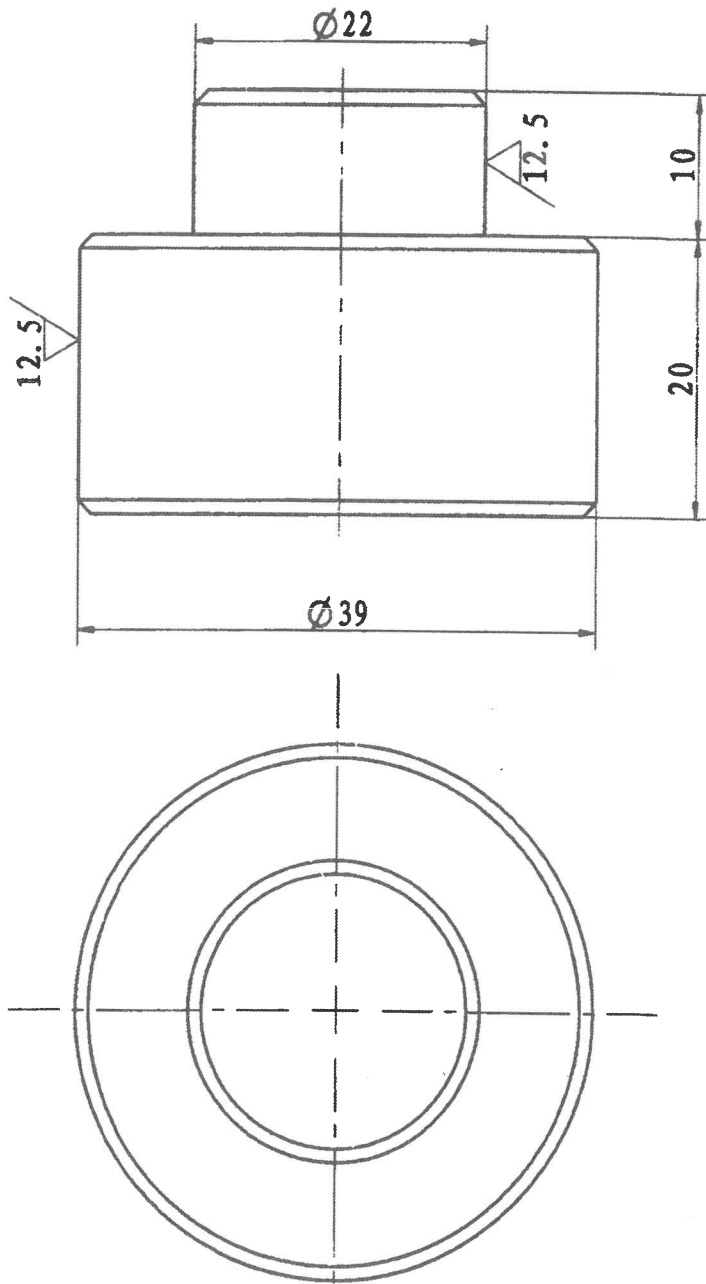

借(通)用件登记

绘 图

旧底图总号

底图总号

签 字

日 期

标记处数分区更改文件号
设计 20.1.9 标准化
校对 20.1.9 审定 20.1.9
工艺 20.1.9 批准

阶 段 标 记 重 量 比 例
共 1 页 第 1 页

技术要求

1. 锐角倒钝、去除毛刺飞边;
2. 表面喷涂灰色防锈漆;
3. 未注尺寸形位公差执行标准EO-JS-002.

Q235A

怡达快速电梯有限公司


滚轮

YKAM0233P

YKAM0234P

80007237 下导靴(YKAM0232Z) 灰色RAL7037 怡达快速 P14

本图件号: YKAM0234P L01

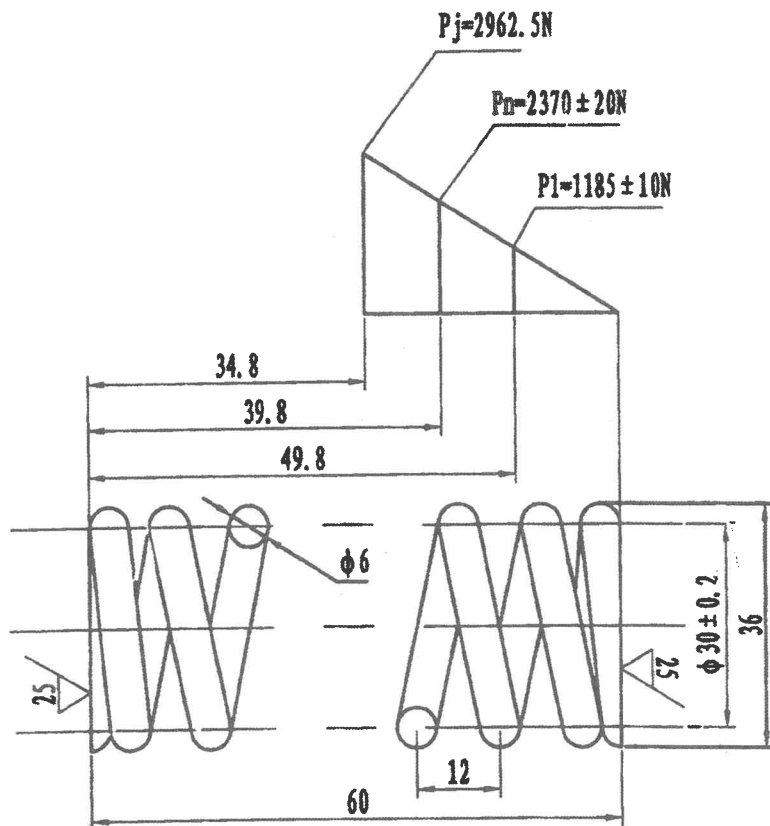

技术要求

- 1、旋向: 右旋
- 2、有效圈数: $n=4$
- 3、总圈数: $n_1 = 6$
- 4、热处理硬度HRC45~50
- 5、表面涂兰色磁漆
- 6、端面磨平
- 7、展开长度 $L=565$



									65Mn	怡达快速电梯有限公司
标记	处数	分区	更改文件号	签字	年月日	阶段标记	重量	比例		弹簧
设计	钟文	20.1.9	标准化					1:1		
校对			审定	钟文	20.1.9					
工艺	符	20.1.10	批准			共1页		第1页		YKAM0234P