
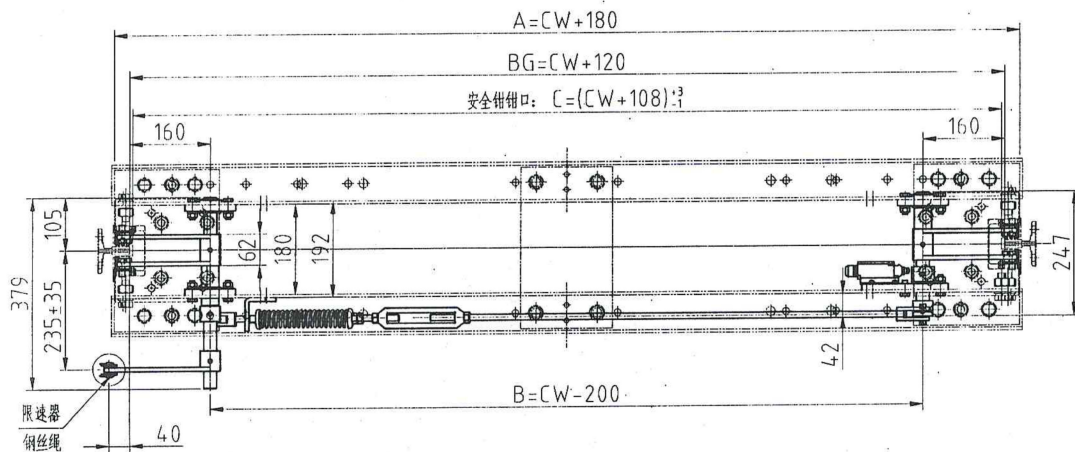



	1		2		3		4		5	6		7			8			
线性尺寸	0.5-6	>6-30	>30-120	>120-400	>400-1000	>1000-2000	>2000-4000	半径/高度尺寸	0.5-3	>3-6	>6-30	>30	短边尺寸	≤10	>10-50	>50-120	>120-400	>400
线性公差	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2	倒圆/倒角公差	±0.2	±0.5	±1	±2	角度公差	±1°	±30′	±20′	±10′	±5′

80007243 OX-188T安全联动机构(提拉杆L=300) DBG=2120 C=192 L3=23 P1-5

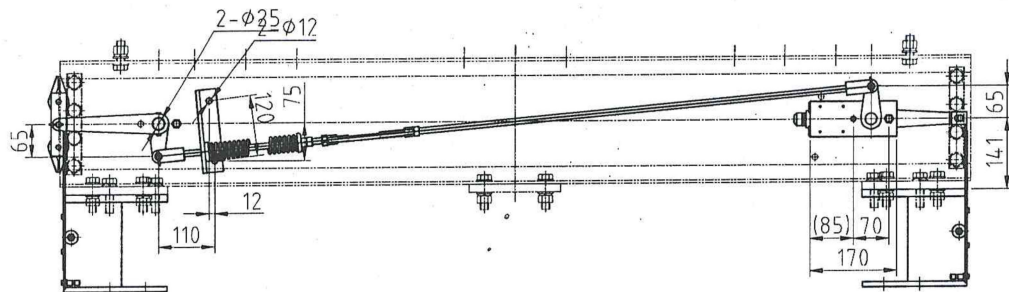

技术要求:

- 1.本图按左置操纵系统绘制,右置操纵系统与此图对称装配,面对导轨工作面,提拉点在导轨左侧为左置操纵系统,反之则为右置操纵系统;
- 2.匹配OX-188安全钳,装配时须保证 $(CW+108) \pm 3$ 尺寸;
- 3.安装完毕后,应保证件提拉轴和从动轴灵活转动;
- 4.当组件安装完毕后,在200N~280N的提拉力下,安全钳楔块在提升过程中不应有卡涩现象,使开关动作切断电源;
- 5.安装完毕后,应确认两侧楔块的同步性,检测非限速器侧可动楔块夹住导轨时,允许限速器侧有0~1mm的不同步,否则应调整达到要求;
- 6.CW为轿厢净宽, $1000 \leq CW \leq 2100$, CW和设备号由配方表确定;
- 7.全部零部件(含标准件)由宁波奥德普公司成套供应,按该公司“OX-188T安全联动装置”绘制,包装箱注明设备号,在电梯现场进行安装。

物料编码说明:

编码构成:零件代码.设备号

编码示例: Y1380201.TEST2020004

1	YPF13802A01	组件			配方表需要注明: 操纵系统位置、轨距、P、Q值、额定速度、导轨面宽、导轨名称
序号	代号	材料	重量	说明	
D					
C					
B					
A					
版本	标记	通知号	签名	日期	更改内容及原因
设计	张莉	20200326	比例	1:10	图幅 A3
校对			共 1 页	第 1 页	
标准化					
审批	徐斌	20200326	安全钳操纵系统		YPF13802A

临时用图

立Joylive® 巨立电梯股份有限公司

GB/T 1804-

80007243 0X-188T安全联动机构(提拉杆L=300) DBG=2120 C=192 L3=235 中英文 巨立电梯 P3




											Q235A	宁波奥德普电梯部件有限公司		
标记	处数	分	区	文件更改	登	名	年月日						短轴杆	
设计				标准化				阶段标记	重量	比例				
校对														0X188T.2-1
审核														
工艺				批准				版本:						


OX188T.5

基本尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000
公差	0.1	0.2	0.3	0.5	0.8	1.2	2.0

80007243 OX-188T安全联动机构(提拉杆L=300) DBG=2120 C=192 L3=235 中英文 巨立电梯 P5

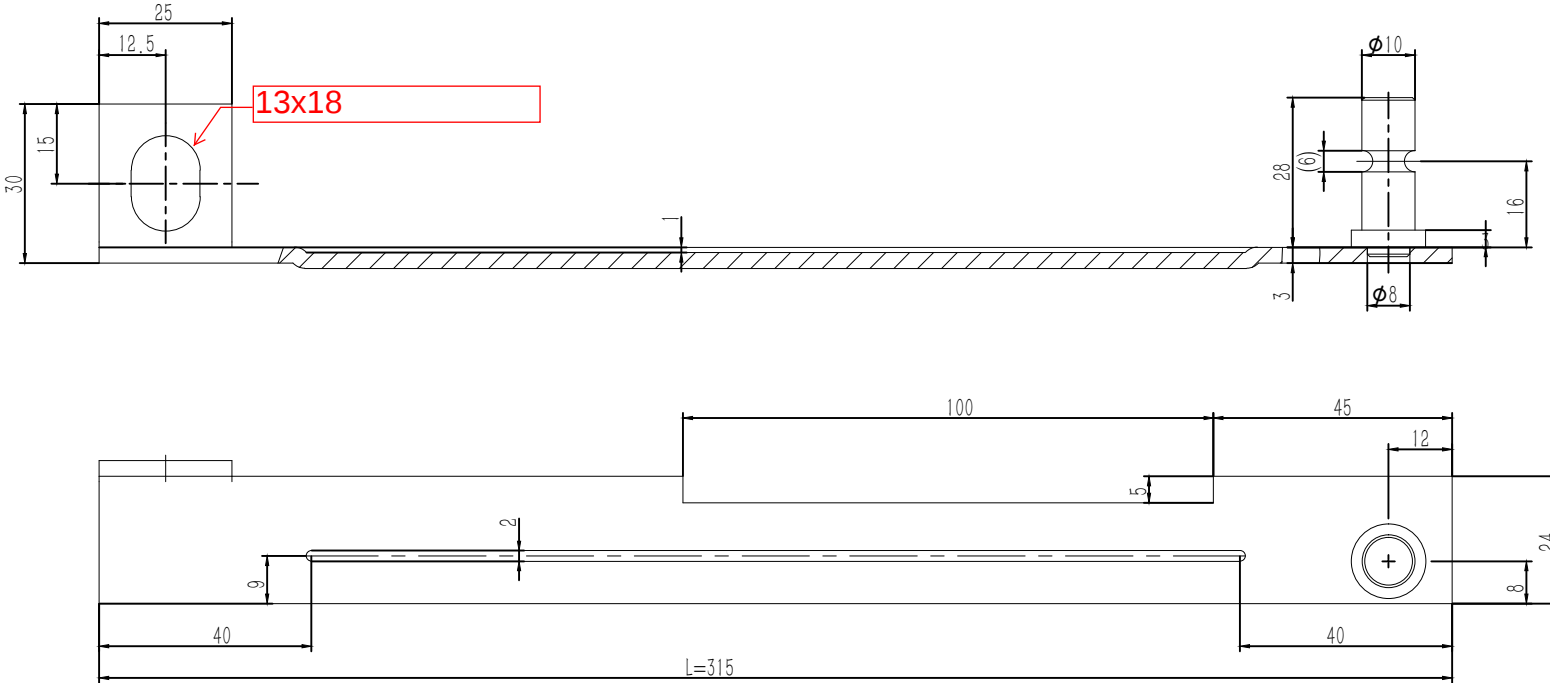

左右对称各两件/套

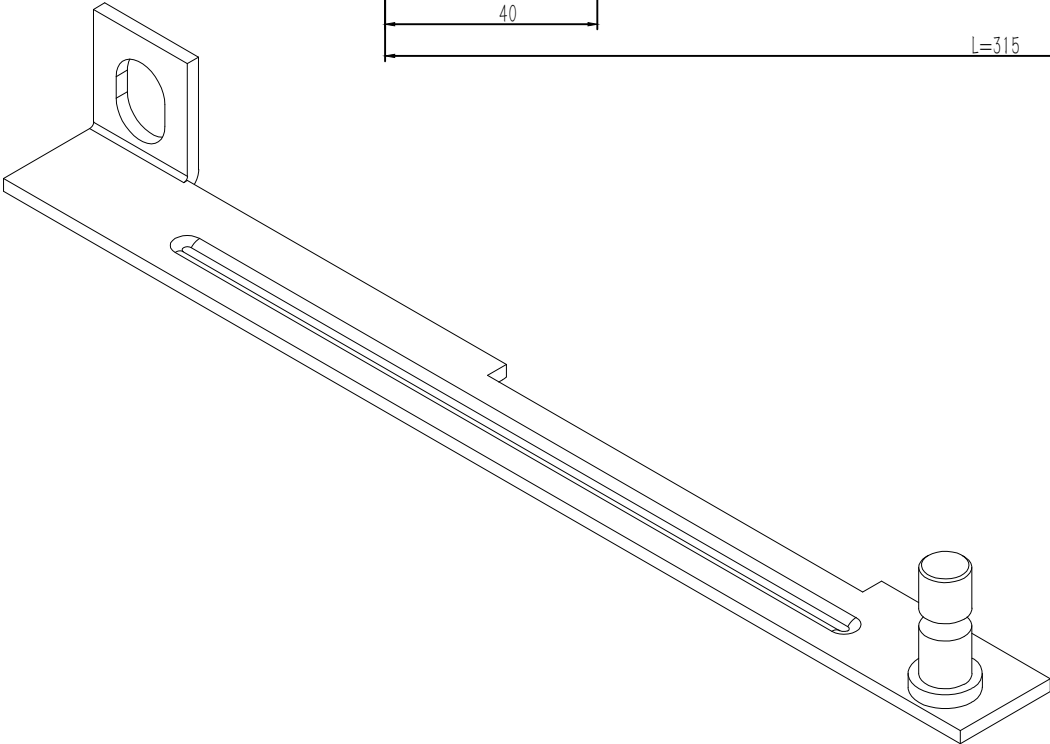

借(通)用件登记
旧底图总号
底图总号
签字
日期

						宁波奥德普电梯部件有限公司		
标记	处数	分区	文件更改号	签名	年月日	阶段标记 重量 比例		
设计			标准化					
校对						共 张 第 张		
审核								
工艺			批准					
						提拉杆		
						OX188T.5		