
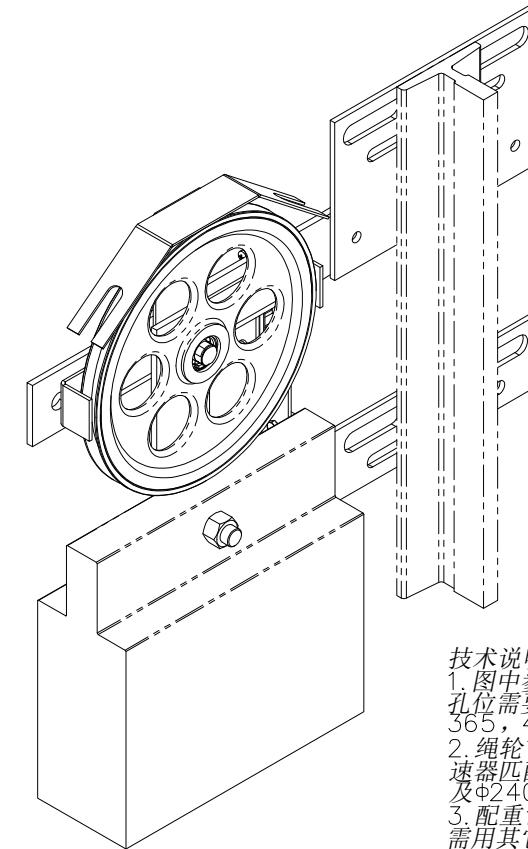


180mm	线性尺寸	0~6	6~30	30~120	20~40	0~100	0~200	0~400	高度尺寸	0.5~3	>3~6	>6~30	>30	短边尺寸	≤10	>10~50	>50~120	>120~400	>400
	线性公差	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2.0	倒圆/倒角公差	±0.2	±0.5	±1.0	±2.0	角度公差	±1°	±30'	±20'	±10'	±5'


80007250 OX-300A涨紧装置(A=595) 240-8 重晶石18kg 本色RAL6005 中英文 昆山京都 P1-2

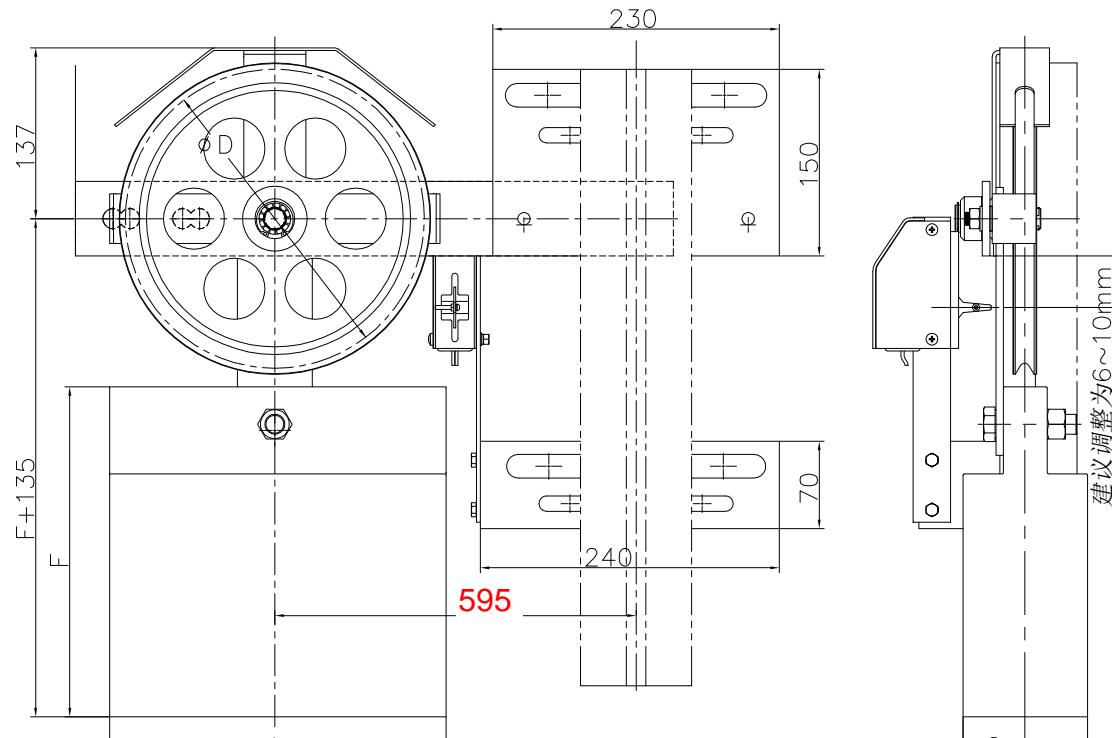

技术说明  
1. 图中参数A 可根据播种  
孔位需要选择290, 350,  
365, 405, 420;  
2. 齿轮节圆直径可根据  
速器匹配确定, 有Φ200  
及Φ240;  
3. 配重常规为18kg 重  
需用其它需注明, 具体参  
见表.


OX300.2(FB)	线性尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000	半径/高度尺寸	0.5~3	>3~6	>6~30	>30	短边尺寸	≤10	>10~50	>50~120	>120~400	>400
	线性公差	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2.0	倒圆/倒角公差	±0.2	±0.5	±1.0	±2.0	角度公差	±1°	±30'	±20'	±10'	±5'

80007250 OX-300A涨紧装置(A=595) 240-8 重晶石18kg 本色RAL6005 中英文 昆山京都 P2

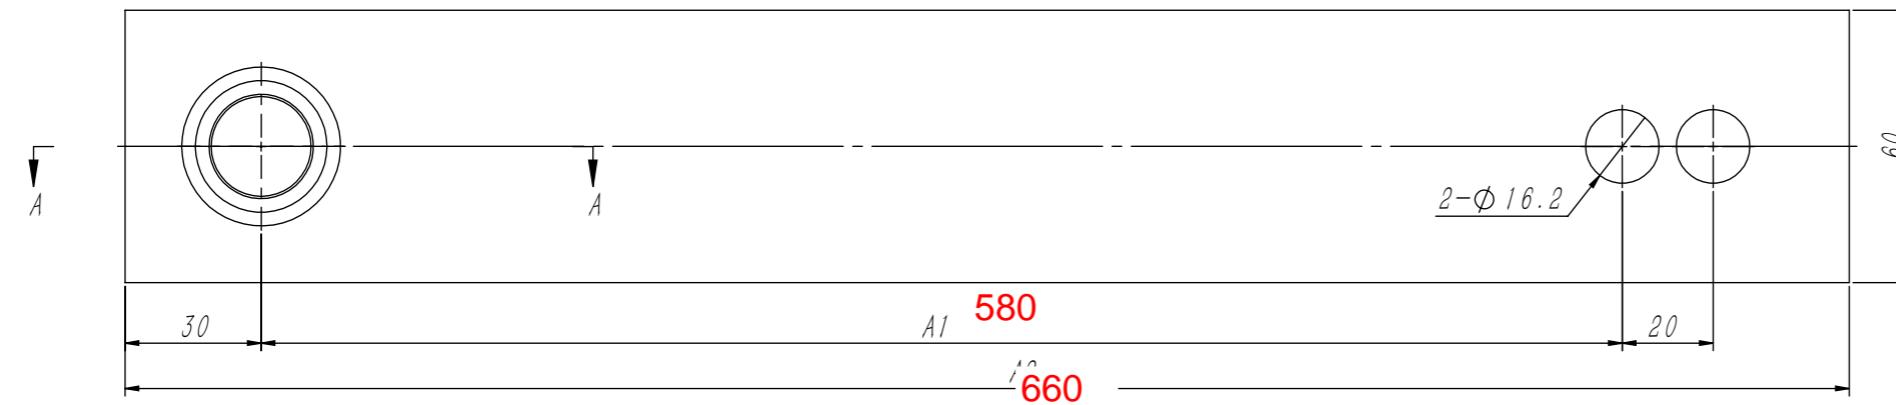


技术说明


1. 本件采用研铆连接，要求铆接牢固可靠，无偏斜或毛边等缺陷；
2. 摆杆主体表面喷涂色漆，颜色按公司标准，特殊按指令；
3. 喷涂后，在装配前需对Φ22摇杆轴套孔作铰孔处理，确保尺寸要求。

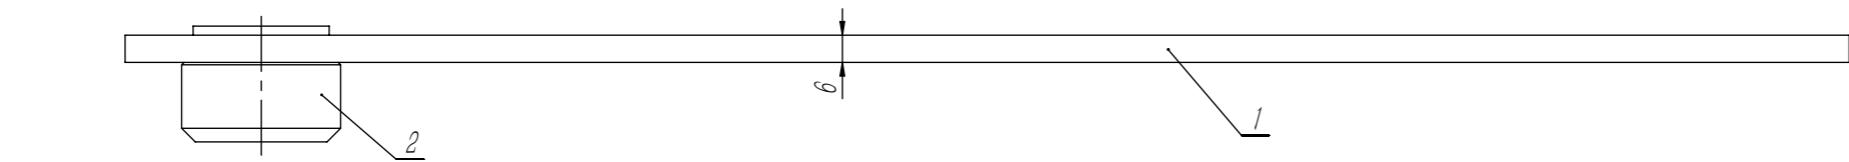

剖面 A-A  
比例 1 : 1

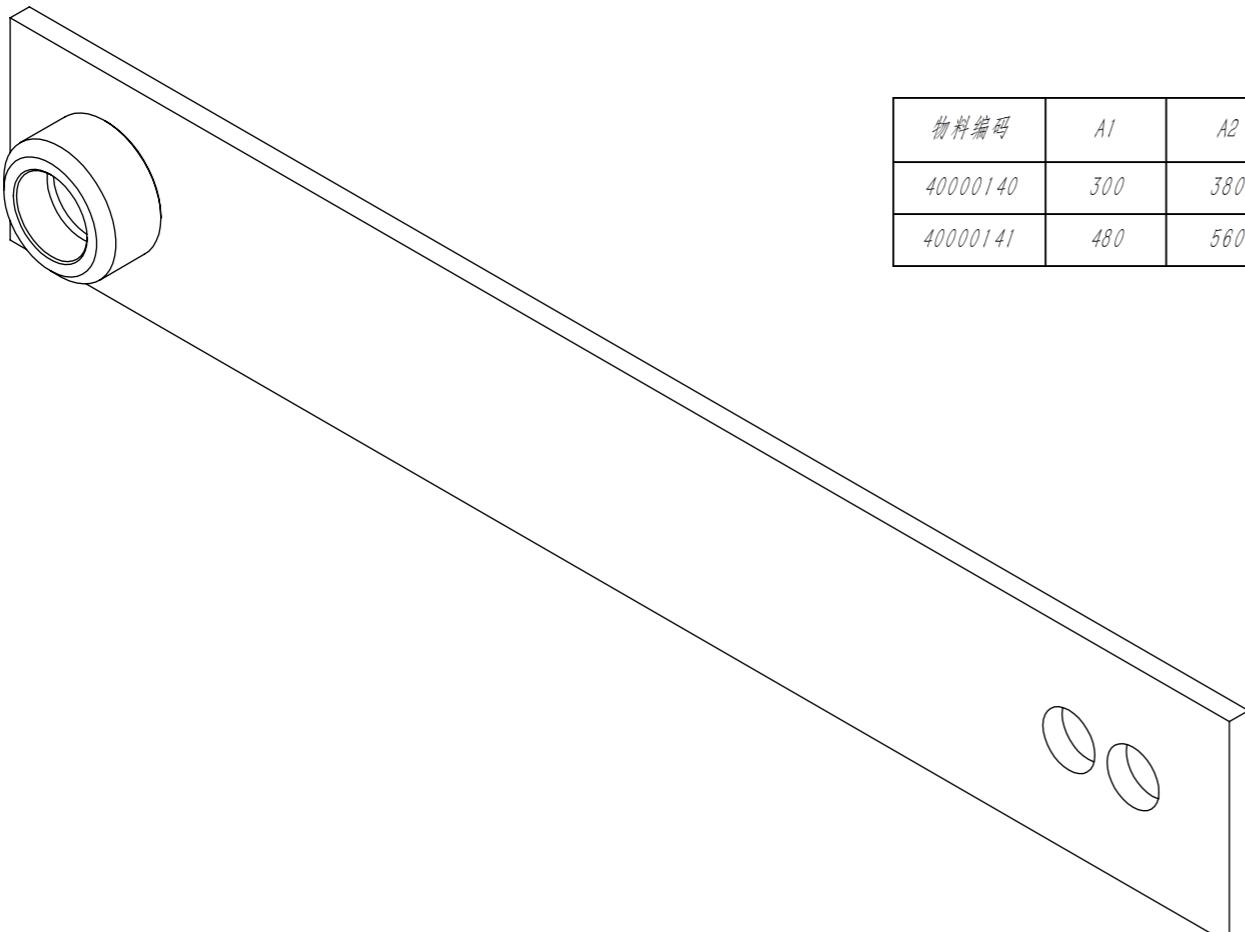

物料编码	A1	A2	颜色	识别号
40000140	300	380	RAL7037灰色	FB01
40000141	480	560	RAL7037灰色	FB02

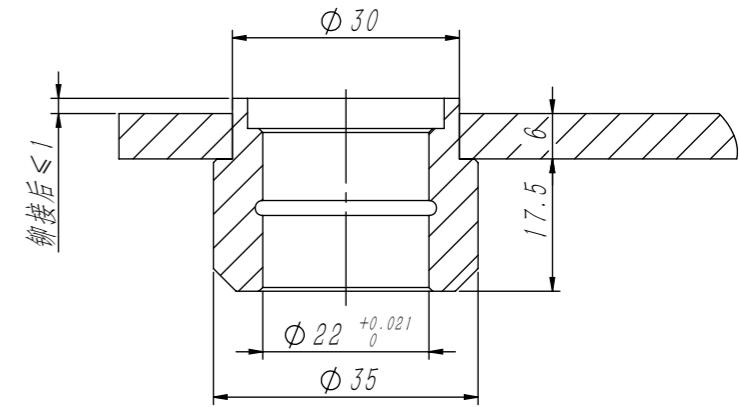

2	OX300.2-2	摇杆轴套			1	20#/Φ35	0.09	0.09					
1	OX300.2-1(FB)	摇杆板件			1	Q235A/6×60	1.01	1.01					
序号	代号	名称			数量	材料说明	重量	总重	备注				
标记	处数	分区	文件更改号	签名	年月日								
设计			标准化										
校对													
审核													
工艺			批准			物料编号: 见表							

宁波奥德普电梯部件有限公司

摇杆组件

OX300.2(FB)

借(通)用件登记  
旧底图总号  
底图总号

签字

日期