
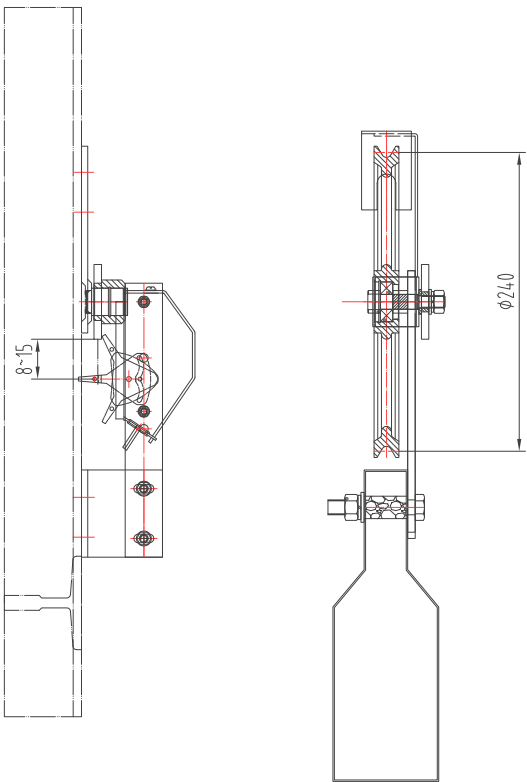


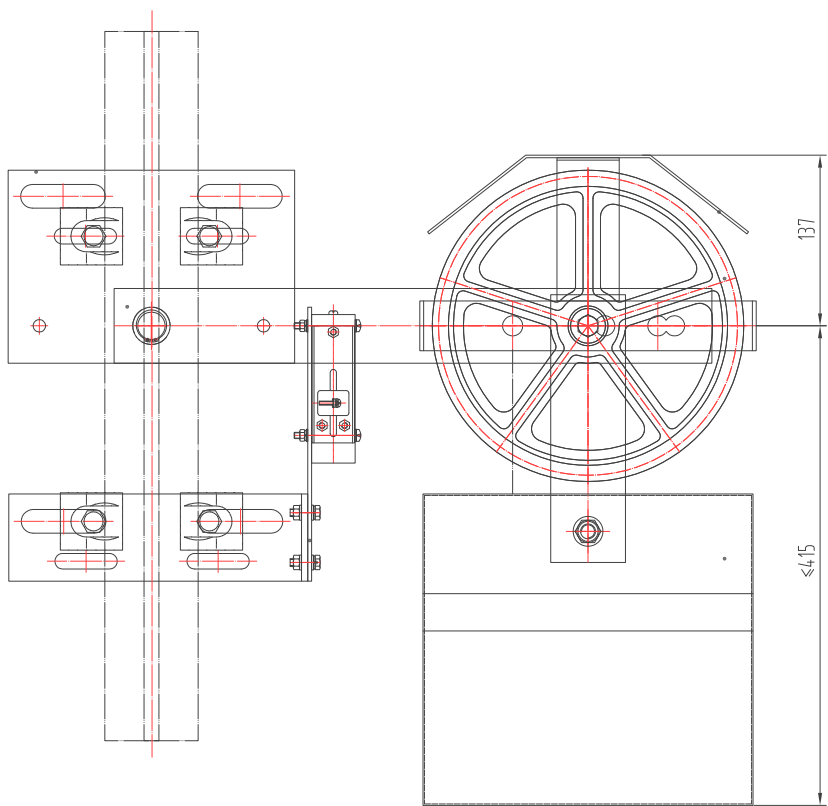


本图按昆山通佑电梯要求设计，图中各件除件3按修整图纸
其余各件按标准配备生产。
用户需确认绳轮情况：绳轮节圆直径为240或200
配用的钢丝绳情况。

文件名
原图号
签字
日期

					装配件			宁波奥德普电梯部件有限公司				
标记	处数	更改文件号	签名	日期	质量	9			限速器张紧装置			
设计	俞志华		标准化		阶段标记	图幅	比例					
校对							A3	1:4		0X300		
审核												
工艺			批准		共 张 第 张							

Technical drawing of a shaft with a hole and a threaded section. The drawing is oriented horizontally. On the left, a hole is shown with a diameter of $\phi 16.2$. The shaft has a diameter of $\phi 30$ with a tolerance of $+0.12$ to -0 . The threaded section is indicated by a dashed line and a dimension of 1.5 . The drawing is labeled with '09' on the right side.

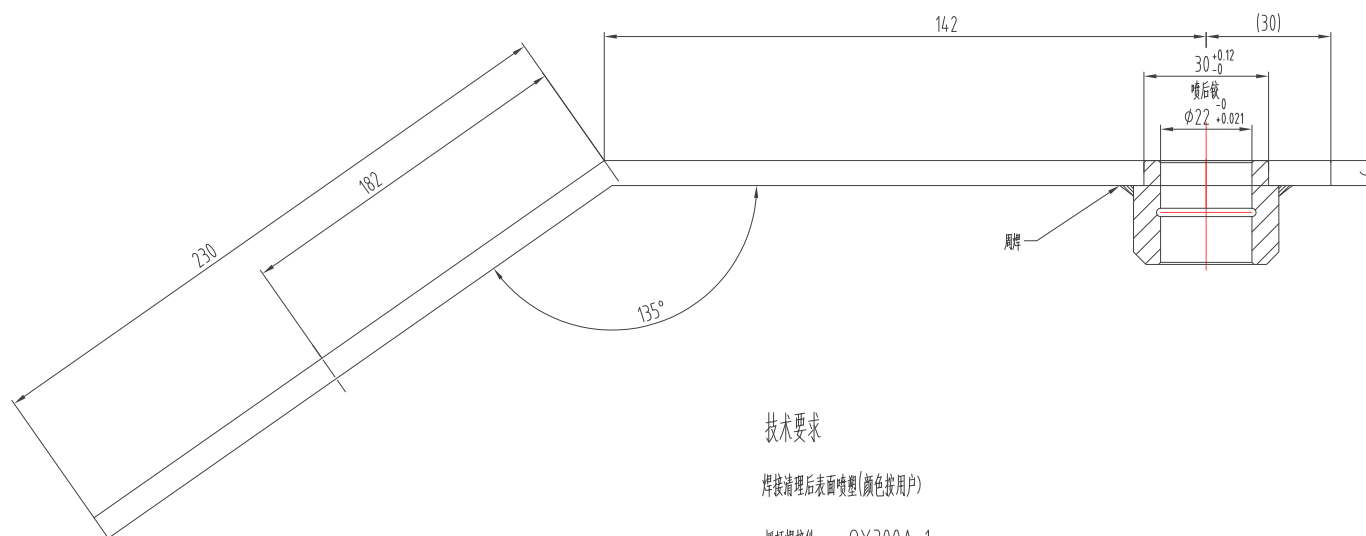

摇杆焊接件 0X300A-1

文件名															
原图号											宁波奥德普电梯部件有限公司				
签字															
日期															

2	OX300.3-1.2	轴套	1			标记	处数	更改文件号	签名	日期	质量	9		
1	OX300.3-1.1	摇杆	1	Q235/6×60型材		设计	俞志华		标准化		阶段标记	图幅	比例	
						校对								
						审核								
						工艺			批准		共 张 第 张			

序号	图 号	名 称	数量	材 料	备 注	摇杆组件								
						OX300.3								