


80007259 0X-188T安全联动机构(提拉杆L=300) DBG=1720 C=192 L3=235 全英文 巨立电梯 P1-5



- 物料编码说明:

编码构成: 零件代码, 设备号

编码示例: Y1380201.TEST2020004



1	YPF13802A01	组件		配方表需要注明：操纵系统位置、轨距、P+Q值、额定速度、导轨面宽、导靴名称		
序号	代 号	材 料		重 量	说 明	
D				临时用图		
C						
B						
A						
版本	标记	通知号	签 名	日 期	更改内容及原因	
设 计	张莉	20200326	比例	1:10	图幅	A3
校 对			 共 1 页 第 1 页			 巨立电梯股份有限公司
标准化						
审 批	徐斌	20200326	安全钳操纵系统			
						YPF13802A

9-11881-X0

GB/T 1804-	线性尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000	半径/高度尺寸	≤3	>3~6	>6~30	>30	短边尺寸	≤10	>10~50	>50~120	>120~400	>400
	线性公差	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2.0	倒圆/倒角公差	0.2	±0.5	±1.0	±2.0	角度公差	±1′	±30′	±20′	±10′	±5′

80007259 OX-188T安全联动机构(提拉杆L=300) DBG=1720 C=192 L3=235 全英文 巨立电梯 P4

6.3/

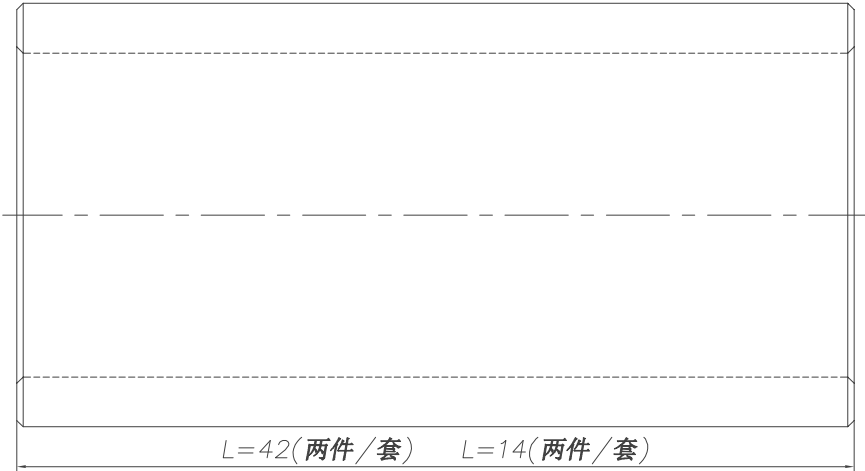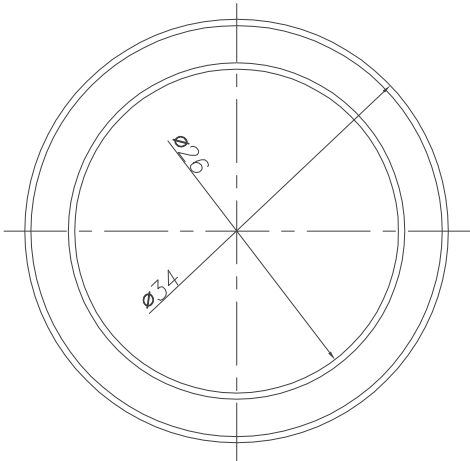

技术说明

1. 边角去毛刺，未注明倒角为0.5~1.0×45°；
2. 图中衬套长度根据指令确定；
3. 表面镀锌处理。

借(通)用件登记
旧底图总号
底图总号

签 字


日 期

							20#			宁波奥德普电梯部件有限公司		
										衬套		
标记	处数	分 区	文件更改	整 名	年月日		阶段标记		重量	比例	OX-188T.1-5	
设 计			标准化				0.03		5:2			
校 对												
审 核												
工 艺			批 准			版本:						


基本尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000
公差	0.1	0.2	0.3	0.5	0.8	1.2	2.0

OX188T.5

80007259 OX-188T安全联动机构(提拉杆L=300) DBG=1720 C=192 L3=235 全英文 巨立电梯 P5

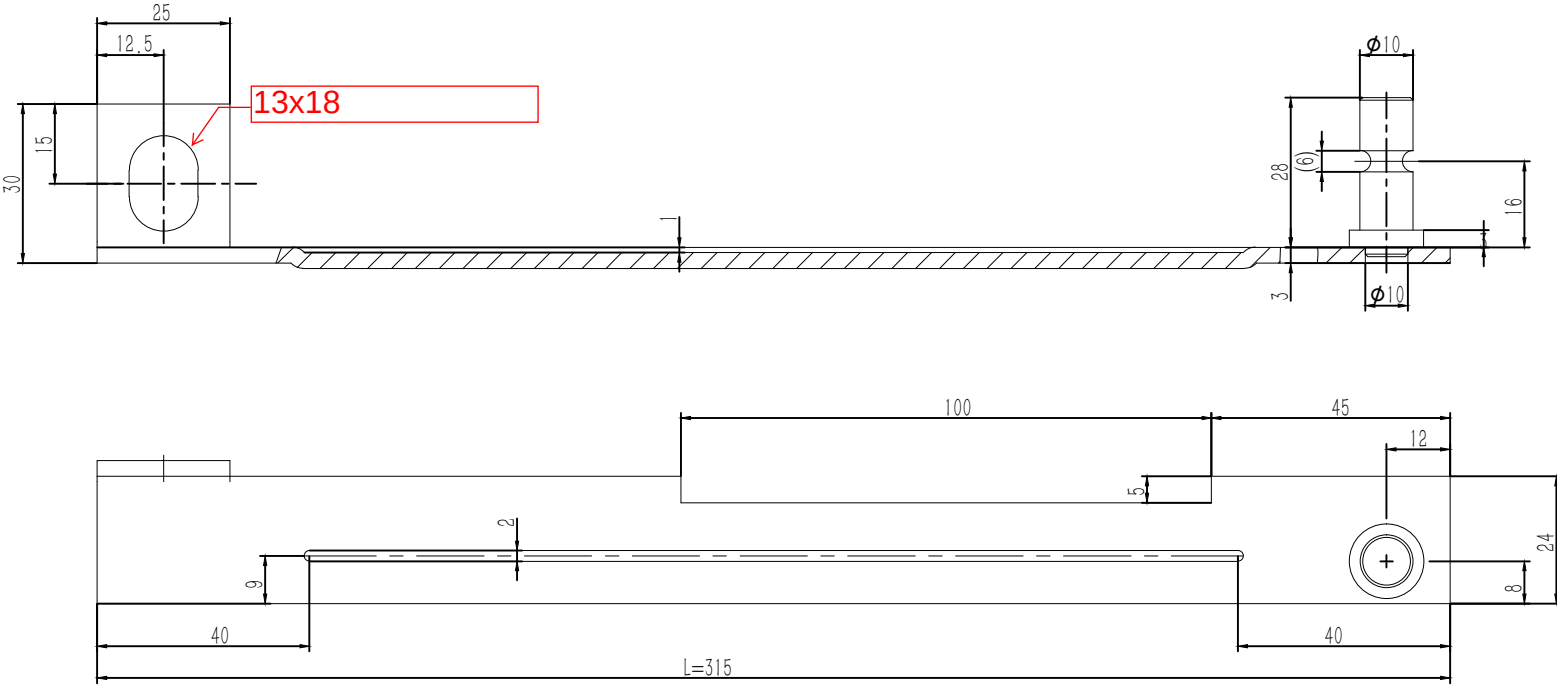

左右对称各两件/套

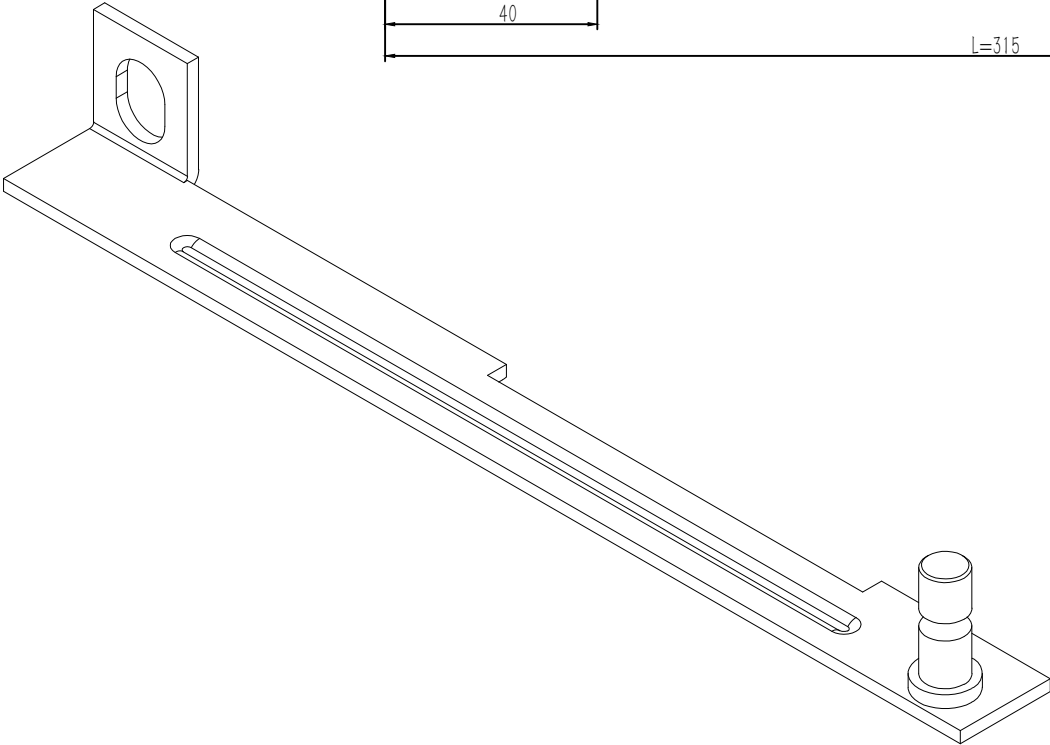

借(通)用件登记
旧底图总号
底图总号
签字
日期

						宁波奥德普电梯部件有限公司		
标记	处数	分 区	文件更改号	签 名	年月日			
设 计			标准化			阶段标记	重量	比例
校 对							0.16	1:1
审 核								
工 艺			批准			共 张	第 张	
OX188T.5								

宁波奥德普电梯部件有限公司

提拉杆

OX188T.5