



80007280 0X-588安全钳(AEA2684AAC001) P+Q=17000KG 0.5ms 19mm
灰色RAL7037 中英文 杭州奥立达




长度/直径	0.5-6	>6-30	>30-120	>120-400	>400-1000	>1000-2000	>2000-∞000	半径/倒角	0.5-3	>3-6	>6
公差	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2.0	公差	±0.2	±0.5	±1.0

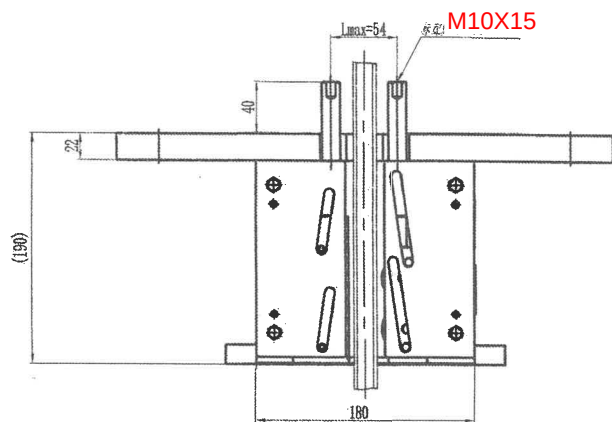

A



A 向

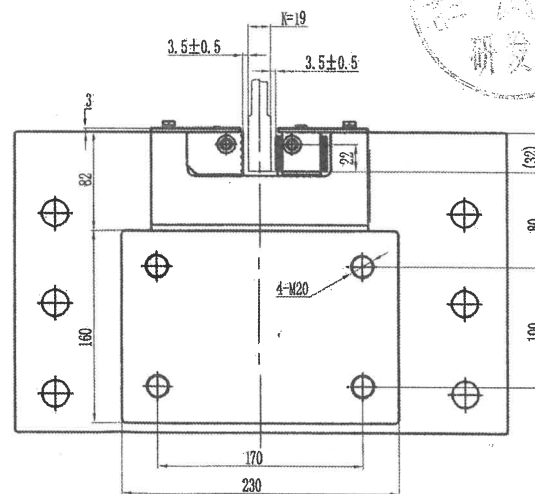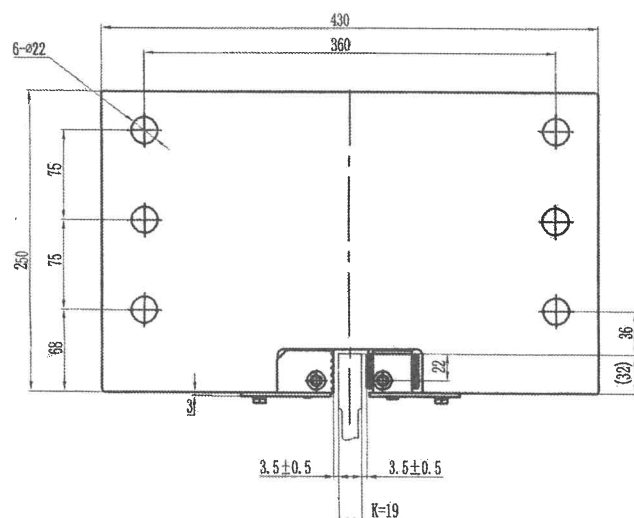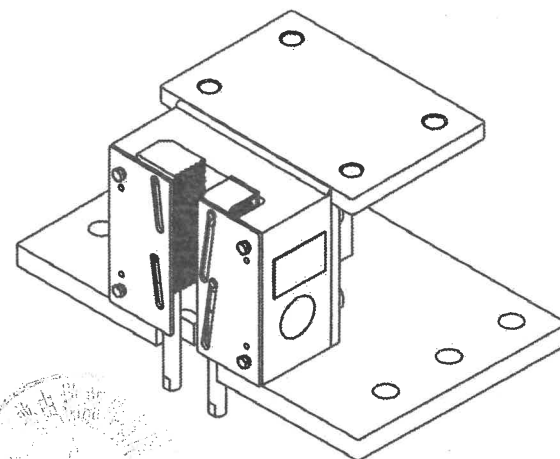

技术要求

- 1、该产品适用于电梯额定速度 (V) ≤0.63m/s, 电梯总质量 (P+Q) ≤25000kg, 适用导轨导向面宽度K为19mm的导轨。
- 2、右侧楔块行程和左侧滚柱架行程为非对称式行程。
- 3、总装
 - a. 楔块、滚柱架与钳体接触面须抹上润滑脂。
 - b. 滚轮导板和楔块导板下端与钳体下端齐平。
 - c. 楔块上的两销须贴住楔块导板腰槽左边上下活动。
 - d. 滚柱架的两销须贴住滚轮导板腰槽右边上下活动。
 - e. 总装后楔块、滚柱架上下活动自如, 不得有卡阻现象。

借通用件登记

描图

校图

旧底图总号

签字

日期

组件

Aolida

瞬时式安全钳0X-588 (7T-10T)

AEA2684AAC

标记	处数	分区	更改文件	年月日
设计	伍显周	标准化	王亮	
制图	陈扬			
审核	伍显周			
工艺	张同乾	批准	李美光	

阶段标记

重量

比例

1:1

共 1 张

第 1 张

授权PM号: