

线性尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000	半径/高度尺寸	0.5~3	>3~6	>6~30	>30	短边尺寸	≤10	>10~50	>50~120	>120~400	>400
线性公差	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2.0	倒圆/倒角公差	±0.2	±0.5	±1.0	±2.0	角度公差	±1°	±30′	±20′	±10′	±5′

颜色	识别号
RAL5015蓝色	L01
RAL6005本色	L02
RAL7037灰色	L03

技术说明

1. 本件按Φ240绳轮配装16kg铸铁配重时绘制, 具体使用时根据指令配装(注意绳轮直径、绳槽规格等);
2. 配重的使用根据指令要求, 标配为12KG重晶石;
3. 参数B值根据实际使用时需将绳轮部分调整装配置才可以实现, 按图可满足调整范围为20~50mm; 绳轮安装在摇杆另外一侧时B能满足: 50~80mm;
4. 参数A常规允许调整范围为300~400(该值按配用T89导轨时计算, 其余值时该范围值会有变小)。

配重质量	配重材质	使用数量	E	F	G
12KG	铸铁	2	210	45	85
16KG		2	250	50	105
12KG	重晶石	1	265	85	185
16KG		2	265	70	130
24KG		2	265	85	165

规格型号	绳轮直径	A	B	配重质量
A01	200	300~400	20~80	12KG
A02				16KG
A03	12KG			
A04	16KG			
A05	24KG			

						宁波奥德普电梯部件有限公司			
							涨紧装置		
标记	处数	分 区	文件更改号	签 名	年月日				
设 计			标准化					阶段标记	重量
校 对									
审 核									OX200
工 艺			批 准			物料编号:			

宁波奥德普电梯部件有限公司

涨紧装置

0X200

借(通)用件登记




旧底图总号

底图总号

簽 字

日期

--	--

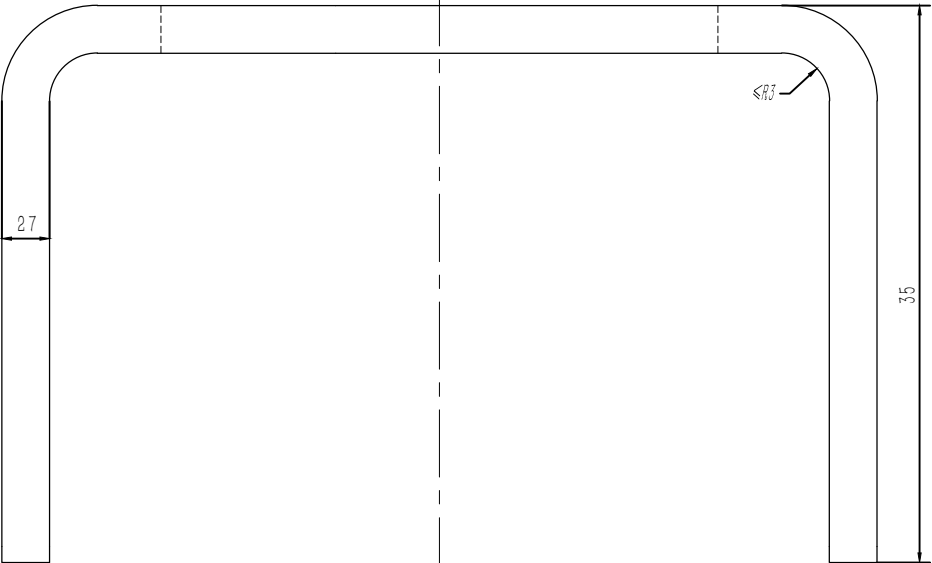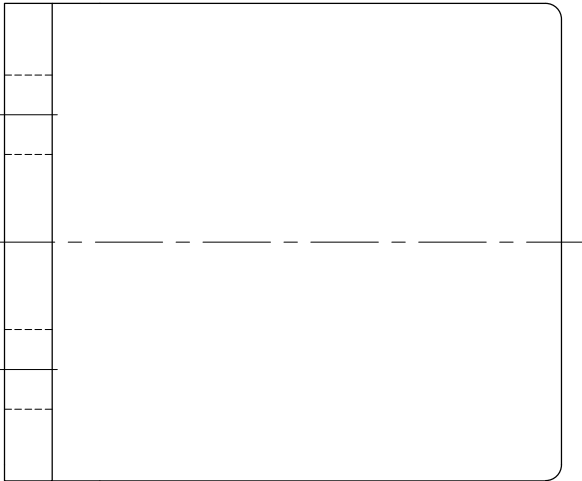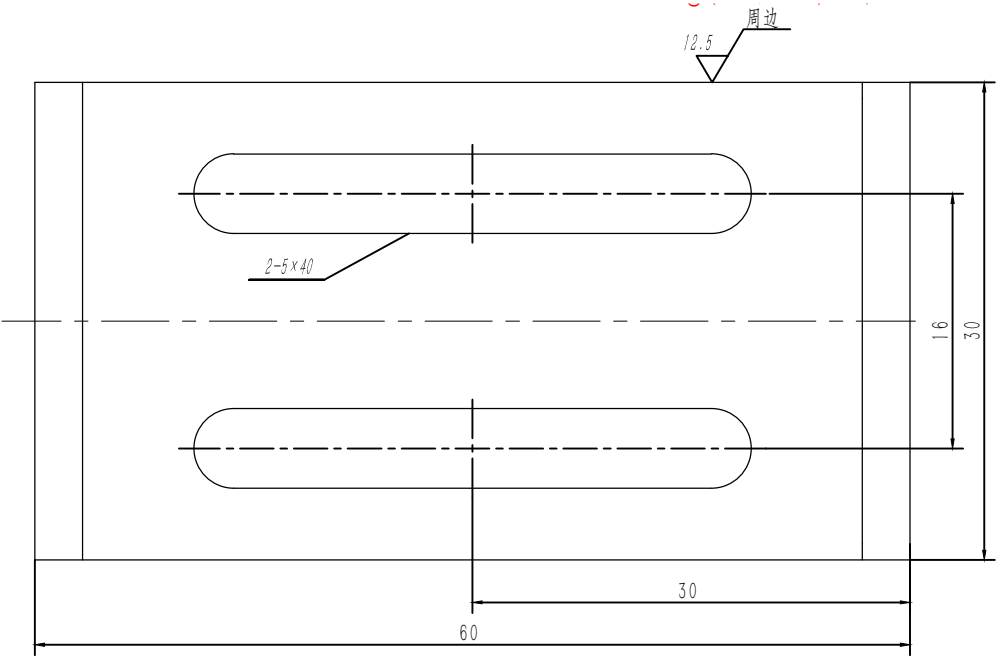


技术说明
1. 本件按Φ240绳轮配装16kg铸铁配重时绘制，具体使用时根据指令配装(注意绳轮节径、绳槽规格等)；
2. 配重的使用根据指令要求，标配为12KG重晶石；
3. 参数B值根据实际使用时需将绳轮部分调整装配位置才可以实现，按图可满足调整范围为20~50mm；绳轮安装在摇杆另外一侧时B能满足：50~80mm；
4. 参数A常规允许调整范围为300~400(该值按配用T89导轨时计算，其余值时该范围值会略有变小)。

借(通)用件登记
旧底图总号
底图总号
签字
日期

						Q235A/3.0			宁波奥德普电梯部件有限公司		
									开关打板		
标记	处数	分区	文件更改号	签名	年月日						
设计			标准化			阶段标记			重量	比例	OX300A.3-2
校对									0.04	3:1	
审核											
工艺			批准			共	张	第	张		

80007288 OX-200涨紧装置(双开关) A=400~480 B=20~80 240-8 铸铁16kg 本色RAL6005 全英文 江苏易和 P3

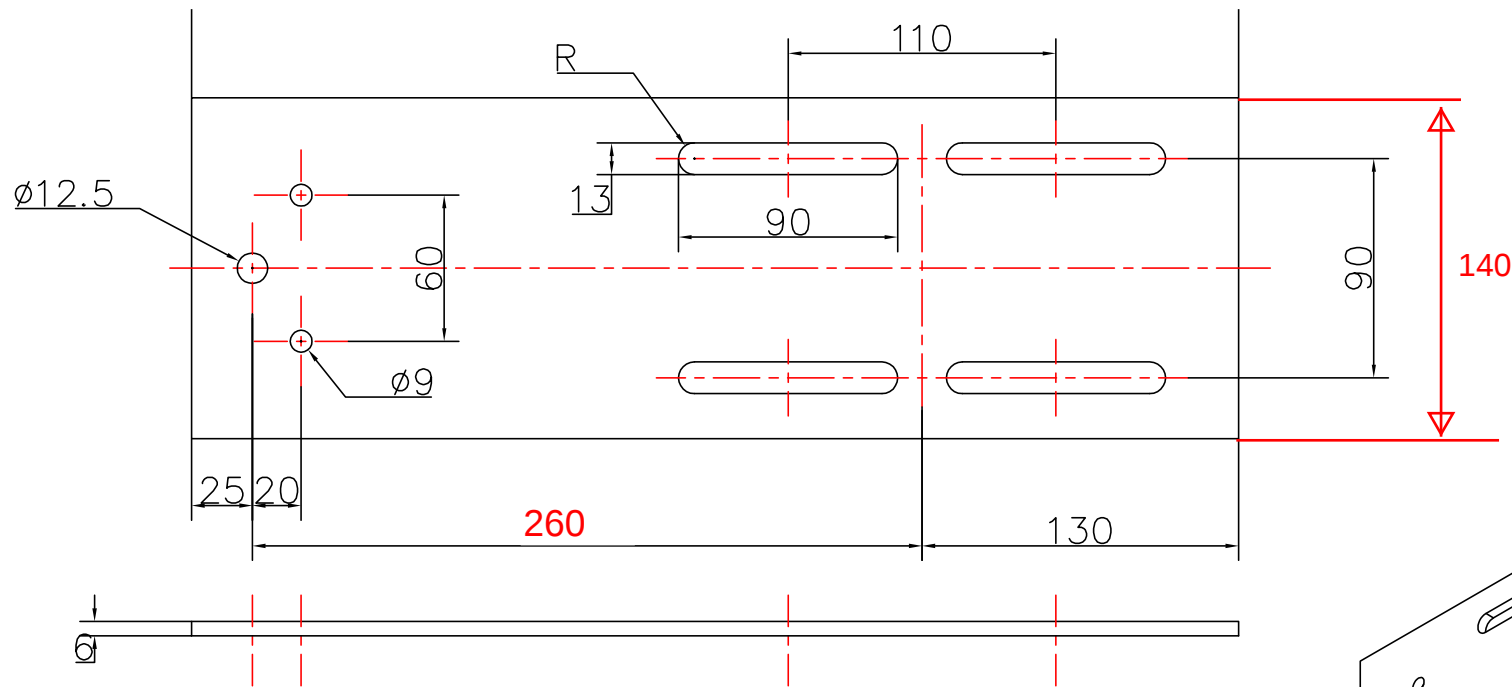

技术要求:

- 1、零件表面平整,无毛刺;
- 2、表面喷涂色漆,颜色按烤漆颜色明细表执行;
- 3、未注明公差按GB/T1184-K、GB/T1804-m执行。

6mm 钢板

										常用				保留				一次				二次			
										核准				日期				重量				比例			
										APPROVED				DATE				WEIGHT				SCALE			
														2017.04.01				1.94				1:2.5			
														制图											
														设计											
														设计											
														审核											
														于洪旭04.01				共 1 张 第 1 张							
														图号				OX-200.1-1				版本			
														DWGNO								00			