
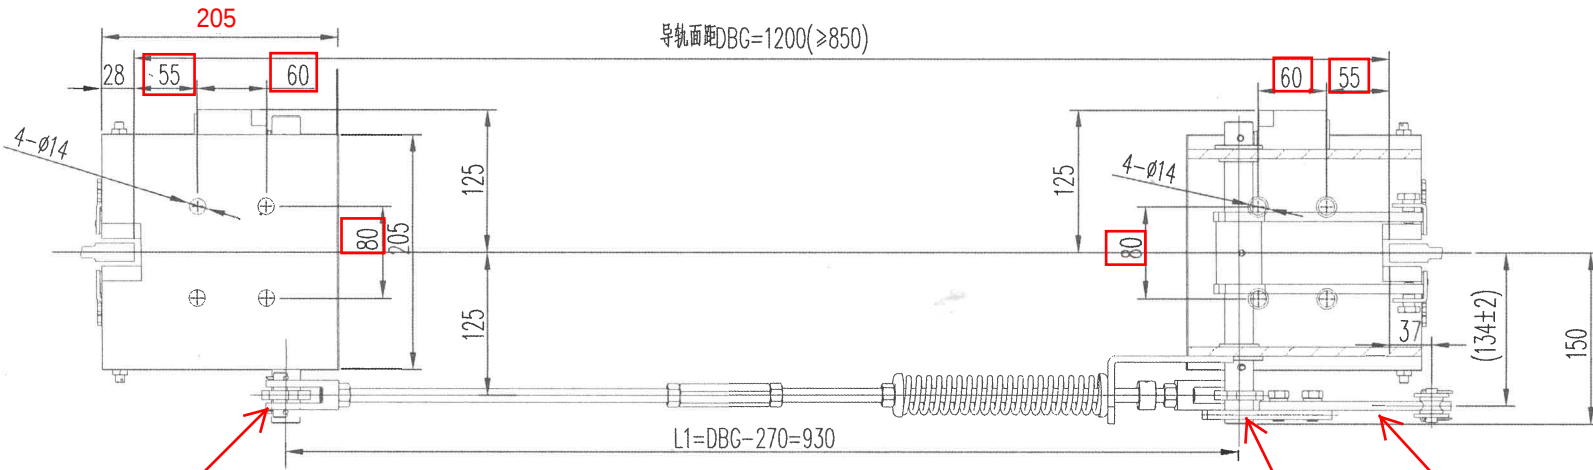
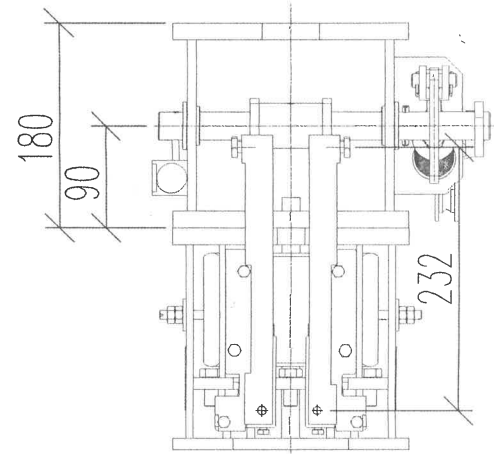


80007316 OX-188DT安全联动装置(55-60x80) DBG=1200 本色RAL6005 中英文 梅轮电梯 P1-3

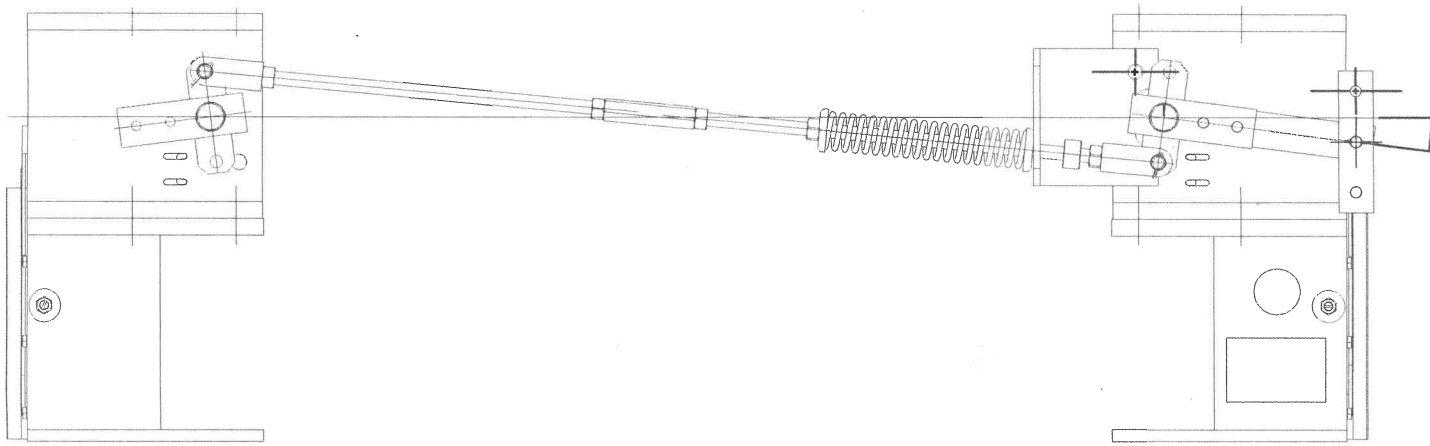

轴更改

轴更改

拉手杆更改



MSA3H520001/19MLSYT001

						OX-188DT			 STADE FUSHILI	
									安全钳提拉机构	
标记	数量	分区	更改文件号	签名	年月日	附页标记		重量	比例	
设计			标准化			-	-	0kg	1:12	
校对						-	-			

Technical drawing of a mechanical part, likely a shaft or tube, showing dimensions in millimeters. The drawing includes a side view and a cross-sectional view.

Dimensions:

- Overall length: 265
- Distance from left end to first feature: 100
- Distance between first and second features: 100
- Distance from second feature to end: 125
- Distance from left end to third feature: 115
- Distance from third feature to end: 142
- Outer diameter: $\phi 25_{-0.2}^{-0.1}$
- Inner diameter: $3-\phi 6$

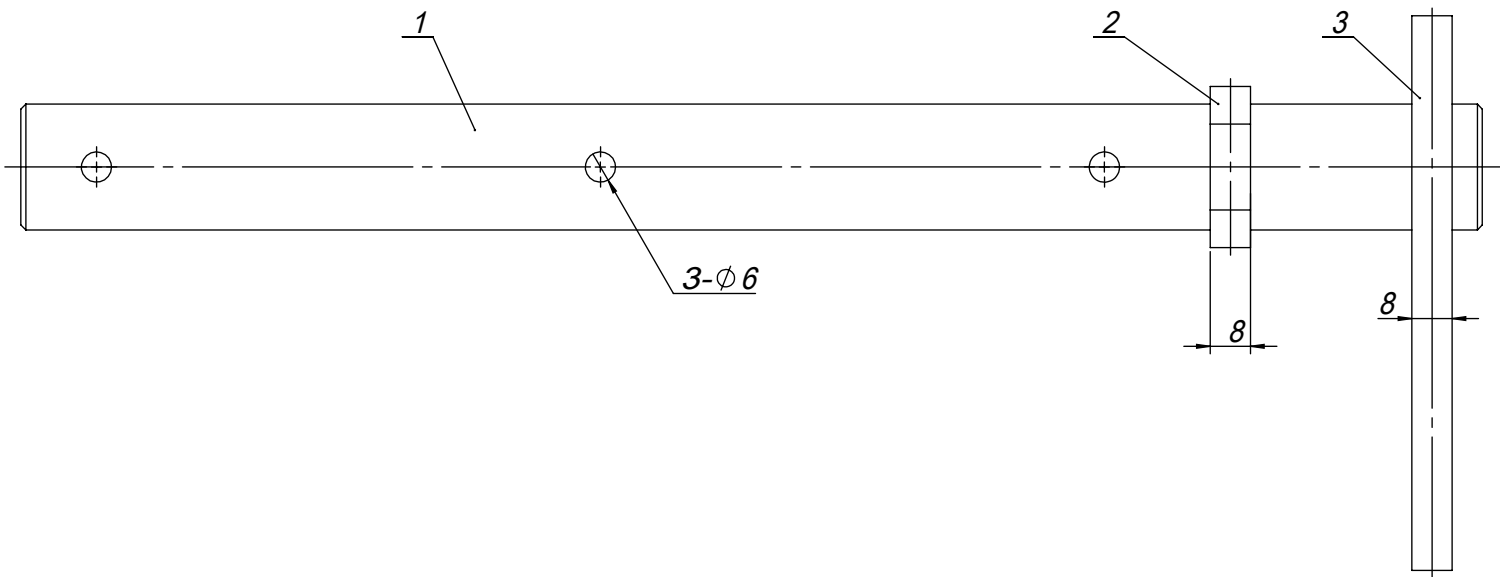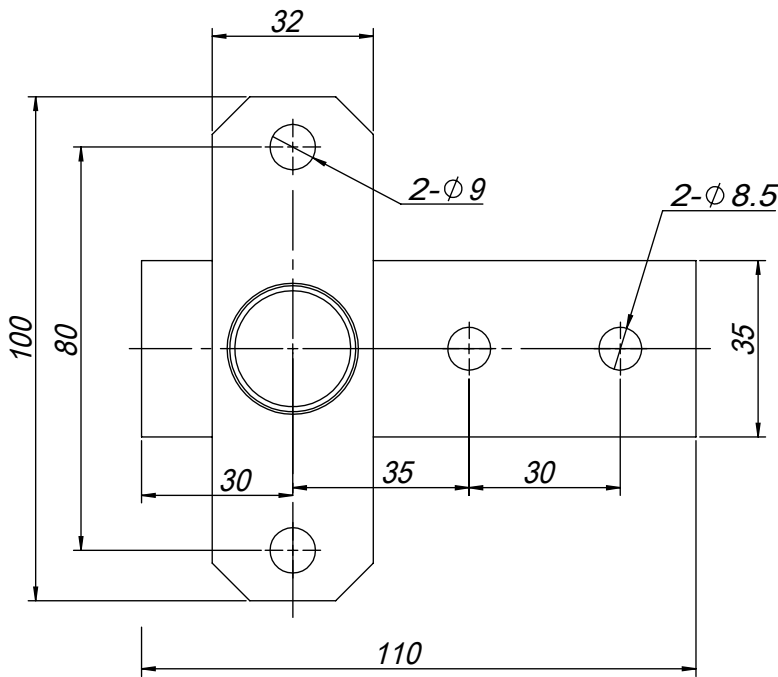

技术说明

1. 本件采用电焊连接，焊接可靠，无虚焊漏焊；
2. 表面镀锌处理；
3. 焊接后整体无扭曲变形等缺陷，保持轴杆平直光洁。

3	OX188BT.1-3	拉手安装板	1	Q235A/8.0	0.20	0.2	
2	OX188BT.1-2	联动曲柄	1	Q235A/8.0	0.15	0.15	
1	OX188DT.1.3-1	长轴杆	1	Q235A	1.09	1.09	
序号	代 号	名 称	数量	材料说明	重量	总重	备注

										宁波奥德普电梯部件有限公司			
										联动轴组件			
标记	处数	分 区	文件更改号	签 名	年月日								
设 计			标准化			阶段标记		重量	比例	OX188DT.1.3			
校 对													
审 核								1.44	2:3				
工 艺			批 准			共 张 第 张							

OX188BT-4

基本尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000
公差	0.1	0.2	0.3	0.5	0.8	1.2	2.0

80007316 OX-188DT安全联动装置(55-60x80) DBG=1200 本色RAL6005 中英文 梅轮电梯 P3



借(通)用件登记

旧底图总号

底图总号

签字

日期

						Q235A/8.0			宁波奥德普电梯部件有限公司	
标记	处数	分区	文件更改号	签名	年、月、日	阶段标记			拉手杆	
设计			标准化							
校对						0.32			OX188BT-4(直板)	
审核										
工艺			批准			共 张			第 张	