

线性尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000	半径/高度尺寸	0.5~3	>3~6	>6~30	>30	短边尺寸	≤10	>10~50	>50~120	>120~400	>400
线性公差	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2.0	倒圆/倒角公差	±0.2	±0.5	±1.0	±2.0	角度公差	±1°	±30′	±20′	±10′	±5′

Technical drawing of a crane hook assembly, showing two views: a top view (plan view) and a side view (elevation view).

Top View (Plan View):

- Overall width: (140)
- Distance from left edge to first pin center: 90
- Distance between first and second pin centers: 80
- Distance between second and third pin centers: 180
- Distance between third and fourth pin centers: 142
- Distance between fourth and fifth pin centers: 130
- Overall length: $E=300$
- Radius of the hook: $R=240$
- Overall width of the hook body: $G=130$
- Distance from left edge to first pin center: (130)
- Distance from second pin center to right edge: $A(=330)$
- Distance from third pin center to right edge: (310)

Side View (Elevation View):

- Height of the hook body: 86
- Height of the hook body from the base: $F=40$
- Height of the hook body from the base: 20
- Height of the hook body from the base: $B=22$
- Height of the hook body from the base: (62)

Labels and Notes:

- 配重采用钢板 (Counterweight uses steel plate)
- 技 1. 使 2. 3. 置 4. 绳 5. T8

颜色	识别号
RAL5015蓝色	101
RAL6005本色	102
RAL7037灰色	103

技术说明


1. 本件按Φ240绳轮配装16kg铸铁配重时绘制, 具体使用时根据指令配装(注意绳轮节径、绳槽规格等);
2. 绳重的使用根据指令要求, 标配为12KG重晶石;
3. 参数B值根据实际使用时需将绳轮部分调整装配位置才可以实现, 按图可满足调整范围为20~50mm; 绳轮安装在摇杆另一侧时B能满足: 50~80mm;
4. 参数A常规允许调整范围为300~400(该值按用T89导轨时计算, 其余值时该范围值会略有变小)。

借(通)用件登记
旧底图总号
底图总号
签 字
日 期

						宁波奥德普电梯部件有限公司					
									涨紧装置		
标 记	处 数	分 区	文件更改号	签 名	年 月 日						
设 计			标准化			阶段标记		重量	比例		
校 对											
审 核								9.0+T	1:3		
工 艺			批 准			物料编号:			0 X200(YPV16522A04)		

图号 DWGNO	I-00ZX0																变更 ITEM	品号 ITEM	所要数 REQD PER SET
更改 ITEM	品名 ITEM	名称	DEF	部件代号 MATERIAL CODE	品/群 ITEM	L番	材料代号-材料规格	单位	切断	购入	涂装	涂装 以外	热处理 HTT R				00		
	1	配重块		OX200-1		1	Q235A/20												

80007320 OX-200涨紧装置 YPV16522A04 240-8 24kg(非标) 灰色RAL7037 全英文(空白包装) 巨立电梯 P2

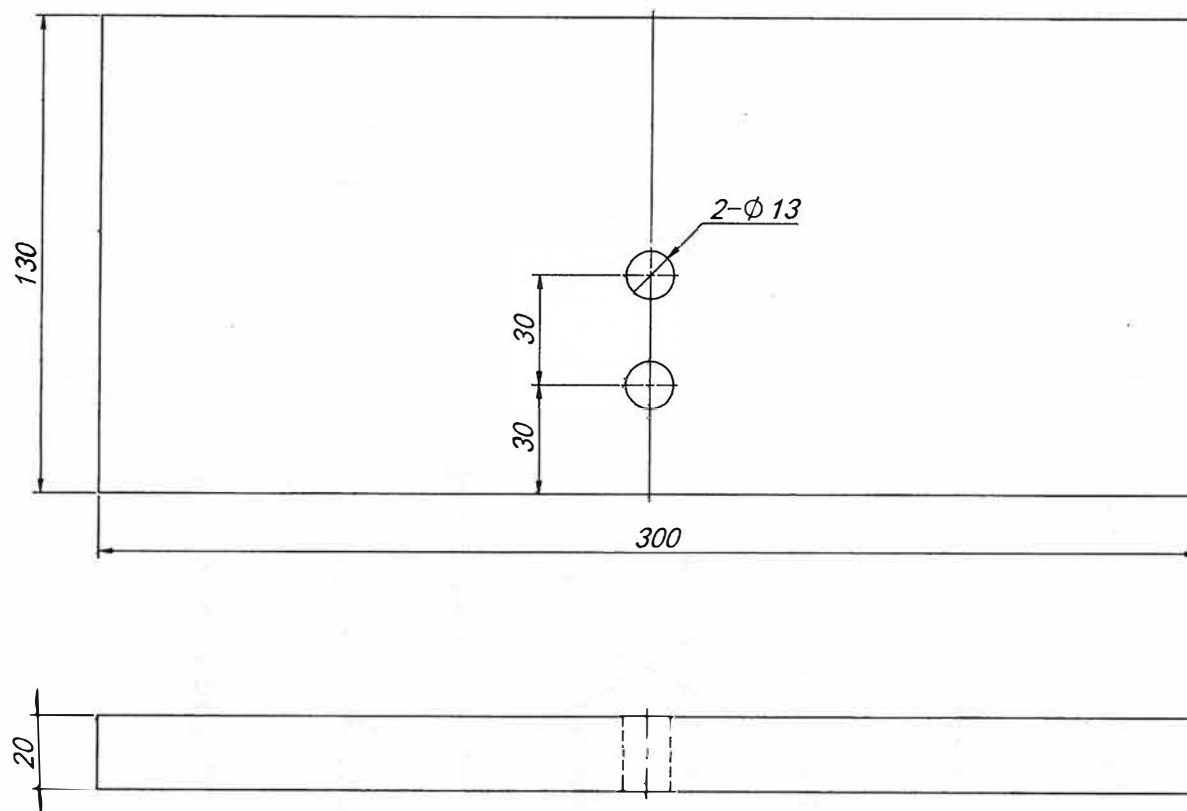

巨立电梯

OX-200 涨紧配重

需4块/套

使用时2块焊好
一件. 焊好时注意
2-φ13孔.

请确认尺寸

2016.9.2

										常用	宁波奥德普电梯部件有限公司
										核准 APPROVED	日期 DATE
										保留	2016年9月 星期五
											重量 WEIGHT
											比例 SCALE
											名称 TITLE
											配重块
											图号 DWGNO
											OX200-1
										设计 DESIGNED	共张
										审核 CHECKED	第张
										一次	版本
标记	处数	分区 PLACE	签名 SIGNATURE	日期 DATE	更改内容 CHANGE	标记	处数	分区 PLACE	签名 SIGNATURE	日期 DATE	更改内容 CHANGE