
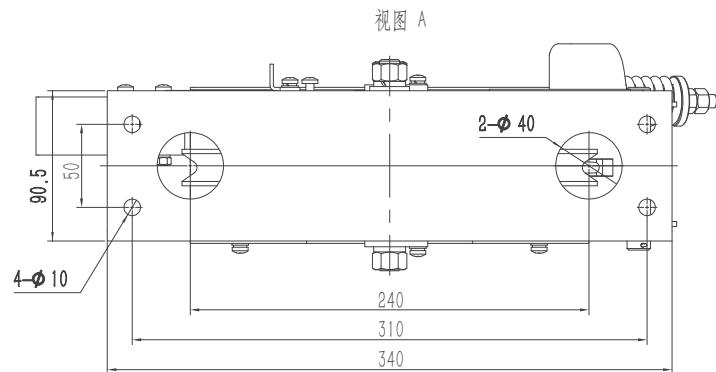
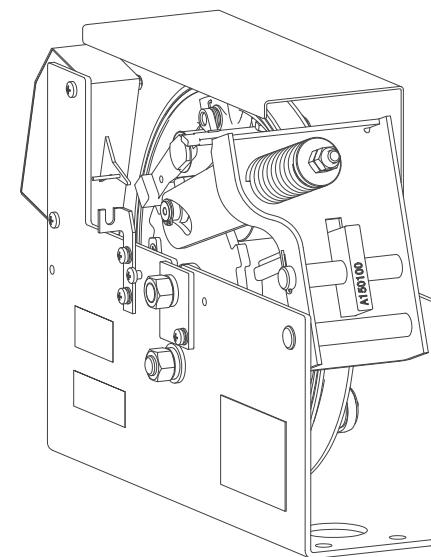
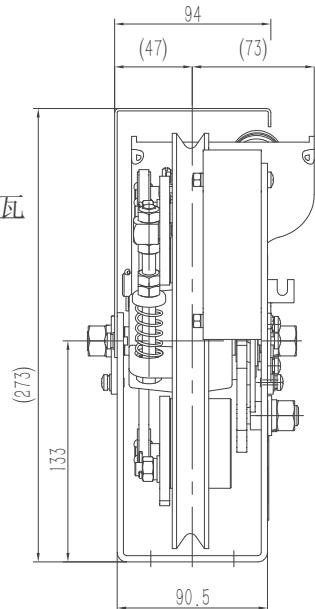


80007328 OX-240B限速器 奥德普品牌 IP54开关 1.0ms 8 G01高底座 RAL6005本色 中英文包装 02小封包 富士精工 P1-3

基本尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000
未注公差	0.1	0.2	0.3	0.5	0.8	1.2	2.0

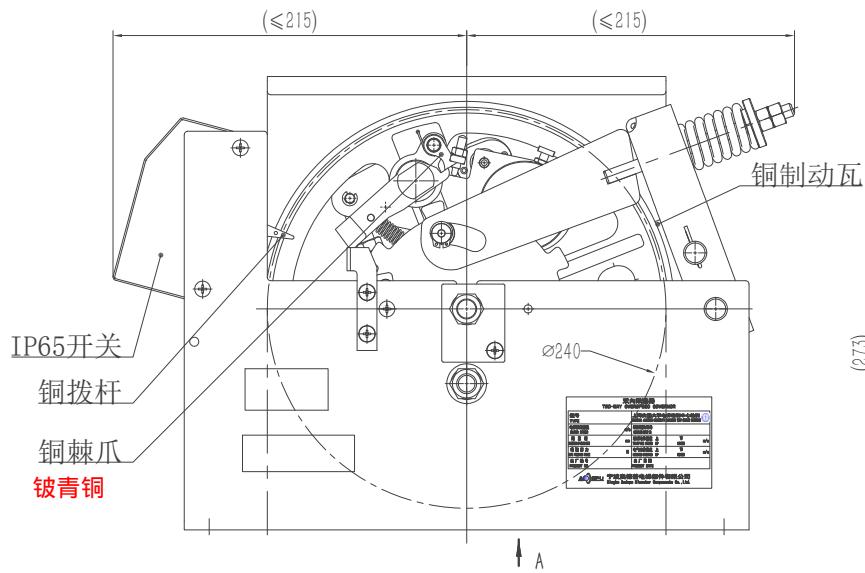

开关安装螺钉 M3X45 2件

参数如下:

绳轮240-8 1.0m/s

IP65开关 防爆 G01高底座 AC220 本色RAL6005 中英文

借(通)用件登记

旧底图总号

底图总号

签字

日期

标记	处数	分区	文件更改号	签 名	年、月、日	宁波奥德普电梯部件有限公司		
设计			标准化			阶段标记	重量	比例
校对							14.07	1:3
审核								
工艺			批准			共	第	张



限速器

OX240B(防爆)

基本尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000
未注公差	0.1	0.2	0.3	0.5	0.8	1.2	2.0


80007328 OX-240B限速器 奥德普品牌 IP54开关 1.0ms 8 G01高底座 RAL6005本色 中英文包装 02小封包 富士精工 P2

注意：机架增加两个孔

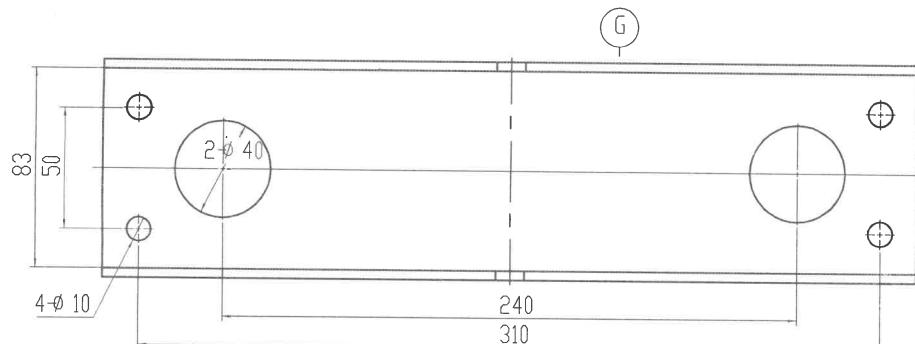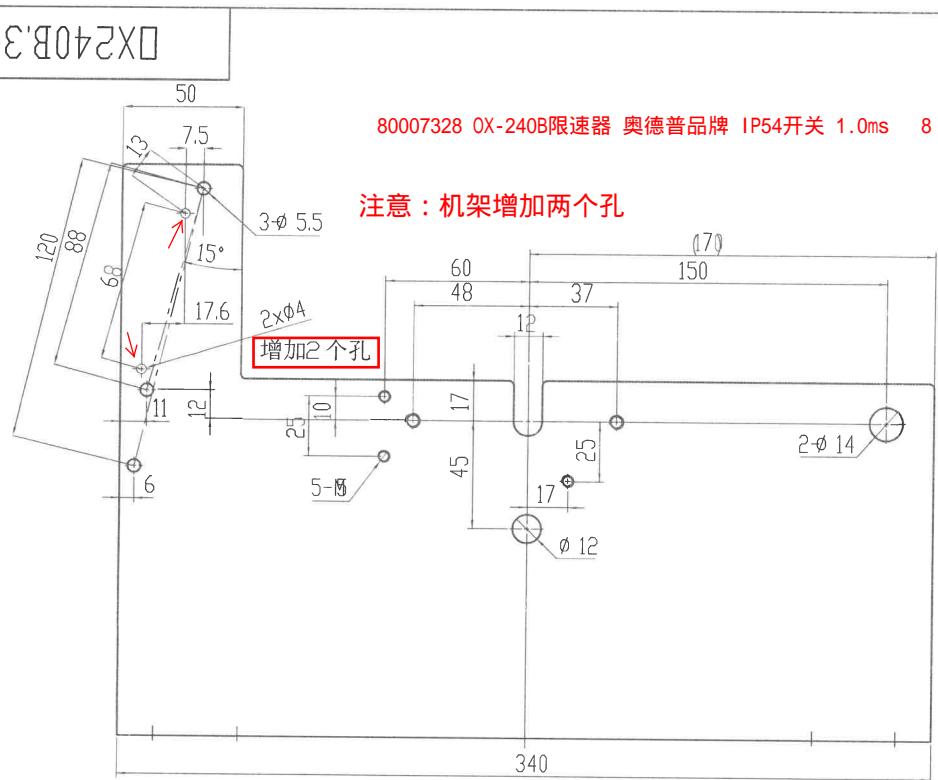


技术要求

1. 边角去毛刺, 锐角作倒R=2圆弧角处理;
 2. 折弯后整形, 要求内尺寸上下左右一致;
 3. 折弯成型时需注意, 两侧中14与腰型缺口中心位置需保持一致;
 4. 表面喷涂油漆, 颜色按公司标准, 特殊按指令要求。

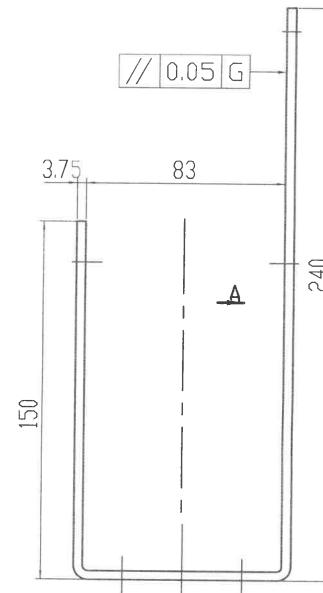

视图 A

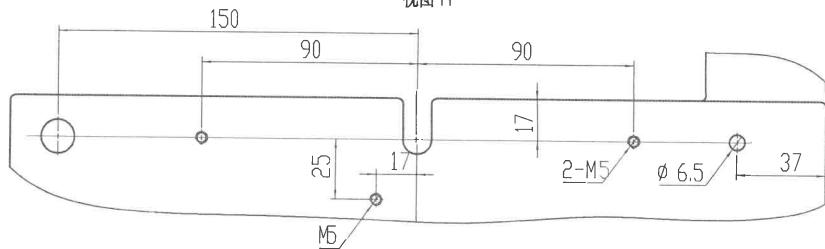


Q235A/3.75

宁波奥德普电梯部件有限公司

机架弯板

□X240B.3-1

80007328 OX-240B限速器 奥德普品牌 IP54开关 1.0ms 8 G01高底座 RAL6005本色 中英文包装 02小封包 富士精工 P3

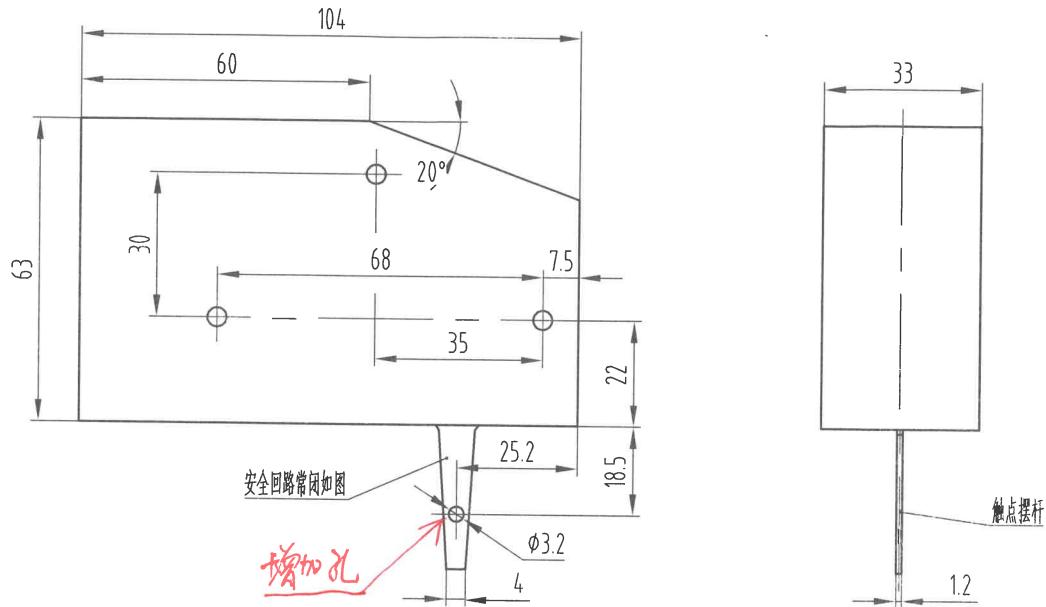

HS015BT1开关，增加一个孔

技术要求

- 1 本图为HS015BT1行程开关示意图；
- 2 开关要求通过CCC认证，IP等级为IP54，外壳为阻燃尼龙PA66；
- 3 双向电气触点，触点材质Ag/Cu银铜复合；
- 4 摆杆触发角度≤5度，摆杆摆动25度（双向）时，安全回路必须断开，
最大摆动角度≥60度。
- 5 两组电气安全回路，红线和黑线为同一组回路，线长≥150mm。

G01	行程开关
G00	名称

AODEPU® 宁波奥德普电梯部件有限公司
NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.

标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日	阶段标记			重量	比例	行程开关
设计			标准化							1:1.5	OX240B601
审核											
工艺			批准			共 1 张	第 1 页				