
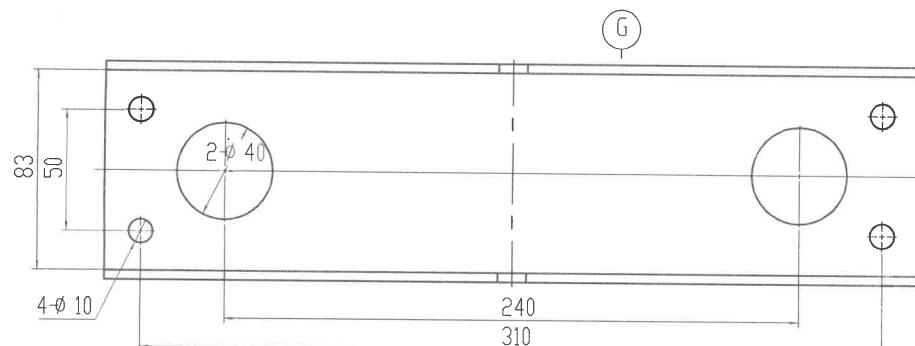


基本尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000
未注公差	0.1	0.2	0.3	0.5	0.8	1.2	2.0

80007328 OX-240B限速器 奥德普品牌 IP54开关 1.0ms 8 G01高底座 RAL6005本色 中英文包装 02小封包 富士精工 P1-2

注意：机架增加两个孔

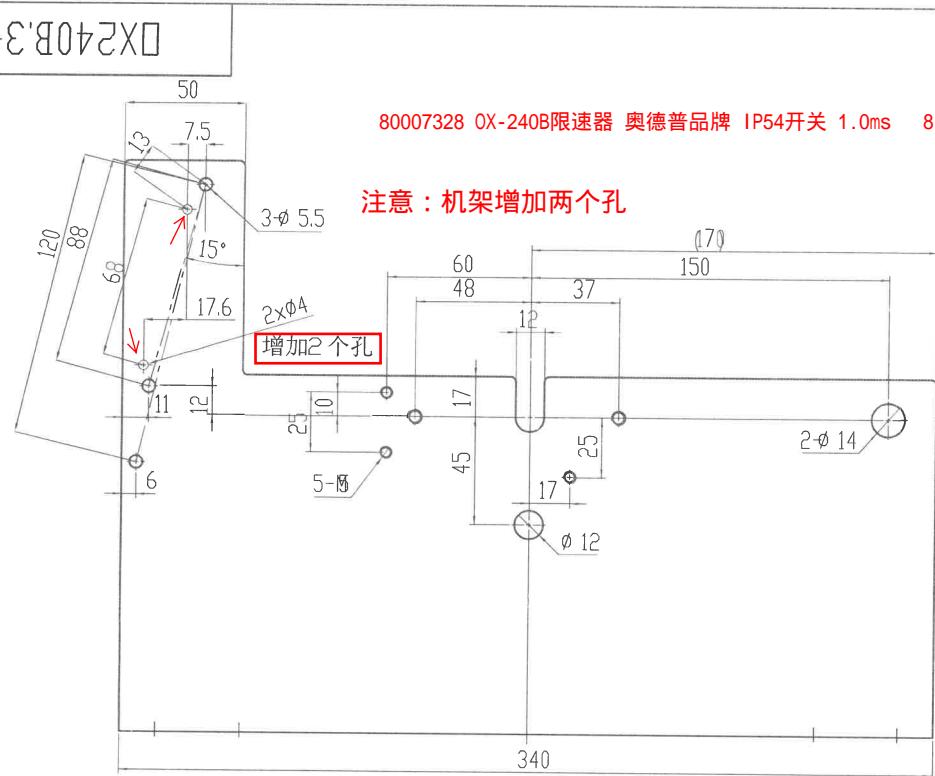

## 技术要求


- 1.边角去毛刺，锐角作倒R=2圆弧角处理；
  - 2.折弯后整形，要求内尺寸上下左右一致；
  - 3.折弯成型时需注意，两侧中14与腰型缺口中心位置需保持一致；
  - 4.表面喷涂油漆，颜色按公司标准，特殊按指令要求。

宁波奥德普电梯部件有限公司

机架弯板

□X240B.3-1

80007328 OX-240B限速器 奥德普品牌 IP54开关 1.0ms 8 G01高底座 RAL6005本色 中英文包装 02小封包 富士精工 P2

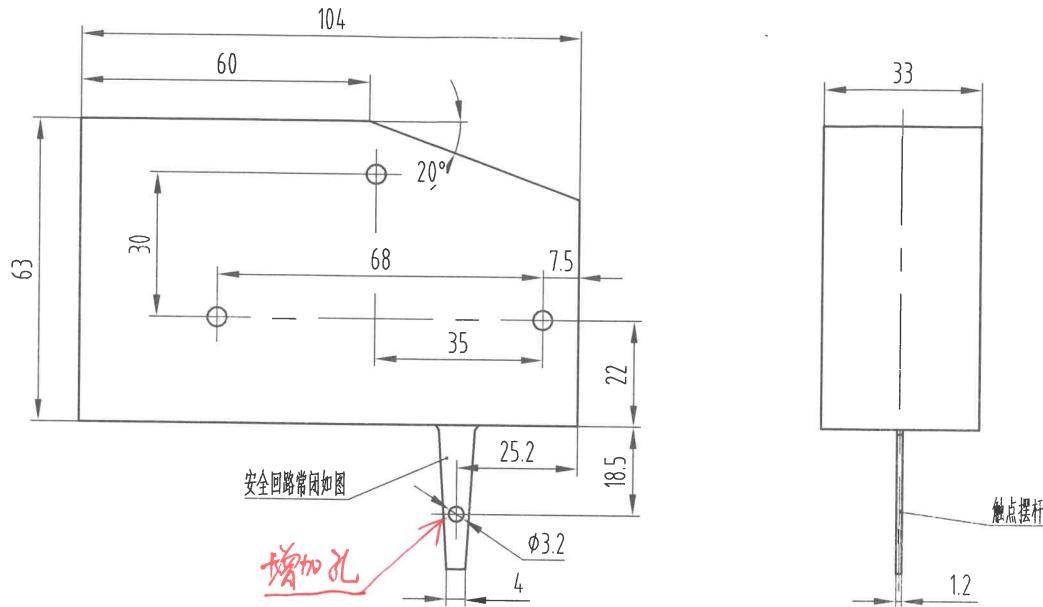

HS015BT1开关，增加一个孔

开关已采购

开关安装螺钉 M3X45,采购已下单

#### 技术要求

- 1 本图为HS015BT1行程开关示意图；
- 2 开关要求通过CCC认证，IP等级为IP54，外壳为阻燃尼龙PA66；
- 3 双向电气触点，触点材质Ag/Cu银铜复合；
- 4 摆杆触发角度≤5度，摆杆摆动25度（双向）时，安全回路必须断开，  
最大摆动角度≥60度。
- 5 两组电气安全回路，红线和黑线为同一组回路，线长≥150mm。

G01	行程开关
G00	名称

**AODEPU®** 宁波奥德普电梯部件有限公司  
NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.

标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日
----	----	----	-------	----	-------

设计			标准化		
----	--	--	-----	--	--

审核					
----	--	--	--	--	--

工艺			批准		
----	--	--	----	--	--

阶段	标记	重量	比例
----	----	----	----

1:1.5
-------

共 1 张 第 1 页

行程开关

OX240B601